



ÚPRAVA STÁV. MONTÁŽNÍHO POKLOPU NA KOLEKTORU

M 1:25

STÁVAJÍCÍ STAV

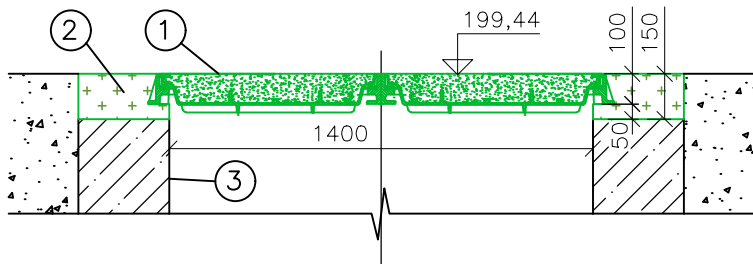

NOVÝ STAV

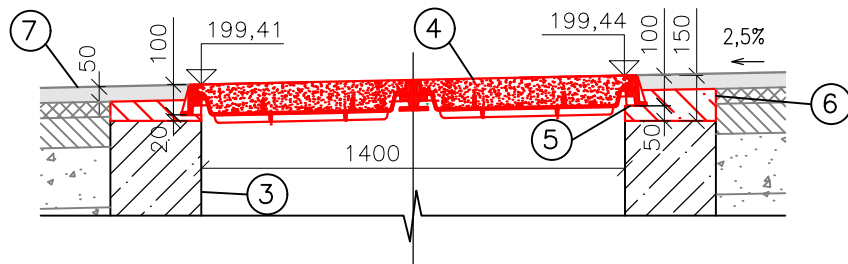

LEGENDA

- ① DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO MONTÁŽNÍHO POKLOPU VČ. RÁMU
- ② DEMOLICE STÁV. KOMÍNKU MONTÁŽNÍHO VSTUPU
- ③ STÁV. KOMÍNEK MONTÁŽNÍHO VSTUPU
- ④ NOVÝ MONTÁŽNÍ POKLOP VČ. RÁMU
- ⑤ OSAZENÍ POKLOPU NA VYSOKOPEVNOSTNÍ MALTOVÉ LOŽE
- ⑥ ZALITÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ MALTOVOU ZÁLIVKOVOU SMĚSÍ DO POLOVINY VÝŠKY RÁMU
- ⑦ KONSTRUKCE VOZOVKY VIZ SO 06 18 KOMUNIKACE A PLOCHY

- DEMONTÁŽ/DEMOLICE
- NAVRHOVANÝ STAV
- STÁVAJÍCÍ STAV
- SOUČÁST SO 06 18 KOMUNIKACE A PLOCHY


POZNÁMKA:

- POLOHU VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNÉ PŘED ZAHAJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NECHAT VYTÝČIT JEJICH SPRÁVCI, A V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ OVĚŘIT RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI A PŘÍPADNĚ UPRAVIT PAŽENÍ VÝKOPU TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PONECHANÝCH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VE VÝKOPU ŠACHTY BUDOU PO DOBU REALIZACE VYVĚŠENY A PŘI
- MÍRA ZHUTNĚNÍ POD NEZPEVNĚNÝM POVRCHEM BUDE 95%PS.
- MÍRA ZHUTNĚNÍ POD ZPEVNĚNÝM TERÉNEM BUDE: – 1m pod úroveň pláně na 95% PS – 0,5m pod úroveň pláně na 95% PS
- SPÁRY BUDOU UPRAVENY TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA VODOTĚSNOST KONSTRUKCE ŠACHTY
- VÝKOPY VE ZPEVNĚNÉM TERÉNU BUDOU PROVIZORNĚ ZASYPÁNY BETONOVÝM RECYKLÁTEM DO ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU. V RÁMCI SO 06 18 KOMUNIKACE A PLOCHY BUDE RECYKLÁT ODTĚŽEN NA POŽADOVANOU ÚROVEŇ.
- FINÁLNÍ ZAPRAVENÍ VE ZPEVNĚNÉM TERÉNU VIZ SO 06 18 KOMUNIKACE A PLOCHY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ SE ŘÍDIT MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY VÝROBCŮ.
- SKLON POKLOPU DLE VOZOVKY VIZ SO 06 18 KOMUNIKACE A PLOCHY
- PRACOVNÍ SPÁRY MEZI RÁMEM A ASFALTOVÝM POVRCHEM BUDOU OŠETŘENY ASFALTOVOU TAVITELNOU PÁSKOU

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

<div>Sweco a.s.</div> <div>Hudcova 487/76a, 612 00 Brno</div> <div>IČO: 26475081 www.sweco.cz</div> <div>SWECO</div>	VYPRACOVAL	Ing. J. Svoboda	
	PROJEKTANT	Ing. V. Janíček	
	HL. PROJEKTANT	Ing. E. Ščerbová	
	TECH. KONTROLA	Ing. M. Trněný	
	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. M. Jonšta	
OBJEDNATEL: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	ČÍSLO ZAKÁZKY	22 4185 01 01	
	STUPEŇ	DPS	
Stavba 06 Železniční uzel Brno – městská infrastruktura, Ulice Bulvár 1.A etapa – propojení ul. Opuštěná a ul. Uhelná	DATUM	05/2025	
	FORMÁT	2 A4	
	MĚŘÍTKO	1:25	
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	003066/25/1	
ČÁST: Úpravy kolektoru Opuštěná – Metropol, úpravy stáv.	SO/PS	SO 06 40 43	
PŘÍLOHA: Úprava stáv. montážního poklopu na kolektoru	ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.6.2.6	a
			1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Název souboru: uprava\_montazniho\_poklopu.dwg

