

Váš dopis zn.:	20-235-2371	VIAPONT s.r.o.
Ze dne:	23.11.2020	Vodní 13
Naše č.j.:	BKOM/27301/2020	602 00 Brno
Spis. Značka:	3100/BKOM/27301/2020	
Naše značka:	3100-Nov-617/20	
Vyřizuje:	Machač, Bc. Němec, Ing. Janda, Jägerová, Dobeš, Ing. Sedmíková	
Telefon:	+420 532144289	
Mobil:		
E-mail:	machac@bkom.cz	
Datum:	04.01.2021	

Vyjádření k PD pro společné povolení akce „Multifunkční sportovní a kulturní centrum (MFSKC) – křižovatka 4. brána BVV“ k. ú. Pisárky

Vážení,

předmětem předložené PD (**DÚR+DSP**) je přestavba stávající průsečné křižovatky nově na okružní křižovatku před 4. branou BVV na MK ul. Křížkovského. Společně s okružní křižovatkou budou upraveny stávající komunikace v tomto prostoru, chodníky, parkoviště u stávajícího garážového domu Expoparking a parkoviště P+R pro autobusy u hotelu Voroněž II. Součástí stavby je i vybudování nových, případně úpravy stávajících IS a nově jsou navrženy i vegetační úpravy, vše v MČ Brno – střed (k.ú. Pisárky).

Z dopravně-inženýrského hlediska bereme předloženou dokumentaci ve stupni DÚR/DSP na vědomí a nemáme zásadních připomínek.

S předloženou PD (**DÚR+DSP**) – **souhlasíme**.

S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení - **souhlasíme**. Souhlasíme s úpravami stávajících (nových) sjezdů (vjezdů) na stávající (nové) MK. Upozorňujeme, že úpravy stávajících (nových) sjezdů (vjezdů) povoluje příslušný místní silniční správní úřad. Upozorňujeme, že Smb převezme do majetku a akciová společnost Brněnské komunikace převezmou do své správy SO 101 (Okružní křižovatka 4. brána), SO 102 (Parkoviště a zpevněné plochy), SO 190 (Dopravní značení trvalé) včetně jimi zastavěných pozemků a SO 301 (Dešťová kanalizace). Řešení staveb veřejných prostranství včetně pozemních komunikací na území města Brna musí být z hlediska bezbariérového užívání projednáno a schváleno Poradním sborem RMB pro bezbariérové Brno (PSpBB). Kontaktní osobou je **Mgr. Eva Rossi, tajemník PSpBB, Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno**, T: +420 542 172 433. **PD zasílejte elektronicky na E-adresu: rossi.eva@brno.cz**. V PD (PDPS) budeme požadovat kladné vyjádření od Odboru zdraví ohledně správnosti bezbariérového řešení.

K podrobnému technickému a bezbariérovému řešení se dle dohody s firmou Viapont s.r.o. ještě vyjádříme po předložení dalšího stupně PD (PDPS).

Upozorňujeme na souběžně připravovanou dokumentaci na realizaci závorového systému na „P + R Voroněž II“, kterou zpracovává společnost AŽD Praha s.r.o., zastoupená Bc. Petrem Pospíšilem, tel. 725 879 846, pospisl.petr@azd.cz.

Požadujeme předložit návrh přechodného dopravního značení pro realizaci stavby. Provoz na ul. Křížkovského musí zůstat zachován.

Upozorňujeme, že společnost Brněnské komunikace a.s. může spravovat pouze ta zařízení odvodnění dle §12 odstavce (3) zákona o pozemních komunikacích. Stávající kanalizace je součástí silnice I/42 jejíž majetkovým správcem je ŘSD ČR z tohoto důvodu je nutné s tímto subjektem projednat možnost napojení. Společnost Brněnské komunikace a.s. do své správy převezme objekt SO 301 – Dešťová kanalizace. Objekt obsahuje následující prvky odvodnění:

Úprava 8ks zhlaví stávajících kanalizačních šachet.

Bourání kanalizace a uličních vpustí včetně zaplnění.

Realizace 24 ks nových UV včetně přípojek.

Přeložka přípojky UV 14.

Realizace 2ks liniového odvodňovače včetně přípojek.

Realizace 3ks dešťových revizních šachet DN 600.

Realizace 2ks dešťových revizních šachet DN 1000.

Realizace stoky D1 – TŽH DN 300 – dl. 56,50 m.

Veškerá odvodňovací zařízení v majetku Statutárního města Brna a správě společnosti Brněnské komunikace a.s. budou včetně přípojek umístěna na pozemcích města, popřípadě bude provedeno zřízení služebnosti.


V dalším stupni projektové dokumentace (dále jen PD) požadujeme:

Žádáme doplnit do PD, uvedené přílohy viz níže v tomto odstavci. Dále Vás žádáme, řídit se při návrhu a realizaci veškerých odvodňovacích zařízení těmito přílohami a Městskými standardy, ze dne 22.12.2010. Zařízení odvodnění budou realizovány dle příloh: č. 4 ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUST osazena bude mříž D1N M508D plastová, místo litinové, součástí PD bude také tabulka uličních vpustí a tabulky kanalizačních šachet.

Odvodnění pláň bude provedeno pomocí drenážní trubky zaústěné do přípojky UV do odbočky KT za sifonem, toto uvést do technické zprávy.

Liniový žlab bude navržen jako min DN 200, bude oboustranně obetonován (20cm) a osazen litinovou mříží s únosností min. D400 viz obrázek.

VZOROVÝ ŘEZ - OBETONOVÁNÍ LINIOVÉHO ODVODNĚNÍ

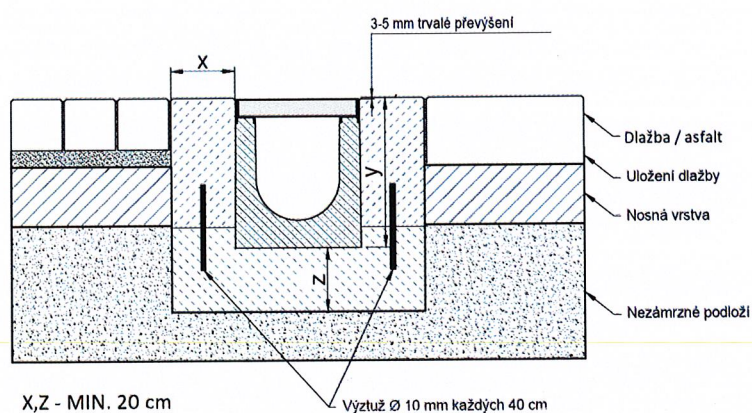


V zájmové oblasti se nenachází kabelová vedení ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s.

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

PD (DÚR+DSP) si ponecháváme.

S pozdravem



Ing. Roman Nekula, MBA
správní ředitel

Na vědomí:
MMB OD