kamera bude umístěna na nově instalovaném sloupu v místě stávajícího dopravního značení

bude instalován nová technologická skříň LPR, MKDS, připojení na datovou síť je realizováno z technologického rozvaděče BKOM na parkovišti Benešova

stávající sloup trakčního vedení č. 20/3

R2
DPMB a.s.

dotažení optického kabelu pro kamerový systém Benešova – DpmB

KAMEROVÝ BOD 11b

Novobranská

2x FTP závěs mezi sloupy trakčního vedení

napájení 3x4 + 2x FTP závěs mezi sloupy trakčního vedení

stávající sloup trakčního vedení č. 18/3

stávající sloup trakčního vedení č. 16a/3

O.K. 12vl. vedeno ve stávajících chráničkách DPMB a.s.

Nový ocelový sloup 8m

závěsné vedení pro napajecí kabel CYKY 3x4 z rozvaděče BKOM na parkovišti

R1
BKOM

ok. 12vl SM závěsné vedení mezi sloupy

ok. 12vl SM v zemi ve stávající chráničce

KAMEROVÝ BOD 11b

ul. Novobranská trasa závěsného vedení

LEGENDA:

- FIXNÍ VENKOVNÍ KAMERA 5MP, DEN/NOC
- SLOUP
- MIKROVLNNÝ SPOJ 1Gbit 70GHz
- TECH — TECHNOLOGICKÁ SKŘÍŇ
- DATOVÝ KABEL (OPTICKÝ/METALICKÝ)
- NAPÁJECÍ KABEL

BLOKOVÉ SCHÉMA:

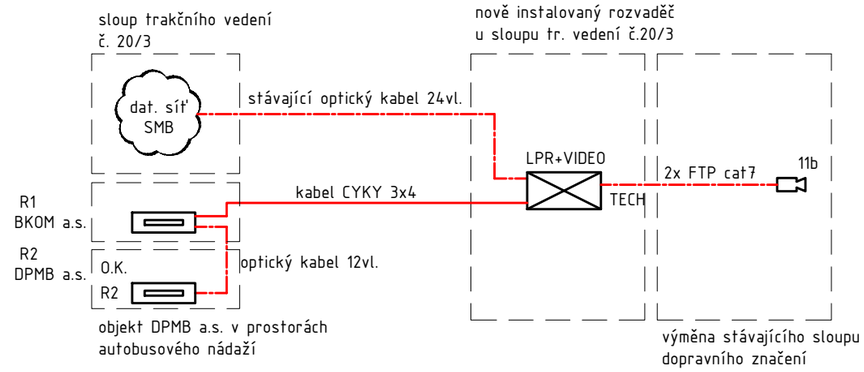

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. ULOŽENÍ NOVÝCH SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNO PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A JEJICH ULOŽENÍ BUDE PROVEDENO S OHLEDEM NA ČSN 736005.

VED. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VESELÝ dopravní stavby a telematika	
Pavel Kilián	Tomáš Krejzlík	Tomáš Krejzlík		
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské n. 196/1, 601 67 Brno			FORMÁT:	2A4
AKCE: KAMEROVÝ BOD 11b Vjezd ul. Novobranská, Brno střed			DATUM:	8/2025
			STUPEŇ:	DPS
			ZAK. ČÍSLO:	202508124
			MĚŘÍTKO:	VÝKRES Č.:
VÝKRES: SITUAČNÍ VÝKRES			1:500	01