

±0,000 = PODLAHA 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V., MÍSTNÍ SS

NÁZEV PROJEKTU

Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - - zpracování projektové dokumentace

MÍSTO STAVBY

Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno
p.č. 271, k.ú. Město Brno [610003]

INVESTOR

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785

OBJEKT

SO 01 - Magistrát města Brna

ČÁST PROJEKTU

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ


D.1.1

NÁZEV

ČÍSLO

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

N14

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ
	



GARANT projekt s.r.o.

Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865
E-mail: info@garantprojekt.cz
mob.: 608 213 528
web: garantprojekt.cz

AUTORIZOVANÝ
PROJEKTANT

ING. JAKUB KARMAZÍN
č. autorizace 1006544

HLAVNÍ INŽENÝR
PROJEKTU

ING. JAKUB KARMAZÍN

VYPRACOVAL

ING. PAVEL VONDÁL

ČÍSLO ZAKÁZKY

DATUM

GP202401

11/2024

MĚŘÍTKO

STUPEŇ

DPS

název akce	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - zpracování projektové dokumentace		
objekt	D.1 SO 01 - Magistrát města Brna		
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STRANA 1
část	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - OCELOVÉ DVEŘE		

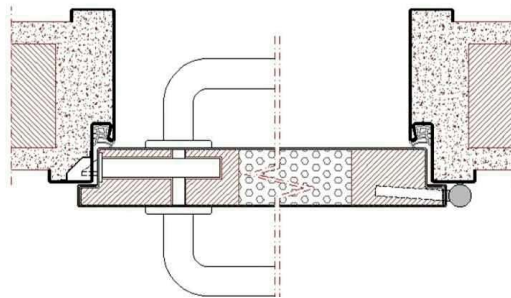
OBECNÉ POŽADAVKY

- JEDNÁ SE O REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍCH KCÍ, JEJICHŽ ROZMĚRY SE VE SKUTEČNOSTI MOHOU LIŠIT, PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚRIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT, TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- SMĚR OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL - VIZ. PŮDORYSY
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE FUNKČNÍ SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ DODAVATELE
- DVEŘE Z MÍSTNOSTÍ A PROSTORŮ HYGIENICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A ŠATEN MUSÍ BÝT OPATŘENY KOVÁNÍM, KTERÉ I BEZ SPECIÁLNÍHO NÁŘADÍ UMOŽŇUJE OTEVŘÍT ZVENČÍ DVEŘE ZE VNITŘI ZAJIŠTĚNÉ
- KLIKY DVEŘÍ BUDOU OSAZENY DO VÝŠKY 1000 mm NAD PODLAHU, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- U DVEŘÍ, KDE BY HROZILO POŠKOZENÍ STĚNY OTEVŘENÝM KŘÍDLEM BUDE ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA, KOTVENÁ DO PODLAHY
- ROZETY BUDOU CELOKOVOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU, PROŠROUBOVANÉ SKRZ KŘÍDLO
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU U VŠECH DVEŘNÍCH KŘÍDEL POUŽITY STAVEBNÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY VE 3. STUPNI BEZPEČNOSTI (DLE ČSN P ENV 1627)
- U VYBRANÝCH PRVKŮ JE KLADEN POŽADAVEK NA POTŘEBNOU VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST DLE NORMY ČSN 730532. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST DVEŘÍ 27 dB
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BUDE POVRCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL PROVEDEN Z HPL LAMINÁTU, FINÁLNÍ ODSŤÍN UPŘESNÍ GENERÁLNÍ PROJEKTANT V RÁMCÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU
- ŠÍŘKA RÁMU ATD. BUDE UPRAVENA DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE - MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO OTEVŘENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL MIN. O 90°, U ASYMETRICKÝCH KŘÍDEL BUDE AKTIVNÍ KŘÍDLO CTÍT POŽADOVANÝ ROZMĚR, U SYMETRICKÝCH KŘÍDEL BUDE AKTIVNÍ KŘÍDLO CTÍT MIN. PRŮCHOZÍ ŠÍŘKU DLE PBŘ

SPECIFIKACE

OCELOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE
OCELOVÝ KOMOROVÝ PROFIL

OCELOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE S OCELOVOU OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ

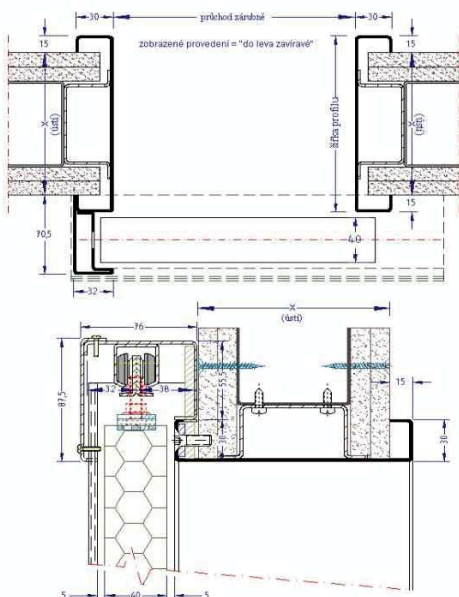


ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

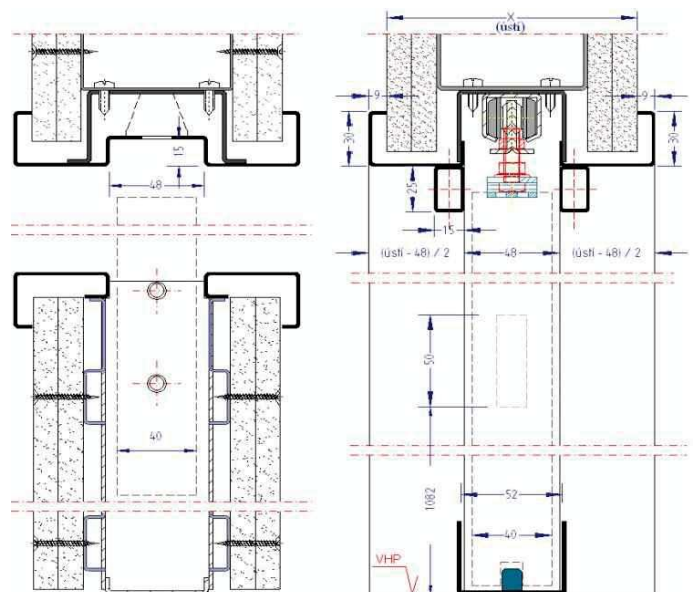
ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

OCELOVÉ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

OCELOVÉ POSUVNÉ DVEŘE KAPSY



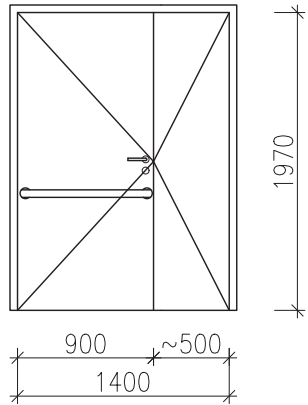
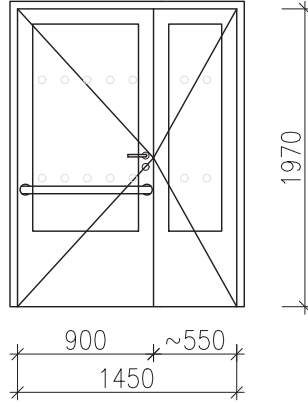
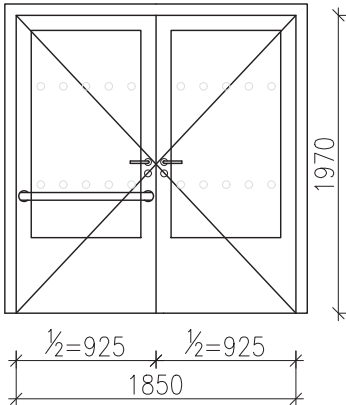
ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

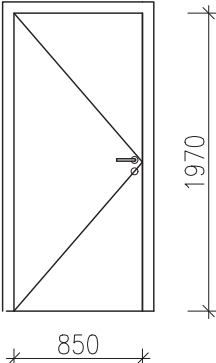
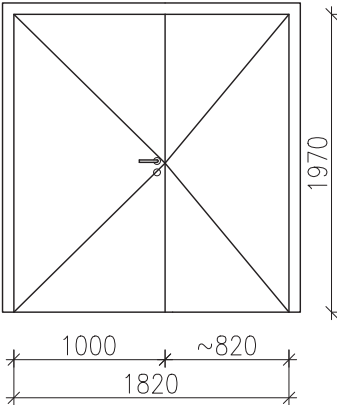
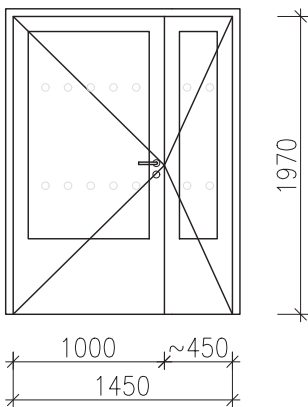


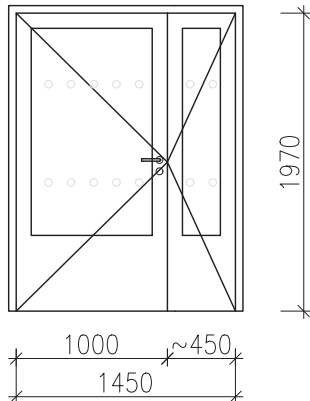
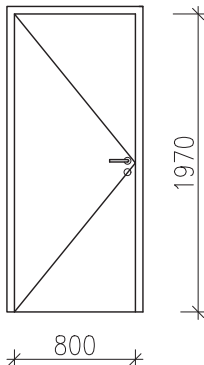
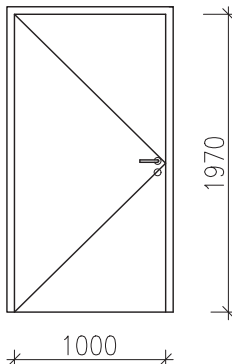
ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

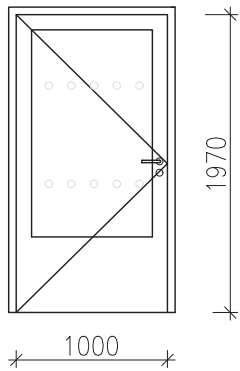
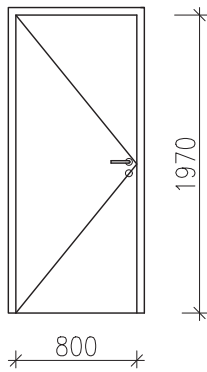
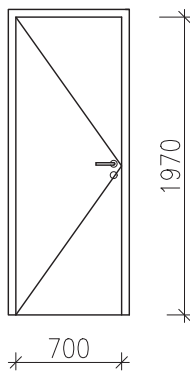
GENERÁLNÍ KLÍČ:

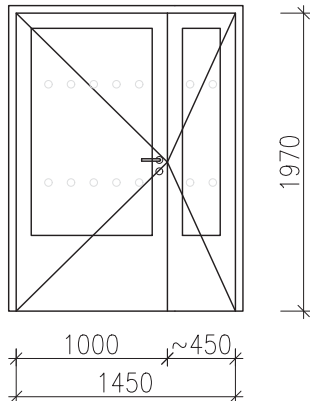
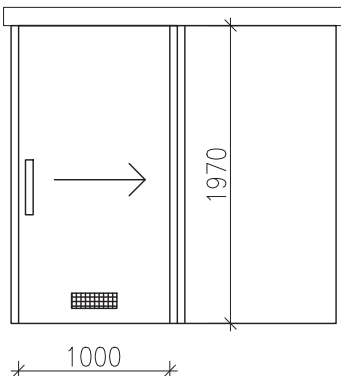
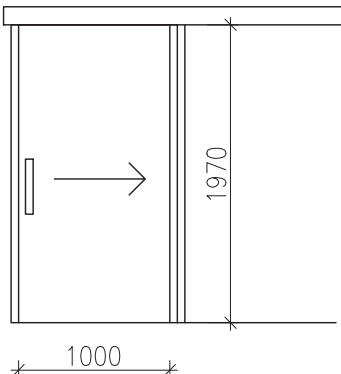
VŠECHNY VLOŽKOVÉ ZÁMKY BUDOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE. PŘEDPOKLÁDÁ SE SYSTÉM 3 ÚROVNÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE. PŘI REALIZACI BUDE UPŘESNĚNO KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ.


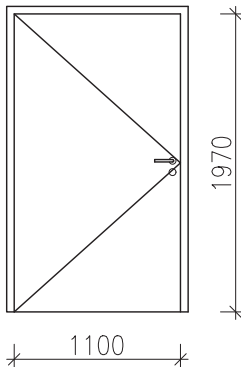
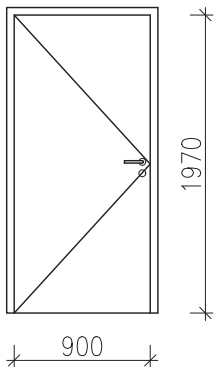
název akce		Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Magistrát města Brna	
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STRANA 2
část	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - OCELOVÉ DVEŘE		
OZN.	POPIS/SCHÉMA		
DZ 01		<p>ROZMĚR OTVORU:1500x2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 900+500 x 1970mm TYP DVEŘÍ: SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE,S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ KOMOROVÉ KONSTRUKCE (KŘÍDLO OCELOVÝ PLÁŠT S AKUSTICKOU VÝPLNÍ), ZÁRUBEŇ V SYSTÉMU DVEŘÍ, TL. RÁMU min. 50 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSΤÍNŮ RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA NA HLAVNÍM KŘÍDLE, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ZÁSTRČ, 2x 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</p> <p>ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: - LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ - VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 mm (MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY)</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP1-C2 ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS L 1
DZ 02		<p>ROZMĚR OTVORU:1550x2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 900+550 x 1970mm TYP DVEŘÍ: SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ KOMOROVÉ KONSTRUKCE (KŘÍDLO OCELOVÝ PLÁŠT S AKUSTICKOU VÝPLNÍ), ZÁRUBEŇ V SYSTÉMU DVEŘÍ, TL. RÁMU min. 50 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSΤÍNŮ RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: 2/3 JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, ČIRÉ KOVÁNÍ: PANIKOVÁ KLIKA DLE EN179 NA HLAVNÍM KŘÍDLE ZE STRANY ÚNIKU, NA VEDLEJŠÍM PANIKOVÁ HRAZDA, ZE STRANY CHODBY KLIKA NA HLAVNÍM KŘÍDLE ,VEDLEJŠÍ KŘÍDLO BEZ KLIKY, 2x 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</p> <p>ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: - STAVĚČ KŘÍDLA NA OBOU KŘÍDLECH, LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ - PROSKLENÉ ČÁSTI DVEŘÍ BUDOU VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 mm A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 AŽ 1600 mm OD PODLAHY OPATŘENY VÝRAZNÝM PRUHEM ZE ZNAČEK ø 50mm VZDÁLENÝCH OD SEBE max. 150 mm JASNĚ VIDITELNÝCH OPROTI POZADÍ (V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 398/2009 Sb.) - VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 mm (MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY)</p> <p>BEZPEČNOST: - BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS L 1
DZ 03		<p>ROZMĚR OTVORU:2000x2050 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 925+925 x 1970mm TYP DVEŘÍ: SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE,S POLODRÁŽKOU, NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ SYSTÉMOVÁ KOMOROVÉ KONSTRUKCE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (KŘÍDLO OCELOVÝ PLÁŠT S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ), ZÁRUBEŇ V SYSTÉMU DVEŘÍ, TL. RÁMU min. 75 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ BÍLÁ, V ODSΤÍNŮ RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ ZASKLENÍ 2/3 - TROJSKLO Ug min. 0,6 W/m2.K, ČIRÉ, TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK, OBOUSTRANNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, MEZISKELNÍ PŘÍČKA V 1/2 ZASKLENÍ KOVÁNÍ: PANIKOVÁ KLIKA DLE EN179 NA OBOU KŘÍDLECH ZE STRANY INTERIÉRU, ZE STRANY EXTERIÉRU KLIKA NA HLAVNÍM KŘÍDLE (LEVÉ Z POHLEDU EXTERIÉRU), VEDLEJŠÍ KŘÍDLO Z VNĚJŠÍ STRANY BEZ KLIKY, 2x 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</p> <p>ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: - STAVĚČ KŘÍDLA NA OBOU KŘÍDLECH, LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ - PROSKLENÉ ČÁSTI DVEŘÍ BUDOU VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 mm A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 AŽ 1600 mm OD PODLAHY OPATŘENY VÝRAZNÝM PRUHEM ZE ZNAČEK ø 50mm VZDÁLENÝCH OD SEBE max. 150 mm JASNĚ VIDITELNÝCH OPROTI POZADÍ (V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 398/2009 Sb.) - VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 mm (MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY)</p> <p>BEZPEČNOST: - OBOUSTRANNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: - Ud ≤1,2 W/m2.K</p>	KS P 1

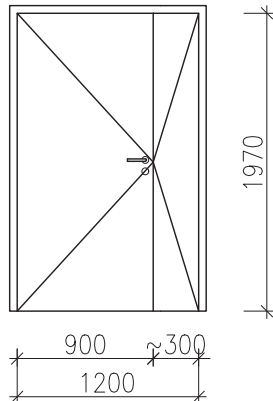
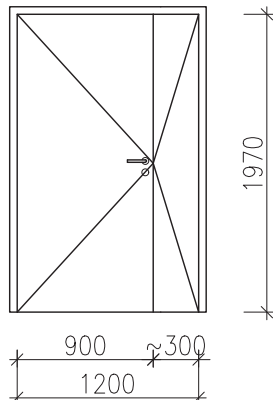
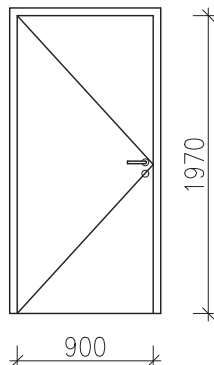
název akce		Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Magistrát města Brna	
část		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STRANA 3
část		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - OCELOVÉ DVEŘE	
OZN.	POPIS/SCHÉMA		
DZ 04		<p>ROZMĚR OTVORU:1000x2050 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 850 x 1970mm TYP DVEŘÍ: SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, PRÁH ZAPUŠTĚNÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ SYSTÉMOVÁ KOMOROVÉ KONSTRUKCE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (KŘÍDLO OCELOVÝ PLÁŠT S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ NAPŘ. PUR), ZÁRUBEŇ V SYSTÉMU DVEŘÍ, TL. RÁMU min. 50 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ BÍLÁ, V ODSΤÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ, PLNÁ VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, PANIKOVÁ KLIKA DLE EN179, 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: - STAVĚČ KŘÍDLA BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: - $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	KS
		L	1
DZ 05		<p>ROZMĚR OTVORU:1970x2050 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 1000+820 x 1970mm TYP DVEŘÍ: SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, PRÁH ZAPUŠTĚNÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ SYSTÉMOVÁ KOMOROVÉ KONSTRUKCE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (KŘÍDLO OCELOVÝ PLÁŠT S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ), ZÁRUBEŇ V SYSTÉMU DVEŘÍ, TL. RÁMU min. 50 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ BÍLÁ, V ODSΤÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ, PLNÁ VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA NA HLAVNÍM KŘÍDLE, PANIKOVÁ KLIKA DLE EN179 NA HLAVNÍM KŘÍDLE, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ZÁSTRČ, 2x 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: - STAVĚČ KŘÍDLA NA OBOU KŘÍDLECH, LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: - $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	KS
		P	1
DZ 06		<p>ROZMĚR OTVORU:1550x2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 1000+450 x 1970mm TYP DVEŘÍ: OCELOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE,S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, KŘÍDLO - OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm S NÁSTŘIKEM RAL, VÝPLŇ KŘÍDLA - PO OBVODU RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, UVNITŘ PAPIŘOVÁ VOŠTINA</p> <p>TYP ZÁRUBNĚ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVARENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 125 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSΤÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: 2/3 JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, ČIRÉ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA NA HLAVNÍM KŘÍDLE, PANIKOVÁ KLIKA DLE EN179 NA HLAVNÍM KŘÍDLE, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ZÁSTRČ, 2x 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: - STAVĚČ KŘÍDLA NA OBOU KŘÍDLECH, LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ - PROSKLENÉ ČÁSTI DVEŘÍ BUDOU VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 mm A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 AŽ 1600 mm OD PODLAHY OPATŘENY VÝRAZNÝM PRUHEM ZE ZNAČEK \varnothing 50mm VZDÁLENÝCH OD SEBE max. 150 mm JASNĚ VIDITELNÝCH OPROTI POZADÍ (V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 398/2009 Sb.) BEZPEČNOST: - BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS
		L	1

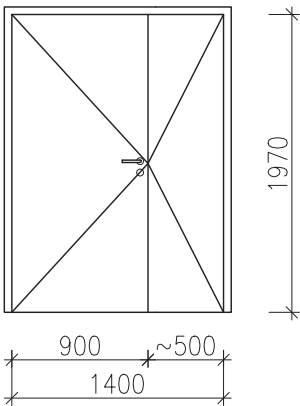
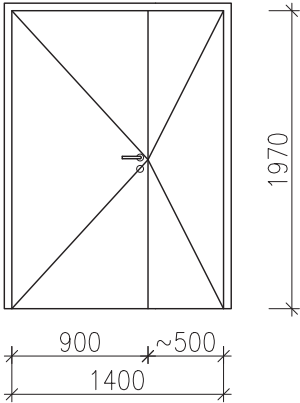
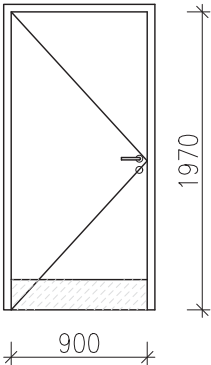
název akce		Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Magistrát města Brna	
část		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STRANA 4
část		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - OCELOVÉ DVEŘE	
OZN.	POPIS/SCHÉMA		
DZ 07		<p>ROZMĚR OTVORU:1550x2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 1000+450 x 1970mm TYP DVEŘÍ: OCELOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE,S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, KŘÍDLO - OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm S NÁSTŘIKEM RAL, VÝPLŇ KŘÍDLA - PO OBVODU RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, UVNITŘ PAPIŘOVÁ VOŠTINA TYP ZÁRUBNĚ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 150 mm POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSÍSTU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: 2/3 JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA NA HLAVNÍM KŘÍDLE, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ZÁSTRČ, 2x 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: BEZ ZÁMKU PŘÍSLUŠENSTVÍ: - STAVĚČ KŘÍDLA NA OBOU KŘÍDLECH, LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ - PROSKLENÉ ČÁSTI DVEŘÍ BUDOU VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 mm A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 AŽ 1600 mm OD PODLAHY OPATŘENY VÝRAZNÝM PRUHEM ZE ZNAČEK ø 50mm VZDÁLENÝCH OD SEBE max. 150 mm JASNĚ VIDITELNÝCH OPROTI POZADÍ (V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 398/2009 Sb.) BEZPEČNOST: - BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS
			L 1
DZ 08		<p>ROZMĚR OTVORU:900x2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 800 x 1970mm TYP DVEŘÍ: OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE,S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, KŘÍDLO - OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S NÁSTŘIKEM RAL, VÝPLŇ KŘÍDLA - PO OBVODU RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, UVNITŘ PAPIŘOVÁ VOŠTINA TYP ZÁRUBNĚ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 150 mm POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSÍSTU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: BEZ ZÁMKU PŘÍSLUŠENSTVÍ: STAVĚČ KŘÍDLA BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS
			P 1
DZ 09		<p>ROZMĚR OTVORU:1100x2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 1000 x 1970mm TYP DVEŘÍ: OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE,S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, KŘÍDLO - OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm S NÁSTŘIKEM RAL, VÝPLŇ KŘÍDLA - PO OBVODU RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, UVNITŘ PAPIŘOVÁ VOŠTINA TYP ZÁRUBNĚ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 125 mm POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSÍSTU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: BEZ ZÁMKU PŘÍSLUŠENSTVÍ: LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 15 DP1 - C2 ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS
			L 1

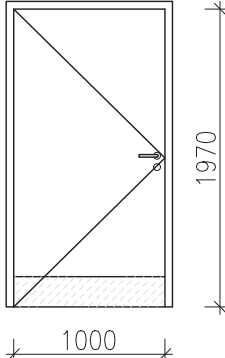


název akce		Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Magistrát města Brna	
část		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STRANA 5
část		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - OCELOVÉ DVEŘE	
OZN.	POPIS/SCHÉMA		
DZ 10		<p>ROZMĚR OTVORU:1100x2020 mm</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 1000 x 1970mm</p> <p>TYP DVEŘÍ: OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE,S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, KŘÍDLO - OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm S NÁSTŘIKEM RAL, VÝPLŇ KŘÍDLA - PO OBVODU RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, UVNITŘ PAPIŘOVÁ VOŠTINA</p> <p>TYP ZÁRUBNĚ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVÉ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 125 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM</p> <p>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</p> <p>ZASKLENÍ: 2/3 JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, ČÍRÉ, PROTIPOŽÁRNÍ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</p> <p>ZÁMEK: BEZ ZÁMKU</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: - LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ - PROSKLENÉ ČÁSTI DVEŘÍ BUDOU VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 mm A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 AŽ 1600 mm OD PODLAHY OPATŘENY VÝRAZNÝM PRUHEM ZE ZNAČEK ø 50mm VZDÁLENÝCH OD SEBE max. 150 mm JASNĚ VIDITELNÝCH OPROTI POZADÍ (V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 398/2009 Sb.)</p> <p>BEZPEČNOST: - BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: - EI 15 DP1 - C2</p> <p>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</p> <p>TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS
		P	1
DZ 11		<p>ROZMĚR OTVORU:900x2020 mm</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 800 x 1970mm</p> <p>TYP DVEŘÍ: OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE,S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, KŘÍDLO - OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm S NÁSTŘIKEM RAL, VÝPLŇ KŘÍDLA - PO OBVODU RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, UVNITŘ PAPIŘOVÁ VOŠTINA</p> <p>TYP ZÁRUBNĚ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVÉ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 100 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM</p> <p>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</p> <p>ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, PANIKOVÁ KLIKA DLE EN179, 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</p> <p>ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: - LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ</p> <p>BEZPEČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP1 - C2</p> <p>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</p> <p>TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS
		L	1
DZ 12		<p>ROZMĚR OTVORU:800x2020 mm</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 700 x 1970mm</p> <p>TYP DVEŘÍ: OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE,S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, KŘÍDLO - OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm S NÁSTŘIKEM RAL, VÝPLŇ KŘÍDLA - PO OBVODU RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, UVNITŘ PAPIŘOVÁ VOŠTINA</p> <p>TYP ZÁRUBNĚ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVÉ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 125 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM</p> <p>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</p> <p>ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</p> <p>ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: - LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ</p> <p>BEZPEČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP1 - C2</p> <p>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</p> <p>TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS
		P	1




název akce		Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Magistrát města Brna	
část		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STRANA 6
část		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - OCELOVÉ DVEŘE	
OZN.	POPIS/SCHÉMA		
DZ 13	 <p>ROZMĚR OTVORU:1550x2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 900+550 x 1970mm TYP DVEŘÍ: OCELOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE,S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, KŘÍDLO - OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm S NÁSTŘIKEM RAL, VÝPLŇ KŘÍDLA - PO OBVODU RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, UVNITŘ PAPIŘOVÁ VOŠTINA TYP ZÁRUBNĚ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 150 mm POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSΤÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: 2/3 JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, ČIRÉ, PROTIPOŽÁRNÍ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA NA HLAVNÍM KŘÍDLE, PANIKOVÁ KLIKA DLE EN179, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ZÁSTRČ, 2x 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: BEZ ZÁMKU PŘÍSLUŠENSTVÍ: - STAVEČ KŘÍDLA NA OBOU KŘÍDLECH, LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ - PROSKLENÉ ČÁSTI DVEŘÍ BUDOU VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 mm A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 AŽ 1600 mm OD PODLAHY OPATŘENY VÝRAZNÝM PRUHEM ZE ZNAČEK ø 50mm VZDÁLENÝCH OD SEBE max. 150 mm JASNĚ VIDITELNÝCH OPROTI POZADÍ (V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 398/2009 Sb.) BEZPEČNOST: - BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST: - EW 30 DP1 - C2 ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS	
		L	1
DZ 14	 <p>ROZMĚR OTVORU:1100x2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 1000 x 1970mm TYP DVEŘÍ: OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DVEŘE, BEZ PRAHU, NA STĚNU KŘÍDLO - OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm S NÁSTŘIKEM RAL, VÝPLŇ KŘÍDLA - PO OBVODU RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, UVNITŘ PAPIŘOVÁ VOŠTINA TYP ZÁRUBNĚ: SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ OBL. ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU, STĚNY 125 mm (TL. ZDIVA UVEDENA BEZ OMÍTKY, OBKLADU), SOUČÁSTÍ ZÁRUBNĚ BUDE VLASTNÍ POSUVNÝ MECHANISMUS (VODÍČÍ KOLEJNICE, POSUVNÁ KOLEČKA S MOŽNOSTÍ VÝŠKOVÉ STAVITELNOSTI, STAVITELNÉ DORAZY PRO VYMEZENÍ ROZSAHU POSOUVÁNÍ DVEŘÍ, GARNÝŽ VE STEJNÉ BARVĚ DVEŘÍ,KTEROU SE PŘEKRÝVÁ CELÝ POSUVNÝ MECHANISMUS), DORAZOVÝ HRANOL POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSΤÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ: KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE, ZAPUŠTĚNÁ MUŠLE Z OBOU STRAN, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: NEREZOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300x100 mm BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS	
		L	1
DZ 15	 <p>ROZMĚR OTVORU:2000x2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 1000 x 1970mm TYP DVEŘÍ: OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DVEŘE, BEZ PRAHU, DO POUZDRA KŘÍDLO - OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm S NÁSTŘIKEM RAL, VÝPLŇ KŘÍDLA - PO OBVODU RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, UVNITŘ PAPIŘOVÁ VOŠTINA TYP ZÁRUBNĚ: SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO KAPSY VE ZDIVU, TL. STĚNY 150 mm (TL.ZDIVA UVEDENA BEZ OMÍTKY, OBKLADU), SOUČÁSTÍ ZÁRUBNĚ BUDE SAMOTNÁ KAPSA DO ZDIVA A VLASTNÍ POSUVNÝ MECHANISMUS (VODÍČÍ KOLEJNICE, POSUVNÁ KOLEČKA S MOŽNOSTÍ VÝŠKOVÉ STAVITELNOSTI, STAVITELNÉ DORAZY PRO VYMEZENÍ ROZSAHU POSOUVÁNÍ DVEŘÍ, POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSΤÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ: KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE, ZAPUŠTĚNÁ MUŠLE Z OBOU STRAN, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: - BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS	
		L	1




název akce		Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Magistrát města Brna	
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STRANA <div>7</div>	KS
část	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DŘEVĚNÉ DVEŘE		
OZN.	POPIS/SCHÉMA		
<div>DZ 16</div> <div>117</div>	<div></div>	<div>ROZMĚR OKNA: 1340 / 900 mm</div> <div>TYP OKNA: HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO, FIXNÍ, VIZ SCHÉMA</div> <div>PROFIL OKNA: AL TŘÍKOMOROVÝ POŽÁRNÍ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</div> <div>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ ZASKLENÍ - DVOJSKLO, MEZISKELNÍ TEPLÝ RÁMEČEK BUDE SPLŇOVAT POŽADAVEK ČSN 730540-2 (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI), ZASKLENÍ ČIRÉ</div> <div>KOVÁNÍ: NENÍ</div> <div>ZÁMEK: BEZ UZAMYKÁNÍ</div> <div>BARVA: INTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003</div> <div>PAROTĚSNÝ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY, APU LIŠTY</div> <div>BEZPEČNOST: -</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP1</div> <div>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</div> <div>TEPELNÁ TECHNIKA: $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</div>	1
<div>DZ 17</div> <div>115-L</div>	<div></div>	<div>ROZMĚR OTVORU:1200 x 2020 mm</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 1100 x 1970mm</div> <div>TYP DVEŘÍ: OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE,S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, KŘÍDLO - OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm S NÁSTŘIKEM RAL, VÝPLŇ KŘÍDLA - PO OBVODU RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, UVNITŘ PAPIŘOVÁ VOŠTINA</div> <div>TYP ZÁRUBNĚ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 230 mm</div> <div>POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM</div> <div>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSŤÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</div> <div>ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ</div> <div>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</div> <div>ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA</div> <div>PŘÍSLUŠENSTVÍ: -</div> <div>BEZPEČNOST: -</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3</div> <div>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</div> <div>TEPELNÁ TECHNIKA: $U_d \leq 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</div>	L 1
<div>DZ 18</div> <div>115-P</div>	<div></div>	<div>ROZMĚR OTVORU:1000 x 2020 mm</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 900 x 1970mm</div> <div>TYP DVEŘÍ: OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE,S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, KŘÍDLO - OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm S NÁSTŘIKEM RAL, VÝPLŇ KŘÍDLA - PO OBVODU RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, UVNITŘ PAPIŘOVÁ VOŠTINA</div> <div>TYP ZÁRUBNĚ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 150 mm</div> <div>POVRCH. ÚP.: KOMPLETIZOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM</div> <div>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSŤÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</div> <div>ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ</div> <div>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</div> <div>ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA</div> <div>PŘÍSLUŠENSTVÍ: -</div> <div>BEZPEČNOST: -</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3</div> <div>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</div> <div>TEPELNÁ TECHNIKA: $U_d \leq 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</div>	P 1



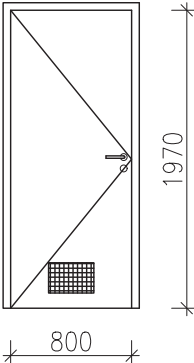
název akce		Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Magistrát města Brna	
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STRANA <div>1</div>
část	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DŘEVĚNÉ DVEŘE		
OZN.	POPIS/SCHÉMA		
<div><div>DT 01</div><div>116-L</div></div>		<p>ROZMĚR OTVORU:1300x2020 mm</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 900+300 x 1970mm</p> <p>TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT</p> <p>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</p> <p>ZASKLENÍ: -</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA NA HLAVNÍM KŘÍDLE, PANIKOVÁ KLIKA DLE EN179 NA HLAVNÍM KŘÍDLE, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ZÁSTRČ, 2x 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</p> <p>ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 100 mm LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM</p> <p>BEZPEČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C2</p> <p>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</p> <p>TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	<div>L1</div>
<div><div>DT 02</div><div>116-L</div></div>		<p>ROZMĚR OTVORU:1300x2020 mm</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 900+300 x 1970mm</p> <p>TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT</p> <p>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</p> <p>ZASKLENÍ: -</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA NA HLAVNÍM KŘÍDLE, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ZÁSTRČ, 2x 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</p> <p>ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 100 mm, LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM</p> <p>BEZPEČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C2</p> <p>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</p> <p>TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	<div>L1</div>
<div><div>DT 03</div><div>144-P</div></div>		<p>ROZMĚR OTVORU:1000 x 2020 mm</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 900 x 1970mm</p> <p>TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT</p> <p>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</p> <p>ZASKLENÍ: -</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</p> <p>ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 100 mm LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ</p> <p>BEZPEČNOST: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C2</p> <p>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</p> <p>TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	<div>P1</div>

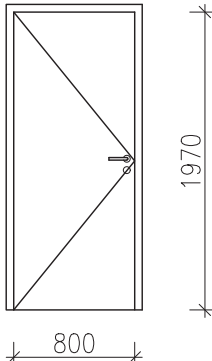


název akce		Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Magistrát města Brna	
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STRANA 2
část	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DŘEVĚNÉ DVEŘE		
OZN.	POPIS/SCHÉMA		
<div>DT 04</div> <div>S02-L</div>		<p>ROZMĚR OTVORU: 1500 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 900+500 x 1970 mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA NA HLAVNÍM KŘÍDLE, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ZÁSTRČ, 2x 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</p> <p>ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 150 mm LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	L 1
<div>DT 05</div> <div>S01-P S01-P</div>		<p>ROZMĚR OTVORU: 1500 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 900+500 x 1970 mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA NA HLAVNÍM KŘÍDLE, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ZÁSTRČ, 2x 3 ZÁVĚSY, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</p> <p>ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 150 mm LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3 ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	P 2
<div>DT 06</div> <div>101-P</div>		<p>ROZMĚR OTVORU: 1000 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 900 x 1970 mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, PANIKOVÁ KLIKA DLE EN179, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</p> <p>ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 150 mm OKOPOVÝ PLECH VÝŠKY 200 mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ Z OBOU STRAN, NEREZ tl. 0,45 mm - MECHANICKY PŘÍPEVNĚN, LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS
			P 1

název akce		Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Magistrát města Brna	
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STRANA <div>3</div>
část	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DŘEVĚNÉ DVEŘE		
OZN.	POPIS/SCHÉMA		
<div><div>DT07</div><div>106-L</div></div>		<p>ROZMĚR OTVORU:1100 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 1000 x 1970mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSÍSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 125 mm OKOPOVÝ PLECH VÝŠKY 200 mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ Z OBOU STRAN, NEREZ tl. 0,45 mm - MECHANICKY PŘIPEVNĚN</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	<div>KS</div> <div>L1</div>
<div><div>DT08</div><div>102-L</div></div>		<p>ROZMĚR OTVORU:900 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 800 x 1970mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSÍSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 100 mm OKOPOVÝ PLECH VÝŠKY 200 mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ Z OBOU STRAN, NEREZ tl. 0,45 mm - MECHANICKY PŘIPEVNĚN</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	<div>KS</div> <div>L1</div>
<div><div>DT09</div><div>102-P</div></div>		<p>ROZMĚR OTVORU:900 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 800 x 1970mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSÍSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: 2/3 JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, ČIRÉ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 125 mm PROSKLENÉ ČÁSTI DVEŘÍ BUDOU VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 mm A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 AŽ 1600 mm OD PODLAHY OPATŘENY VÝRAZNÝM PRUHEM ZE ZNAČEK ø 50mm VZDÁLENÝCH OD SEBE max. 150 mm JASNĚ VIDITELNÝCH OPROTI POZADÍ (V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 398/2009 Sb.)</p> <p>BEZPEČNOST: - BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	<div>KS</div> <div>P1</div>

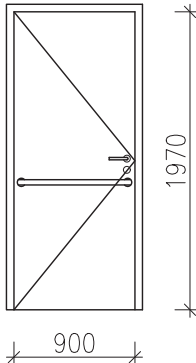

název akce		Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Magistrát města Brna	
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STRANA <div>4</div>
část	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DŘEVĚNÉ DVEŘE		
OZN.	POPIS/SCHÉMA		
<div><div>DT 10</div><div>119-P</div></div>		<p>ROZMĚR OTVORU:900 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 800 x 1970mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSÍSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 160 mm</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS
P1			
<div><div>DT 11</div><div>109-P 122-P</div></div>		<p>ROZMĚR OTVORU:900 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 800 x 1970mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSÍSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 150 mm</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS
P2			
<div><div>DT 12</div><div>107-L</div></div>		<p>ROZMĚR OTVORU:900 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 800 x 1970(1955)mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSÍSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 150 mm PODŘEZÁNÍ DVEŘÍ - MEZERA MEZI SPODNÍ HRANOU A PODLAHOU min. 15 mm OKOPOVÝ PLECH VÝŠKY 200 mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ Z OBOU STRAN, NEREZ tl. 0,45 mm - MECHANICKY PŘÍPEVNĚN</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS
L1			

název akce	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - zpracování projektové dokumentace		
objekt	D.1 SO 01 - Magistrát města Brna		
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STRANA 5	
část	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DŘEVĚNÉ DVEŘE		
OZN.	POPIS/SCHÉMA		
<div>DT 13</div> <div>108-L 129a-L 128a-P 132-L</div>		<div>KS</div> <div> ROZMĚR OTVORU:800 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 700 x 1970 mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 100 mm NEREZOVÁ MŘÍŽKA DVEŘÍ 200x100 mm OKOPOVÝ PLECH VÝŠKY 200 mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ Z OBOU STRAN, NEREZ tl. 0,45 mm - MECHANICKY PŘÍPEVNĚN BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: - </div> <div> <div>P1</div> <div>L3</div> </div>	
<div>DT 14</div> <div>125-P</div>		<div>KS</div> <div> ROZMĚR OTVORU:800 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 700 x 1970 mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 125 mm NEREZOVÁ MŘÍŽKA DVEŘÍ 400x200 mm BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: - </div> <div> <div>P1</div> </div>	
<div>DT 15</div> <div>142b-P</div>		<div>KS</div> <div> ROZMĚR OTVORU:800 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 700 x 1970 mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: WC ZÁMEK PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 125 mm NEREZOVÁ MŘÍŽKA DVEŘÍ 400x200 mm BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: - </div> <div> <div>P1</div> </div>	

název akce		Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Magistrát města Brna	
část		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STRANA 6
část		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DŘEVĚNÉ DVEŘE	
OZN.		POPIS/SCHÉMA	
<div>DT 16</div> <div>129b-P 128b-P 127b-P 137-P</div>		ROZMĚR OTVORU: 800 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 700 x 1970 (1955) mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSŤÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: WC ZÁMEK PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 100 mm PODŘEZÁNÍ DVEŘÍ - MEZERA MEZI SPODNÍ HRANOU A PODLAHOU min. 15 mm BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -	KS
			P 4
<div>DT 17</div> <div>140-L 127a-P</div>		ROZMĚR OTVORU: 800 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 700 x 1970 mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSŤÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 100 mm NEREZOVÁ MŘÍŽKA DVEŘÍ 300x150 mm BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -	KS
			P 1 L 1
<div>DT 18</div> <div>126-L</div>		ROZMĚR OTVORU: 900 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 800 x 1970 mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSŤÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 100 mm NEREZOVÁ MŘÍŽKA DVEŘÍ 300x200 mm BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -	
			L 1

název akce		Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Magistrát města Brna	
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STRANA <div>7</div>
část	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DŘEVĚNÉ DVEŘE		
OZN.	POPIS/SCHÉMA		
<div><div>DT 19</div><div>130-L</div></div>		<p>ROZMĚR OTVORU: 900 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 800 x 1970mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 160 mm</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	L1
<div><div>DT 20</div><div>131-L</div></div>		<p>ROZMĚR OTVORU: 800 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 700 x 1970mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 160 mm NEREZOVÁ MŘÍŽKA DVEŘÍ 200x100 mm</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	L1
<div><div>DT 21</div><div>138-L</div></div>		<p>ROZMĚR OTVORU: 800 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 700 x 1970mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 160 mm</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	L1

název akce		Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Magistrát města Brna	
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STRANA 8
část	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DŘEVĚNÉ DVEŘE		
OZN.		POPIS/SCHÉMA	
<div>DT 22 146-P</div>		<p>ROZMĚR OTVORU: 900 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 800 x 1970mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 160 mm</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	P 1
<div>DT 23 146-L</div>		<p>ROZMĚR OTVORU: 1000 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 900 x 1970mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 100 mm VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 mm (MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY)</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	L 1
<div>DT 24 136-P</div>		<p>ROZMĚR OTVORU: 1000 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 900 x 1970 mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm</p> <p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 100 mm NEREZOVÁ MŘÍŽKA DVEŘÍ 300x100 mm, VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 mm (MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY)</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	P 1

název akce		Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3 - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Magistrát města Brna	
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STRANA 9
část	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DŘEVĚNÉ DVEŘE		
OZN.	POPIS/SCHÉMA		
<div>DT 25 139-P</div>		<p>ROZMĚR OTVORU: 1000 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 900 x 1970 (1955) mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: WC ZÁMEK PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 100 mm PODŘEZÁNÍ DVEŘÍ - MEZERA MEZI SPODNÍ HRANOU A PODLAHOU min. 15 mm, VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 mm (MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY)</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	
		P 1	
<div>DT 26 133</div>		<p>OKNO BUDE IDENTICKÉ JAKO OSTATNÍ NA FASÁDĚ</p> <p>ROZMĚR OKNA: 1310 / 1750 mm TYP OKNA: DŘEVĚNÉ EUROOKNO, DVOUKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ A OTVÍRAVÉ, VIZ SCHÉMA PROFIL OKNA: TYP EURO - DŘEVO, LEPENÝ PROFIL ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ ZASKLENÍ - TROJSKLO, MEZISKELNÍ TEPLÝ RÁMEČEK BUDE SPLŇOVAT POŽADAVEK ČSN 730540-2 (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI), ZASKLENÍ ČIRÉ UPROSTŘED KŘÍDLA DĚLÍCÍ PŘÍČKY KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, MIKROVENTILACE ZÁMEK: BEZ UZAMYKÁNÍ BARVA: INTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 PAROTĚSNÝ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY, APU LIŠTY</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: $U_w \leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</p> <p>OKNO BUDE OSAZENO DO STEJNÉ POLOHY, JAKO JSOU OSTATNÍ OKNA NA FASÁDĚ KOLEM OKNA BUDE VYTVOŘENA ŠAMBRÁNA JAKO NA SOUSEDNÍCH OKNECH Z FASÁDNÍ OMÍTKY</p>	
		KS	
		2	