


DATUM: 18.02.2026
POČET LISTŮ: 1

Vážení,

v souvislosti s obdrženou žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „MŠ při ZŠ Přemyslovo nám. 1, Brno - vnitřní vybavení“ uveřejňujeme odpověď na obdrženou žádost.

„Dobrý den, máme dotaz k III. části - interaktivní vybavení.

V technické specifikaci uvádíte rozměry LCD cca 1250x780 max. 1965 x980. V příloze č.9 - "Pohledy" jsou uvedeny rozměry cca 1230x690 mm. Přičemž výklenek pro LCD v mobiliáři má max. rozměry 1750x920 mm a hloubku 325 mm.

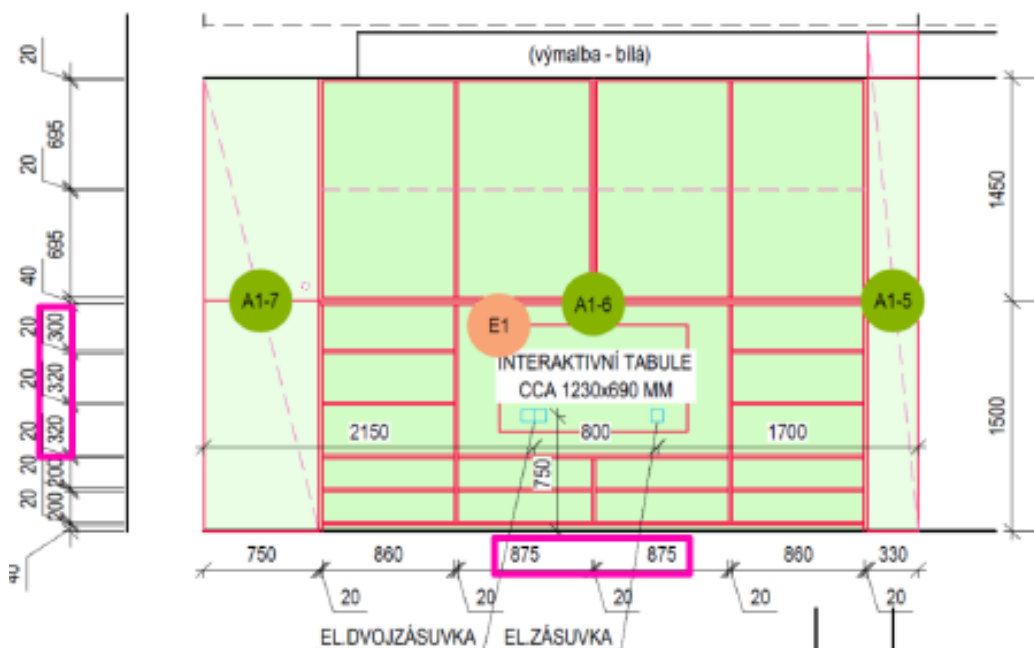

Dále uvádíte požadavky:

- úhlopříčka 55 " až 65".
- Součástí má být polohovatelný držák pro zabudování do nábytkové předstěny s možností snížení, zvýšení a otočení tabule dle potřeby.

Dotaz: Co je myšleno "možností snížení, zvýšení a otočení tabule dle potřeby" ?

Standardně lze LCD panel uchytit na stěnu třemi způsoby:

- 1) Na pevně na stěnu na VESA držák
- 2) Na svislý posuv (cca 40cm) = tzn. snížení či zvýšení (instaluje se na pevnou stěnu)
- 3) Na výklopný držák s možností otočení kolem svislé osy až o 90st.

LCD o úhlopříčce 65" má standardně cca 1520 x 930 mm => nevejde se do výklenku 1750x920 mm.


LCD o úhlopříčce 55" má standardně cca 1300 x 810 mm => lze umístit do výklenku

S ohledem na výše uvedené nedává smysl požadavek na svislý posuv.

Důvod: v otvoru není na posuv místo.

Naopak smysl dává umístění na výklopný držák. Tak by bylo možné LCD mít „schované“ ve výklenku a v případě potřeby vysunout do prostoru a třeba i otočit kolem svislé osy až o 90st..

Příklad: min. vzdálenost od stěny může být 70mm a max. vyložení 460 mm (bez LCD).

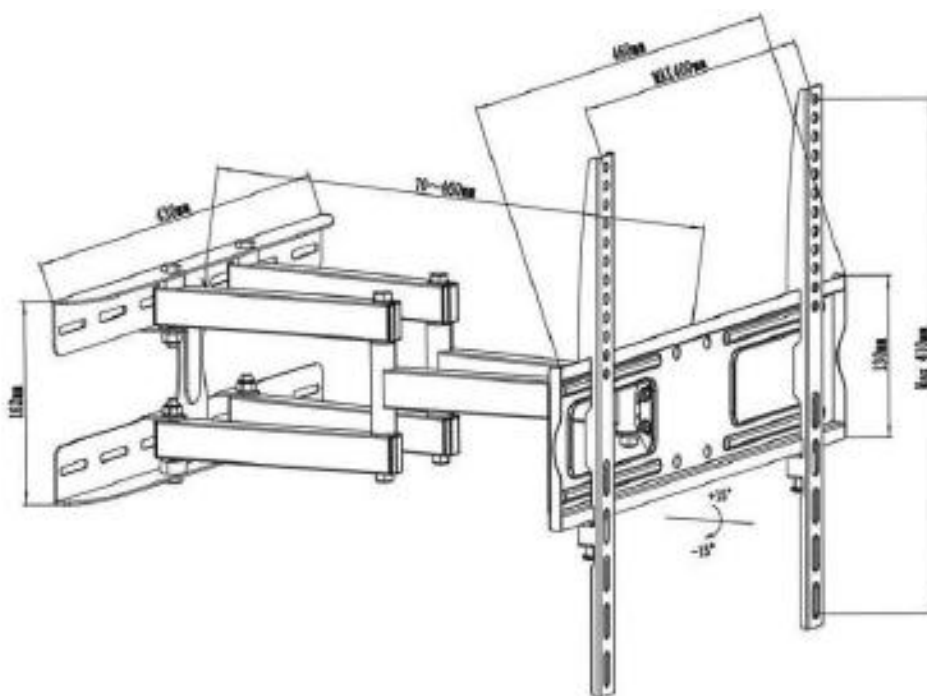

Dovolujeme si Vás požádat o vysvětlení a upřesnění požadované velikosti (rozměrů) LCD a jeho způsob uchycení do výklenku = na jaký typ držáku.

Děkujeme“

Zadavatel k žádosti o vysvětlení uvádí:

Je požadováno dodání interaktivní tabule přípustného rozsahu 55"–65", přičemž doporučená a předpokládaná velikost je 55".

Prostor pro osazení (světlý rozměr niky) je 1765 mm (šířka) × 980 mm (výška). Dodávané zařízení včetně držáku musí svými celkovými rozměry bezpečně vyhovět těmto limitům a být do niky plně instalované.

Rozměry interaktivní tabule uvedené v podkladech:



- cca 1230x690 mm uvedeno ve výkresech (je rozměr interaktivní tabule, kterou MŠ aktuálně má a využívá, nový výrobek by měl být v podobných a užíváním ověřených rozměrech).
- cca 1250x750 mm (např. výrobek 55") max. 1465 x980 (např. výrobek 65") uvedeno ve výkazu výměr je orientační rozměr příkladu tabule uhlopříčky přípustného rozsahu, každý výrobek je rozměrově jiný.

Typ držáku: polohovatelný držák

- otočné provedení s možností natočení displeje v horizontální rovině (kolem vertikální osy)
- výškové polohování max. 200–300 mm

Referenční obrázek typu držáku:



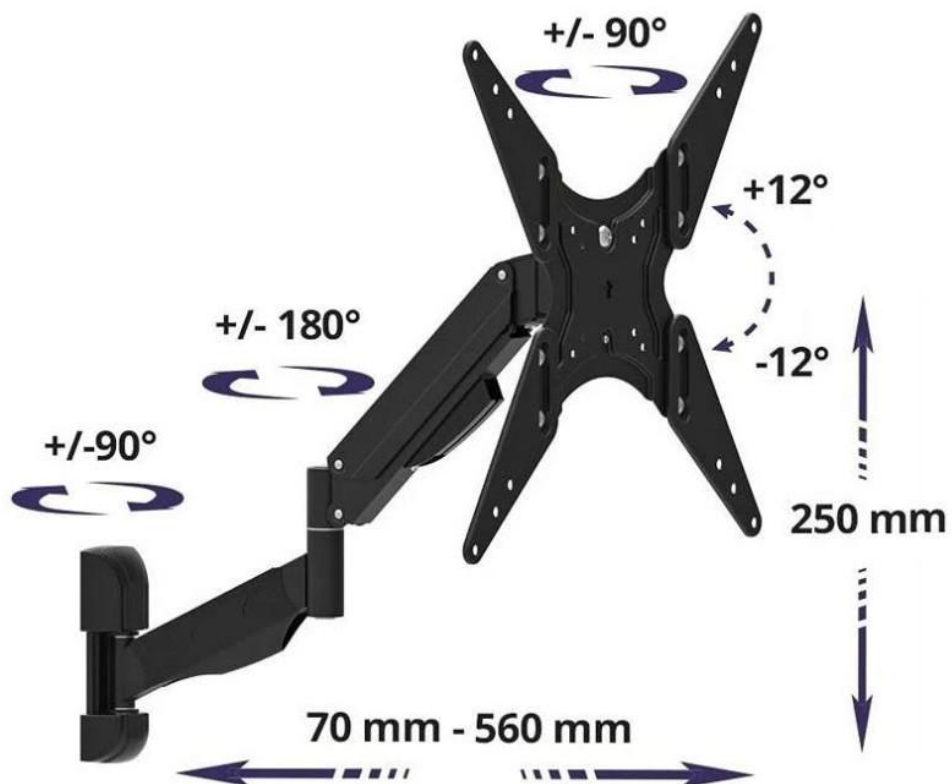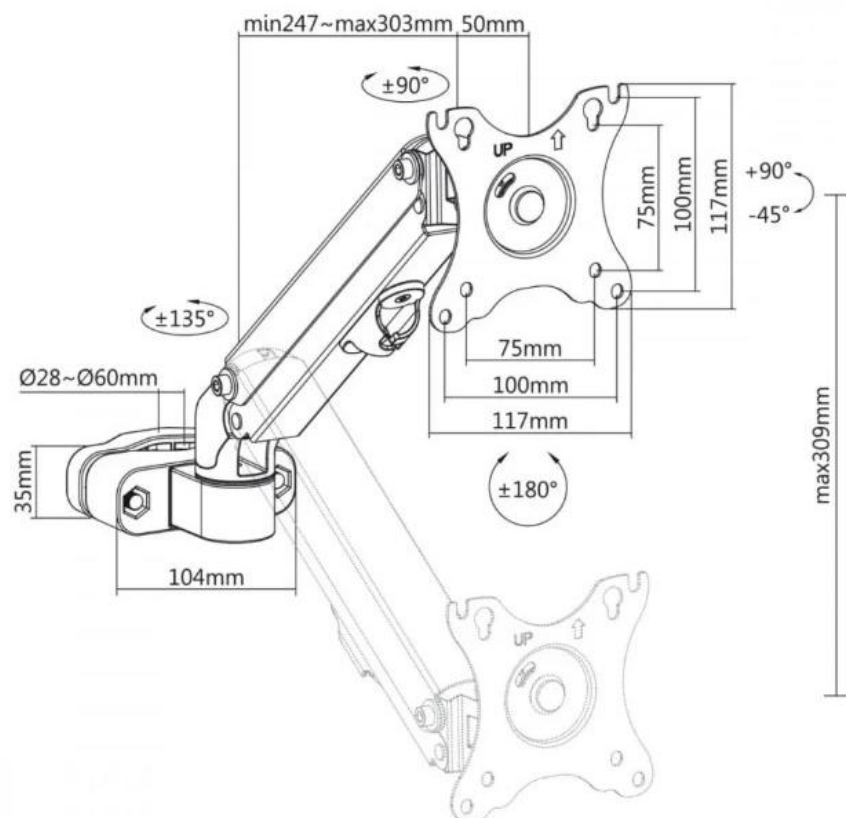

S pozdravem,

Ing. Ivan Hloušek
vedoucí Odboru implementace evropských fondů MMB

PŘÍLOHY

--