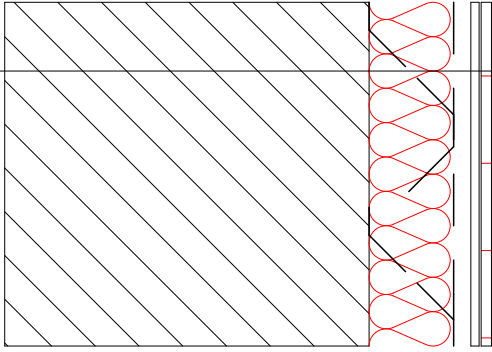
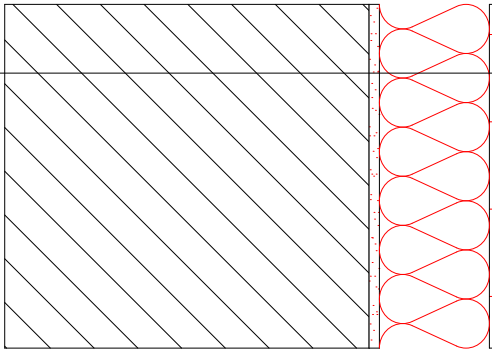
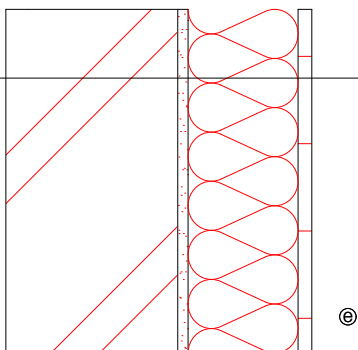
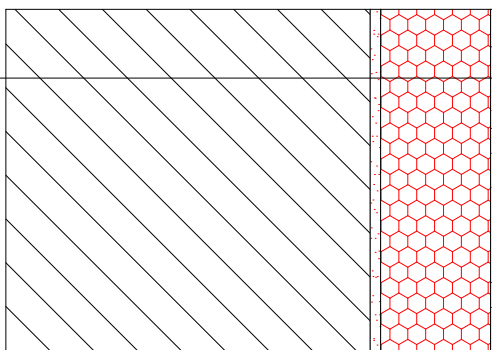


SKLADBY NOVÝCH FASÁD Bytový dům Křenová 47		STRANA č. F - NOVÉ .2	
PODLAŽÍ	SCHÉMA	POPIS SOUVRVSTVÍ	CELKEM
ČÁST STAVBY		KERAMICKÝ OBKLAD KLINKER, NEPRAVIDELNÉ PÁSKY, RELIÉF, POLOLESK, BARVA ŠEDOBÉŽOVÁ TL. 12-15 MM TMEL 3 MM PENETRACE PODKLADU ZAVĚŠENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ Z CEMENTOVĚLÁKNITÝCH NEBO SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK TL. 10-12 MM VĚTRANÁ MEZERA 30 MM DIFÚZNÍ FOLIE HLINÍKOVÝ DVOJITÝ RASTR S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ MV TL. 100 MM STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO PODŘEZANÉ NA ÚROVNI -0,2 M - TL. 750 MM POZN. V SOKLU PÁS XPS 100 MM A VÝŠCE 400 MM PO DOHODĚ ZAPUŠTĚNÝ POD ÚROVŇ CHODNÍKU	
ZKRATKA NA VÝKRESE			
MÍSTNOSTI			
F1			
ULIČNÍ FASÁDA, ODVĚTRANÁ ČÁST 1.NP			
ČÁST STAVBY		KERAMICKÝ OBKLAD KLINKER, NEPRAVIDELNÉ PÁSKY, RELIÉF, POLOLESK, BARVA ŠEDOBÉŽOVÁ TL. 12-15 MM TMEL PENETRACE PODKLADU SYSTÉM KZ PRO KERAMICKÉ OBKLADY KERA S LAMELY MV S KOLMÝM VLÁKNEM DVOJITĚ SÍŤOVÁNÍ A KOTVENÍ PŘES SÍŤ - 160 MM HRUBĚ ZATŘENÁ PVC OMÍTKA - 15 MM STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO TL. 750 MM	
ZKRATKA NA VÝKRESE			
MÍSTNOSTI			
F2			
2.NP, ULIČNÍ FASÁDA			
ČÁST STAVBY		KERAMICKÝ OBKLAD KLINKER, NEPRAVIDELNÉ PÁSKY, RELIÉF, POLOLESK, BARVA ŠEDOBÉŽOVÁ TL. 12-15 MM TMEL PENETRACE PODKLADU SYSTÉM KZ PRO KERAMICKÉ OBKLADY KERA S LAMELY MV S KOLMÝM VLÁKNEM DVOJITĚ SÍŤOVÁNÍ A KOTVENÍ PŘES SÍŤ - 160 MM HRUBĚ ZATŘENÁ PVC OMÍTKA - 15 MM PÓROBETONOVÉ ZDIVO TL. 250 MM	
ZKRATKA NA VÝKRESE			
MÍSTNOSTI			
F3			
ULIČNÍ FASÁDA, 3. A 4.NP			
ČÁST STAVBY		SOKLOVÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA JEMNĚ ZRNNÝ (NAPŘÍKLAD MARMOLIT) VČETNĚ PODKLADNÍHO NÁTĚRU - TL. 3-5 MM SYSTÉM KZ S XPS - 140 MM HRUBĚ ZATŘENÁ PVC OMÍTKA - 15 MM STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO PODŘEZANÉ NA ÚROVNI -0,2 M - TL. 750 MM	
ZKRATKA NA VÝKRESE			
MÍSTNOSTI			
F4			
DVORNÍ FASÁDA SOKL XPS 1.NP			