


PŘÍKLAD MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ A DOPLNĚNÍ NAVRHOVANÉ KUCH. LINKY 126/T

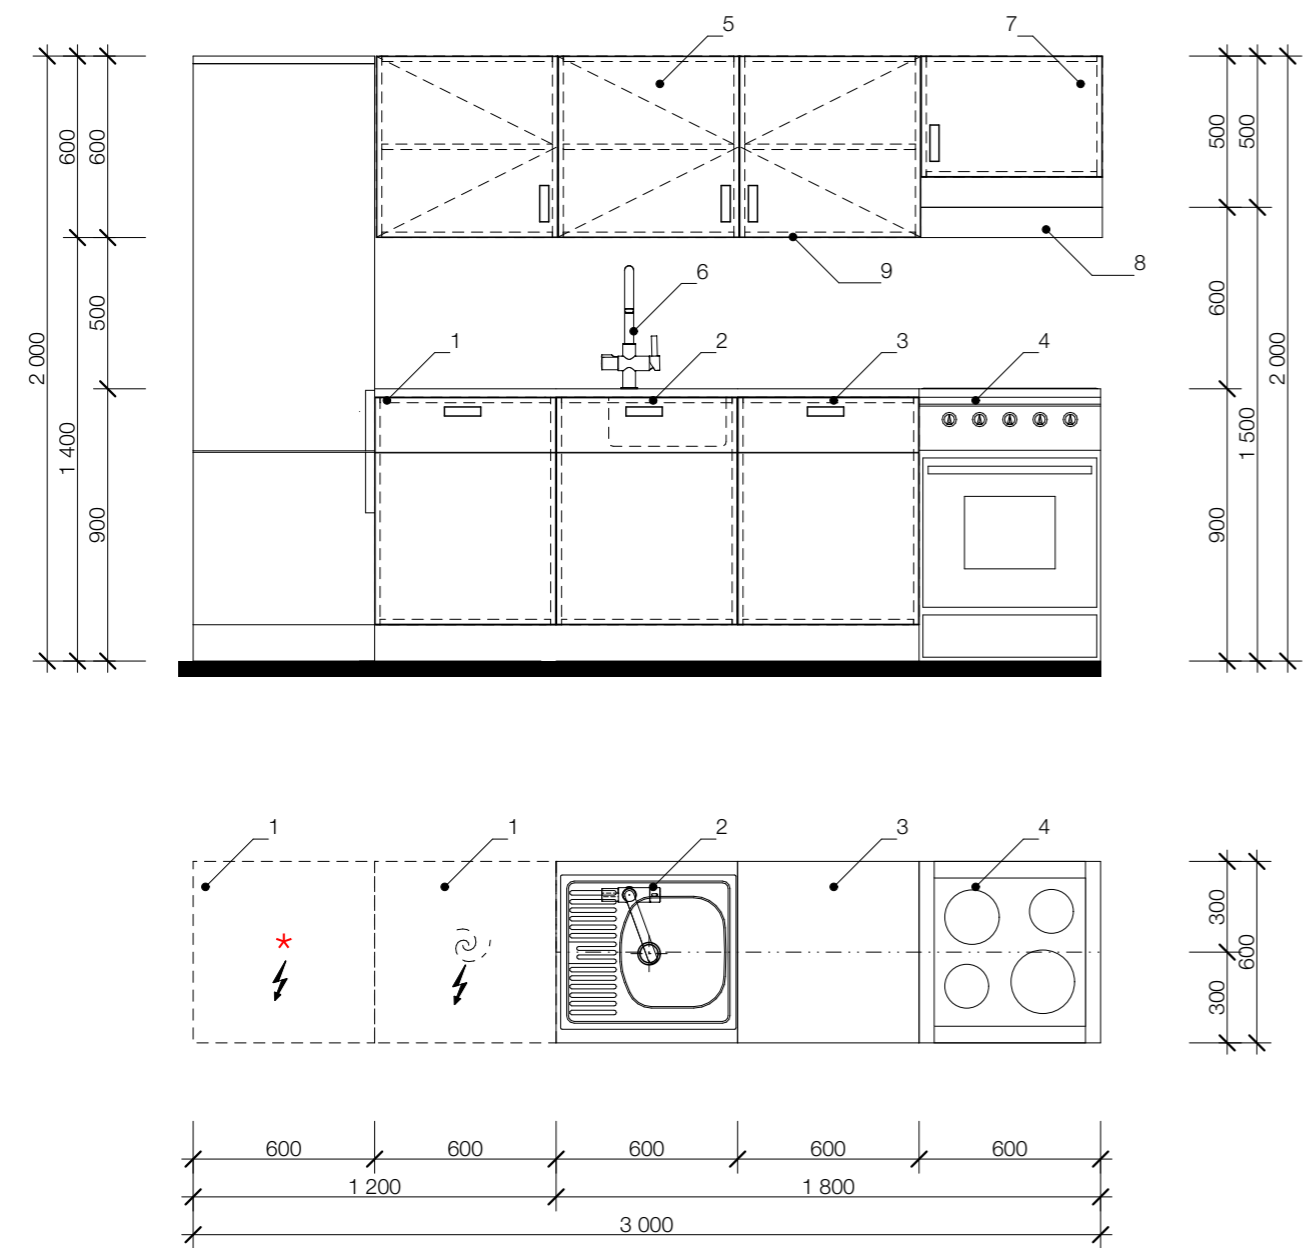

PSV - KUCHYNĚ	tabulka truhlářských výrobků
Vypracoval Ing.arch. David Vrtek	KUCHYNĚ 126A/T

Poznámka:
Před zahájením výroby budou kuchyně zaměřeny, s dodavatelem ZTI a EI konzultovány vývody , které jsou v bytech BZU provedeny dle vyhl 398/2009 sb !
Veškeré standardy kuchyní jako barva, materiál, vybavení a uspořádání kuchyní budou odsouhlaseny investorem.

1. lednice / myčka volně stojící není dodávkou sestavy
2. dřezová skříňka otvíravá 800x600x900 s vestavěným košem na odpady dřez nerezový 580x510 s malou odkapovou plochou a pákovou baterií
3. skříňka 600x600x900 na soklu policová, dvířka plná se zásuvkou
4. sporák elektrický volně stojící s indukci, nebo sklokeramický (po dohodě může být provedena vestavba)
v tomto případě je vestavěna el, trouba a vest. indukční deska 4x4
5. horní skříňka 600x300x900 mm plné dvířka
6. vodovodní páková otočná baterie dřezová
7. horní skříňka 600x300x700 mm plné dvířka pro cirkulační digestoř
8. cirkulační digestoř s uhlíkovým filtrem Výsuvná, nebo pod horní skříňku dle dohody s investorem
9. Led osvětlení délka max 0,6 - 1,2 m vykázáno v projektu elektro

vrchní skříňky (otvíravá dvířka)
hloubka skříněk 300 mm
2x police (LTD tl. 18 mm), Rozteč pro policové podpěry 32 mm
Korpus : bílá hladká, soft -perička, ABS 0,5 mm
Dvířka : dub, reliéf, nebo dle vzorkovnice RAL například láva, latté atd .. ABS 2 mm
Úchytky : obdélníkového tvaru s délkou roztečí pro uchycení min. 96 mm, materiál hliník

spodní skříňky (otvíravá dvířka)
hloubka skříněk 600 mm , Rozteč pro policové podpěry 32 mm
Korpus : bílá hladká, soft -perička, ABS 0,5 mm
Dvířka : dub, reliéf, nebo dle vzorkovnice RAL například láva, latté atd .. ABS 2 mm
Úchytky : obdélníkového tvaru s délkou roztečí pro uchycení min. 96 mm, materiál hliník

spodní skříňky (výsuvná dvířka)
hloubka skříněk 600 mm
Zásuvky : metabox, nebo tandem box dle specifikace investora
Korpus : bílá hladká, soft -perička, ABS 0,5 mm
Dvířka : dub, reliéf, nebo dle vzorkovnice RAL například láva, latté atd .. ABS 2 mm
Úchytky : obdélníkového tvaru s délkou roztečí pro uchycení min. 96 mm, materiál hliník

Pracovní kuchyňský plát
šířka : 600 mm
tl. : 28 mm

Baterie
vodovodní stojánková otočná a výsuvná dřezová baterie
jednotvorová montáž, Chrom

Jednodřez
dle výběru investora
rozměry : 440x500x190 mm
materiál : nerez
Instalace : horní montáž

sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
sifon pro úsporu místa
vyražený otvor pro instalaci vodvodní baterie

Osvětlení
Osvětlení pod kuchyňskou linku do zásuvky
(po dohodě LED páska zafrézovaná do horních skříněk)
délka LED pásu 1750 mm
hliníkový profil 16x6 mm, RAL 9006 - přírodní elox

Bytový dům Křenová 47 Křenová 151/47,Brno město,602 00	Datum 06/2016	Měřítka kresby 1:25
	Revize 29.10.17	číslo výkresu PŘÍLOHA T.4