


KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Štěrbínový žlab	Datum:	5/31/2021
Č. listu:	11-18	Vypracoval:	Atelier 99 s.r.o.

Vyobrazení žlabu:

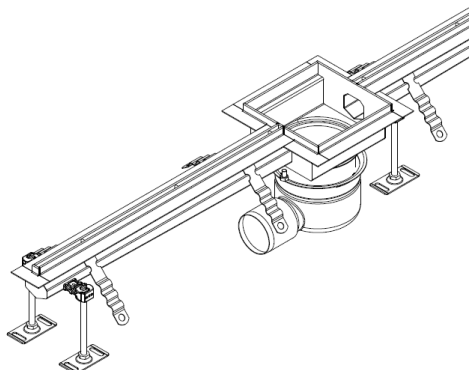

Specifikace žlabu:

Žlab s vtokovou štěrbinou 8mm, bez pohledové hrany, s prodlouženým okrajem pro napojení stěrkové hydroizolace. Žlab s integrovaným spádem dna v rozmezí 65 – 150mm. Jednotlivé žlabové segmenty se spojují šrouby s maticemi, pomocí přírubového spoje s vloženým těsněním – tím je zaručena 100% vodotěsnost, snadná čistitelnost a esteticky příjemné řešení průběžné štěrby. Odtok ze žlabu je 170x170mm/D=125mm v kombinaci s boční vpustí DN 100/70. Vpust lze doplnit o profilovanou přírubu pro natavení nebo sevření hydroizolace v rámci skladby podlahy. Vpust je lisovaná, nikoliv svařovaná, průměr těla vpusti je 142mm a je zcela vypustitelná (žádná zbytková voda na dně vpusti), obsahuje vyjímatelný pachový uzávěr. Průtok je 1,5-1,9l/s. Rošt pro zadržení (provedení „TILE“).

Všechny prvky nerezového odvodnění jsou kompletně celé pasivovány mořením, pohledové hrany jsou broušeny. Použitý materiál je austenitická korozivzdorná ocel jakostní třídy AISI 316, která je vhodná pro použití v bazénových halách a bezpečně odolává chlorované i slané vodě.

Ostatní pokyny:

Instalace dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.