

Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!!

Před výrobou bude podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem) architektovi projektu ke konzultaci resp. odsouhlasení (změna v provedení, investorovi stavby, vyhrazena).

|                                                                                                                                              |                                                                                             |                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT<br>Ing. arch. Pavel Pekár<br>ulice Čoupkových 4, 624 00 Brno<br>gsm : +420 606 268 954<br>email: pekar@pparchitects.cz |                                                                                             | RAŽÍTKO, PODPIS           |                            |
| OBJEDNATEL                                                                                                                                   | Statutární město Brno, Městská část Brno - Žebětín<br>Křivánkovo náměstí 43/35, 641 00 Brno |                           |                            |
| ZHOTOVITEL                                                                                                                                   | P.P. Architects s.r.o.<br>Slovinská 693/29, 612 00 Brno                                     |                           |                            |
| NÁZEV AKCE<br><br>Nástavba a přístavba, stavební úpravy<br>objektu Požární zbrojnice, Brno - Žebětín                                         |                                                                                             | DATUM                     | 10/2019                    |
|                                                                                                                                              |                                                                                             | STUPEŇ                    | DPS                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                             | ČÍSLO PARÉ                |                            |
| ČÁST<br><br>D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU                                                                             |                                                                                             |                           |                            |
| ZPRACOVATEL ČÁSTI                                                                                                                            | P.P.Architects s.r.o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno                                        | OZN. OBJEKTU<br><br>SO-01 | PROJEKT. ČÁST<br><br>D.1.1 |
| VYPRACOVAL                                                                                                                                   | Ing. Martin Kameníček, Bc. Lukáš Vopálenský                                                 |                           |                            |
| ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                                                                                                              |                                                                                             |                           |                            |
| NÁZEV VÝKRESU                                                                                                                                | VÝPIS OSTTANÍCH VÝROBKŮ                                                                     | MĚŘÍTKO<br>-              | ČÍSLO VÝKRESU<br>-         |

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu.

Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Barevné a materiálové řešení všech výrobků bude upřesněno před konečnou objednávkou, a to na základě předložených vzorníků a jednotlivých provedených vzorků po dohodě s investorem.

Všechny rozměry nutno ověřit před výrobou na stavbě. Doměření a přesná specifikace výrobku musí odpovídat skutečnému stavu na stavbě!!!

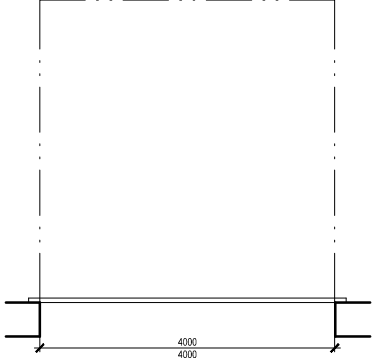

Veškeré speciální výrobky uvedené v tomto výpise budou dodány včetně kotvících prvků.

Veškeré prvky s požární odolností včetně montáže budou doloženy certifikátem s atestem pož. odolnosti vyhovující předepsaným požadavkům

Veškeré zárubně budou v tzv. hranatém provedení, tj. bez zaoblených hran.


# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

2/7

| OZN.<br>NA<br>VÝKR. | SCHÉMA                                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POČET |          |      |      |        | BARVA |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------|--------|-------|
|                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.NP  | MEZPATRO | 2.NP | PŮDA | CELKEM |       |
| 0/01                |   | <p>GARÁŽOVÉ SEKČNÍ VRATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–STAVEBNÍ OTVOR 4000x4000 mm, součinitel prostupu tepla konstrukce = max. 1.5 W.m–2.K–1</li> <li>–OBKLAD – CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY RAL 7043</li> <li>–VRATOVÉ KŘIDLO – PANEL HO VELVET (HLADKÝ PANEL BEZ PROLISU) – TL. 40 MM, EXTERIÉR RAL 7043 / INTERIÉR RAL 7043</li> <li>–PRŮMYSLOVÝ POHON 400V GIGA SEDO IMPULS, OVLÁDÁNÍ VNITŘNÍ TROJTLAČÍTKO NA JEDNOTCE, RUČNÍ ŘETÍZKOVÝ POHON</li> <li>–OPTICKÁ BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA</li> <li>–STANDARDNÍ SYSTÉM KOVÁNÍ – OSTĚNÍ 350 MM NA STRANĚ POHONU / 150 MM BEZ POHONU</li> <li>–POJISTKA PŘETRŽENÍ LANA + MIKROSPINAČ + VRATOVÝ SPINACÍ KONTAKT</li> <li>–TORSNÍ PRUŽINY NA 30 000 CYKLŮ</li> <li>–DODÁVKA VČ. KOTVENÍ DO STĚNY DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE</li> </ul> | 4     |          |      |      | 4      |       |
| 0/02                |  | <p>VYVEDENÍ KOMINU SOUSEDNÍHO OBJEKTU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–NEREZOVÝ TŘÍVRSTVÝ IZOLOVANÝ KOMÍN</li> <li>–VNITŘNÍ Ø150 mm, VNĚJŠÍ Ø200 mm</li> <li>–SESTAVA 4 DÍLŮ DÉLKY 1000 mm</li> <li>–2x DRŽÁK PRO UCHYCENÍ KOMÍNA KE ZDI DÉLKY 300 mm</li> <li>–CERTIFIKOVÁNO PRO PLYN, DŘEVO, DŘEVNÍ ŠTĚPKY, DŘEVĚNÉ PELETY A KUSOVÉ DŘEVO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |      |      | 1      |       |
| 0/03                |                                                                                    | <p>ODVĚTRÁNÍ SOUSEDNÍHO OBJEKTU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–VĚTRACÍ MŘÍŽKA NA FASÁDU S HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII SE SKLONEM</li> <li>–BARVA ŠEDÁ</li> <li>–VYBAVENA I SÍŤKOU PROTI HMYZU</li> <li>–VČ. ZAPRAVENÍ</li> <li>–SOUČÁSTÍ BALENÍ DEŠŤOVÁ KRYTKA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |      |      | 1      |       |

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

3/7

| OZN.<br>NA<br>VÝKR. | SCHÉMA                                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | POČET |          |      |      |             | BARVA               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.NP  | MEZPATRO | 2.NP | PŮDA | CELKEM      |                     |
| 0/04                |   | <p>NOUZOVÝ PŘEPAD</p> <p>–POJISTNÝ PŘEPAD HRANATÝ 50x100 mm, DÉLKA 500 mm</p> <p>–INTEGROVANÁ PVC MANŽETA (HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC)</p> <p>–SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO POJISTNÉHO PŘEPADU JE VYJÍMATELNÁ OCHRANNÁ MŘÍŽKA</p>                                                                                               |       |          | 1    |      | 1           |                     |
| 0/05                |   | <p>ZACHYTÁVAČ SNĚHU</p> <p>–PRO DRÁŽKOVOU KRYTINU Š. 510 mm,</p> <p>–SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE,</p> <p>–DRŽÁKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY,</p> <p>–DLE SNĚHOVÉ OBLASTI (II.) A SKLONU STŘECHY (10°, 24°)</p> <p>–DRŽÁKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY PO VZDÁLENOSTI 1020 mm.</p> <p>–DÉLKY: 23,62 m, 12,87 m, 8,95 m, 1,8 m</p> <p>CELKEM: 47,24 m</p> |       |          |      |      | CCA 47,24 m | DLE ODSŤINU KRYTINY |
| 0/06                |  | <p>SOCHA SV. FLORIÁNA</p> <p>–VZHLED, VELIKOST A BAREVNÝ ODSŤÍN SOCHY DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>–KOTVENÍ DO PARAPETU POMOCÍ OCELOVÝCH TRNŮ A CHEMICKÉ MALTY</p>                                                                                                                                                        |       |          | 1    |      | 1           |                     |
| 0/07                | <b>HASIČI ŽEBĚTÍN</b>                                                              | <p>NÁPIS NA FASÁDĚ</p> <p>–PLASTICKÝ, PODSVÍCENÝ LED PÁSKEM, SVÍTIVOST 4000 K</p> <p>–ROZMĚR CCA 500x4000 MM</p> <p>–ODSTÍN ŠEDÝ RAL 7043</p> <p>–PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI STAVBY</p>                                                                                                       |       |          |      |      | 1           |                     |



# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

4/7

| OZN.<br>NA<br>VÝKR. | SCHÉMA                                                                              | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POČET |          |      |      |        | BARVA |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------|--------|-------|
|                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.NP  | MEZPATRO | 2.NP | PŮDA | CELKEM |       |
| 0/08                |    | <p>VLAJKOSLÁVA A ZNAK HASIČŮ</p> <p>–BUDOU DEMONTOVÁNY ZE STÁVAJÍCÍ HASIČSKÉ ZBRojNICE, OBNOVENY A UMÍSTĚNY NA NOVÝ OBJEKT HASIČSKÉ ZBRojNICE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     |          |      |      | 1      |       |
| 0/09                |    | <p>NEREZOVÝ MYCÍ ŽLAB NA ČIŠTĚNÍ POŽÁRNÍCH HADIC NA OCELOVÉM RÁMU</p> <p>–DÉLKA 8930 mm, HLOUBKA 600 mm, VÝŠKA 850 mm</p> <p>–VYPOUŠTĚCÍ OTVOR JE DOSTATEČNĚ NADDIMENZOVANÝ PRO RYCHLÉ VYPRÁZDĚNÍ ŽLABU</p> <p>–ŽLAB MÁ TVAR PÍSMENE U S PŘÍPEVNĚNÝMI POSTRANNÍMI STĚNAMI</p> <p>–JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU NEREZOVÉ</p> <p>–ŽLAB JE ODOLNÝ PROTI NÁRAZU, VYŠŠÍM TEPLITÁM</p> <p>–VNITŘEK ŽLABU JE HLADKÝ</p> <p>–ZÁKLADNÍ RÁM JE VYROBEN ZE SPECIÁLNÍCH ALUMINOVÝCH PROFILŮ</p>                    | 1     |          |      |      | 1      |       |
| 0/10                |   | <p>NEREZOVÉ DŘEZ PRO ČIŠTĚNÍ MASEK A OBUVI</p> <p>–DÉLKA 1200 mm, HLOUBKA 800 mm, VÝŠKA 850 mm</p> <p>–VYPOUŠTĚCÍ OTVOR JE DOSTATEČNĚ NADDIMENZOVANÝ PRO RYCHLÉ VYPRÁZDĚNÍ ŽLABU</p> <p>–ŽLAB MÁ TVAR PÍSMENE U S PŘÍPEVNĚNÝMI POSTRANNÍMI STĚNAMI</p> <p>–JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU NEREZOVÉ</p> <p>–ŽLAB JE ODOLNÝ PROTI NÁRAZU, VYŠŠÍM TEPLITÁM</p> <p>–VNITŘEK ŽLABU JE HLADKÝ.</p> <p>–ZÁKLADNÍ RÁM JE VYROBEN ZE SPECIÁLNÍCH ALUMINOVÝCH PROFILŮ</p>                                          | 1     |          |      |      | 1      |       |
| 0/11                |  | <p>NEREZOVÝ DŘEZ S PRACOVNÍ PLOCHOU</p> <p>–2x DŘEZ–1600 mm+PRACOVNÍ PLOCHA–1200 mm, POD PRACOVNÍ PLOCHOU UMÍSTĚNA PRAČKA A SUŠIČKA</p> <p>–DÉLKA 1600 mm + 1200 mm=2800 mm, HLOUBKA 600 mm, VÝŠKA 850 mm</p> <p>–VYPOUŠTĚCÍ OTVOR JE DOSTATEČNĚ NADDIMENZOVANÝ PRO RYCHLÉ VYPRÁZDĚNÍ ŽLABU</p> <p>–JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU NEREZOVÉ</p> <p>–DŘEZ JE ODOLNÝ PROTI NÁRAZU, VYŠŠÍM TEPLITÁM</p> <p>–VNITŘEK ŽLABU JE HLADKÝ.</p> <p>–ZÁKLADNÍ RÁM JE VYROBEN ZE SPECIÁLNÍCH ALUMINOVÝCH PROFILŮ</p> | 1     |          |      |      | 1      |       |

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

5/7

| OZN.<br>NA<br>VÝKR. | SCHÉMA                                                                              | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POČET |          |      |      |        | BARVA |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------|--------|-------|
|                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.NP  | MEZPATRO | 2.NP | PŮDA | CELKEM |       |
| 0/12                |    | ODVODŇOVACÍ ŽLAB SE SPODNÍM ODTOKEM A LITINOVOU MŘÍŽÍ (MÍSTNOST Č. 101)<br><br>POLYMERBETON<br>SE SPÁDEM DNA 0,5%<br>CELKOVÁ DÉLKA: 5210 mm<br>STAVEBNÍ ROZMĚR: 1000x130x130–156,1 mm<br>SESTAVA: 5x1000 mm + 1x210 mm<br>SPODNÍ ODTOK DN 110<br>ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA D400 – ÚNOSNOST 40t                       | 2     |          |      |      | 2      |       |
| 0/13                |    | ODVODŇOVACÍ ŽLAB SE SPODNÍM ODTOKEM A LITINOVOU MŘÍŽÍ (MÍSTNOST Č. 101)<br><br>POLYMERBETON<br>SE SPÁDEM DNA 0,5%<br>CELKOVÁ DÉLKA: 6980 mm<br>STAVEBNÍ ROZMĚR: 1000x130x130–164,9 mm<br>SESTAVA: 6x1000 mm + 1x980 mm<br>SPODNÍ ODTOK DN 110<br>ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA D400 – ÚNOSNOST 40t                       | 1     |          |      |      | 1      |       |
| 0/14                |   | ZRCADLO TL. 5 mm<br>ROZMĚR: 600x900 mm<br>VLEPENO DO OBKLADU<br><br>(ATYPICKÝ VÝROBEK, ROZMĚR DOPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ DLE SPÁROŘEZU OBKLADU)<br><br>MÍSTNOST Č. 104, 211, 213                                                                                                                             | 1     |          | 2    |      | 3      |       |
| 0/15                |  | ODVĚTRÁNÍ SOUSEDNÍHO OBJEKTU – WC<br><br>–KG POTRUBÍ<br>–DN 100 mm PRO WC<br>–PRYŽOVÁ MANŽETA PRO PŘECHOD NA STŘEŠNÍ KRYTINU<br>–VÝŠKA NAD IZOLACÍ 540 mm, HLoubKA POD IZOLACÍ 480 mm<br>–SOUČÁSTÍ BALENÍ DEŠŤOVÁ KRYTKA<br>–VČ. ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ VEDOUcí OBVODOVOU STĚNOU, DÉLKA POTRUBÍ CCA 7–10 m |       |          |      |      | 1      |       |

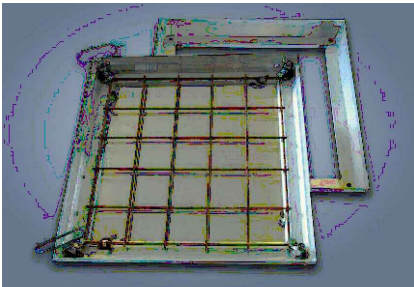
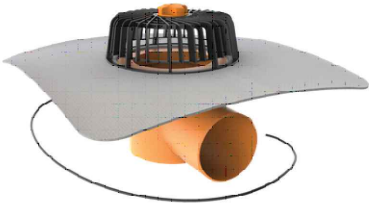
# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

6/7

| OZN.<br>NA<br>VÝKR. | SCHÉMA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POČET           |          |      |      |        | BARVA |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|------|--------|-------|
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.NP            | MEZPATRO | 2.NP | PŮDA | CELKEM |       |
| 0/16                |        | <p>ODVĚTRÁNÍ SOUSEDNÍHO OBJEKTU – KUCHYNĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-PRYŽOVÁ MANŽETA PRO PŘECHOD NA STŘEŠNÍ KRYTINU</li> <li>-VNĚJŠÍ Ø160 mm</li> <li>-VÝŠKA NAD IZOLACÍ 540 mm, HLOUBKA POD IZOLACÍ 480 mm</li> <li>-SOUČÁSTÍ BALENÍ DEŠŤOVÁ KRYTKA</li> <li>-VČ. ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ VEDOUcí OBVODOVOU STĚNOU, DÉLKA POTRUBÍ CCA 7–10 m</li> <li>-U ODVĚTRÁNÍ KUCHYNĚ JE NUTNÉ VYTVOŘIT TZV. ODPAŘOVACÍ KALICH, POMOCÍ T KUSU A VLOŽENÍM POTRUBÍ DÉLKY MIN. 500MM POD ÚROVEŇ NAPOJENÍ, POTRUBÍ MUSÍ BÝT ZASLEPENO (TĚSNĚ)</li> </ul> |                 |          |      |      | 1      |       |
| 0/17                |        | <p>ODSÁVACÍ PERFOROVANÉ POTRUBÍ SYSTÉMU ODVĚTRÁVÁNÍ RADONU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 80</li> <li>-VČETNĚ DOPLŇKŮ – ZASLEPOVACÍ KUSY DN 80, PŘECHODKY DN 80/100, ATD.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CELKEM CCA 54 M |          |      |      |        |       |
| 0/18                |        | <p>SBĚRNÉ A STOUPACÍ POTRUBÍ SYSTÉMU ODVĚTRÁNÍ RADONU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-SBĚRNÉ POTRUBÍ TĚSNÉ DN 100 HT</li> <li>-VČETNĚ DOPLŇKŮ – KOLENA 100–87°, KOLENA 100–67°, odbočky 100/100/45°, SVISLÉHO POTRUBÍ VYÚSTĚNÉHO NAD STŘECHU, ATD.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CELKEM CCA 39 M |          |      |      |        |       |
| 0/19                |        | <p>STROPNÍ REVIZNÍ DVIŘKA V PODHLEDU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ DVIŘKA – HLINÍKOVÝ RÁM S VLOŽENOU SÁDROKARTONOVOU DESKOU.</li> <li>-ROZMĚR: 500X500 MM</li> <li>-DVIŘKA OPATŘENY TLAČNÝM ZÁMKEM.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |          | 2    |      | 2      | MALBA |
| 0/20                |        | <p>STROPNÍ REVIZNÍ DVIŘKA V PODHLEDU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ DVIŘKA – HLINÍKOVÝ RÁM S VLOŽENOU SÁDROKARTONOVOU DESKOU.</li> <li>-ROZMĚR: 300X300 MM</li> <li>-DVIŘKA OPATŘENY TLAČNÝM ZÁMKEM.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |          | 3    |      | 3      |       |

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

7/7

| OZN.<br>NA<br>VÝKR. | SCHÉMA                                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POČET |          |      |      |        | BARVA |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------|--------|-------|
|                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.NP  | MEZPATRO | 2.NP | PŮDA | CELKEM |       |
| 0/21                |   | <p>ČTVERCOVÝ POKLOP NA REVIZNÍ ŠACHTU KANALIZACE URČENÝ PRO PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBOU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-HLINÍKOVÝ RÁM A POKLOP</li> <li>-VNITŘNÍ ROZMĚR 600x900 MM</li> <li>-PRO ZATÍŽENÍ MIN. 1,5t</li> <li>-HLINÍKOVÝ RÁM A POKLOP, PROVEDENÍ S TĚSNĚNÍM.</li> <li>-RÁM POKLOPU S KOTVÍCÍMI PRVKY DO BETONU, POKLOP VČ. ARMOVACÍ SÍTĚ, TĚSNĚNÍ, SADU KLÍČŮ</li> <li>-V ROZÍCH POKLOPU JSOU UMÍSTĚNY ZÁVITOVÉ SLOUPCE SE ŠROUBEM URČENÉ KE ZVEDÁNÍ A ZAMYKÁNÍ</li> </ul> | 1     |          |      |      | 1      |       |
| 0/22                |  | <p>VODOROVNÁ VYHŘÍVANÁ STŘEŠNÍ VPUŠŤ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-INTEGROVANÁ PVC MANŽETA (HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC)</li> <li>-VODOROVNÝ VTOK DN 100</li> <li>-SAMOREGULAČNÍ VYHŘÍVÁNÍ: 230 V S PŘÍPOJOVACÍM KABELEM</li> <li>-POTRUBÍ KG DN 100 MM DÉLKY CCA 4,1 M PRO PŘÍPOJENÍ PŘES ATIKU NA VENKOVNÍ PLECHOVÝ SVOD</li> <li>-VČ. OCHRANNÉHO KOŠE A PŘÍSLUŠENSTVÍ</li> </ul>                                                             |       |          | 1    |      | 1      |       |
|                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |      |      |        |       |