


L1, L2, L3

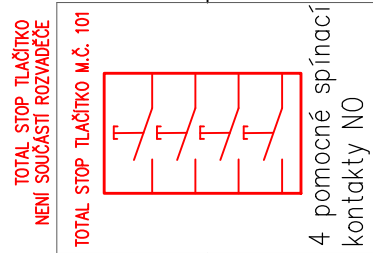

Rozvaděč bude instalován, jako 72 modulový pod omítku (včetně prostorové rezervy) Rozměry: 808 x 488 x 130 mm
Rozvodná soustava NN: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S.
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Všechny prvky v rozvaděči budou mít vypínací schopnost $I_{cn} = 10 \text{ kA}$.
Vývod pro venkovní prostředí bude umístěn co nejbližší za přepěťovou ochranou.
Spotřebiče s vyšším příkonem budou roznoměrně rozfázovány
Požární odolnost rozvaděče EI30

ČTYŘSTĚN

A diagram of a circle with a vertical line segment extending from the center to the top edge. The letter 'S' is positioned above the line segment.

<