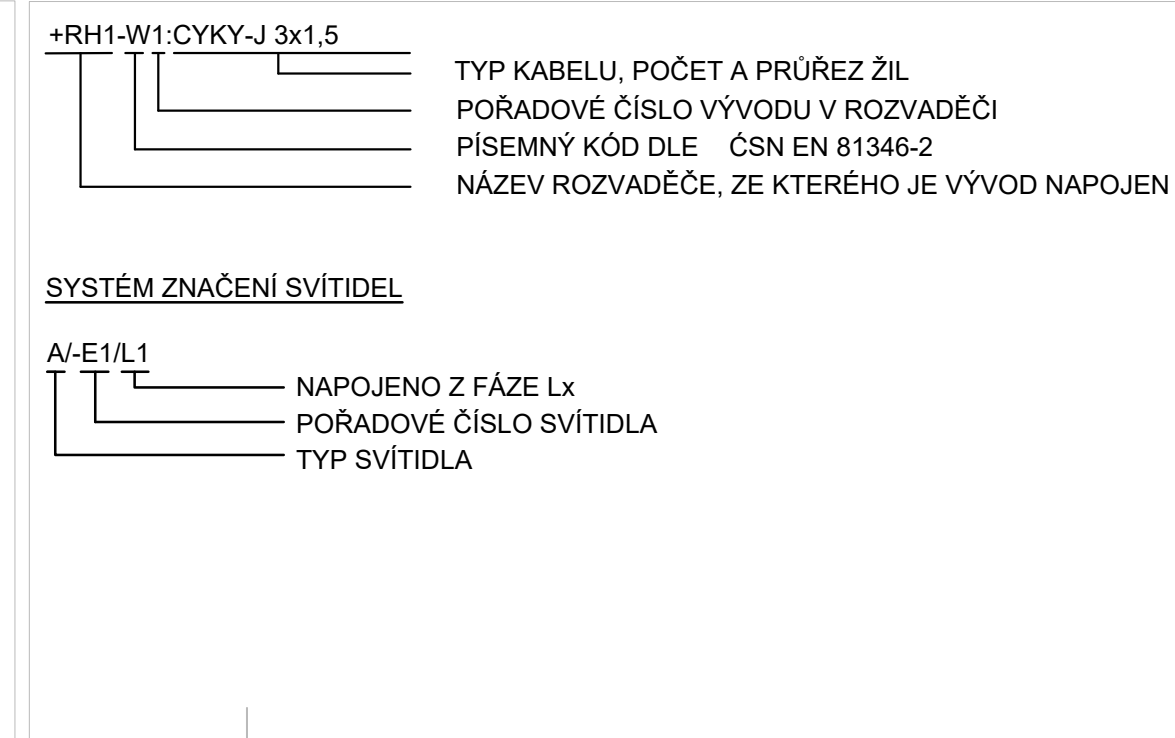


[illegible]

| ČÍSLO MISTOVNOSTI | ÚČEL MISTOVNOSTI | POŠUM m² | ŠÍŘKA VÝŠKA(m/m) |
|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 51.01 | SCHODIŠTE | 23,41 | 2500 |
| 51.02 | VÝHON | 4,54 | |
| 51.03 | HPRACNÁ GARAZ A | 1031,02 | 2500 |
| 51.04 | RAMPY | 75,87 | 2300 |
| 51.05 | RAMPY | 75,87 | 2300 |
| 51.06 | SCHODIŠTE | 29,00 | 2500 |
| 51.07 | INSTALACNÁ ŠACHTA | 2,16 | |
| 51.08 | INSTALACNÁ ŠACHTA | 2,16 | |
| 51.09 | INSTALACNÁ ŠACHTA | 2,16 | |
| 51.10 | INSTALACNÁ ŠACHTA | 2,16 | |
| 51.11 | HPRACNÁ GARAZ B | 672,21 | 2500 |
| CELKOVÝ | | 1720,21 | |

LEGENDA SVÍTIE

| | |
|----|--|
| A | PRÍSLUŽNOSTI STROPIŇOVÝ SVETLO LED 1x34W 4200m-4000K-Rs 80, IP20 |
| B | PRÍSLUŽNOSTI STROPIŇOVÝ SVETLO LED 1x34W 4200m-4000K-Rs 80, IP20 |
| B1 | PRÍSLUŽNOSTI STROPIŇOVÝ SVETLO LED 1x2x34W 4200m-4000K-Rs 80, IP65 |
| B2 | PRÍSLUŽNOSTI STROPIŇOVÝ SVETLO LED 1x2x2W 7770m-4000K-Rs 80, IP65 |
| C | PRÍSLUŽNOSTI STROPIŇOVÝ SVETLO LED 1x10W 2700m-4000K-Rs 80, IP54 |
| D | PRÍSLUŽNOSTI STROPIŇOVÝ SVETLO LED 1x20W 1950m-4000K-Rs 80, IP44 |
| E | PRÍSLUŽNOSTI STROPIŇOVÝ SVETLO LED 1x30W 2700m-4000K-Rs 80, IP44 |
| F | PRÍSLUŽNOSTI STROPIŇOVÝ SVETLO LED 1x31W 4010m-4000K-Rs 80, IP20 |
| G | VEŠTAVNÉ STROPNÉ SVETLO LED 1x20W 1950m-4000K-Rs 80, IP44 |
| H | VEŠTAVNÉ STROPNÉ SVETLO LED 1x30W 3840m-4000K-Rs 80, IP20 |
| I | PRÍSLUŽNOSTI EXTERIÉROVE SVETLO LED 1x40W 4300m-3000K-Rs 80, IP65 |
| J | PRÍSLUŽNOSTI EXTERIÉROVE SVETLO ANTIPANČKÉ NO OS 6,4W (OTVĚRNÉ PROSTORY), 534mm, IP65 |
| K | PRÍSLUŽNOSTI EXTERIÉROVE SVETLO ANTIPANČKÉ NO COR 6,6W (KORIDORY), 534mm, IP65 |
| L | PRÍSLUŽNOSTI EXTERIÉROVE SVETLO NO 5 PŘÍTOČNOSTI SV. 1000-1500, 480mm, IP65 |
| M | PRÍSLUŽNOSTI EXTERIÉROVE SVETLO VEŠTAVNÉ STROPNÉ SVETLO ANTIPANČKÉ NO OS 2,2W (OTVĚRNÉ PROSTORY), 370mm, IP40 |
| N | PRÍSLUŽNOSTI EXTERIÉROVE SVETLO 5 VLASTNÍ BATER. AUTOMAT. NA 12V |
| O | PRÍSLUŽNOSTI EXTERIÉROVE SVETLO 5 VLASTNÍ BATER. AUTOMAT. NA 12V |
| P | PRÍSLUŽNOSTI EXTERIÉROVE SVETLO ANTIPANČKÉ NO VENOVOU 3,0W 221mm, IP65 |
| Q | PRÍSLUŽNOSTI EXTERIÉROVE SVETLO 5 VLASTNÍ BATER. AUTOMAT. NA 12V |
| R | PRÍSLUŽNOSTI EXTERIÉROVE SVETLO PRÍSLUŽNOSTI PRÍTOČNOSTI OSV. URČENO PRO ZAT. 3-2000W (10x100mm 24VAC, 0,25mA, DGSAN 20mm -2004 ZAT. 2004 mm, max. PRÍ PRÍTOČNOSTI NAPEŤI 100V) |
| S | PRÍSLUŽNOSTI EXTERIÉROVE SVETLO NÁSTĚNNÉ STROPNÉ SVETLO URČENO PRO ZAT. 3-2000W (10x100mm 24VAC, 0,25mA, DGSAN 20mm -2004 ZAT. 2004 mm, max. PRÍ PRÍTOČNOSTI NAPEŤI 100V) |

LEGENDA ZNAČÍ

- SPÍNAČ 250V/10A, 1, 1 IP 20
STŘÍDAČNÝ SPÍNAČ 250V/10A, 5,6 IP 20
ODBORNÁ KRAJICE, ALTERNATIVNÍ VODNÝ SPOJ
JEDNODINÁ ZÁSUŠKA 250V/16A, KŘÍPITÍ IP 44
JEDINODINÁ ZÁSUŠKA 250V/16A, KŘÍPITÍ IP 44
JEDINODINÁ ZÁSUŠKA NÁSTĚNNÁ 400V/20A, KŘÍPITÍ IP 44
- ZÁSOVKOVÝ KÓD B250V/10A, 1, 1 IP 20
NÁSTĚNNÝ DETEKTOR POHÝBU OSOBY
ZÁSOVKOVÝ KÓD 160A, 200V, 8m
CENTRAL STOP TLAČÍTKO ZÁSOVKY IP55
RAL 3000 ČERNÁ, 1m x 1m
TOTAL STOP TLAČÍTKO ZÁSOVKY IP55
RAL 3000 ČERNÁ, 1m x 1m
FUNKČNÍ VÝZVUKOVÝ VÝSTUP
FUNKČNÍ VÝZVUKOVÝ VÝSTUP, UKOČENÝ VOLNÝM KÁBELEM DÉLKY 1m
DOPLNĚJNÉ OCHRANNÉ POSLUPOVÁNÍ CY...
- STUPOVACÍ KÁBELOVÉ VEDENÍ
KLASICKÁ KÁBELOVÉ VEDENÍ
- RYCHLOPŘÍPOJNÁ SVORKOVNICE
KRYTOVÝ OSVĚTLĚNÍ
OVLÁDACÍ OBVODY
NOLIZOVÉ OSVĚTLĚNÍ
ZÁSOVKOVÉ A NOLIZOVÉ VÝSTUPY
BUS SYSTÉM
KÁBELOVÁ TRASA S FUNKČNÍ INTEGRITOU

OCHRANA PŘED ÚRAZEM:

U NAPĚTOVÝCH SOUSTAV DO AC 1 KV JE OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM POUDEM
ZAJIŠTĚNA UPLATNĚNÍM ODPOVÍDAJÍCÍCH OPATŘENÍ DLE ČSN EN 61140 ed. 3 A
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
AC 400/230 V / TN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE S OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM,
OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A POUKOVÝMI CHRÁNIČI

[illegible]