


DuraStyle Umyvadlo do nábytku asymetrické # 2325800000

| < 800 mm > |

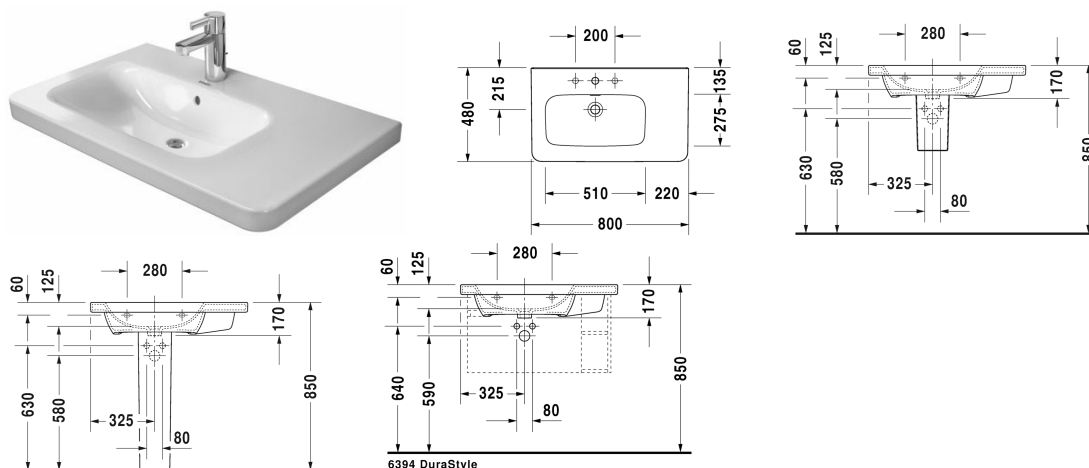

Umyvadlo do nábytku asymetrické	Rozměr	Váha	Objednací číslo
s plochou pro armaturu, umyvadlo vlevo , spodní strana glazovaná, 800 mm			
Barvy			
00 Bílá			
Varianta			
● s přetokem	800 x 480 mm	23,000 kg	2325800000
Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednací číslo "1".			
Příslušenství keramika			
Push-open Ventil pro umyvadla s přepadem		0,400 kg	005052
Příslušenství			
Držák na ručník čtvercový profil 14mm, pro umyvadlo # 232080, 232580, 232680	739 mm	0,600 kg	003106
Trubkový sifon umyvadlový s prodlouženým odpadem 300 mm	1 1/4" mm	0,600 kg	005026
Vhodné produkty			
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, policový díl na straně, pro DuraStyle # 232580 umyvadlo vlevo, 730 x 448 mm	730 x 448 mm		DS6394
Doporučené baterie			

DuraStyle Umyvadlo do nábytku asymetrické # 2325800000

|< 800 mm >|

Umyvadlová páková baterie M Keramický mísicí systém, Vyložení 139 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	B11020001
Umyvadlová páková baterie M Keramický mísicí systém, Vyložení 139 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	B21020001
Umyvadlová páková baterie M Keramický mísicí systém, Vyložení 139 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	B11020002
Umyvadlová páková baterie M Keramický mísicí systém, Vyložení 139 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	B21020002

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.