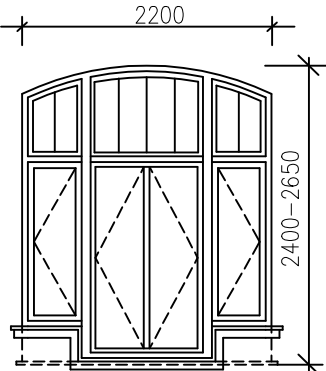
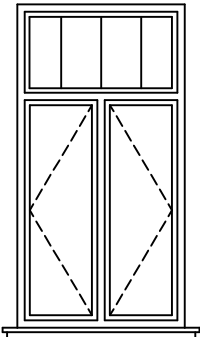
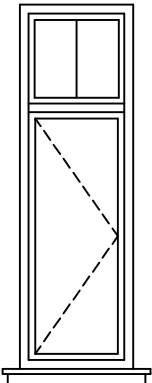


ULIČNÍ FASÁDA

OZN.	POPIS VÝR.	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
T4	OKNO DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ BARVA Z ULICE HNĚDÁ Z VNITŘNÍ STR. BÍLÁ		1	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOJITÉ (KASTLOVÉ) OKNO BUDE REPASOVÁNO -ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU -VYTMELENÍ A VYBROUŠENÍ -NOVÝ NÁTĚR (BARVA BUDE UPŘESNĚNA) -MATERIÁL DŘEVO -SOUČÁSTÍ ÚPRAVY BUDE OPRAVA KOVÁNÍ -OPR. VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU A PŘÍPADNÁ OPR. VNITŘNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A KOVOVÉHO ZDOBENÍ PŘED OKNEM ZASKLENÍ VNĚJŠÍHO OKNA: čiré izolační, dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
T5	OKNO DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ BARVA Z ULICE HNĚDÁ Z VNITŘNÍ STR. BÍLÁ 1140/2200		2	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOJITÉ (KASTLOVÉ) OKNO BUDE REPASOVÁNO -ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU -VYTMELENÍ A VYBROUŠENÍ -NOVÝ NÁTĚR (BARVA BUDE UPŘESNĚNA) -MATERIÁL DŘEVO -SOUČÁSTÍ ÚPRAVY BUDE OPRAVA KOVÁNÍ -OPR. VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU A PŘÍPADNÁ OPR. VNITŘNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ ZASKLENÍ VNĚJŠÍHO OKNA: čiré izolační, dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
T6	OKNO DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ BARVA Z ULICE HNĚDÁ Z VNITŘNÍ STR. BÍLÁ 750/2200		3	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOJITÉ (KASTLOVÉ) OKNO BUDE REPASOVÁNO -ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU -VYTMELENÍ A VYBROUŠENÍ -NOVÝ NÁTĚR (BARVA BUDE UPŘESNĚNA) -MATERIÁL DŘEVO -SOUČÁSTÍ ÚPRAVY BUDE OPRAVA KOVÁNÍ -OPR. VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU A PŘÍPADNÁ OPR. VNITŘNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ ZASKLENÍ VNĚJŠÍHO OKNA: čiré izolační, dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ