

Výkaz garážových vrat SO06					
Označení typu	Popis	Šířka	Výška	Počet	Požární odolnost
GV02	Výklopná garážová vrata	2650	2300	2	
GV03	Výklopná garážová vrata	2770	2300	2	



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK- DÁLKOVÝ OVLADAČ

Poznámka

Dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., (novela 2018) nenahrazuje realizační a dílenskou dokumentaci, kterou je povinen zpracovat dodavatel stavby.

Dodavatel stavby je povinen veškeré stavební úpravy včetně rozměrů a počtu prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby. Dodavatel stavby je povinen mezi sebou jednotlivé profese včetně požárního řešení koordinovat- např. drážky pro instalace, prostupy pro instalace..., především VZT, ZTI, Elektroinstalace atd.... jedná se především o veškeré prostupy ŽB konstrukcemi!!

Veškeré stavební práce budou prováděny dle technologických postupů použitých materiálů. Technické specifikace jednotlivých materiálů nebo výrobků jsou uvedeny v knize specifikací.

profese: [D 1.1 Architektonicko stavební část](#)

Projektant profese: **MR Design CZ, s.r.o.**

Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava-Poruba

zodp. projektant: Roman Diehel

vypracoval: Roman Diehel

Ing. Hana Graňáková

ZHOTOVITEL



MR Design CZ, s.r.o.

projekční kancelář

Nábřeží SPB 457/30

708 00 Ostrava Poruba

tel. : 605 258 711

OBJEDNATEL : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1,
602 00 Brno



STUPEŇ PD: Dokumentace pro provádění stavby

NÁZEV PROJEKTU:

SO06 Sjezd Tuřany-Holásky- projektová dokumentace a autorský dozor

k.ú. Holásky, p.č.: 2364/1, 2365/1, 2365/2, 2367,2368,2369,2370,2371, 2372/1

NÁZEV VÝKRESU:

Výkaz garážových vrat

DATUM: 12/2023

MĚŘÍTKO:


Jak je
ukázáno

FORMÁT: A3

Č. VÝKRESU:

D.1.1.06

GV02

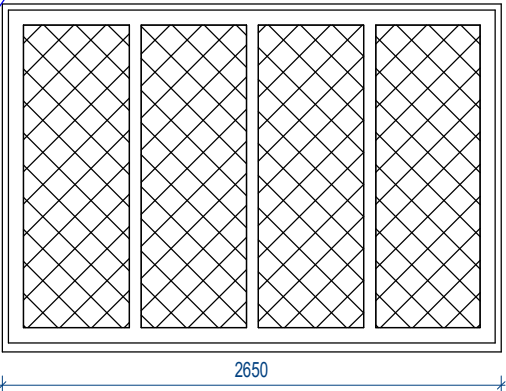


POPIS GARÁŽOVÝCH VRAT GV02

Výklopná hlavní vstupní venkovní vrata pro hromadné garáže do sjezdu SO06
výplň- tahokov 43x10x2,5 mm, větrací průřez 50%
barva- RAL9006
rám- stojny z uzavřených profilů 200x60 mm, horní paždík 120x60 mm
stropní pohon
externí řídící jednotka 360- výkon 20/300 cyklů za hodinu/den,
rychlost zdvihu 220 mm/sec
společný dálkový ovladač garážových vrat- 108 KS pro vstupní vrata GV02 do sjezdu SO06 a pro vrata GV03 do rodinného bydlení a pro vrata GV01 do SO02 DPS

-61 KS SO02 DPS+ 5 KS REZERVNÍ+37 KS RODINNÉ BYDLENÍ+ 5 KS REZERVNÍ

GV03

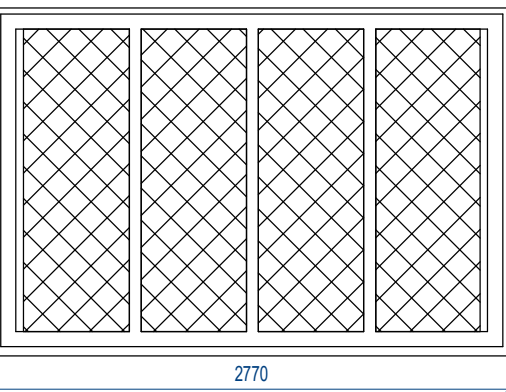

POPIS GARÁŽOVÝCH VRAT GV03

Výklopná vnitřní vrata pro hromadné garáže do rodinného bydlení
výplň- tahokov 43x10x2,5 mm, větrací průřez 50%
barva- RAL9006
rám- stojny z uzavřených profilů 200x60 mm, horní paždík 120x60 mm
stropní pohon
externí řídící jednotka 360- výkon 20/300 cyklů za hodinu/den,
rychlost zdvihu 220 mm/sec
společný dálkový ovladač garážových vrat pro vstupní vrata GV02 do sjezdu SO06 a pro vrata GV3 do rodinného bydlení

- 42 KS (37 KS RODINNÉ BYDLENÍ+ 5 KS REZERVNÍ



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK