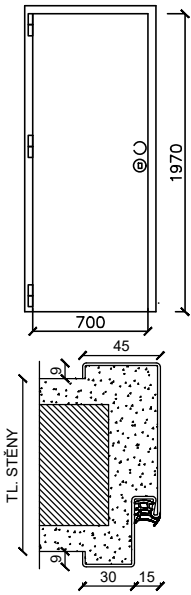


ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED SMĚR OTEV.)	ROZMĚR	POPIS	KOVÁNÍ	LOKACE Ks	CELKEM
D 10		průch. světlost 700x1970	<p>Vnitřní protipožární dveře, plné</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-EI 15DP3-S<sub>200</sub></li><li>-paniková klika</li><li>-jednokřídlé, otočné, pravé, falcové, práh</li><li>-křídlo do vlhkého prostředí</li><li>-stavební konstrukce: stěna z keramických tvárnic tl. 115 mm</li><li>-křídlo: s polodrážkou, plné, hladké, protipožární desky,</li><li>-povrchová úprava hpl laminát</li><li>-zárubeň: ocelová protipožární typu U pro zazdění do zděné stěny tl. 115 mm, podlahové zapuštění 30mm, tpe těsnění</li><li>-kování: matný nerez, 3ks závěsu</li><li>-včetně zárubně</li><li>-Dveře – nástřik v barvě RAL</li><li>-číslo dveří</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	KOULE/PANIKOVÁ KLIKA POŽÁRNÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK DĚLENÉ ROZETOVÉ	5.NP 1 ks	1 ks