

Š KIKRLEHO – BRNO-SLATINA

# kniha svítidel

dne **06 | 06 | 2024**

Obrázky realizací jsou pouze ilustrativní.


MŠ KIKRLEHO – BRNO-SLATINA




A

POPIS

sv. přisazené LED 20W/ 4000K, 2500lm,  
barva bílá, D220mm, tělo svítidla AL, 230V

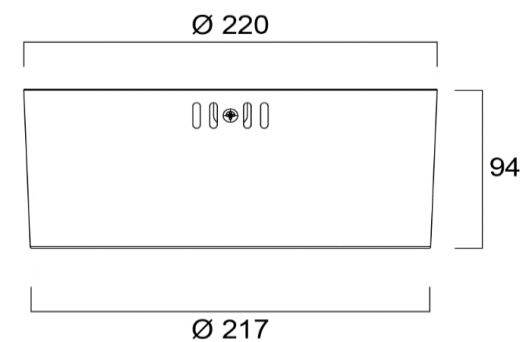


MŠ KIKRLEHO – BRNO-SLATINA

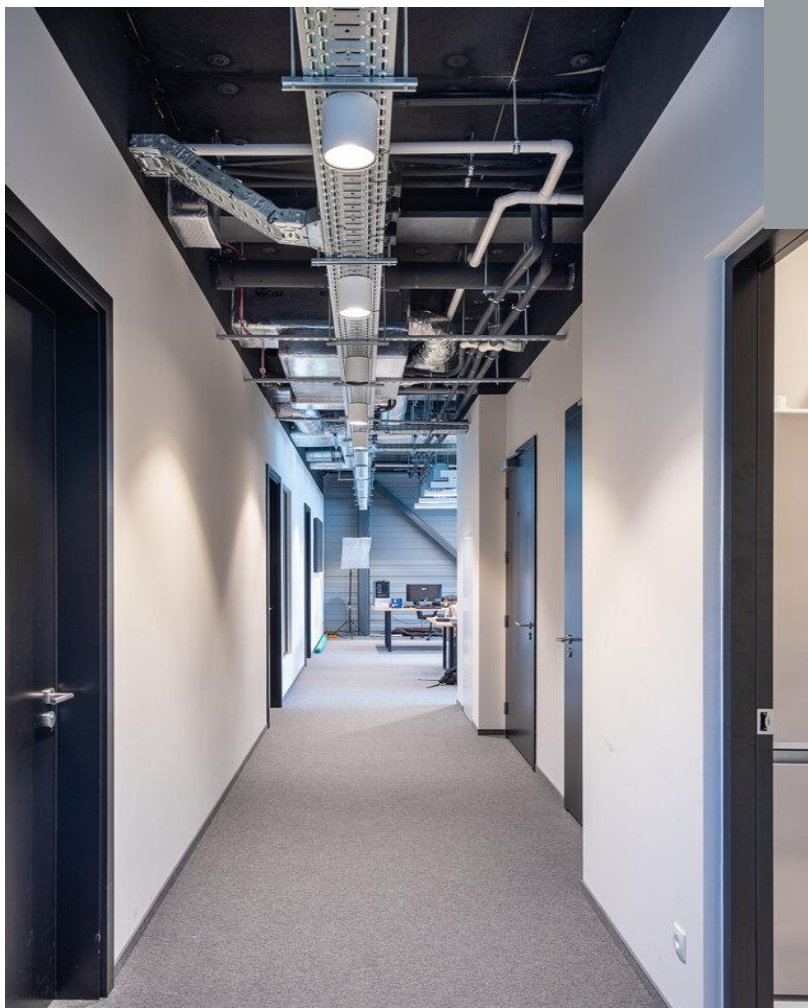

# A1


POPIS

sv. přisazené LED 30W/ 4K, 46°, 2500lm,  
IP44, UGR<19, barva bílá



ø 130



MŠ KIKRLEHO – BRNO-SLATINA

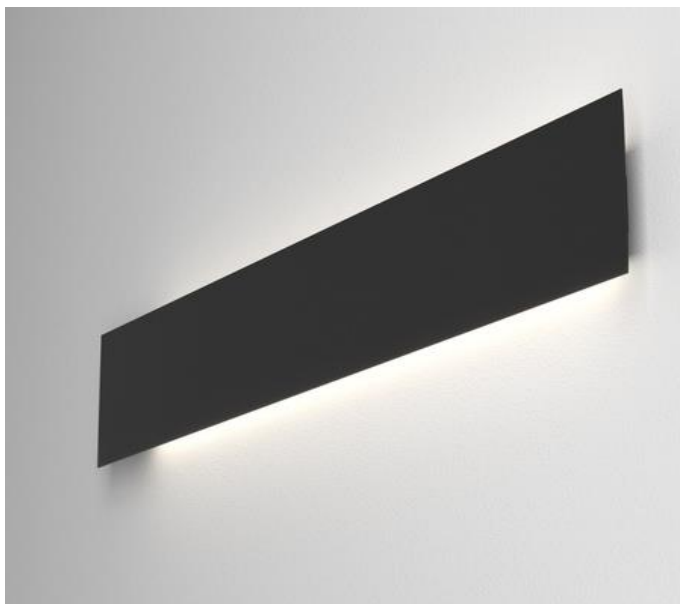

B

POPIS

sv. nástěnné LED 16W/4000K, 2260lm,  
různá barevná provedení, CRI>90, 230V

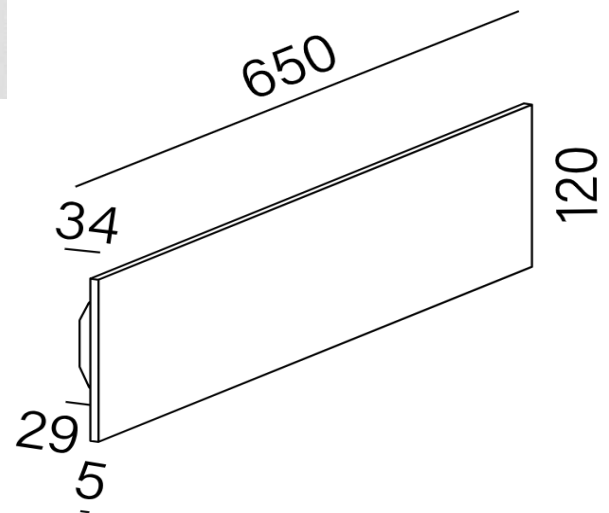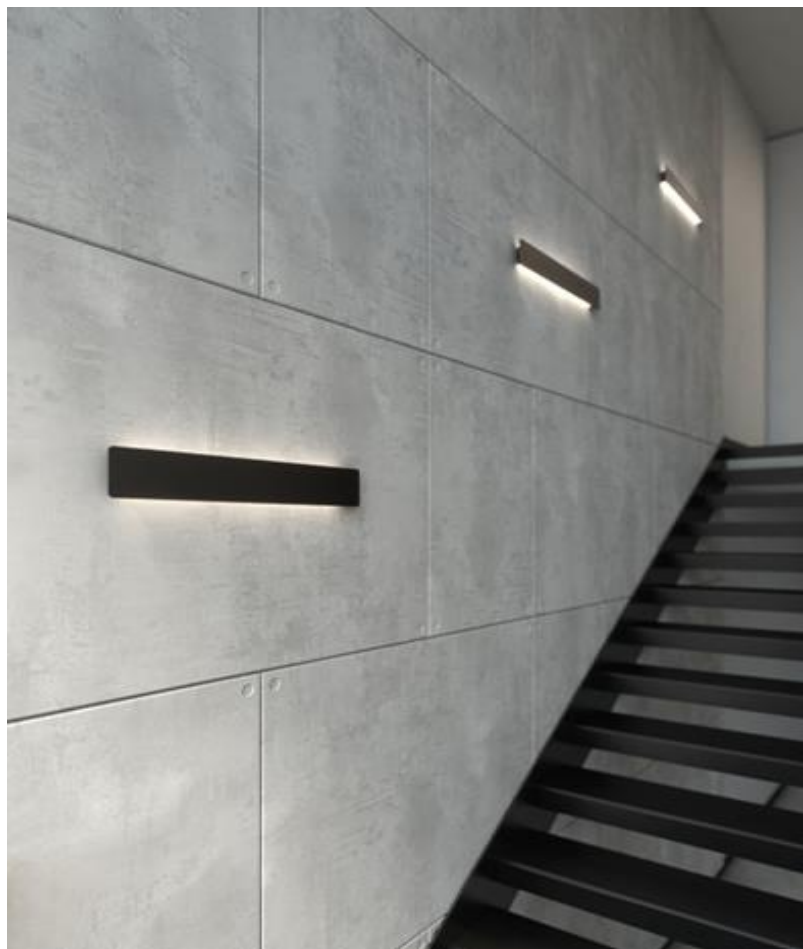




MŠ KIKRLEHO – BRNO-SLATINA



C

#### POPIS

sv. přisazené LED 45W/4000K, 7740lm,  
barva bílá, L1455mm, IP66





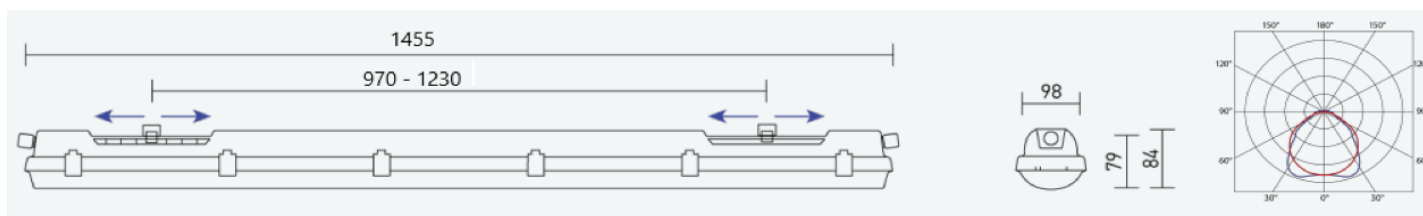


MŠ KIKRLEHO – BRNO-SL

# C1

## POPIS

sv. závěsné LED 45W/4000K, 7740lm,  
barva bílá, L1455mm, IP66

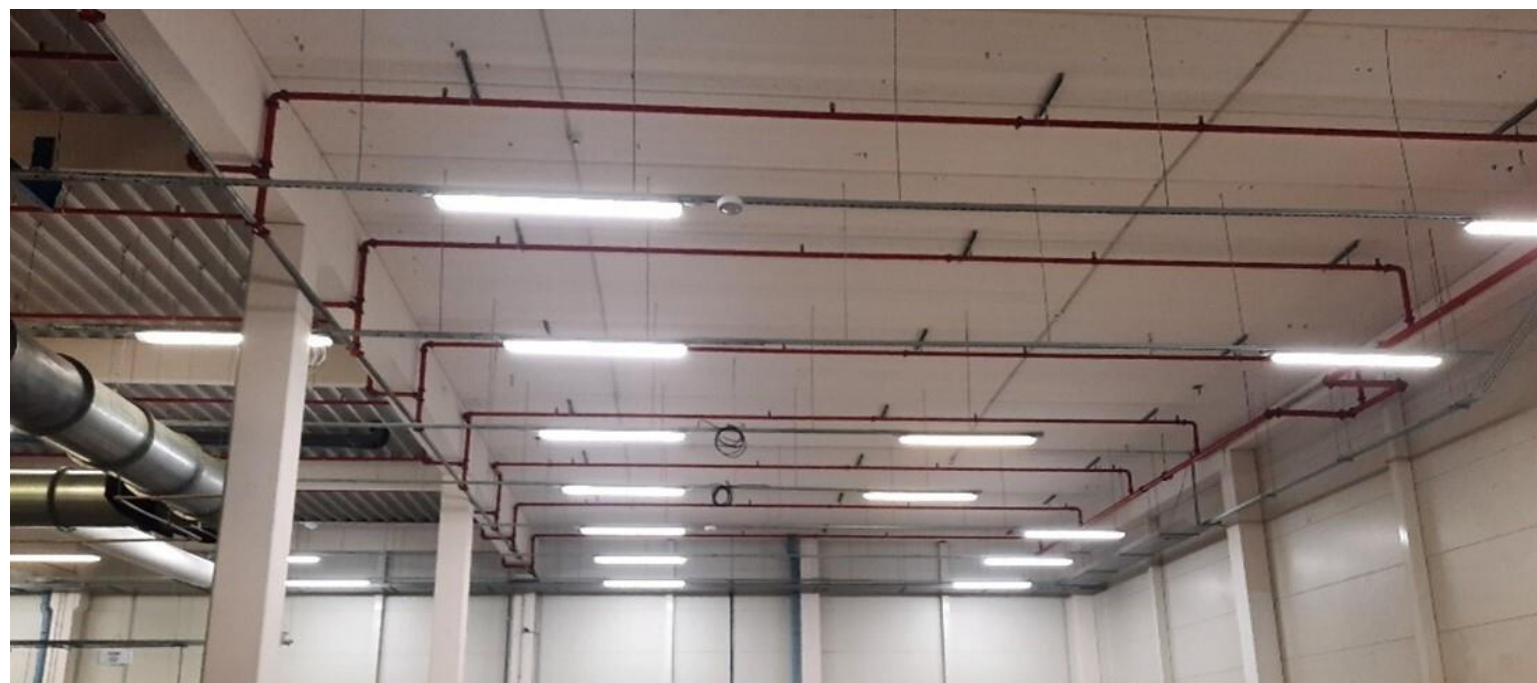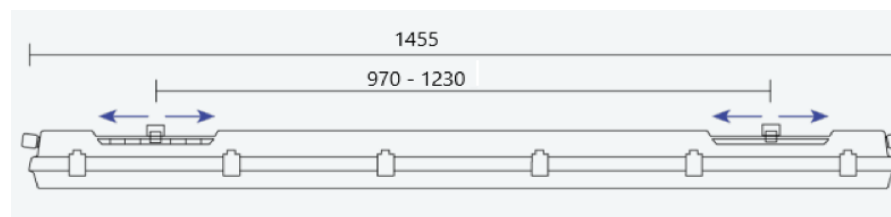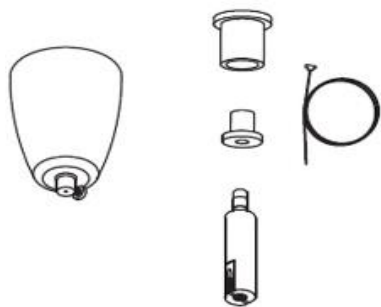


MŠ KIKRLEHO – BRNO-SLATINA



D

POPIS


sv. přisazené LED 38W/4000K, 6260lm,  
barva bílá, L1175mm, IP66

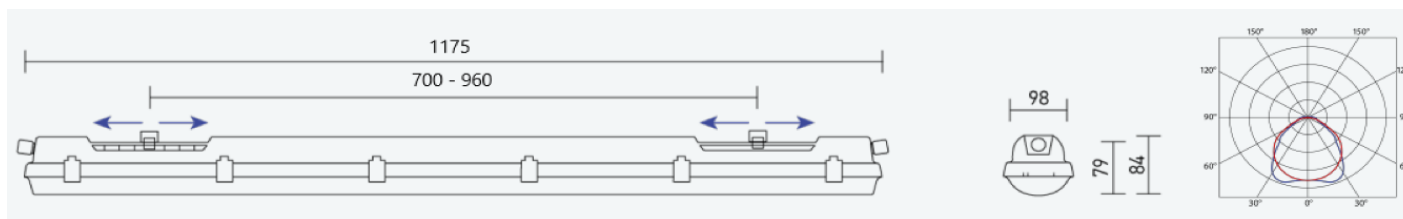



# D1

sv. závěsné LED 38W/4000K, 6260lm,  
barva bílá, L1175mm, IP66

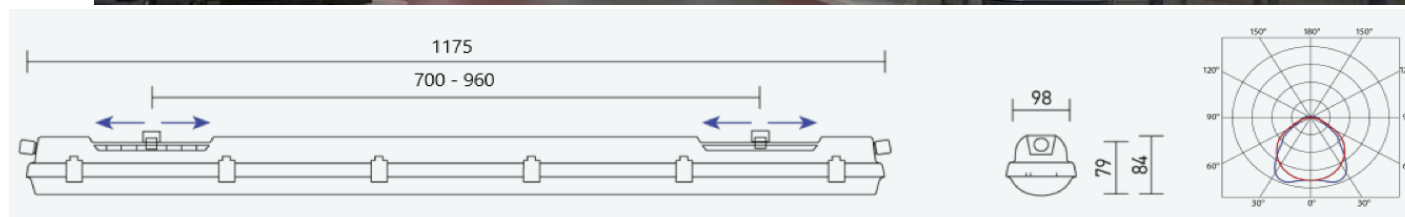




MŠ KIKRLEHO – BRNO-SLATINA



# E

## POPIS

sv. velkoformátové závěsné LED, osazené čipy s optikou a vyzařovacím úhlem 175°, CRI 90+, IP67, 160lm/W. Rám svítidla z AL, různá barevná provedení. Difuzor napínaná fólie splňující evropské a české státní normy pro použití v interiérech. Nutno počítat s umístěním externího traťu. Stmívatelná

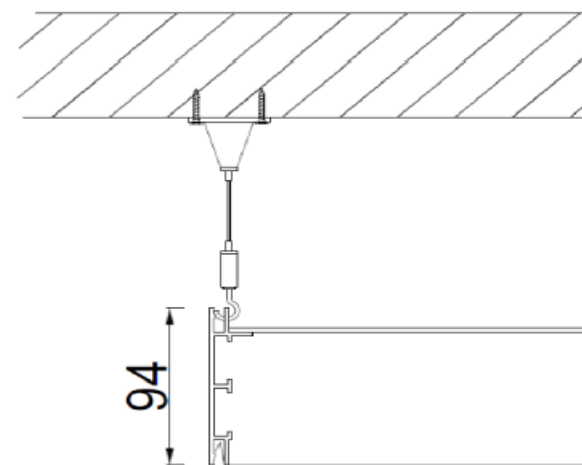


MŠ KIKRLEHO – BRNO-SLATIN

# F1


## POPIS

sv. přisazené LED, 37,2W/ 4000K, 4090lm,  
různé barevné provedení svítidla,  
L1688mm, mikropyramidový kryt, 230V

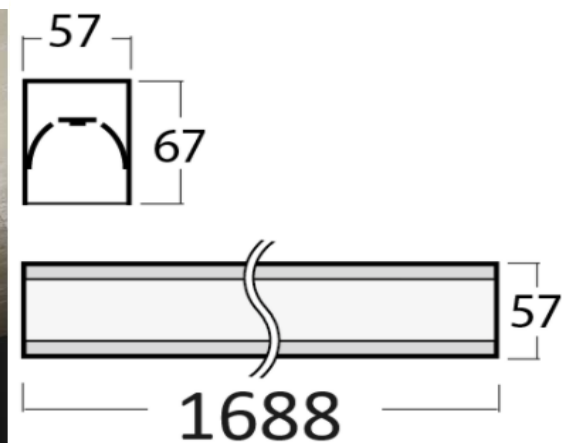



# MŠ KIKRLEHO – BRNO-SLATINA

# G

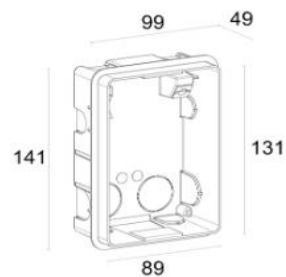

## POPIS

sv. zapuštěné LED, 5W/3000K nebo 4000K, 24Vdc barevné provedení svítidla antracit, asymetrická optika, box pro vestavění, nouzový modul 1hod. Modul a trafo umístěn mimo svítidlo.

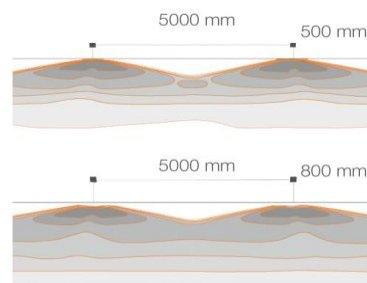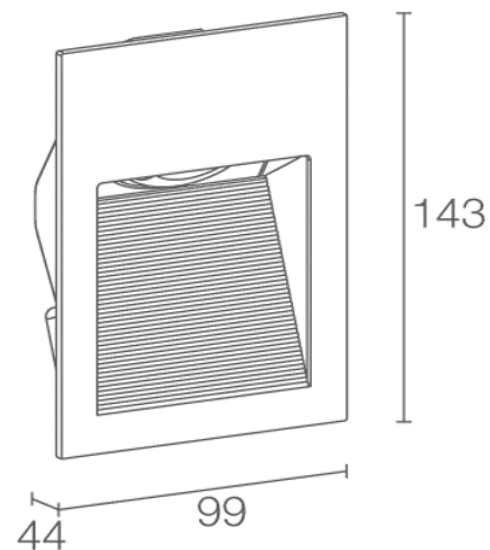

**A** - Asymmetrical 150°x90°





MŠ KIKRLEHO – BRNO-SLATINA



# LED


POPIS

al profil vestavný 16x12mm + LED pás  
15W/m 4K, 24V, trafo externě

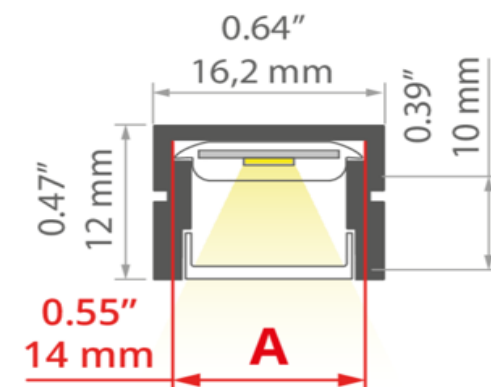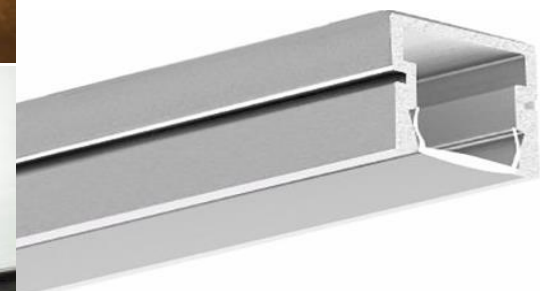





MŠ KIKRLEHO – BRNO-SLATINA

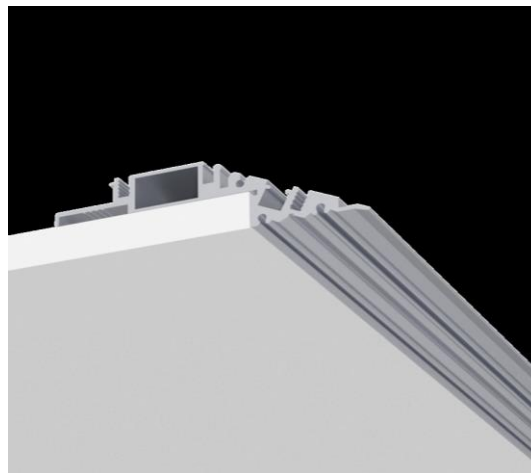

# LED1

## POPIS


Ukončovací al profil do SDK + LED pás  
24W/m RGBW, trafo 24V externě,  
stmívatelné

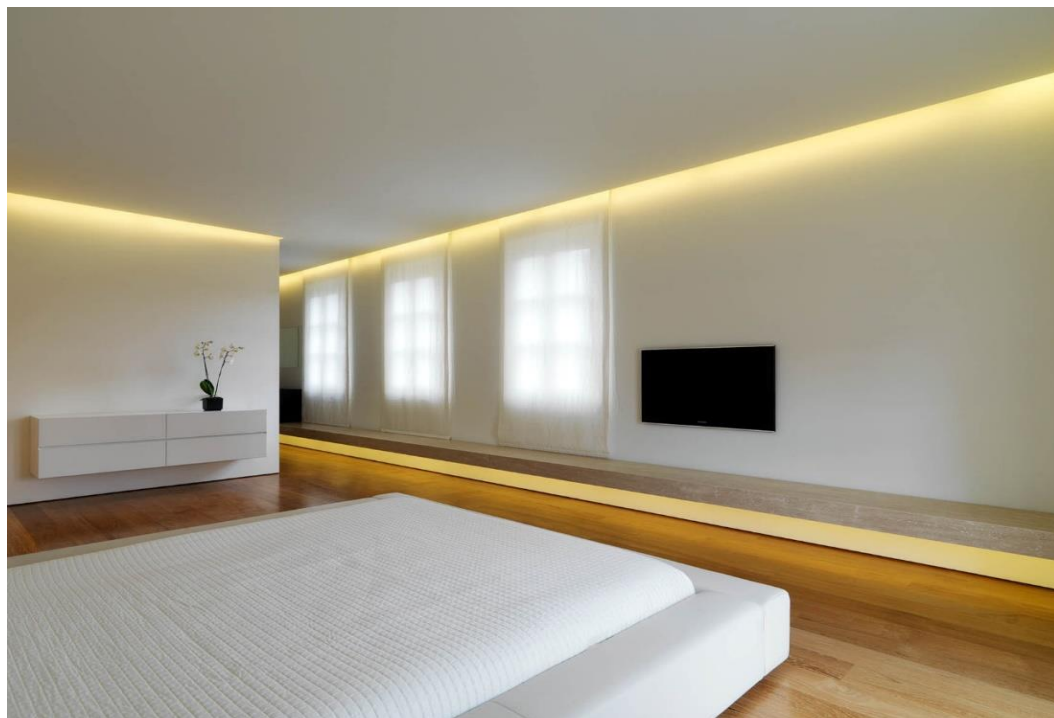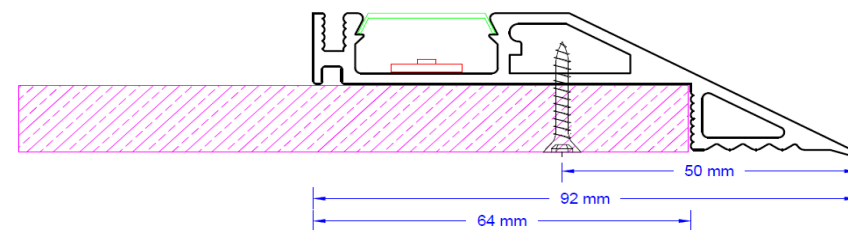

# N1

## POPIS

sv. přisazené/nástěnné nouzové LED 3h,  
autotest, barva bílá


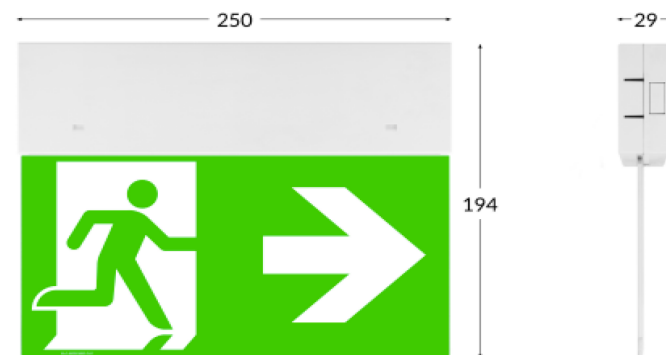


MŠ KIKRLEHO – BRNO-SLATINA

# N2

POPIS

sv. přisazené nouzové LED, 3,5W, optika  
Area, svítící při výpadku 1hodin autotest

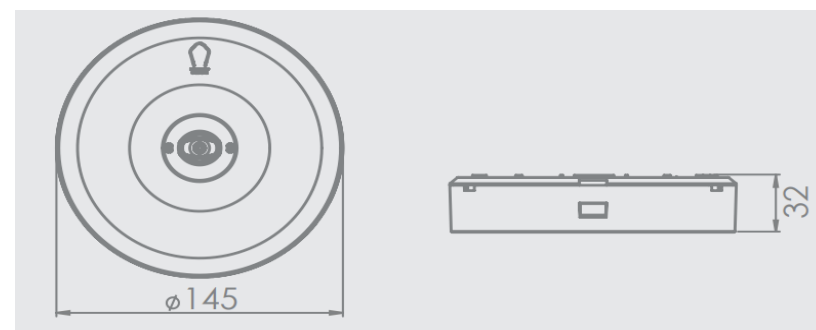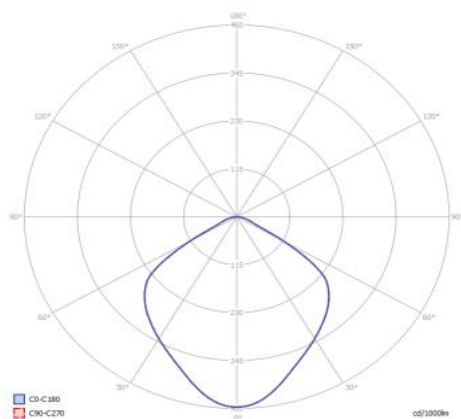



MŠ KIKRLEHO – BRNO-SLATINA

# N3



## POPIS

sv. přisazené nouzové LED, 3,5W, optika  
Corridor, svítící při výpadku 1hodinu  
autotest

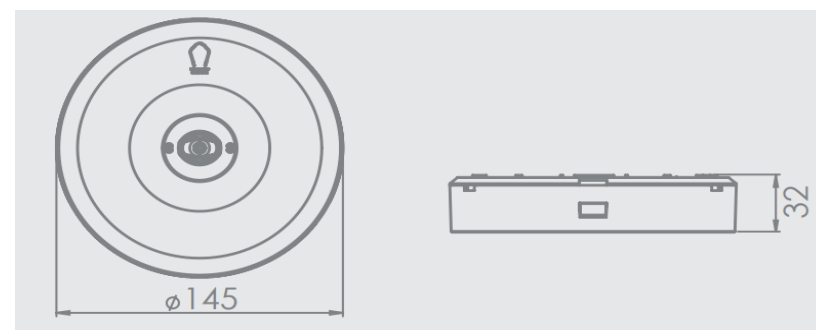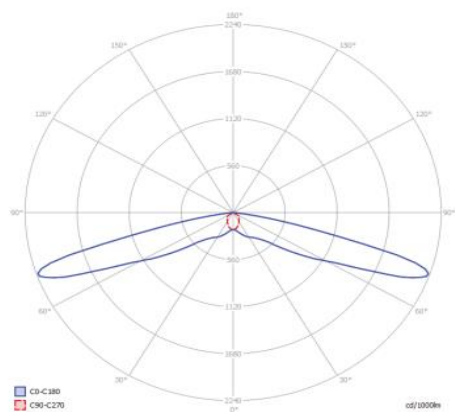



MŠ KIKRLEHO – BRNO-SLATINA

# N4

## POPIS

sv. nástěnné LED 2,5W/3h, IP65, autotest,  
svícení při výpadku, barva černá, bílá,  
nebo šedá






MŠ KIKRLEHO – BRNO-SLATINA

# N5

## POPIS

sv. přisazené protipanické LED 2,2W IP65,  
IK10, autotest, barva bílá, nebo černá

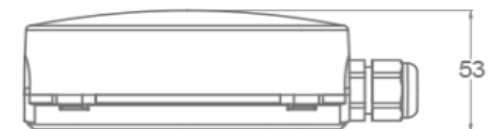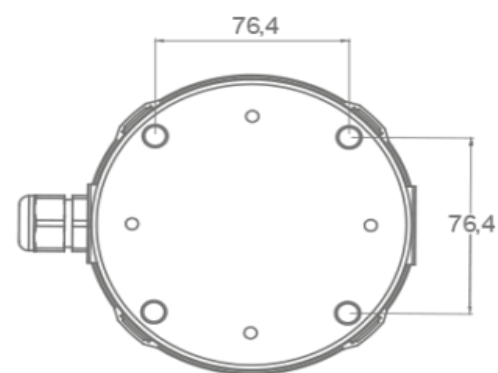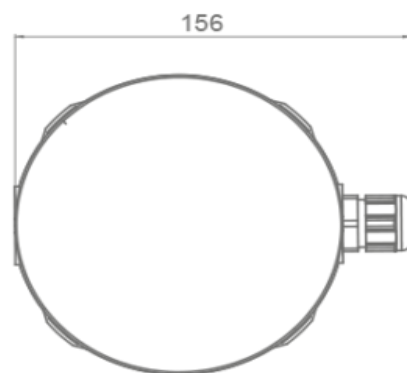


MŠ KIKRLEHO – BRNO-SLATINA



O

POPIS

sv. přisazené LED 8W/3K, IP65, 230V,  
40°, barva černá

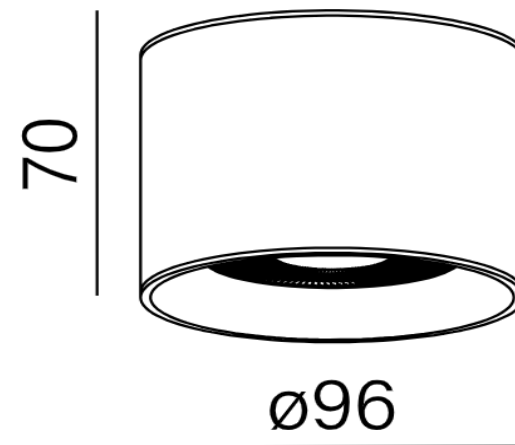

MŠ KIKRLEHO – BRNO-SLATINA

# 01

POPIS

sv. nástěnné LED 6W/3K, IP65, 230V, 64°,  
barva černá



110



ø70