
























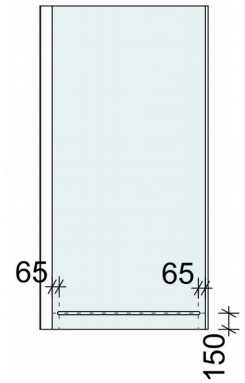



KOVÁNÍ					
OZNAČENÍ	ILUSTRACE	POPIS	UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH/ ROZMĚRY	CELKEM	POZNÁMKA
K1		OTEVŘENÁ KLIKA s oblým rohem			
otevřená klika		ODDĚLENÁ ROZETA , typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)			
K2		UZAVŘENÁ KLIKA s oblými rohy			
uzavřená klika		ODDĚLENÁ ROZETA , typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)			
K3		UZAVŘENÁ KLIKA s oblými rohy			
uzavřená klika		ŠTÍTEK , typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)			
K4		PANIKOVÁ HRAZDA			
paniková hrazda		ŠTÍTEK (SOUČÁSTÍ HRAZDY), typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)			
K5		VERTIKÁLNÍ MADLO s oblými rohy a kulatým průřezem 30 mm			
vertikální madlo		ODDĚLENÁ ROZETA , typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)			

KOVÁNÍ					
OZNAČENÍ	ILUSTRACE	POPIS	UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH/ ROZMĚRY	CELKEM	POZNÁMKA
K6		KOULE			
koule		ODDĚLENÁ ROZETA , typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)			
K7		ZAPUŠTĚNÁ MUŠLE PRO POSUVNÉ DVEŘE průměr 65 mm			
mušle		ODDĚLENÁ ROZETA , typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)			
K8		HORIZONTÁLNÍ BEZBARIÉROVÉ MADLO, PRŮMĚR 30 MM musí vyhovovat požadavkům podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. -designově sjednotit s K9 a K10 !			
horizontální bezbariérové madlo		ODDĚLENÁ ROZETA , typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)			
K9		MADLO K PŘIDRŽOVÁNÍ, PRŮMĚR 30MM -musí vyhovovat požadavkům podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. -kotvené do skla bočního světlíku dveří -designově sjednotit s K8 a K10 !			
úchopné madlo					
K10		OKOPOVÁ TYČ, PRŮMĚR 30 MM -musí vyhovovat požadavkům podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. -kotvené do skla bočního světlíku dveří -designově sjednotit s K8 a K9 !			
okopová tyč					

PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Únikový terminál		<p>Kontrola zamykacích systémů dveří na únikových cestách podle EN ČSN 179 v souladu s EN 13637</p> <p>Optické a audio varování v případě že dojde k zneužití systému</p> <p>Certifikace dle EN 13637, EltVTR</p> <p>Stlačením nouzového tlačítka dojde k uvolnění připojených zamykacích prvků v systému zabezpečení dveří. Zároveň je spuštěna zvuková a optická signalizace.</p> <p>Uvolnění zamykacích prvků připojených do systému je také možné pomocí klíčového spínače.</p> <p>Reset terminálu se provádí pomocí klíčového spínače</p>		
Čtečka karet ACS		<p>Snímač karet/čipů systému ACS (EKV) napojený na řídicí jednotku systému ACS, která po přiložení oprávněné karty/čipu ovládá dveře.</p> <p>Napájení zámků ze systému ACS je prováděno ze zálohovaných zdrojů 24V DC max 300mA</p> <p>Systém ACS umožňuje spínání max 30V 1A DC.</p>		
Napojení EPS		<p>Systém EPS umožňuje spínání max 30V 1A DC.</p> <p>V případě napájení ze systému EPS systém EPS napájí 24V DC max 300mA</p>		
EZS magnetický kontakt		<p>Závrtné magnetické kontakty instalované do rámu dveří. Magnetický kontakt s kabelem 3m napojování v krabici EZS nad podhledem nebo ve stěně.</p> <p>Vrata jsou vybavena vratovými kontakty s kabelem v pancéřové trubce. Magnetický kontakt s kabelem 10m napojování v krabici EZS nad podhledem nebo ve stěně.</p>		