

Tabulky PSV - truhlářské výrobky

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu
Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá

Účel zpracování: Dokumentace pro realizaci stavby

Ing. arch. David Vrtek
Dulánek 13, 615 00 Brno
mail: minihouse@seznam.cz
tel: 724 023 707

tabulka truhlářských výrobků

dřevěné vnitřní dveře (dveře WC) - 101/T

rozměr (mm) hmotnost (kg) počet (ks)	šířka: 700mm výška: 1970 mm	podlaží:	počet
		1.PP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dilenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem	1.NP	2P+1L
		2.NP	1P+2L
		3.NP	-
		4.NP	-
		střecha	-
		celkem	6ks
základní popis:	jednokřídlé dveře otočné, bez prahu stavební konstrukce: zděná příčka z pórobetonových tvárnic tl.100mm křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámek vložkový/WC kombinace, nerez mat, závěsy 3ks		

materiál:

povrchové úpravy

- křídlo fólie CPL, barva bílá
- zárubeň nástřik barva stříbřitě šedá RAL 9006 mat
- kování nerez mat, WC kombinace (ta musí být na všech vnitřních dveřích bytů)

Kování bude vyzorkováno a odsouhlaseno architektem



tabulka truhlářských výrobků

dřevěné vnitřní dveře s požární odolností (dveře dvorní trakt u schodiště)- 102/T

rozměr (mm) hmotnost (kg) počet (ks)	šířka: 700mm výška: 1970 mm	podlaží:	počet
		1.PP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem	1.NP	2L
		2.NP	-
		3.NP	-
		4.NP	-
		střecha	-
		celkem	2ks
základní popis:	jdnokřídle dveře otočné, bez prahu požární odolnost EI 30 DP3C stavební konstrukce: zděná příčka z pórobetonových tvárnic tl.125mm křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámek vložkový, nerez mat, závěsy 3ks		

materiál:

povrchové úpravy

- křídlo fólie CPL, barva bílá
- zárubeň nástřik barva stříbřitě šedá RAL 9006 mat
- kování nerez mat

Kování bude vyvzorkováno a odsouhlaseno architektem



tabulka truhlářských výrobků

dřevěné vnitřní dveře s požární odolností (záložní zdroj výtahu) - 103/T

rozměr (mm)	šířka: 700mm	podlaží:	počet
hmotnost (kg)	výška: 1970 mm	1.PP	-
počet (ks)		1.NP	1L
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem	2.NP	-
		3.NP	-
		4.NP	-
		střecha	-
		celkem	1ks
základní popis:	jdnokřídle dveře otočné, bez prahu požární odolnost EI 30 DP3-C stavební konstrukce: zděná příčka z pórobetonu tl.125mm křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámek vložkový, nerez mat, závěsy 3ks samoavírač s kluznou lištou a koordinátorem zavírání , stříbrný mat		
materiál:			
povrchové úpravy			
- křídlo fólie CPL, barva bílá			
- zárubeň nástřik barva stříbřitě šedá RAL 9006 mat			
- kování nerez mat			
- samozavírač stříbrný mat			
Kování bude vyzorkováno a odsouhlaseno architektem			
<div></div>			

tabulka truhlářských výrobků

dřevěné vnitřní dveře (WC obchodu v 1. NP) - 104/T


rozměr (mm) hmotnost (kg) počet (ks)	šířka: 700mm výška: 1970 mm	podlaží:	počet
		1.PP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dilenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem	1.NP	1L
		2.NP	-
		3.NP	-
		4.NP	-
		střecha	-
		celkem	1ks
základní popis:	jednokřídlé dveře otočné, bez prahu stavební konstrukce: zděná stěna z CP tl.300mm křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámek vložkový / WC kombinace, nerez mat, závěsy 3ks		

materiál:

povrchové úpravy

- křídlo fólie CPL, barva bílá
- zárubeň nástřik barva stříbřitě šedá RAL 9006 mat
- kování nerez mat, WC kombinace (ta musí být na všech vnitřních dveřích bytů)

Kování bude vyvzorkováno a odsouhlaseno architektem

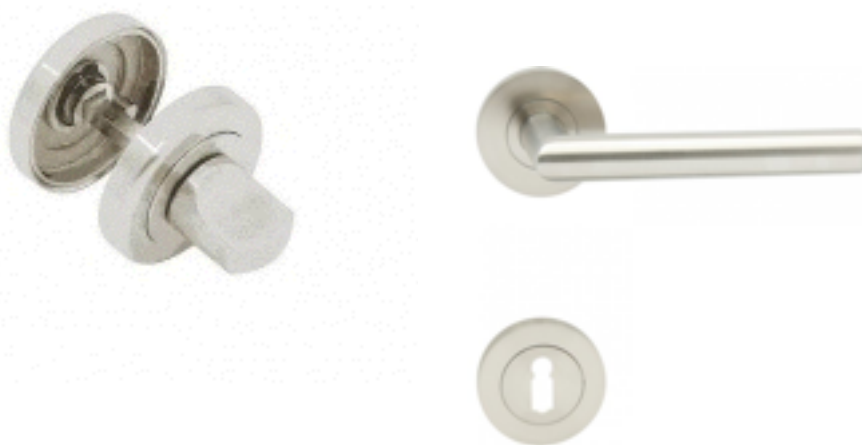

tabulka truhlářských výrobků

dřevěné vnitřní dveře (dveře 1.NP levý obchod/sklad)— 105/T

rozměr (mm) hmotnost (kg) počet (ks)	šířka: 700mm výška: 1970 mm	podlaží:	počet
		1.PP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dilenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem	1.NP	1L
		2.NP	-
		3.NP	-
		4.NP	-
		střecha	-
		celkem	1ks
základní popis:	jednokřídlé dveře otočné, bez prahu stavební konstrukce: zděná stěna z CP tl.570mm křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámek vložkový, nerez mat, závěsy 3ks		

materiál:

povrchové úpravy

- křídlo fólie CPL, barva bílá
- zárubeň nástřik barva stříbřitě šedá RAL 9006 mat
- kování nerez mat

Kování bude vyvzorkováno a odsouhlaseno architektem



tabulka truhlářských výrobků

dřevěné vnitřní dveře (byty BZU do koupelen - byty uliční trakt) - 106/T


rozměr (mm) hmotnost (kg) počet (ks)	šířka: 900mm výška: 1970 mm	podlaží:	počet
		1.PP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem	1.NP	-
		2.NP	2P+1L
		3.NP	2P+1L
		4.NP	2P+1L
		střecha	-
		celkem	9ks
základní popis:	jednokřídlé dveře otočné, bez prahu stavební konstrukce: zděná přička z pórobetonových tvárnic tl.150mm křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámek vložkový/WC kombinace, nerez mat, závěsy 3ks Součástí bude vodorovné madlo na dveře - vykázáno jako 219a/Z		

materiál:

povrchové úpravy

- křídlo fólie CPL, barva bílá
- zárubeň nástřik barva stříbřitě šedá RAL 9006 mat
- kování nerez mat, WC kombinace (ta musí být na všech vnitřních dveřích bytů)
- **součástí bude vodorovné madlo na dveře - vykázáno jako 219b/Z dle vyhl. 398/2009**

Kování bude vyzorkováno a odsouhlaseno architektem

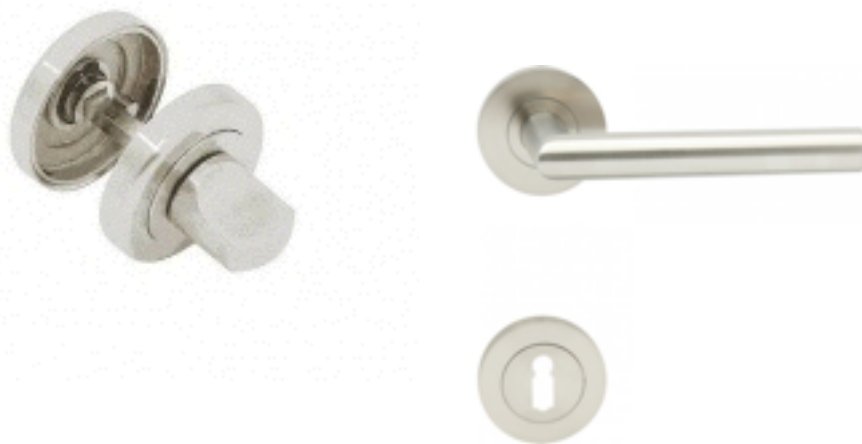

tabulka truhlářských výrobků

dřevěné vnitřní dveře (dveře v bytech 2.NP dvorní trakt) - 107/T


rozměr (mm) hmotnost (kg) počet (ks)	šířka: 800mm výška: 1970 mm	podlaží:	počet
		1.PP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dilenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem	1.NP	-
		2.NP	2P+2L
		3.NP	-
		4.NP	-
		střecha	-
		celkem	4ks
základní popis:	jednokřídlé dveře otočné, bez prahu stavební konstrukce: zděná stěna z CP tl.300mm křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámek vložkový/WC kombinace viz PBŘS, nerez mat, závěsy 3ks		

materiál:

povrchové úpravy

- křídlo fólie CPL, barva bílá
- zárubeň nástřik barva stříbřitě šedá RAL 9006 mat
- kování nerez mat, WC kombinace (ta musí být na všech vnitřních dveřích bytů)

Kování bude vyvzorkováno a odsouhlaseno architektem

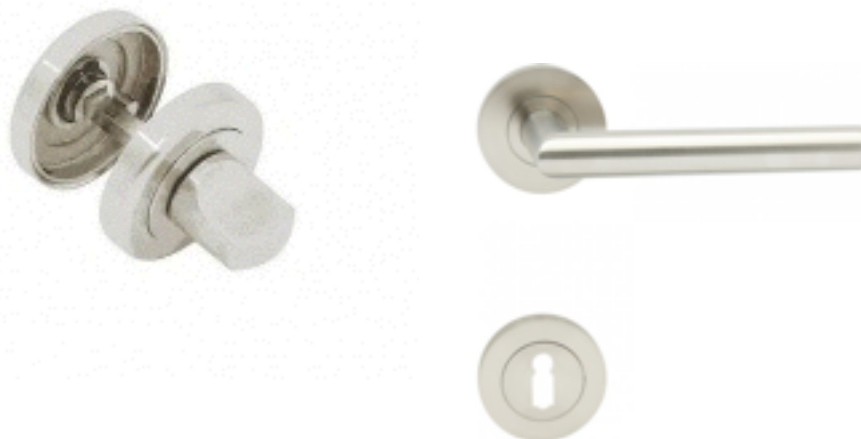

tabulka truhlářských výrobků

dřevěné vnitřní dveře s požární odolností (dveře na půdu v 3. NP) - 108/T

rozměr (mm) hmotnost (kg) počet (ks)	šířka: 800mm výška: 1970 mm	podlaží:	počet
		1.PP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem	1.NP	-
		2.NP	-
		3.NP	1P
		4.NP	-
		střecha	-
		celkem	1ks
základní popis:	jdnokřídle dveře otočné, bez prahu požární odolnost EI 30 DP3-C stavební konstrukce: zděná přička z pórobetonových tvárnic tl.300mm se zateplením křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřík barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámeček vložkový, nerez mat, závěsy 3ks samozavírač s kluznou lištou a koordinátorem zavírání, stříbrný mat		
materiál:			
povrchové úpravy - křídlo fólie CPL, barva bílá - zárubeň nástřík barva stříbřitě šedá RAL 9006 mat - kování nerez mat - samozavírač stříbrný mat			
Kování bude vyzorkováno a odsouhlaseno architektem			
<div></div>			

tabulka truhlářských výrobků

dřevěné vnitřní dveře - 109/T


rozměr (mm) hmotnost (kg) počet (ks)	šířka: 900mm výška: 1970 mm	podlaží:	počet
		1.PP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem	1.NP	2P+1L
		2.NP	2P+1L
		3.NP	2P+1L
		4.NP	-
		střecha	-
		celkem	9ks
základní popis:	jednokřídlé dveře otočné, bez prahu stavební konstrukce: zděná příčka z pórobetonových tvárnic tl.250mm křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klíka-klíka, rozety, zámek vložkový / WC kombinace viz vyhl 398/2009 a PBŘS, nerez mat, závěsy 3ks		

materiál:

povrchové úpravy


- křídlo fólie CPL, barva bílá
- zárubeň nástřik barva stříbřitě šedá RAL 9006 mat
- kování nerez mat, WC kombinace (ta musí být na všech vnitřních dveřích bytů)
- **součástí bude vodorovné madlo na dveře - vykázano jako 219b/Z dle vyhl. 398/2009**

Kování bude vyzorkováno a odsouhlaseno architektem

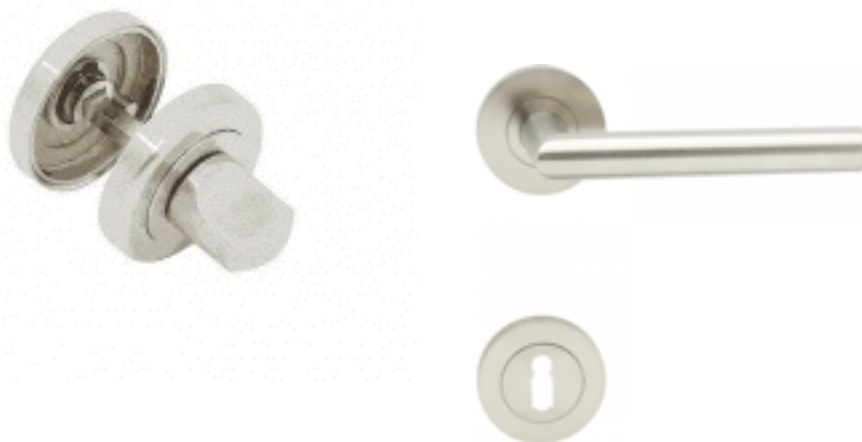


tabulka truhlářských výrobků

dřevěné vnitřní dveře s požární odolností (dveře do bytu v 2. NP dvorního traktu) - 110/T

rozměr (mm)	šířka: 900mm	podlaží:	počet
hmotnost (kg)	výška: 1970 mm	1.PP	-
počet (ks)		1.NP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem	2.NP	1L
		3.NP	-
		4.NP	-
		střecha	-
		celkem	1ks
základní popis:	jednokřídle dveře otočné, bez prahu, bezpečnostní B2/B3 požární odolnost EI 30 DP3 stavební konstrukce: zděná příčka z vápenopískových tvárníc tl.200mm křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřík barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené koule-klika, rozety, zámek vložkový bezpečnostní, nerez mat, závěsy 3ks		
materiál:			
povrchové úpravy			
- křídlo fólie CPL, barva bílá			
- zárubeň nástřík barva stříbřitě šedá RAL 9006 mat			
- kování nerez mat B2/B3			
Kování bude vyvzorkováno a odsouhlaseno architektem			
<div></div>			

tabulka truhlářských výrobků

dřevěné vnitřní dveře s požární odolností (dveře do bytu v 2. NP dvorního traktu) - 111/T

rozměr (mm)	šířka: 900mm	podlaží:	počet
hmotnost (kg)	výška: 1970 mm	1.PP	-
počet (ks)		1.NP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem	2.NP	1P
		3.NP	-
		4.NP	-
		střecha	-
		celkem	1ks
základní popis:	jednokřídlé dveře otočné, bez prahu, bezpečnostní B2/B3 požární odolnost EI 30 DP3 stavební konstrukce: zděná stěna z CP tl.300mm křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřík barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené koule-klika, rozety, zámek vložkový bezpečnostní, nerez mat, závěsy 3ks		
materiál:			
povrchové úpravy - křídlo fólie CPL, barva bílá - zárubeň nástřík barva stříbřitě šedá RAL 9006 mat - kování nerez mat - B2/B3			
Kování bude vyvzorkováno a odsouhlaseno architektem			
<div></div>			

tabulka truhlářských výrobků

vnitřní okenní parapet - 120/T

rozměr (mm) hmotnost (kg) počet (ks)	šířka: 550mm délka: 1000mm výška: 40 mm	podlaží:	počet
		1.PP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dilenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem	1.NP	1
		2.NP	-
		3.NP	-
		4.NP	-
		střecha	-
		celkem	1ks
základní popis:	vnitřní okenní parapet plastový komůrkový potažený odolnou fólií CPL, s přední zaoblenou hranou ve tvaru dvojího zaoblení, včetně lepidla, boční hrany plast výška nosu 40mm, tl. parapetu 20mm		

materiál:

povrchové úpravy

- barva bílá - bude vyzorkován a odsouhlasen architektem



tabulka truhlářských výrobků

vnitřní okenní parapet - 121/T

rozměr (mm) hmotnost (kg) počet (ks)	šířka: 550mm délka: 1150mm výška: 40 mm	podlaží:	počet
		1.PP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem	1.NP	-
		2.NP	10
		3.NP	-
		4.NP	-
		střecha	-
		celkem	10ks
základní popis:	vnitřní okenní parapet plastový komůrkový potažený odolnou fólií CPL, s přední zaoblenou hranou ve tvaru dvojího zaoblení, včetně lepidla, boční hrany plast výška nosu 40mm, tl. parapetu 20mm		

materiál:

povrchové úpravy

- barva bílá - bude vyzkoušen a odsouhlasen architektem



tabulka truhlářských výrobků

vnitřní okenní parapet - 122/T

rozměr (mm) hmotnost (kg) počet (ks)	šířka: 550mm délka: 1350mm výška: 40 mm	podlaží:	počet
		1.PP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem	1.NP	-
		2.NP	7
		3.NP	-
		4.NP	-
		střecha	-
		celkem	7ks
základní popis:	vnitřní okenní parapet plastový komůrkový potažený odolnou fólií CPL, s přední zaoblenou hranou ve tvaru dvojího zaoblení, včetně lepidla, boční hrany plast výška nosu 40mm, tl. parapetu 20mm		

materiál:

povrchové úpravy

- barva bílá - bude vyzkoušen a odsouhlasen architektem



tabulka truhlářských výrobků

vnitřní okenní parapet - 123/T

rozměr (mm) hmotnost (kg) počet (ks)	šířka: 200mm délka: 1350mm výška: 40 mm	podlaží:	počet
		1.PP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem	1.NP	-
		2.NP	-
		3.NP	7
		4.NP	7
		střecha	-
		celkem	14ks
základní popis:	vnitřní okenní parapet plastový komůrkový potažený odolnou fólií CPL, s přední zaoblenou hranou ve tvaru dvojího zaoblení, včetně lepidla, boční hrany plast výška nosu 40mm, tl. parapetu 20mm		

materiál:

povrchové úpravy

- barva bílá - bude vyzkoušen a odsouhlasen architektem



tabulka truhlářských výrobků

Kuchyňská linka - 124/T

rozměr (mm) hmotnost (kg) počet (ks)	šířka: 0600 mm délka: 2400 mm výška: 0800 mm (po dohodě dle potřeby uživatelů)	podlaží:	počet
		1.PP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem Varná deska je indukční (po dohodě s investorem může být sklo-keramická) Lednice, nebo myčka není součástí dodávky, ani pracovní deska nad touto částí. Barvy a materiály budou odsouhlaseny investorem.	1.NP	-
		2.NP	-
		3.NP	2
		4.NP	2
		střecha	-
		celkem	4 ks
základní popis:	Vrchní skříňky - hloubka 300 mm 1x police tl. 18 mm rozteč . Spodní skříňky hloubka skříněk 600 mm. Zásuvky - hloubka 600 mm, zásuvky metabox. pro policové podpěry 32 mm; korpus - bílé hladké LTD - ABS 0,5 mm. Dvířka bílá, nebo např. dub, reliéf, nebo dle vzorkovnice RAL například láva, latté atd .. ABS 0,5-2 mm. Úchytky obdélníkového tvaru s délkou roztečí pro uchycení min. 96 mm, materiál hliník Pracovní kuchyňský plát - šířka 600 mm, tl.28 mm. Baterie - vodovodní stojánková otočná a výsuvná dřezová baterie . Jednodřez dle výběru investora. Osvětlení pod kuchyňskou linku do zásuvky		

materiál:

LTD 18 mm + ABS 0,5 mm


povrchové úpravy - barva bílá - bude vyvzorkován a odsouhlasen architektem (případně barvy dle vzorkovníku výrobce LTD)

úchytky hliník

led osvětlení lišta - hliník

baterie chrom, dřez nerez

detailně zobrazeno v příloze A3

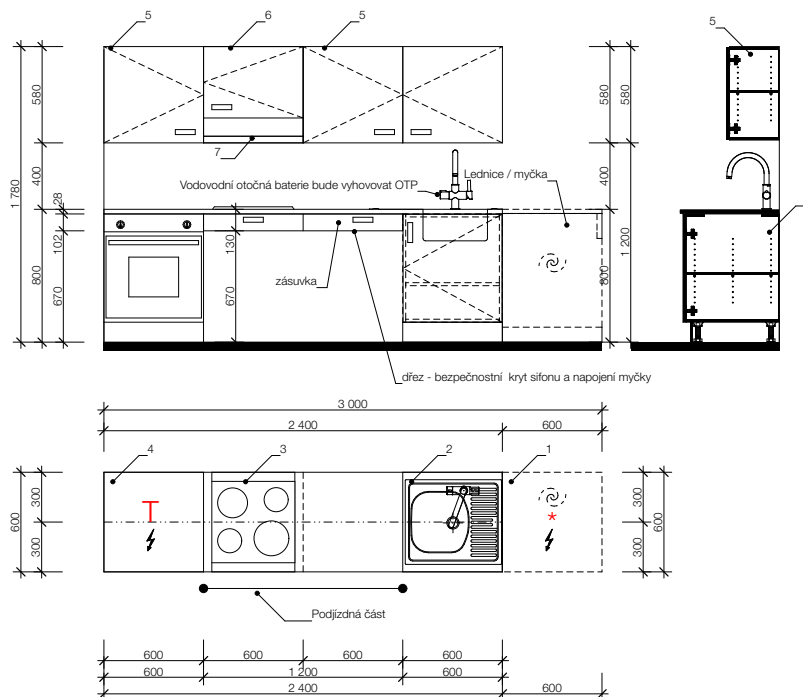

tabulka truhlářských výrobků

Kuchyňská linka - 125/T

rozměr (mm) hmotnost (kg) počet (ks)	šířka: 0600 mm délka: 2400 mm výška: 0800 mm (po dohodě dle potřeby uživatelů)	podlaží:	počet
		1.PP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem Varná deska je indukční (po dohodě s investorem může být sklo-keramická) Lednice, nebo myčka není součástí dodávky, ani pracovní deska nad touto částí. Barvy a materiály budou odsouhlaseny investorem.	1.NP	-
		2.NP	-
		3.NP	-
		4.NP	1
		střecha	-
		celkem	1 ks
základní popis:	Vrchní skříňky - hloubka 300 mm 1x police tl. 18 mm rozteč . Spodní skříňky hloubka skříněk 600 mm. Zásuvky - hloubka 600 mm, zásuvky metabox. pro policové podpěry 32 mm; korpus - bílé hladké LTD - ABS 0,5 mm. Dvířka bílá, nebo např. dub, reliéf, nebo dle vzorkovnice RAL například láva, latté atd .. ABS 0,5-2 mm. Úchytky obdélníkového tvaru s délkou roztečí pro uchycení min. 96 mm, materiál hliník Pracovní kuchyňský plát - šířka 600 mm, tl.28 mm. Baterie - vodovodní stojánková otočná a výsuvná dřezová baterie . Jednodřez dle výběru investora. Osvětlení pod kuchyňskou linku do zásuvky		

materiál:

LTD 18 mm + ABS 0,5 mm


povrchové úpravy - barva bílá - bude vyvzorkován a odsouhlasen architektem (případně barvy dle vzorkovníku výrobce LTD)

úchytky hliník

led osvětlení lišta - hliník

baterie chrom, dřez nerez

detailně zobrazeno v příloze A3

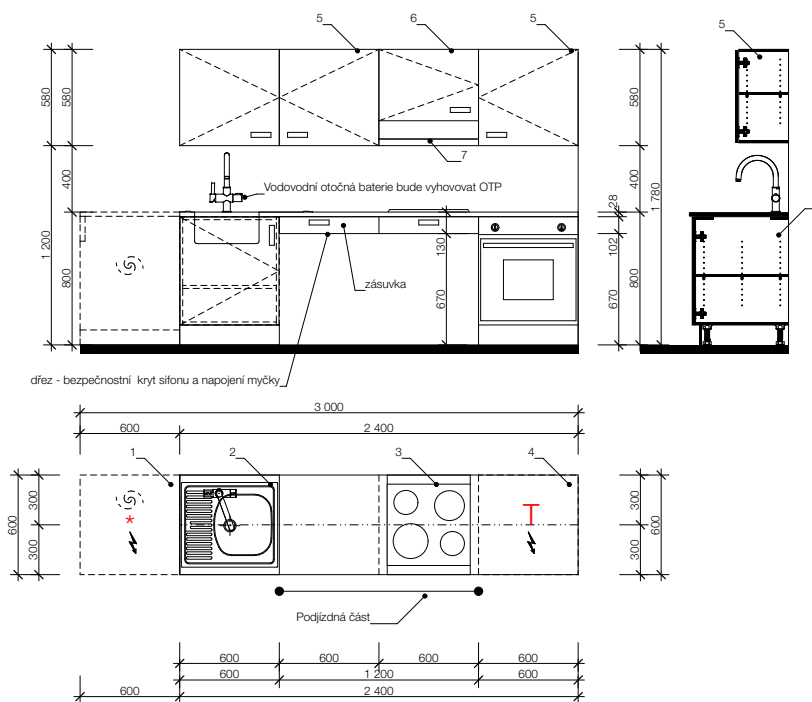

tabulka truhlářských výrobků

Kuchyňská linka - 126/T

rozměr (mm) hmotnost (kg) počet (ks)	šířka: 0600 mm délka: 1800 mm výška: 0900 mm	podlaží:	počet
		1.PP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem Varná deska je indukční (po dohodě s investorem může být sklo-keramická) Lednice, nebo myčka není součástí dodávky, ani pracovní deska nad touto částí. Barvy a materiály budou odsouhlaseny investorem.	1.NP	3
		2.NP	-
		3.NP	1
		4.NP	-
		střecha	-
		celkem	4 ks
základní popis:	Vrchní skříňky - hloubka 300 mm 1x police tl. 18 mm rozteč . Spodní skříňky hloubka skříněk 600 mm. Zásuvky - hloubka 600 mm, zásuvky metabox. pro policové podpěry 32 mm; korpus - bílé hladké LTD - ABS 0,5 mm. Dvířka bílá, nebo např. dub, reliéf, nebo dle vzorkovnice RAL například láva, latté atd .. ABS 0,5-2 mm. Úchytky obdélníkového tvaru s délkou roztečí pro uchycení min. 96 mm, materiál hliník Pracovní kuchyňský plát - šířka 600 mm, tl.28 mm. Baterie - vodovodní stojánková otočná a výsuvná dřezová baterie . Jednodřez dle výběru investora. Osvětlení pod kuchyňskou linku do zásuvky		

materiál:

LTD 18 mm + ABS 0,5 mm


povrchové úpravy - barva bílá - bude vyzorkován a odsouhlasen architektem (případně barvy dle vzorkovníku výrobce LTD)

úchytky hliník

led osvětlení lišta - hliník

baterie chrom, dřez nerez

detailně zobrazeno v příloze A3

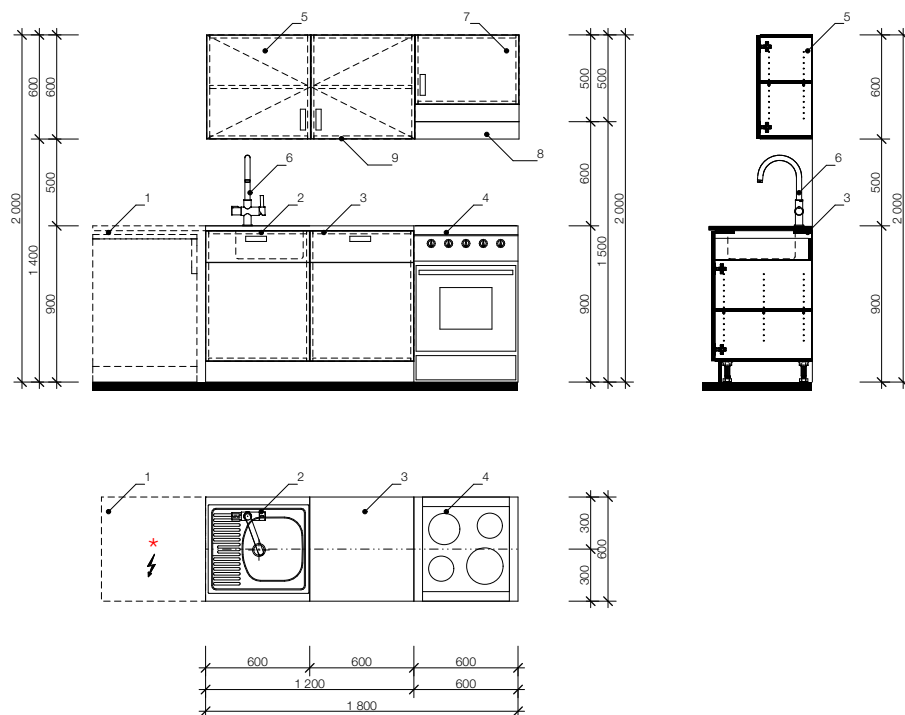

tabulka truhlářských výrobků

Kuchyňská linka - 127/T

rozměr (mm) hmotnost (kg) počet (ks)	šířka: 0600 mm délka: 1800 mm výška: 0900 mm	podlaží:	počet
		1.PP	-
poznámka:	veškeré prvky se musí přizpůsobit tvaru a rozměru stavby, skutečné rozměry stavby je třeba přeměřit a případně aktualizovat tak, aby nebyl se stavebními konstrukcemi v konfliktu a byly zachovány i normové rozměry mezi jednotlivými prvky, na prvek je třeba vypracovat dílenskou dokumentaci, která je součástí dodávky prvku a odsouhlasit ji architektem Varná deska je indukční (po dohodě s investorem může být sklo-keramická) Lednice, nebo myčka není součástí dodávky, ani pracovní deska nad touto částí. Barvy a materiály budou odsouhlaseny investorem.	1.NP	3
		2.NP	-
		3.NP	-
		4.NP	-
		střecha	-
		celkem	3 ks
základní popis:	Vrchní skříňky - hloubka 300 mm 1x police tl. 18 mm rozteč . Spodní skříňky hloubka skříněk 600 mm. Zásuvky - hloubka 600 mm, zásuvky metabox. pro policové podpěry 32 mm; korpus - bílé hladké LTD - ABS 0,5 mm. Dvířka bílá, nebo např. dub, reliéf, nebo dle vzorkovnice RAL například láva, latté atd .. ABS 0,5-2 mm. Úchytky obdélníkového tvaru s délkou roztečí pro uchycení min. 96 mm, materiál hliník Pracovní kuchyňský plát - šířka 600 mm, tl.28 mm. Baterie - vodovodní stojánková otočná a výsuvná dřezová baterie . Jednodřez dle výběru investora. Osvětlení pod kuchyňskou linku do zásuvky		

materiál:

LTD 18 mm + ABS 0,5 mm

povrchové úpravy - barva bílá - bude vyvzorkován a odsouhlasen architektem (případně barvy dle vzorkovníku výrobce LTD)

úchytky hliník

led osvětlení lišta - hliník

baterie chrom, dřez nerez

ZRCADLOVĚ OBRÁCENA 126/T

