


Celý název akce Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá	Upravit Ing.arch. David Vrtek Zkontroloval	Datum 06/2016
		Revize 19.10.17

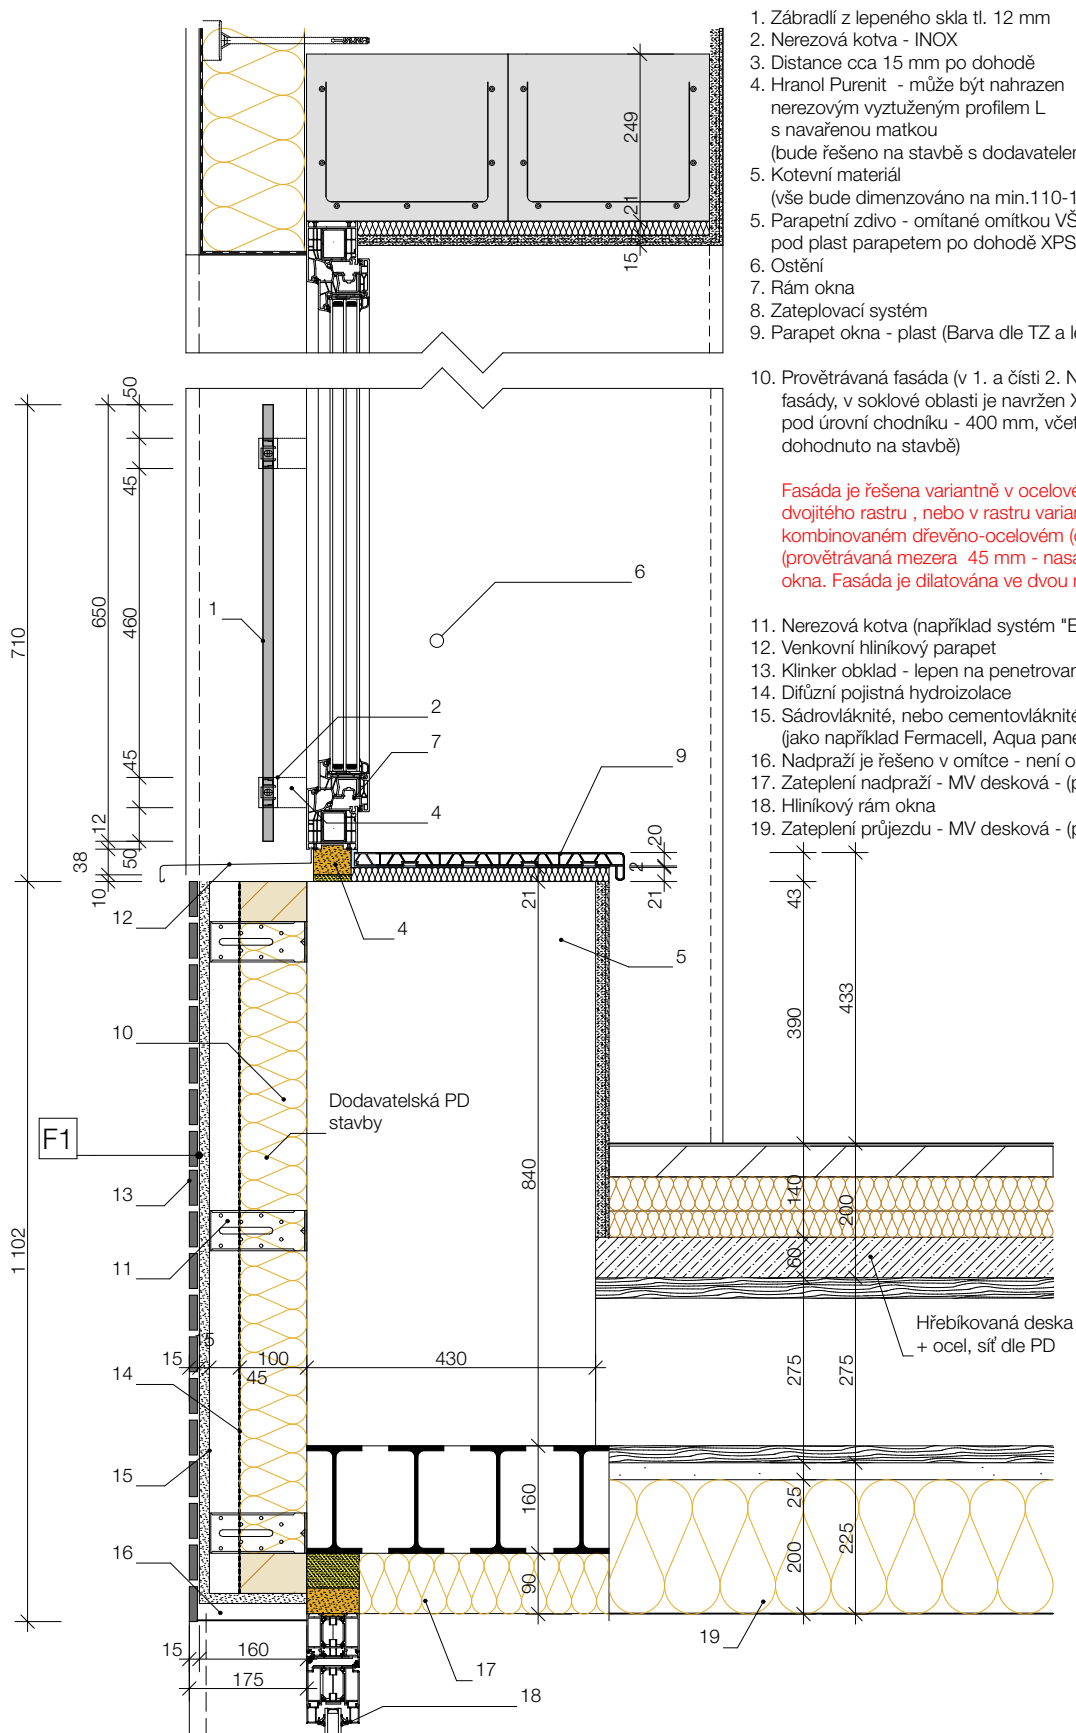

1. Zábradlí z lepeného skla tl. 12 mm
2. Nerezová kotva - INOX
3. Distance cca 15 mm po dohodě
4. Hranol Purenit - může být nahrazen nerezovým vyztuženým profilem L s navařenou matkou (bude řešeno na stavbě s dodavatelem)
5. Kotvení materiál (vše bude dimenzováno na min.110-150 Kn)
5. Parapetní zdvo - omítané omítkou VŠ pod plast parapetem po dohodě XPS
6. Ostění
7. Rám okna
8. Zateplovací systém
9. Parapet okna - plast (Barva dle TZ a le výběru investora)

10. Provětrávaná fasáda (v 1. a čisti 2. NP) Ti - MV do provětrávané fasády, v soklové oblasti je navržen XPS 500mm. Ten je navržen i pod úrovní chodníku - 400 mm, včetně obnovy chodníku (bude dohodnuto na stavbě)

Fasáda je řešena variantně v ocelové systému (ten je rozpočtován) dvojitého rastru, nebo v rastru variantně (viz PD) v dvoj. rastru kombinovaném dřevěno-ocelovém (dřevěné prvky KVH hranoly) (provětrávaná mezera 45 mm - nasávání je v soklu odvod je pod parapetem okna. Fasáda je dilatována ve dvou místech a to u vjezdu z každé strany.

11. Nerezová kotva (například systém "Etanco" - nebo jiný systém)
12. Venkovní hliníkový parapet
13. Klinker obklad - lepen na penetrovaný povrch k tomu určenými lepidly
14. Dířní pojistná hydroizolace
15. Sádrovláknité, nebo cementovláknité / ne cementotřískové ! desky (jako například Fermacell, Aqua panel H2o atd...)
16. Nadpraží je řešeno v omítce - není obkládáno klinkerem
17. Zateplení nadpraží - MV desková - (podélné/kolmé vlákno po dohodě)
18. Hliníkový rám okna
19. Zateplení průjezdu - MV desková - (podélné/kolmé vlákno po dohodě)

Bytový dům Křenová 47 Křenová 151/47, Brno město, 602 00	Detail DETAIL - D16/A	Měřítka kresby 1:10
Výkres s detailem ŘEZ A - NOVÝ STAV	Název detailu ULIČNÍ FASÁDA ŘEZ OKNEM	číslo výkresu DETAILY - 27