

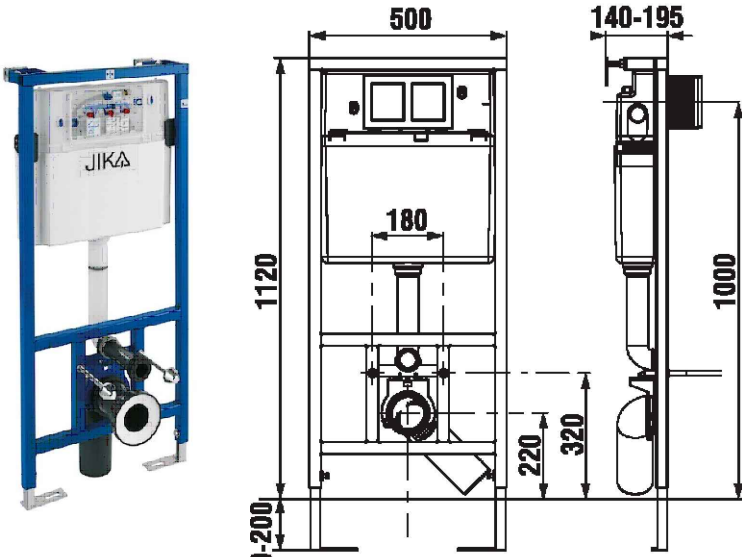




POZNÁMKY:



PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT MOŽNOST NAPOJENÍ NA ROZVODY A TO PŘEDEVŠÍM VÝŠKU NAPOJENÍ ODPADŮ.

Zodpovědný projektant	Projektant	Vypracoval	 kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz	
Ing. arch. Robert Ševčík	Ing. Andrea Kuricová	Ing. Andrea Kuricová		
Stavebník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno			Formát	A4
Místo stavby: Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno			Datum	03/2021
Název stavby: STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY			Účel dokumentace	DSP+DPPS
			Měřítko:	-
Stavební objekt:			D.1.4 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	
VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZTI			Číslo výkresu:	Číslo paré:



VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZTI

POL.	SCHÉMA	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
1		<p>ZÁVĚSNÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM , DÉLKA 70 CM , S VODOROVNÝM ODPADEM délka: 700 mm šířka: 360 mm výška: 380 mm (po osazení výška sedátka 460 mm nad podlahou) barva: bílá</p> <p>DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO BEZ POKLOPU VHODNÉ PRO BAZBARIÉROVÉ TOALETY, ocelové úchyty</p> <p>WC SYSTEM PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY SE SAMONOSNÝM OCELOVÝM RÁMEM s nosností 400 kg, vhodné do SDK, možnost splachování 3/6 l, rovné odpadní připojení</p> <p>SYSTEM HANDICAP PRO UPEVNĚNÍ OPĚRNÝCH MADEL, URČENO K MONTÁŽI NA RÁMOVÉ MODULY JIKA</p> <p>PNEUMATICKÝ SET PRO PODOMÍTKOVÉ MODULY H895651 / H895652 Oddálené tlačítko splachování pro handicap system</p>	<p>m.č. 106 1 ks</p> <p>1 ks</p> <p>1 ks</p> <p>2 ks</p> <p>1 ks</p>	<p>např. DEEP BY JIKA H820642</p> <p>např. DEEP BY JIKA H893282</p> <p>např. MODUL H895652 např. MODUL H893673 (rovný odpad)</p> <p>např. MODUL H893642</p>
				


VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZTI

POL.	SCHÉMA	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
2		<p>ZDRAVOTNÍ UMYVADLO 64 CM, BEZ PŘEPADU, s otvorem pro baterii uprostřed délka: 640 mm šířka: 550 mm výška: 170 mm typ instalace: závěsné barva: bílá</p> <p>+ PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ SIFON, ROZTEČ ROHOVÝCH VENTILŮ 200 MM, DN40 materiál: plast, barva bílá</p> <p>+ UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE S AUTOMATICKOU KOVOVOU VÝPUSTÍ VÝTOK 103 MM, PRŮTOK 5,7 L/MIN, materiál: chrom</p> <p>+ LÉKAŘSKÁ PÁKA CHROMOVANÁ</p>	<p>m.č. 106 1 ks</p> <p>1 ks</p> <p>1 ks</p> <p>1 ks</p>	<p>např. MIO H813714</p> <p>např. CUBITO PURE H894246</p> <p>např. DEEP BY JIKA H3111U10041111</p>
3		<p>PISOÁR , VNITŘNÍ PŘÍVOD VODY, VČETNĚ INSTALAČNÍ SADY A SIFONU 1 L, PROVEDENÍ 483 PRO SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ 24 V, S INTEGROVANÝM ZDROJEM Odsávací urinál s radarovým senzorem na síťové napájení má vnitřní přívod vody. Výrobek obsahuje radarovou elektroniku na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtokovou armaturu s těsněním, 1l sifon, upevňovací sadu, integrovaný zdroj</p> <p>Instalační sada: Součástí dodávky Minimální splachovací množství (l): 1 Ochrana proti vandalům Průměr přívodního otvoru (mm): 30 Typ na dálkové ovládání: Radar Umístění přívodu vody: Zadní vodorovný Včetně sifonu a přípojek Zdroj napájení (V): 24</p>	<p>m.č.103 3ks</p>	<p>např. GOLEM H843070</p>

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZTI

POL.	SCHÉMA	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
4		<p>UMYVADLO ZÁVĚSNÉ, S PŘEPADEM délka: 650 mm, šířka: 450 mm výška: 150 mm Materiál: Sanitární keramika Počet upevňovacích bodů: 2 Tvar: Hranaté Typ instalace: Závěsné Typ přepadu: Standardní Umístění umyvadlové mísy: Uprostřed barva: bílá</p> <p>UMYVADLOVÝ SIFON, 5/4" - 32 MM, CHROM, MOSAZ výškově nastavitelný, bez krytu</p> <p>UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE , PRŮTOK 5,7 L/MIN, CHROMOVANÁ S AUTOMATICKOU VÝPUSTÍ, S ÚSPORNÝM PERLÁTOREM , včetně dvou ks přípojovací hadice z nerez,</p>	<p>m.č.102 2 ks</p> <p>2 ks</p> <p>2 ks</p>	<p>např. MIO H812714 (JIKA)</p> <p>např. MIO H3747100040001</p> <p>např. MIO H3111V10041111</p>
5		<p>ZÁVĚSNÝ KLOZET, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, VODOROVNÝ ODPAD splachování dula flush - 3l nebo 4,5 l délka: 510 mm šířka: 360 mm výška: 360 mm</p> <p>DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM, ODNÍMATELNÉ, KOVOVÉ ÚCHYTY, slowclose pomalé sklápění</p> <p>WC SYSTEM PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY SE SAMONOSNÝM OCELOVÝM RÁMEM Ukotvení na zem a do zadní zdi, pro zabudování suchým procesem, předchystané otvory v rámu, vhodné pro fixaci do sádkartonových profilů, nádržka je izolovaná proti orosení, nosnost konstrukce 400 kg, masivní samonosný ocelový rám, tichý chod napouštěcího ventilu, tlačítka lze v průběhu užívání vyměňovat, izolované koleno k zabránění rosení modulu a vodních cest, upevnění do podlahy s možností nastavitelné výšky, odpadní koleno DN 90/110, možnosti splachování 2/4l, 3/4,5l a 3/6l.</p> <p>+ TLAČÍTKO DUAL 3/6 L - MATNÝ CHROM</p>	<p>m.č.104+105 2 ks</p> <p>2 ks</p> <p>2 ks</p> <p>2 ks</p>	<p>např. DEEP BY JIKA H820610</p> <p>např. DEEP BY JIKA H893611</p> <p>např. MODUL H895652</p> <p>např. MODUL H893664</p>

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZTI

POL.	SCHÉMA	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
6		<p>ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU S oplachovým kruhem pro splachování (jako u běžných toalet) délka: 510 mm šířka: 435 mm výška: 407 mm barva: bílá</p> <p>WASTE SINK SYSTEM PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU Podomítkový modul PRO WASTE BASIN systém je určen pro závěsné výlevky se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny. Splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka Start-Stop za Dual Flush. Nosnost modulu až 400kg. včetně odpadu a mechanického tlačítka. Rozměry: Délka: 155 mm Šířka: 525 mm Výška: 1480 mm</p> <p>+ TLAČÍTKO - MATNÝ CHROM</p> <p>+ UMYVADLOVÁ NÁSTENNÁ BATERIE S RAMÉNEM 210 MM - CHROM</p>	1ks	<p>např. MIRA H851049</p> <p>např. MODUL H893607</p> <p>např. LYRA SMART H3111Z70042301</p>

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZTI				str. 6	
POL.	SCHÉMA	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA	
7		PODLAHOVÁ VPUŠŤ DN 50/95 , MŘÍŽKA NEREZ 150X150 , VODNÍ ZAPÁCHOVÁ UZÁVĚRA ZPŮSOB ODTOKU (BOČNÍ NEBO SPODNÍ)I PRŮMĚR NUTNO OVĚŘIT PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VPUSTI)	1ks		