

NÁBYTEK

POZNÁMKA:

Dispoziční řešení, výkaz výměr a schéma prvků neslouží jako výrobní dokumentace. Dodavatel je před výrobou povinen zkontrolovat aktuální stav na stavbě. V případě rozměrových změn je nutné zohlednit návaznost na ostatní výrobky a funkci, kterou mají splňovat. Pokud to vyžaduje situace na stavbě, je možné změnit rozměry výrobku oproti zadání. Před realizací je nutné schválit změny rozměrů, konstrukci a barevné provedení s investorem, případně s architektonickým dozorem.

Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.

Označení 01


Název položky Skříň na peřinky

Rozměr 1803 x 800 x 600 mm

Množství 4 ks


Popis Skříň otevřená s policemi na peřinky. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnaní nerovnosti podlah.

Ilustrační obrázek

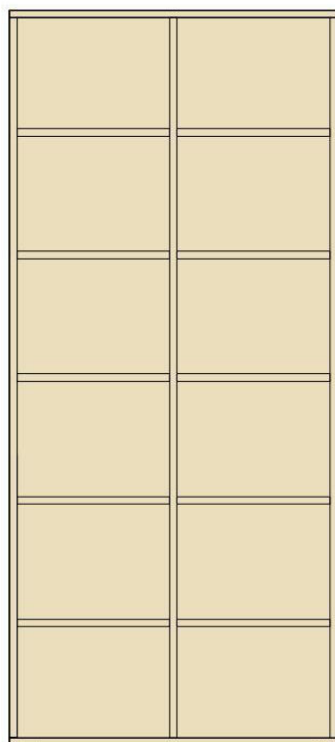

Označení 01b**Název položky** Skříň na peřinky**Rozměr** 1803x400x600 mm**Množství** 2 ks

Popis Skříň otevřená s policemi na peřinky. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnaní nerovnosti podlah.

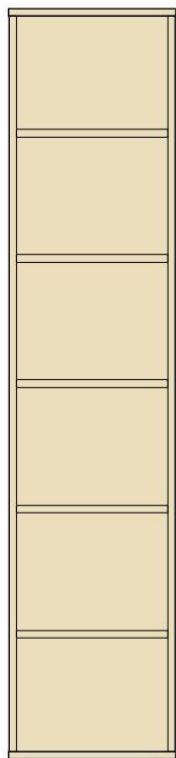Ilustrační obrázek

Označení 02

Název položky Skříň s dveřmi

Rozměr 1803x800x480 mm

Množství 4 ks

Popis materiál LTD tl. 18 mm, všechny hrany olepeny hranou ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřena hranou ABS tl. 2 mm. Dveře jsou opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou o rozměru 160x50x18 mm, úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Výběr ze 6ti barev. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Skříň má 1 pevnou polici a tři přestavitelné, podpěry polic zabraňující vysunutí.

Ilustrační obrázek



Označení 2xSO1


Název položky Modulové sezení

Rozměr

Množství 2 ks

Popis modulové sezení, sestava bude pevně spojena do celku, laminovaná DTD tl. 18 mm, hrany ABS černá, čalouněná část eko kůže, rektifikované patky,

Ilustrační obrázek

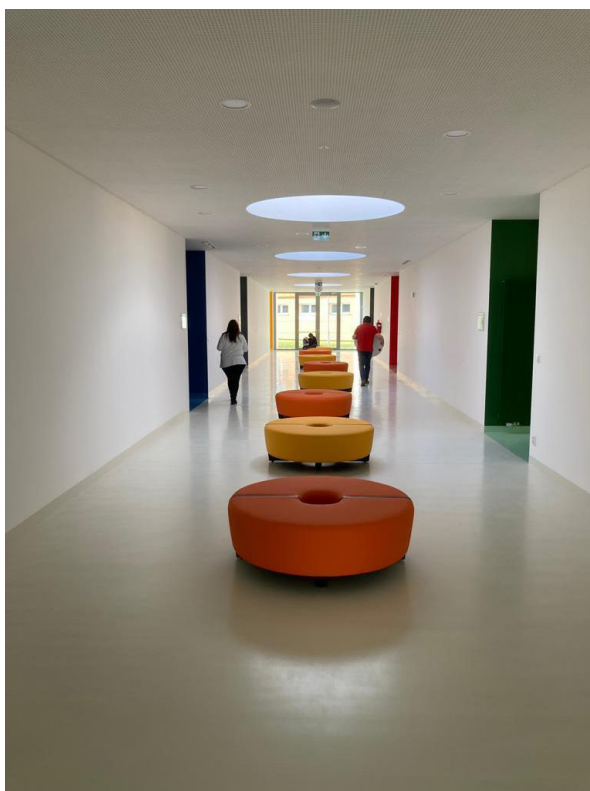

Označení 2xSO1+2xSO2


Název položky Modulové sezení

Rozměr dle návrhu

Množství 1 ks

Popis modulové sezení, sestava bude pevně spojena do celku, laminovaná DTD tl. 18 mm, hrany ABS černá, čalouněná část eko kůže, rektifikované patky,

Ilustrační obrázek

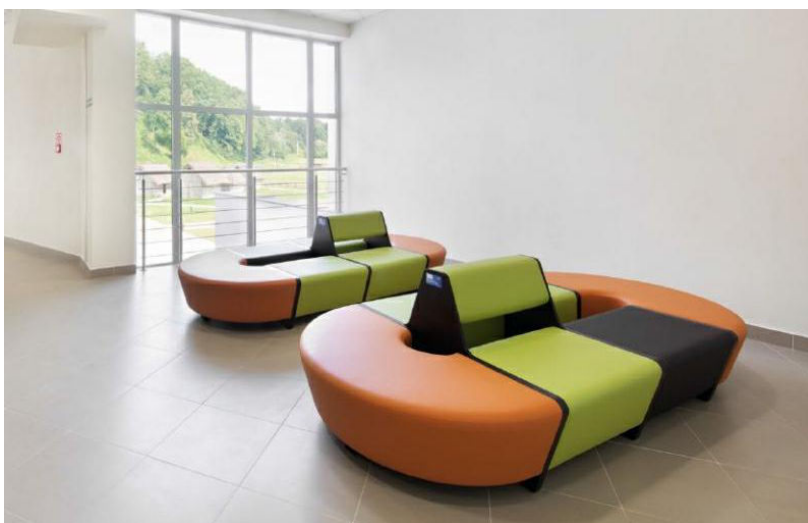

Označení 03

Název položky Skříň kombinovaná

Rozměr 1803x706x480 mm

Množství 6 ks

Popis korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Skříňka rozdělena na 2 části - horní část otevřená 3OH s policí LTD tl. 18 mm, opatřena hranou ABS tl. 2 mm (podpěry polic zabraňující vysunutí), spodní část opatřena plastovými vodíci lištami pro uložení plastových boxů včetně 8ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr z min. 12 barevných odstínů plastů pro boxy.

Ilustrační obrázek



Označení 04

Název položky Skříň kombinovaná

Rozměr 1803x706x480 mm

Množství 2 ks

Popis korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Skříňka rozdělena na 2 části - horní část otevřená 3OH s policí LTD tl. 18 mm, opatřena hranou ABS tl. 2 mm (podpěry polic zabraňující vysunutí), spodní část opatřena plastovými vodíci lištami pro uložení plastových boxů včetně 16ks plastových boxů o rozměrech 75x312x427 mm. Požadovaný výběr z min. 12 barevných odstínů plastů pro boxy.

Ilustrační obrázek



Označení 05

Název položky Skříň otevřená

Rozměr 1803x800x480 mm

Množství 7 ks

Popis korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Skříň má 1 pevnou polici a tři přestavitelné, podpěry polic zabraňující vysunutí.

Ilustrační obrázek



Označení 06

Název položky Skříň otevřená

Rozměr 1803x400x480 mm

Množství 3 ks

Popis korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Skříň má 1 pevnou polici a tři přestavitelné, podpěry polic zabraňující vysunutí.

Ilustrační obrázek



Označení 07

Název položky Skříň kombinovaná

Rozměr 736x1049x480 mm

Množství 6 ks

Popis korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Skříňka je rozdělena na 3 části - pravá a levá část opatřena plastovými vodicími lištami pro uložení plastových boxů včetně 8ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr z min. 12 barevných odstínů plastů pro boxy. Uprostřed dvě police s podpěry polic zabraňující vysunutí a posuvné dveře. Skříňka má 4 brzděná kolečka o průměru 75 mm. Dvířka opatřena zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu, úchytka bude plná a bude zakrývat otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Celková výška skřínky s kolečky 820 mm.

Ilustrační obrázek



Označení 08


Název položky Skříň kombinovaná

Rozměr 736x1049x480 mm

Množství 6 ks


Popis korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Skříňka je rozdělena na 3 části - pravá a levá část s dveřmi, prostřední část opatřena plastovými vodícími lištami pro uložení plastových boxů včetně 8ks plastových boxů o rozměrech 75x312x427 mm. Požadovaný výběr z min. 12 barevných odstínů plastů pro boxy. Dvířka opatřena zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na svislou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu, úchytka bude plná a bude zakrývat otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříňka má 4 brzděná kolečka o průměru 75 mm. Celková výška skříňky s kolečky 820 mm.

Ilustrační obrázek

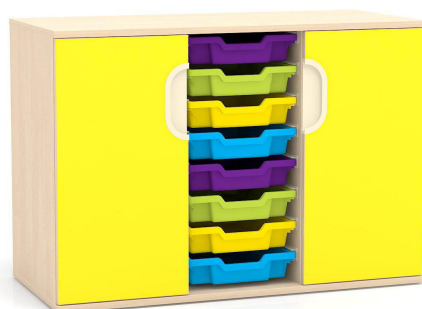


Označení 09**Název položky** Skříň na peřinky**Rozměr** 600 x 600 x 600 mm**Množství** 3 ks

Popis korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Skříň rozdělena na 4 částí/boxů na lůžkoviny.

Ilustrační obrázek

Označení 09b**Název položky** Skříň na peřinky**Rozměr** 600 x 840 x 600 mm**Množství** 3 ks

Popis korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Skříň rozdělena na 6 částí/boxů na lůžkoviny.

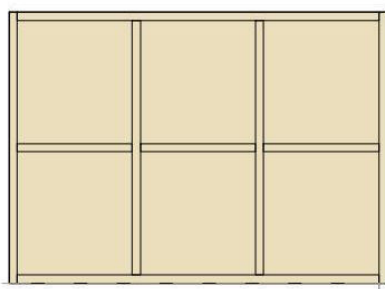Ilustrační obrázek

Označení k 09 a 09b

Název položky Obklady stěn pod závěsné skříně

Rozměr 1600 x 600 x 18 mm

Množství 3 ks

Popis "obklady stěn" podporující skřínky závěsné a zároveň sloužící jako "boky" pro postýlky

Ilustrační obrázek

Označení k 09 a 09b

Název položky Obklady stěn pod závěsné skříně

Rozměr 1600 x 1420 x 18 mm

Množství 3 ks

Popis "obklady stěn" podporující skřínky závěsné a zároveň sloužící jako "boky" pro postýlky

Ilustrační obrázek

Označení 10

Název položky Skříň s dveřmi

Rozměr 1447x400x480 mm

Množství 6 ks

Popis materiál LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny hranou ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřena hranou ABS tl. 2 mm. Jednokřídlé dveře jsou opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou o rozměru 160x50x18 mm, úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Výběr ze 6ti barev. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Skříň má 1 pevnou polici a dvě přestavitelné, podpěry polic zabraňující vysunutí.

Ilustrační obrázek



Označení 11


Název položky Skříň s dveřmi

Rozměr 1800x800x419 mm

Množství 7 ks

Popis korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32mm. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň uzamykací jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi.

Ilustrační obrázek

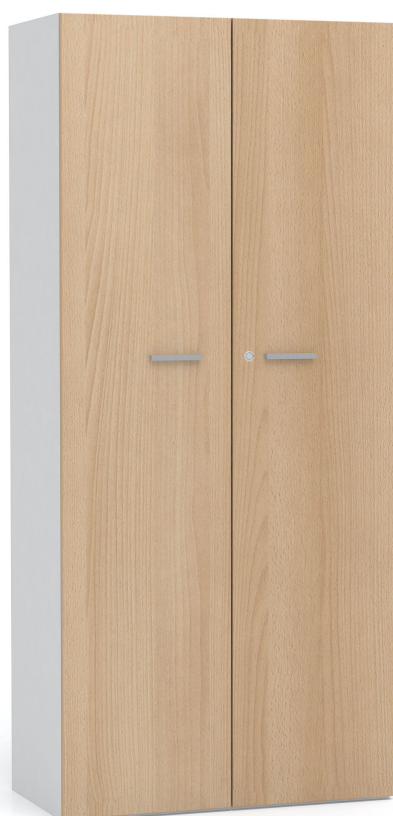

Označení 12

Název položky Skříň kombinovaná

Rozměr 1800x800x419 mm

Množství 2 ks

Popis korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Police a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Přestavitelné police po 32 mm, podpěry polic kovové válečky pr. 5 mm. Skříně jsou uzamykatelné jednocestným zámkem. Úchytky hliníková "L" profil s rozečím 96 mm. Skříň je rozdělena na 2 části, spodní díl, výška 20H, opatřena dveřmi naloženými na korpus a opatřeny jednou přestavitelnou policí, horní díl, výška 30H, opatřen dvěma přestavitelnými policemi. Dno opatřeno rektifikacemi.

Ilustrační obrázek



Označení 13

Název položky Skříň otevřená

Rozměr 1800x400x419 mm

Množství 1 ks


Popis korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32mm. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Dno opatřeno rektifikacemi.

Ilustrační obrázek



Označení 14**Název položky** Skříň šatní**Rozměr** 1800x800x419 mm**Množství** 7 ks

Popis korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výsuv na zavěšení ramínek a s příčkou 4OH. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň uzamykáci jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi.

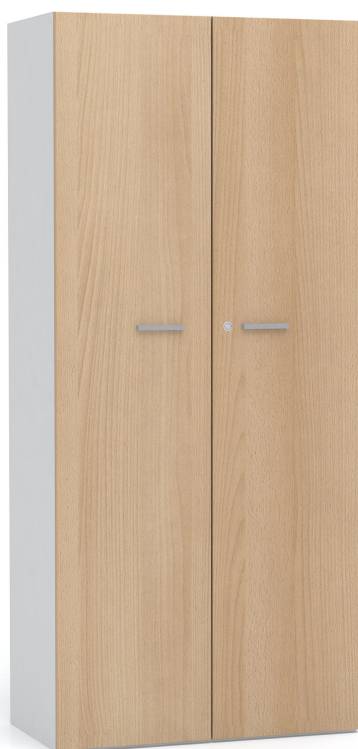Ilustrační obrázek

Označení 15**Název položky** Skříň s dveřmi**Rozměr** 732x800x419 mm**Množství** 7 ks

Popis korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna police, podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň uzamykáci jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi.

Ilustrační obrázek

Označení A01


Název položky Nástěnka, třídní


Rozměr 700 x 2000

Množství 6 ks

- Popis**
- akusticky pohltivý absorbér
 - subtilní kovový rám s kovovými rohy bílé barvy
 - povrch: tkanina ze skelných vláken s vysokou odolností proti nárazu, bílá barva
 - pozice nástěnek bude odsouhlasena investorem a architektem

Ilustrační obrázek

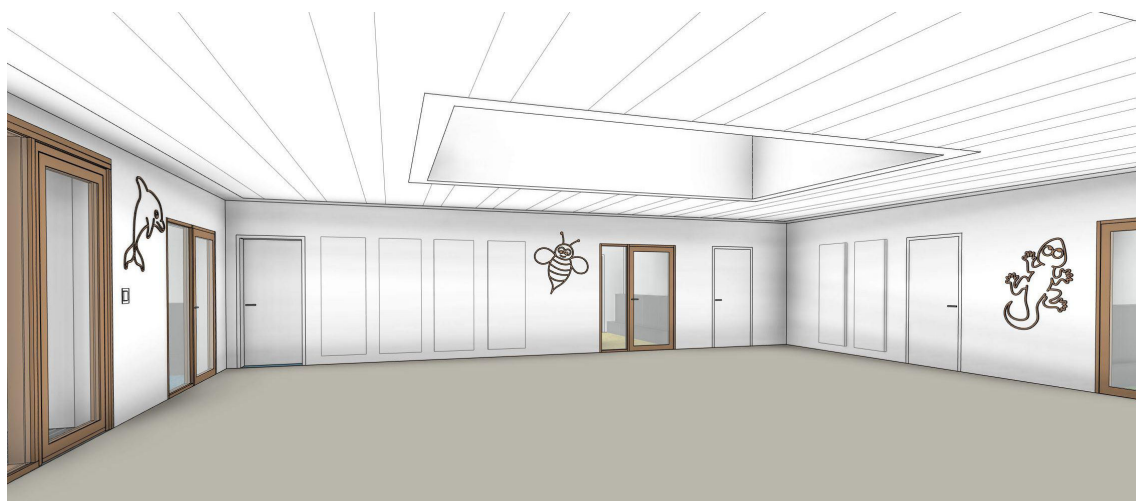

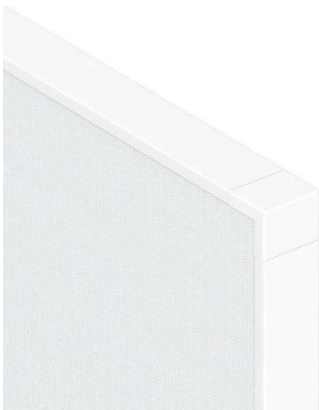Označení	A02
Název položky	Úřední deska
Rozměr	1600 x 1000
Množství	1 ks
Popis	- akusticky pohltivý absorbér - subtilní kovový rám s kovovými rohy bílé barvy - povrch: tkanina ze skelných vláken s vysokou odolností proti nárazu, bílá barva
Ilustrační obrázek	

Označení A03

Název položky Digitální piano

Rozměr cca 1400 x 350 x 800

Množství 3 ks

Popis

- bílá barva
- minimalistické řešení, odlehčené provedení
- včetně zavíracího víka
- 3 pedály (Damper, Soft, Sostenuto), podpora Half pedalingu
- Konektivita - line out (stereo mini jack), USB MIDI/Audio, 2 výstupy na sluchátka

Ilustrační obrázek



Označení A04

Název položky Židle k pianinu

Rozměr Průměr 320mm

Množství 3 ks

Popis

- dřevěná otočná židlička
- 3 nohá, celodřevěná
- výškově nastavitelná v rozmezí 450-650mm
- sedák: masivní, dřevěný
- barevné provedení: bílý mat

Ilustrační obrázek



Označení A05

Název položky Stojany na sušení prostírání

Rozměr cca 450 x 350 x 1100

Množství 3 ks

Popis

- sušák originálně na výkresy formátu A3
- min. 28 polic
- kovová konstrukce
- zaoblené rohy pro maximální bezpečnost
- včetně koleček pro zajištění mobility

Ilustrační obrázek



Označení H2

Název položky Herní prvek - kadeřnictví

Rozměr 1092x706x480 mm

Množství 3 ks

Popis Materiál a konstrukce: kadeřnictví se dvěma zásuvkami. Jedná se o stůl na dřevěné podnoži se zakulacenou zrcadlovou stěnou, pod stolovou deskou dvě zásuvky. Zásuvky - částečný výsuv, např. metabox. Čela se zafrézovanou plastovou úchytkou do horní hrany čela zásuvky, rozměr 200x60x20 mm. Materiál LTD tl.18 mm, všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm. Plastové kluzáky.

Ilustrační obrázek



Označení H3

Název položky Herní prvek - domeček

Rozměr 1091x1236x638 mm

Množství 3 ks

Popis domeček je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny hranou ABS tl. 2 mm. Slouží jako herní prvek. Čelo domečku má dva výřezy do půlkruhu a čtvrtkruhu, který slouží k průchodu do domečku. Zakrytý šikmou střechou. Součástí je matrace o rozměru: 70x1200x600 mm, která má snímatelný jednobarevný potah - výběr ze 4 barev.

Ilustrační obrázek



Označení K1

Název položky Mobilní kontejner

Rozměr 585x397x550 mm

Množství 4 ks

Popis kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělen na 4 zásuvky. Úchytka hliníková s roztečí vrtání 96mm, "L" profil".Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách.

Ilustrační obrázek



Označení KT1

Název položky Učitelská katedra

Rozměr 760x1800x582 mm

Množství 2 ks

Popis multimediální katedra učitele se zásuvkovou skříňkou. Korpus z LTD tl. minimálně 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Pracovní deska z LTD 25 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem, v desce je 2x kabelová průchodka min. průměru 70 mm. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu, která má 4 zásuvky. Zásuvky jsou opatřeny tlumiči pro pomalé dovírání dveří. Čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem.

Ilustrační obrázek



Označení ML01

Název položky Stohovatelné lůžko na nízkých nožkách

Rozměr 100x1370x670 mm

Množství 75 ks

Popis dětské stohovatelné lůžko s perforovanou překližkovou deskou a hliníkovým rámem.

Ilustrační obrázek



Označení ML02

Název položky Stohovatelné lůžko na kolečkách

Rozměr 100x1370x670 mm

Množství 9 ks

Popis dětské stohovatelné lůžko s perforovanou překližkovou deskou a hliníkovým rámem.

Ilustrační obrázek



Označení součást ML01a ML02

Název položky Matrace pro lůžko

Rozměr 70x1300x600 mm

Množství 84 ks

Popis molitanová matrace s odnímatelným jednobarevným potahem - výběr ze 4 barev.

Ilustrační obrázek



Označení R1

Název položky Věšák na ručníky, oboustranný

Rozměr 850x848x400 mm

Množství 3 ks

Popis věšák se skládá ze zad, záda jsou rozdělena vertikálními příčkami, tak, aby vzniklo 7 oddělení pro jednotlivé ručníky. Každé oddělení má kovový dvojháček a horní polici. Materiál LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny plastovou hranou ABS tl. 2 mm. Věšák je oboustranný, mobilní, opatřen brzděnými kolečky o průměru 75 mm. Barvy věšáků dle barev tříd .

Ilustrační obrázek



Označení R2


Název položky Věšák na ručníky, závěsný

Rozměr 650x844x118 mm

Množství 6 ks

Popis věšák se skládá ze zad, záda jsou rozdělena vertikálními příčkami, tak, aby vzniklo 7 oddělení pro jednotlivé ručníky. Každé oddělení má kovový dvojháček a horní polici. Materiál LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny plastovou hranou ABS tl. 2 mm. Věšák je k zavěšení na zeď a je dodán včetně kotvícího materiálu. Barvy věšáků dle barev tříd .

Ilustrační obrázek

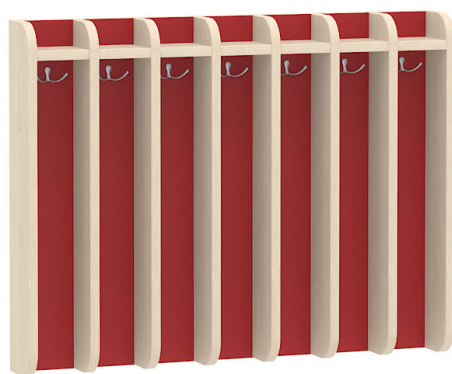

Označení RE1

Název položky Kovový regál

Rozměr 1800 x 900 x 400(nutno zaměřit)

Množství 6 ks

Popis Lakovaná ocelová konstrukce, RAL bílá 9003, police přestavitelné LTD, počet polic 4 ks

Ilustrační obrázek



Označení RE2

Název položky Kovový regál

Rozměr 1800 x 1200 x 600 (nutno zaměřit)

Množství 5 ks

Popis Lakovaná ocelová konstrukce, RAL bílá 9003, police přestavitelné LTD, počet polic 4 ks

Ilustrační obrázek



Označení RE3

Název položky Kovový regál

Rozměr 1800 x 900 x 600 (nutno zaměřit)

Množství 1 ks

Popis Lakovaná ocelová konstrukce, RAL bílá 9003, police přestavitelné LTD, počet polic 4 ks

Ilustrační obrázek



Označení S03

Název položky Pohovka trojmístná

Rozměr 300/550x1200x456 mm

Množství 4 ks

Popis pohovka vyplněna tuhým molitanem. Výška sedáku 300 mm, celková výška i s opěrákem 550 mm. Povrchová úprava voděodolný Kortexin.

Ilustrační obrázek



Označení S04

Název položky Pohovka dvojmístná

Rozměr 300/550x800x456 mm

Množství 3 ks

Popis pohovka vyplněna tuhým molitanem. Výška sedáku 300 mm, celková výška i s opěrákem 550 mm. Povrchová úprava voděodolný Kortexin.

Ilustrační obrázek



Označení S05


Název položky Sedák šestiúhelníkový

Rozměr 150x540x468 mm

Množství 6 ks

Popis sedák vyplněn tuhým molitanem. Potah voděodolný kortexin (oděruvzdornost min. 50 000 cyklů). Výběr min. z 8 barev.

Ilustrační obrázek

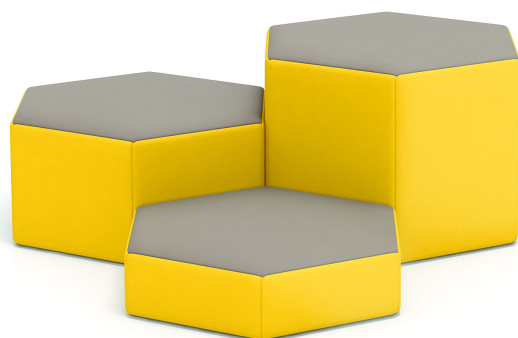

Označení S05


Název položky Sedák šestiúhelníkový

Rozměr 300x540x468 mm

Množství 12 ks

Popis sedák vyplněn tuhým molitanem. Potah voděodolný kortexin (oděruvzdornost min. 50 000 cyklů). Výběr min. z 8 barev.

Ilustrační obrázek

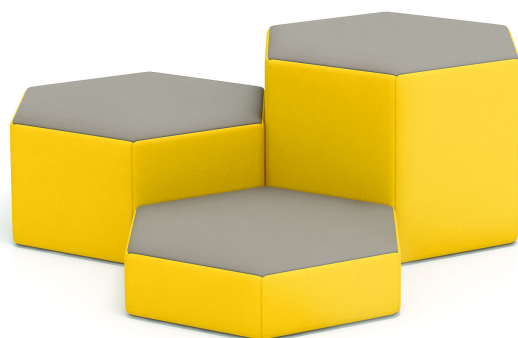

Označení S05


Název položky Sedák šestiúhelníkový

Rozměr 450x540x468 mm

Množství 6 ks

Popis sedák vyplněn tuhým molitanem. Potah voděodolný kortexin (oděruvzdornost min. 50 000 cyklů). Výběr min. z 8 barev.

Ilustrační obrázek

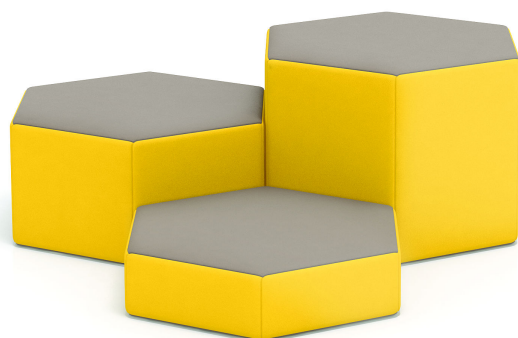

Označení SN1

Název položky Učitelská židle

Rozměr výškově stavitelná, vel. 5-7 (440-570)

Množství 3 ks

Popis učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.

Ilustrační obrázek



Označení SN2

Název položky Učitelská židle jídelní

Rozměr vel. 6

Množství 6 ks

Popis Plastová židle má jednoduchý, ale zároveň elegantní design.
Židle má pevnou svařovanou ocelovou konstrukci lakovanou do šedé barvy – RAL 9006. Barevný sedák a opěrka je vyrobená z kvalitního plastu se snadnou údržbou.
Široká paleta barev (dle barvy třídy, bude odsouhlaseno investorem a architektem).
Se židlí je velmi snadná manipulace, navíc je stohovatelná. Nohy židle mají plastové koncovky proti poškrábání podlahy.
Plastová židle má nosnost max. 110 kg, záruka 24 měsíců.

Ilustrační obrázek



Označení	SN3
Název položky	Dětská židle
Rozměr	vel. 2,3,4
Množství	106 ks
Popis	Židle jsou vyrobeny z kvalitního bukového dřeva. Sedák je tvarově vylisován z vícevrstvé bukové překližky. Velký důraz při výrobě je kladen na pevnost židle ve spojích a celkovou kvalitu provedení. Ergonomie židle odpovídá mezinárodním normám a vyrábí se ve výškách sedáku 18, 22, 26, 31, 35, 38, 43, 46 cm. Židle bez područek jsou stohovatelné.
Ilustrační obrázek	

Označení SN4

Název položky Kancelářská židle

Rozměr

Množství 4 ks

Popis kancelářská židle má čalouněný sedák a opěrák ze síťoviny. Synchronní synchronní mechanismus s aretací v základní poloze a nastavením síly protiváhy. Součástí židle výškově stavitelné područky s měkkou dotykovou plochou a výškově stavitelná bederní opěrka. Výškové nastavení sedáku plynovým pístem. Kolečka o průměru 50 mm. Nosnost 120 kg. Plasty černé.

Ilustrační obrázek



Označení SN5

Název položky Konferenční židle

Rozměr

Množství 11 ks

Popis čalouněný sedák a opěrák. Ocelový rám lakovaný v šedé barvě. Stohovatelnost po 5 kusech. Nosnost 120kg.

Ilustrační obrázek



Označení ST1

Název položky Stůl čtvercový učitelský jídelní

Rozměr vel. 800x800 mm , výška 735mm

Množství 3 ks

Popis stolová deska - umakart tl. 19 mm s bukovým náklížkem, nebo ABS hranou 2mm, dekor desky - světlý dřevní dekor - buk, břiza či javor popř. dle výběru
rámová podnož - kovová s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník
průměr nohy 60 mm, výšková stavitelnost pomocí plastové rektifikace 10 mm

Ilustrační obrázek



Označení ST2


Název položky Stůl obdelníkový dětský

Rozměr vel. 1200x600 mm , velikost 2,3,4 - dle výběru investora

Množství 23 ks

Popis stolová deska - umakart tl. 19 mm s bukovým náklížkem, nebo ABS hranou 2mm, dekor desky - světlý dřevní dekor - buk, bříza či javor popř. dle výběru
rámová podnož - kovová s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník, průměr nohy 60 mm, výšková stavitelnost pomocí plastové rektifikace 10 mm

Ilustrační obrázek

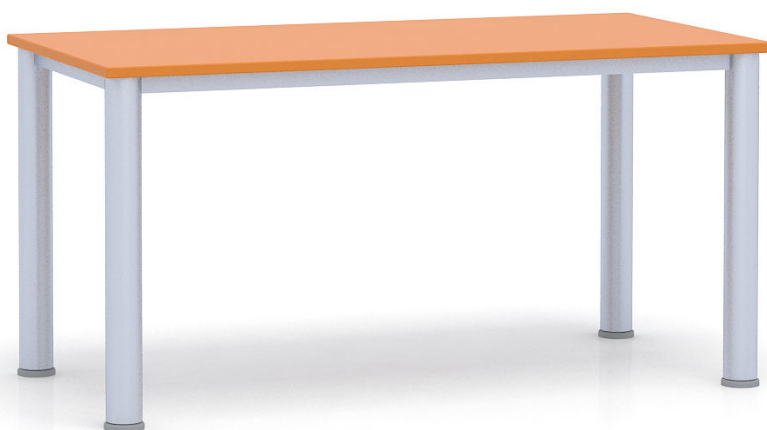

Označení ST3

Název položky Stůl lichoběžníkový dětský

Rozměr vel. 1200x600mm, výška 2,3 nebo 4 dle výběru investora

Množství 12 ks

Popis stolová deska - umakart tl. 19 mm s bukovým náklížkem, nebo ABS hranou 2mm, dekor desky - světlý dřevní dekor - buk, břiza či javor popř. dle výběru
rámová podnož - kovová s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník, průměr nohy 60 mm, výšková stavitelnost pomocí plastové rektifikace 10 mm

Ilustrační obrázek



Označení ST4

Název položky Kancelářský stůl

Rozměr 750x1800x800 mm

Množství 2 ks

Popis stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, bez viditelných spojů, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Barva RAL9006 hliník. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm.

Ilustrační obrázek



Označení ST5

Název položky Kancelářský stůl

Rozměr 750x1600x800 mm

Množství 2 ks

Popis stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, bez viditelných spojů, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Barva RAL9006 hliník. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm.

Ilustrační obrázek



Označení ST6

Název položky Konferenční stůl

Rozměr 750x2760x1200 mm

Množství 1 ks

Popis stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, bez viditelných spojů, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Barva RAL9006 hliník. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm.

Ilustrační obrázek



Označení ST7

Název položky Stůl univerzální

Rozměr 728x800x800 mm

Množství 1 ks

Popis stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, bez viditelných spojů, sestavena z ocelových profilů min. 30x30 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Barva RAL9006 hliník. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm.

Ilustrační obrázek



Označení TAB01

Název položky Tabule interaktivní

Rozměr 2000 x 1200 mm

Množství 3 ks

Popis Interaktivní sestava na pylonech tabulkové desky certifikované zkušebním ústavem, magnetická tabule pro popis fixem, barva bílá, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C.
 -Keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození .
 -Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí.
 -Rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy.
 -Hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce 200 cm, polička má minimální hloubku 110mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule - Jednoduchý pylon - výška sloupů 290 mm (popř. dle zaměření na stavbě, kvalitní kuličková ložiska a kladky - Projektor- interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností max.60 cm, interaktivní snímač součástí projektoru, min.dvě interaktivní pera s kovovým tělem, možnost ovládání interaktivity dvěma pery současně a zároveň dotyková jednotka pro možnost ovládání prsty, technologie projekce DLP, svítivost min.35 lm, kontrast 15000:1, širokoúhlé rozlišení WXGA 16:10, životnost lampy min.4000hod.- možnost připojení PC přes VGA, HDMI, ovládání projektoru přes síť, integrované hliníkové inuverzální rameno projektoru na zvedacím systému

Ilustrační obrázek



Označení V1

Název položky Pojízdná knihovna, policová

Rozměr 577x706x480 mm

Množství 9 ks

Popis nízká knihovnička na kolečkách s brzdou o průměru 75 mm. Tři pevné police, kdy spodní dvě mají uprostřed příčku do poloviny výšky a horní police rozdělena na 2 části, ohraněna ze všech stran bočnicemi. Materiál LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS min. tl. 2 mm lepena PUR lepidem.

Ilustrační obrázek



Označení V2


Název položky Pojízdná skříňka na pitný režim

Rozměr 700 x 850 x 480

Množství 6 ks

Popis skříňka na kolečkách s brzdou o průměru 75mm. Materiál LTD min.tl.18 mm, ABS min.tl 2 mm, horní část opatřená materiálem odolným tekutinám. Boční úchytka k maipulaci s vozíkem/skříňkou na kolečkách.

Ilustrační obrázek



Označení Š3


Název položky Šatnička s lavicí a dveřmi, třímodul

Rozměr 1200x905x500 mm

Množství 12 ks

Popis materiál LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny hranou ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřena hranou ABS tl. 2 mm. Dveře jsou opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou o rozměru 160x50x18 mm, úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Výběr ze 6ti barev. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Bočnice šatničky je v horní části zaoblena. Šatnička má v horní části otevřenou polici LTD tl. 18 mm, opatřenou hranou ABS tl. 2 mm. Součástí skříňky je dvojháček na zavěšení oděvu v každé buňce, lavice ve výšce 350 mm a hloubce 250 mm, police na obuv. Barvy šaten částečně či zcela dle barev tříd .

Ilustrační obrázek

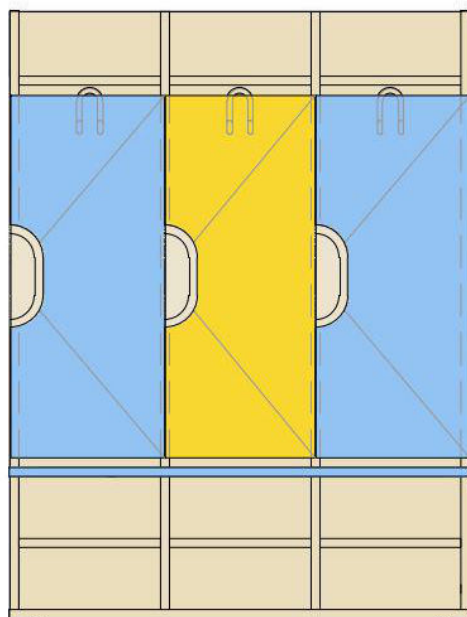

Označení Š4


Název položky Šatnička s lavicí a dveřmi, čtyřmodul

Rozměr 1200x1200x500 mm


Množství 12 ks

Popis materiál LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny hranou ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřena hranou ABS tl. 2 mm. Dveře jsou opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou o rozměru 160x50x18 mm, úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Výběr ze 6ti barev. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Bočnice šatničky je v horní části zaoblena. Šatnička má v horní části otevřenou polici LTD tl. 18 mm, opatřenou hranou ABS tl. 2 mm. Součástí skříňky je dvojháček na zavěšení oděvu v každé buňce, lavice ve výšce 350 mm a hloubce 250 mm, police na obuv. Barvy šaten částečně či zcela dle barev tříd.

Ilustrační obrázek

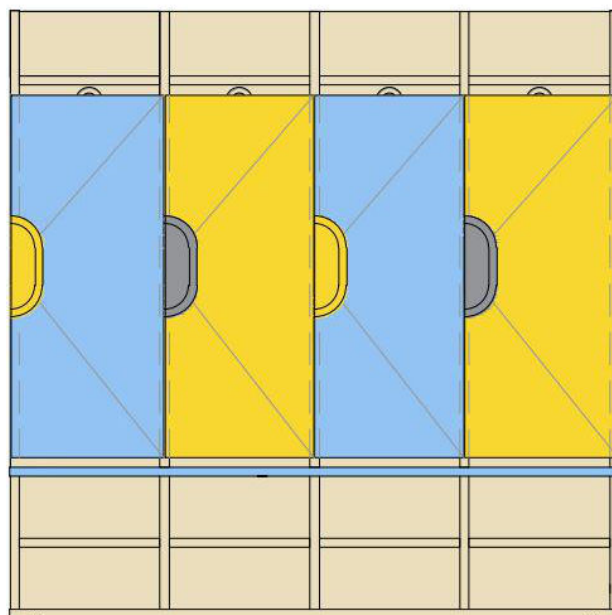

Označení	ŠX2
Název položky	Kovová šatní skříň, dvoudveřová
Rozměr	2080x600x810 mm
Množství	1 ks
Popis	pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,7mm. Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat odnímatelnou tyč na ramínka (přes celou šířku šatní buňky) se třemi plastovými háčky, jeden polyamidový háček na bočnici, polici v horní části skříně. Dvířka budou zavěšena na vnějších kovových pantech umožňujících otevření o 180° a budou perforovány otvory 8x8mm pro zajištění cirkulace vzduchu v horní i spodní části dvířek. Větrací otvory nevystupují z plochy dveří. Šatní skříň má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu. Dveře mají plnoprofilovou konstrukci pro jejich pevnost v krutu a ohybu. Toto technické řešení spolu s celooobvodovou dosedací plochou dveří zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříně. Šatníky jsou vybaveny gumovými nárazníky pro snížení hlučnosti při zavírání. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Uzamykání skříněk řešeno cylindrickým zámkem se 2 klíči. Součástí šatníku je lavice - sedák lavice z laminotřískové desky šedé barvy tloušťky 18 mm s plastovou hranou.
Ilustrační obrázek	

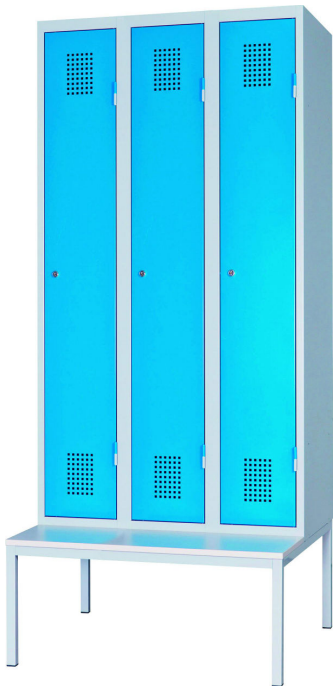Označení	ŠX3
Název položky	Kovová šatní skříň, třídvéřová
Rozměr	2080x900x810 mm
Množství	3 ks
Popis	pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,7mm. Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat odnímatelnou tyč na ramínka (přes celou šířku šatní buňky) se třemi plastovými háčky, jeden polyamidový háček na bočnici, polici v horní části skříně. Dvířka budou zavěšena na vnějších kovových pantech umožňujících otevření o 180° a budou perforovány otvory 8x8mm pro zajištění cirkulace vzduchu v horní i spodní části dvířek. Větrací otvory nevystupují z plochy dveří. Šatní skříň má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu. Dveře mají plnoprofilovou konstrukci pro jejich pevnost v krutu a ohybu. Toto technické řešení spolu s celooobvodovou dosedací plochou dveří zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříně. Šatníky jsou vybaveny gumovými nárazníky pro snížení hlučnosti při zavírání. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Uzamykání skříněk řešeno cylindrickým zámkem se 2 klíči. Součástí šatníku je lavice - sedák lavice z laminotřískové desky šedé barvy tloušťky 18 mm s plastovou hranou.
Ilustrační obrázek	 A 3D perspective illustration of a three-door metal locker unit. The unit is light blue with three vertical doors, each featuring a square ventilation grille near the top and bottom. The doors are mounted on a silver-colored metal frame. At the base of the unit is a matching light blue bench with a silver-colored metal frame and four legs. The unit is shown against a plain white background.