

## NEJEDNÁ SE O DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI.

Schéma jsou kreslena při pohledu zevnitř !!!

**Součástí dodávky je odborná montáž včetně všech doplňků a kotevních prvků potřebných pro bezvadnou funkci výpně otvoru.**POŽADAVKY NA MONTÁŽ:

Připojovací spára na ostění a parapet nebo na podlahu bude provedena jako těsněná vyhovující "Blower door testu", který bude po instalaci vyplní otvorů do obvodového pláště a utěsnění připojovací spáry v průběhu realizace stavby proveden.

OSAZENÍ – výplně budou zarovnaný vnějším lícem rámu do roviny s vnějším lícem obvodového zdiva (vybrané sestavy budou předloženy před vnějším lícem zdiva, kde budou kotveny pomocí systémových ocel. kotevních prvků). Po osazení oken lze spáry vypěnit stabilizační PUR-pěnou. Připojovací spára (spára mezi okenním rámem a konstrukcí): Bude provedeno parotěsné ošetření této spáry ze strany interiéru a paropropustné a přitom vodotěsné ošetření ze strany exteriéru páskou. Součástí okna budou tepelně-izolační prahy. Součástí dodávky vyplní bude prostor vymezený nosnými konstrukcemi, tedy součástí bude i podkladní tepelněizolační profil.

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI:

-stavební neprůzvučnost min.35 dB

Pro výplně otvorů instalovaných do obvodového pláště je požadovaný součinitel prostupu tepla celou konstrukcí:

|     |                               |                                           |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------|
|     | pro okna                      | min. $U_w = 0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ |
|     | pro dveřní křídla             | min. $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ |
| EBS | bezpečnostní sklo z exteriéru |                                           |
| IBS | bezpečnostní sklo z interiéru |                                           |
| OBS | bezpečnostní sklo obostranné  |                                           |

VNĚJŠÍ RÁMY – provedení z vícekomorových plastových probarvených profilů s přerušeným tepelným mostem případně s ocelovou výstuhou  
- barva rámu – bílá (upřesní architekt projektu na základě předloženého vzorníku dodavatele !!!!!!!)  
- vybrané výrobky – vnější rám tmavě šedá v souladu s rámy AL výrobků (upřesní architekt projektu, na základě předloženého vzorníku dodavatele !!!!!!!) – v popisu tučné písmo **v odstínu tmavě šedé**

ZASKLENÍ VÝPLNÍ FASÁDY – tepelně izolační trojsklo ( $U_g = 0,6 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$ ) o složení 4-14-4-14-4 a výplní plynem argonem  
- po obvodu plastový meziskelní distanční rámeček  
- vybraná okna budou osazena lepenými bezpečnostními skly tl. 8mm proti rozbití a proti vniknutí nežádoucích osob  
- některé výplně dělících stěn požárních úseků budou osazena požárním prosklením

CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ – vnitřní, středové a venkovní

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ – je u vybraných výplní v kombinaci s mikroventilací

KLIKY – provedení broušená nerez (některé budou doplněny o zámek integrovaný do kliky)

- nastavení kliky umožní dát křídlo do polohy UZAVŘENO, OTEVŘENO, SKLOPENO (dovnitř) nebo MIKROVENTILACE

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ – u vybraných výplní budou skla opatřena grafickými prvky

- u vybraných výplní budou snižené přejezdové prahy výšky max. 20mm

ZÁMKY – u vybraných dveří budou instalovány bezpečnostní vložky bezpečnostní tř. 3 a tyto dveře budou číselně označeny v číselné řadě

PARAPET VNITŘNÍ – dodávka k výplni otvorů, provedení z systémového dřevotřískové parapetní desky – postforming – RAL odpovídající barvě rámu.

PARAPET VNĚJŠÍ – viz. výpis klempířských výrobků – provedení z poplastovaného plechu – RAL odpovídající barvě rámu.

**Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!!**

Před výrobou bude podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem) investorovi stavby k odsouhlasení (změna v provedení investorovi stavby vyhrazena).

Rámy a zasklení musí být ve shodě s požadavky normy ČSN 730540 a ČSN 730532.

ZHOTOVITEL: P.P. Architects s.r.o., Slovinská 29, Brno, 612 00

STAVEBNÍK: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

## DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

## BRNO - BYSTRC

## ZPRACOVATEL ČÁSTI

P.P. Architects s.r.o.  
Slovinská 29, Brno, 612 00  
+420 541 210 454, atelier@pparchitects.cz

## PROJEKTANT (autorizovaný)

Ing. arch. Pavel Pekár  
Číslo a typ autorizace: 02833 A  
+420 606 268 954, pekar@pparchitects.cz

## VYPRACOVAL

Ing. Lukáš Vopálenský  
Ing. arch. Bořek Knytl

## A.R.

0,00 310,50 m n.m. (úroveň podlahy 1.NP)

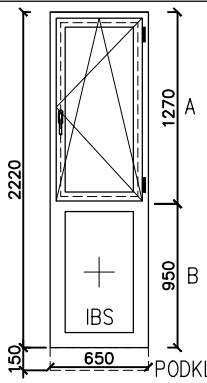
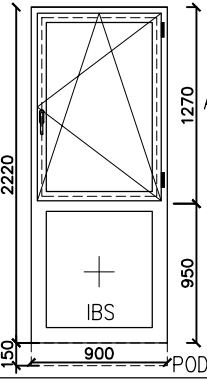
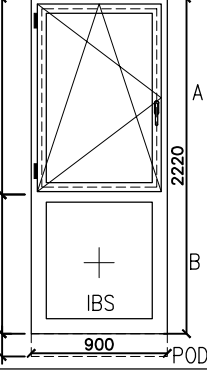

ČÁST DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

OBJEKT SO 02 - DPS\_BB

## VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

|         |           |          |      |
|---------|-----------|----------|------|
| MĚŘÍTKO | -         | VÝKRES   | PARÉ |
| DATUM   | 01 / 2024 | D.1_02_X |      |
| REVIZE  | -         |          |      |
| STUPEŇ  | DPS       |          |      |

| ČÍSLO    | SCHÉMA<br>(POHLED Z INTERIÉRU) | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LOKACE<br>Ks | CELKEM |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| PL<br>01 |                                | <p>Vnější plastové okno jednoduché, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-orientační rozměr okna 650x2400 mm</li><li>-A–horní část okna – pevné zasklení</li><li>-B–spodní část okna – pevné zasklení</li><li>-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou <b>v odstínu tmavě šedé</b> – povrch je chráněn proti UV záření</li><li>-asymetrické rozdělení A 1450:B 950 mm</li><li>-z exteriéru bezpečnostní lepené sklo</li><li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li><li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>-stavební neprůzvučnost min.35 dB</li></ul> <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.NP<br>1 ks | 1 ks   |
| PL<br>02 |                                | <p>Vnější plastové okno jednoduché, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-orientační rozměr okna 900x2400 mm</li><li>-A–horní část okna – pevné zasklení</li><li>-B–spodní část okna – pevné zasklení</li><li>-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou <b>v odstínu tmavě šedé</b> – povrch je chráněn proti UV záření</li><li>-asymetrické rozdělení A 1450:B 950 mm</li><li>-z exteriéru bezpečnostní lepené sklo</li><li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li><li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>-stavební neprůzvučnost min.35 dB</li></ul> <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.NP<br>1 ks | 1 ks   |
| PL<br>03 |                                | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Orientační rozměr okna 2900x2400 mm</li><li>-Průchozí světlost 1000x2300</li><li>A–francouzské okno – pevné zasklení</li><li>B–balkonové dveře – otevíravé pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytkou pro zavření, nízký práh pro přejezd 20 mm</li><li>-asymetrické rozdělení A 1800:B 1100 mm</li><li>-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou <b>v odstínu tmavě šedé</b> – povrch je chráněn proti UV záření</li><li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>A – z exteriéru bezpečnostní lepené sklo</li><li>B – spodní sklo oboustranné bezpečnostní, horní sklo z exteriéru bezpečnostní lepené sklo</li><li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li><li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> | 1.NP<br>6 ks | 6 ks   |
| PL<br>04 |                                | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Orientační rozměr okna 2900x2400 mm</li><li>-Průchozí světlost 1000x2300</li><li>A–francouzské okno – pevné zasklení</li><li>B–balkonové dveře – otevíravé pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytkou pro zavření, nízký práh pro přejezd 20 mm</li><li>-asymetrické rozdělení A 1800:B 1100 mm</li><li>-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou <b>v odstínu tmavě šedé</b> – povrch je chráněn proti UV záření</li><li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>A – z exteriéru bezpečnostní lepené sklo</li><li>B – spodní sklo oboustranné bezpečnostní, horní sklo z exteriéru bezpečnostní lepené sklo</li><li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li><li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> | 1.NP<br>5 ks | 5 ks   |

| VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STRANA 3/11                                                                |        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/2024                                                                    |        |
| ČÍSLO                                      | SCHÉMA<br>(POHLED Z INTERIÉRU)                                                      | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOKACE<br>Ks                                                               | CELKEM |
| PL<br>05                                   |    | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–Orientační rozměr okna 650x2220 mm</li> <li>–A–horní část okna – otevíravé pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky</li> <li>–B–spodní část okna – pevné zasklení</li> <li>–asymetrické rozdělení A 1270: B 950 mm</li> <li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>–spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo s mléčnou půsvitnou neprůhlednou fólií</li> <li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u></li> <li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>–stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> <p>PODKL. TI PROFIL</p> | <p>2.NP<br/>1 ks<br/>3.NP<br/>1 ks<br/>4.NP<br/>1 ks</p>                   | 3 ks   |
| PL<br>06                                   |   | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–Orientační rozměr okna 900x2220 mm</li> <li>–A–horní část okna – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky</li> <li>–B–spodní část okna – pevné zasklení</li> <li>–asymetrické rozdělení A 1270: B 950 mm</li> <li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>–spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li> <li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství</li> <li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>–stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> <p>PODKL. TI PROFIL</p>                                                                                             | <p>2.NP<br/>1 ks<br/>3.NP<br/>1 ks<br/>4.NP<br/>1 ks</p>                   | 3 ks   |
| PL<br>07                                   |  | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–Orientační rozměr okna 900x2220 mm</li> <li>–A–horní část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky</li> <li>–B–spodní část okna – pevné zasklení</li> <li>–asymetrické rozdělení A 1270: B 950 mm</li> <li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>–spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li> <li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství</li> <li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>–stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> <p>PODKL. TI PROFIL</p>                                                                                              | <p>2.NP<br/>1 ks<br/>3.NP<br/>1 ks<br/>4.NP<br/>1 ks</p>                   | 3 ks   |
| PL<br>08                                   |  | <p>Vnější jednodílné plastové okno, bez členění</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–Orientační rozměr okna 900x1815 mm</li> <li>–okno – otevíravé levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky s pákou pro možnost otevření z mezipodesty schodiště</li> <li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství,</li> <li>–<u>včetně vnitřního plastového parapetu s krytkami v barvě okenního rámu</u></li> <li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>1.NP<br/>1 ks<br/>2.NP<br/>1 ks<br/>3.NP<br/>1 ks<br/>4.NP<br/>1 ks</p> | 4 ks   |

| ČÍSLO    | SCHEMA<br>(POHLED Z INTERIÉRU) | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LOKACE<br>Ks                                             | CELKEM |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| PL<br>09 |                                | <p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Orientační rozměr okna 1700x2220 mm</li> <li>-A-horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky</li> <li>-B-horní pravá část okna – otevíravé, pravé</li> <li>-C-spodní levá část okna – pevné zasklení</li> <li>-D-spodní pravá část okna – pevné zasklení</li> <li>-symetrické rozdělení A 850:B 850 mm</li> <li>-asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm</li> <li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li> <li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li> <li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                                                                                                                                                | <p>2.NP<br/>1 ks<br/>3.NP<br/>1 ks<br/>4.NP<br/>1 ks</p> | 3 ks   |
| PL<br>10 |                                | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Orientační rozměr okna 2900x1410 mm (včetně podkladního rozšiřovacího profilu)</li> <li>-A-levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky s pákou pro možnost otevření z mezipodesty schodiště</li> <li>-B-pravá část okna – sklápěcí dovnitř, z vnitřní strany kliky</li> <li>-asymetrické rozdělení A 950:B 1950 mm</li> <li>-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou <b>v odstínu tmavě šedé</b> – povrch je chráněn proti UV záření</li> <li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství, motoru pro otvírání</li> <li>-včetně vnitřního plastového parapetu s krytkami v barvě okenního rámu</li> <li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>-odvětrání CHÚC B, automatické otvírání oken při požáru, řízení pomocí MaR, viz D1.4 VZT.</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> | <p>5.NP<br/>1 ks</p>                                     | 1 ks   |
| PL<br>11 |                                | <p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Orientační rozměr okna 1900x2220 mm</li> <li>-A-horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky</li> <li>-B-horní pravá část okna – otevíravé, pravé</li> <li>-C-spodní levá část okna – pevné zasklení</li> <li>-D-spodní pravá část okna – pevné zasklení</li> <li>-symetrické rozdělení A 950:B 950 mm</li> <li>-asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm</li> <li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li> <li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u></li> <li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                                                                                          | <p>2.NP<br/>2 ks<br/>3.NP<br/>2 ks<br/>4.NP<br/>2 ks</p> | 6 ks   |
| PL<br>12 |                                | <p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Orientační rozměr okna 1900x2220 mm</li> <li>-A-horní levá část okna – otevíravé, levé</li> <li>-B-horní pravá část okna – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky</li> <li>-C-spodní levá část okna – pevné zasklení</li> <li>-D-spodní pravá část okna – pevné zasklení</li> <li>-symetrické rozdělení A 950:B 950 mm</li> <li>-asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm</li> <li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li> <li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li> <li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                                                                                                                                                | <p>3.NP<br/>2 ks<br/>5.NP<br/>1 ks</p>                   | 3 ks   |

| ČÍSLO    | SCHEMA<br>(POHLED Z INTERIÉRU) | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOKACE<br>Ks                                                                  | CELKEM |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PL<br>13 |                                | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Orientační rozměr okna 1900x2220 mm</li> <li>-Průchozí světlost 800x2120</li> <li>-A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li> <li>-B-francouzské okno – pevné zasklení</li> <li>-symetrické rozdělení A 950:B 950 mm</li> <li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li> <li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                                                                                 | <p><u>2.NP</u><br/>2 ks<br/><u>4.NP</u><br/>2 ks</p>                          | 4 ks   |
| PL<br>14 |                                | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Orientační rozměr okna 1900x2220 mm</li> <li>-Průchozí světlost 800x2120</li> <li>-A-francouzské okno – pevné zasklení</li> <li>-B-balkonové dveře – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li> <li>-symetrické rozdělení A 950:B 950 mm</li> <li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u></li> <li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                          | <p><u>2.NP</u><br/>2 ks<br/><u>3.NP</u><br/>2 ks<br/><u>4.NP</u><br/>2 ks</p> | 6 ks   |
| PL<br>15 |                                | <p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Orientační rozměr okna 2250x2220 mm</li> <li>-A-horní levá část okna – otevíravé, levé, klika</li> <li>-B-horní pravá část okna – výklopné, pákový otevírač okna (imobil)</li> <li>-C-spodní levá část okna – pevné zasklení</li> <li>-D-spodní pravá část okna – pevné zasklení</li> <li>-asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm se sloupkem</li> <li>-asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm</li> <li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li> <li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li> <li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                 | <p><u>2.NP</u><br/>1 ks<br/><u>4.NP</u><br/>1 ks</p>                          | 2 ks   |
| PL<br>16 |                                | <p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Orientační rozměr okna 2250x2220 mm</li> <li>-A-horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika</li> <li>-B-horní pravá část okna – otevíravé, pravé</li> <li>-C-spodní levá část okna – pevné zasklení</li> <li>-D-spodní pravá část okna – pevné zasklení</li> <li>-asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm</li> <li>-asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm</li> <li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li> <li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li> <li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> | <p><u>2.NP</u><br/>2 ks<br/><u>4.NP</u><br/>2 ks</p>                          | 4 ks   |

| ČÍSLO    | SCHÉMA<br>(POHLED Z INTERIÉRU) | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LOKACE<br>Ks                                                                  | CELKEM |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PL<br>17 |                                | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Orientační rozměr okna 2250x2220 mm</li><li>-Průchozí světlost 800x2120</li><li>-A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li><li>-B-francouzské okno – pevné zasklení</li><li>-asymetrické rozdělení A 950:B 1300 mm</li><li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u></li><li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                                                                                                                                                                                          | <p><u>2.NP</u><br/>3 ks<br/><u>3.NP</u><br/>2 ks<br/><u>4.NP</u><br/>3 ks</p> | 8 ks   |
| PL<br>18 |                                | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Orientační rozměr okna 2250x2220 mm</li><li>-Průchozí světlost 800x2120</li><li>-A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li><li>-B-francouzské okno – pevné zasklení</li><li>-asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm</li><li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li><li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><u>3.NP</u><br/>2 ks<br/><u>5.NP</u><br/>1 ks</p>                          | 3 ks   |
| PL<br>19 |                                | <p>Vnější šestidílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Orientační rozměr okna 2900x2220 mm</li><li>-A-horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika</li><li>-B-horní střední část – pevné zasklení</li><li>-C-horní pravá část okna – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika</li><li>-D-spodní levá část okna – pevné zasklení</li><li>-E-spodní střední část okna – pevné zasklení</li><li>-F-spodní pravá část okna – pevné zasklení</li><li>-asymetrické rozdělení A 980:B 945:C 980 mm</li><li>-asymetrické rozdělení A 1270:D 950 mm</li><li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li><li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li><li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> | <p><u>2.NP</u><br/>5 ks<br/><u>3.NP</u><br/>5 ks<br/><u>4.NP</u><br/>3 ks</p> | 13 ks  |
| PL<br>20 |                                | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Orientační rozměr okna 2900x2220 mm</li><li>-Průchozí světlost 800x2120</li><li>-A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li><li>-B-francouzské okno – pevné zasklení</li><li>-asymetrické rozdělení A 950:B 1950 mm</li><li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li><li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><u>2.NP</u><br/>5 ks<br/><u>4.NP</u><br/>4 ks<br/><u>5.NP</u><br/>3 ks</p> | 12 ks  |

| VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | STRANA 7 / 11                             |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/2024                                   |        |
| ČÍSLO                                      | SCHÉMA<br>(POHLED Z INTERIÉRU) | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOKACE<br>Ks                              | CELKEM |
| PL<br>21                                   |                                | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–Orientační rozměr okna 2900x2220 mm</li> <li>–Průchozí světlost 800x2120</li> <li>–A–balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámekem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li> <li>–B–francouzské okno – pevné zasklení</li> <li>–asymetrické rozdělení A 1950:B 950 mm</li> <li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství</li> <li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>–stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>3.NP<br/>5 ks</p> <p>5.NP<br/>2 ks</p> | 7 ks   |
| PL<br>22                                   |                                | <p>Vnější třídílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–Orientační rozměr okna 3000x2450 mm</li> <li>–Průchozí světlost 1000x2100</li> <li>–A–balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámekem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li> <li>–B–francouzské okno – pevné zasklení</li> <li>–C–francouzské okno – pevné zasklení</li> <li>–D,E–plný rám</li> <li>–asymetrické rozdělení A 1050:B 775:C 925:D 250 mm</li> <li>–z exteriéru bezpečnostní lepené sklo</li> <li>–Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou <b>v odstínu tmavé šedé</b> – povrch je chráněn proti UV záření</li> <li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství</li> <li>–včetně vnitřního plastového parapetu s krytkami v barvě okenního rámu v délce 1,5m (délka bez schodiště)</li> <li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně a ocelové profily pro představenou montáž okna!</li> <li>–stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> | <p>3.NP<br/>1 ks</p>                      | 1 ks   |
| PL<br>23                                   |                                | <p>Vnější šestidílné plastové okno, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–Orientační rozměr okna 3000x2220 mm</li> <li>–A–horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika</li> <li>–B–horní střední část okna – otevíravé, levé, z vnitřní strany klika</li> <li>–C–horní pravá část okna – otevíravé, levé, z vnitřní strany klika</li> <li>–D,E,F–spodní částí okna – pevné zasklení</li> <li>–G,H–plný rám</li> <li>–asymetrické rozdělení A 925:B 895,C 925 mm</li> <li>–asymetrické rozdělení A 120:d 870 mm</li> <li>–Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou <b>v odstínu tmavé šedé</b> – povrch je chráněn proti UV záření</li> <li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>–spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li> <li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství</li> <li>–včetně vnitřního plastového parapetu s krytkami v barvě okenního rámu</li> <li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně a ocelové profily pro představenou montáž okna!</li> <li>–stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>       | <p>4.NP<br/>1 ks</p>                      | 1 ks   |

| ČÍSLO    | SCHÉMA<br>(POHLED Z INTERIÉRU)                                                                                                                                                                 | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LOKACE<br>Ks                                 | CELKEM |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| PL<br>24 | <p>PŮDORYS</p> <p>POHLED A B C</p> <p>PLNÝ PROFIL – PODHLED</p> <p>150 2220 2070 3000 925 895 1200 870 150</p> <p>IBS IBS IBS</p> <p>D 925 E 895 F 925 G 1250</p> <p>Předsazená montáž !!!</p> | <p>Vnější šestidílné plastové okno, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>–Orientační rozměr okna 3000x2220 mm</li><li>–A–horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klíka</li><li>–B–horní střední část okna – otevíravé, levé, z vnitřní strany klíka</li><li>–C–horní pravá část okna – otevíravé, levé, z vnitřní strany klíka</li><li>–D,E,F–spodní část okna – pevné interiérové bezpeč. zasklení</li><li>–G,H–plný rám</li><li>–asymetrické rozdělení A 925:B 895,C 925 mm</li><li>–asymetrické rozdělení A 120:d 870 mm</li><li>–Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou <b>v odstínu tmavě šedé</b> – povrch je chráněn proti UV záření</li><li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>–spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li><li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství, motoru pro otvírání</li><li>–včetně vnitřního plastového parapetu s krytkami v barvě okenního rámu</li><li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně a ocelové profily pro předsazenou montáž okna!</li><li>–stavební neprůzvučnost min.35 db</li><li>–odvětrání CHÚC B, automatické otvírání oken při požáru, řízení pomocí MaR, viz D1.4 VZT.</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> | 5.NP<br>1 ks                                 | 1 ks   |
| PL<br>25 | <p>2220 150 1300 950 A B</p> <p>OBS OBS</p> <p>PODKL. TI PROFIL</p>                                                                                                                            | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>–Orientační rozměr okna 2250x2220 mm</li><li>–Průchozí světlost 800x2120</li><li>–A–balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klíka s integrovaným zámkem, z vnější úchytkou pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li><li>–B–francouzské okno – pevné zasklení</li><li>–asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm</li><li>–z exteriéru i interiéru bezpečnostní lepené sklo</li><li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u></li><li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>–stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.NP<br>2 ks<br>3.NP<br>1 ks<br>4.NP<br>2 ks | 5 ks   |
| PL<br>26 | <p>2220 150 950 1300 A B</p> <p>OBS OBS</p> <p>PODKL. TI PROFIL</p>                                                                                                                            | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>–Orientační rozměr okna 2250x2220 mm</li><li>–Průchozí světlost 800x2120</li><li>–A–balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klíka s integrovaným zámkem, z vnější úchytkou pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li><li>–B–francouzské okno – pevné zasklení</li><li>–asymetrické rozdělení A 950:B 1300 mm</li><li>–z exteriéru i interiéru bezpečnostní lepené sklo</li><li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství</li><li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>–stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.NP<br>1 ks<br>5.NP<br>1 ks                 | 2 ks   |

| VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | STRANA 9/11                                  |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/2024                                      |        |
| ČÍSLO                                      | SCHEMA<br>(POHLED Z INTERIÉRU) | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOKACE<br>Ks                                 | CELKEM |
| PL<br>27                                   |                                | <p>Vnější plastové okno jednodílné, francouzské, členění dle schéma</p> <p>RÁM PROVEDENÍ ANTRACIT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-orientační rozměr okna 650x2400 mm</li> <li>-A–horní část okna – pevné zasklení</li> <li>-B–spodní část okna – pevné zasklení</li> <li>-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou <b>v odstínu tmavě šedé</b> – povrch je chráněn proti UV záření</li> <li>-asymetrické rozdělení A 1450:B 950 mm</li> <li>-z exteriéru bezpečnostní lepené sklo s pískováním</li> <li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u></li> <li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>-stavební neprůzvučnost min.35 dB</li> </ul> <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> <p>PODKL. TI PROFIL</p>                                                                                                                            | 1.NP<br>1 ks                                 | 1 ks   |
| PL<br>28                                   |                                | <p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Orientační rozměr okna 1900x2220 mm</li> <li>-A–horní levá část okna – otevíravé, levé</li> <li>-B–horní pravá část okna – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky</li> <li>-C–spodní levá část okna – pevné zasklení</li> <li>-D–spodní pravá část okna – pevné zasklení</li> <li>-symetrické rozdělení A 950:B 950 mm</li> <li>-asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm</li> <li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li> <li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u></li> <li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> <p>PODKL. TI PROFIL</p>   | 2.NP<br>2 ks<br>4.NP<br>2 ks                 | 4 ks   |
| PL<br>29                                   |                                | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Orientační rozměr okna 1900x2220 mm</li> <li>-Průchozí světlost 800x2120</li> <li>-A–balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li> <li>-B–francouzské okno – pevné zasklení</li> <li>-symetrické rozdělení A 950:B 950 mm</li> <li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u></li> <li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> <p>PODKL. TI PROFIL</p>                                                                                                 | 3.NP<br>2 ks                                 | 2 ks   |
| PL<br>30                                   |                                | <p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Orientační rozměr okna 2250x2220 mm</li> <li>-A–horní levá část okna – otevíravé, levé</li> <li>-B–horní pravá část okna – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky</li> <li>-C–spodní levá část okna – pevné zasklení</li> <li>-D–spodní pravá část okna – pevné zasklení</li> <li>-asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm</li> <li>-asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm</li> <li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li> <li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u></li> <li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> <p>PODKL. TI PROFIL</p> | 2.NP<br>2 ks<br>3.NP<br>2 ks<br>4.NP<br>2 ks | 6 ks   |

| VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STRANA 10 / 11                               |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/2024                                      |        |
| ČÍSLO                                      | SCHÉMA<br>(POHLED Z INTERIÉRU) | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LOKACE<br>Ks                                 | CELKEM |
| PL<br>31                                   |                                | <p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–Orientační rozměr okna 2250x2220 mm</li> <li>–A–horní levá část okna –otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika</li> <li>–B–horní pravá část okna – otevíravé, pravé</li> <li>–C–spodní levá část okna – pevné zasklení</li> <li>–D–spodní pravá část okna – pevné zasklení</li> <li>–asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm</li> <li>–asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm</li> <li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>–spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li> <li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u></li> <li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>–stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> | 3.NP<br>2 ks                                 | 2 ks   |
| PL<br>32                                   |                                | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–Orientační rozměr okna 2250x2220 mm</li> <li>–Průchozí světlost 800x2120</li> <li>–A–balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámekem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li> <li>–B–francouzské okno – pevné zasklení</li> <li>–asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm</li> <li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u></li> <li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>–stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                                                                             | 2.NP<br>1 ks<br>4.NP<br>1 ks                 | 2 ks   |
| PL<br>33                                   |                                | <p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–Orientační rozměr okna 1900x2220 mm</li> <li>–A–horní levá část okna – otevíravé, levé, klika</li> <li>–B–horní pravá část okna – sklopné, pákový otevírač okna (imobil)</li> <li>–C–spodní levá část okna – pevné zasklení se sloupkem</li> <li>–D–spodní pravá část okna – pevné zasklení</li> <li>–symetrické rozdělení A 950:B 950 mm</li> <li>–asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm</li> <li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>–spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li> <li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u></li> <li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>–stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                   | 2.NP<br>1 ks<br>3.NP<br>1 ks<br>4.NP<br>1 ks | 3 ks   |

| ČÍSLO    | SCHÉMA<br>(POHLED Z INTERIÉRU) | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOKACE<br>Ks                                                               | CELKEM |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| PL<br>34 |                                | <p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Orientační rozměr okna 1900x2220 mm</li><li>-A–horní levá část okna – sklopné, pákový otevírač okna (imobil)</li><li>-B–horní pravá část okna – otevíravé, pravé, klika</li><li>-C–spodní levá část okna – pevné zasklení</li><li>-D–spodní pravá část okna – pevné zasklení</li><li>-symetrické rozdělení A 950:B 950 mm se sloupkem</li><li>-asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm</li><li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li><li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li><li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                                  | <p>2.NP<br/>1 ks<br/>3.NP<br/>1 ks<br/>4.NP<br/>1 ks<br/>5.NP<br/>1 ks</p> | 4 ks   |
| PL<br>35 |                                | <p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Orientační rozměr okna 2250x2220 mm</li><li>-A–horní levá část okna – sklopné, pákový otevírač okna (imobil)</li><li>-B–horní pravá část okna – otevíravé, pravé, klika</li><li>-C–spodní levá část okna – pevné zasklení</li><li>-D–spodní pravá část okna – pevné zasklení</li><li>-asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm se sloupkem</li><li>-asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm</li><li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li><li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství, včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</li><li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> | <p>3.NP<br/>1 ks</p>                                                       | 1 ks   |
| PL<br>36 |                                | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Orientační rozměr okna 650x2220 mm</li><li>-A–horní část okna – sklopné, pákový otevírač okna (imobil)</li><li>-B–spodní část okna – pevné zasklení</li><li>-asymetrické rozdělení A 1270:B 950 mm</li><li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo s mléčnou půsvitnou neprůhlednou fólií</li><li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství, včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</li><li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>                                                                                                                                              | <p>2.NP<br/>1 ks<br/>3.NP<br/>1 ks<br/>4.NP<br/>1 ks</p>                   | 3 ks   |