KATASTR	k.ú. BRNO–PISÁRKY	
PARCELY	4/2	24/75
VZDÁLENOST ŠACHET	9.00	

NB1$_{HALA}$ — S1$_{HALA-S}$

DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA HALA-přípojka 1

MĚŘÍTKO:1:100/100

POZNÁMKA:
UPRAV. TERÉN
STÁV. TERÉN

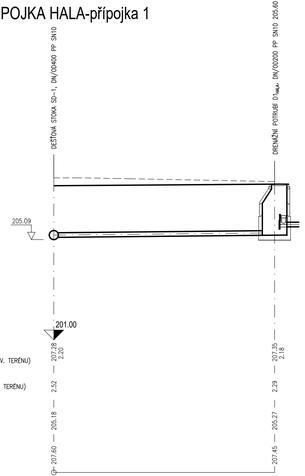

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU HLOUBKA DNA VÝKOPU (od UPRAV. TERÉNU)	207.28 2.53
HLOUBKA DNA VÝKOPU (od STÁV. TERÉNU)	2.53
KÓTA DNA POTRUBÍ	205.18
KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU	207.60
STANIČENÍ [m]	0.00

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU HLOUBKA DNA VÝKOPU (od UPRAV. TERÉNU)	207.25 2.29
HLOUBKA DNA VÝKOPU (od STÁV. TERÉNU)	2.29
KÓTA DNA POTRUBÍ	205.27
KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU	207.45
STANIČENÍ [m]	9.00

DA [mm]–MATERIÁL–DÉLKA [m]	200–POLYPROPYLEN SN10–9.00
SKLON [promile]–DÉLKA [m]	10.0–9.00
KAPACITNÍ PRŮTOK [l/s]–RYCHLOST [m/s]	29.0–1.07
NÁVRH. PRŮTOK [l/s] / RYCHLOST [m/s]	6.11–0.85

KATASTR	k.ú. BRNO–PISÁRKY
PARCELY	4/2 — 24/75
VZDÁLENOST ŠACHET	9.75

NB2HALA — S6HALA–S

DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA HALA-přípojka 2

MĚŘÍTKO:1:100/100

POZNÁMKA:
UPRAV. TERÉN
STÁV. TERÉN

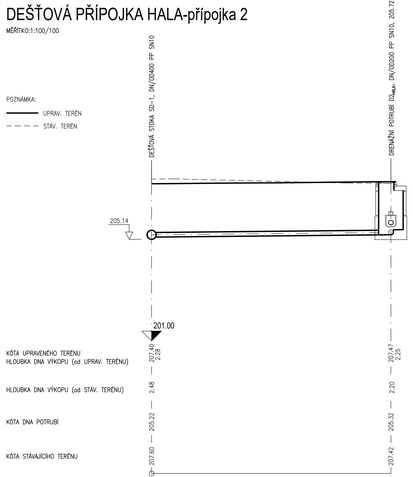

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU HLOUBKA DNA VÝKOPU (od UPRAV. TERÉNU)	207.40 2.48
HLOUBKA DNA VÝKOPU (od STÁV. TERÉNU)	2.48
KÓTA DNA POTRUBÍ	205.22
KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU	207.60
STANIČENÍ [m]	0.00

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU HLOUBKA DNA VÝKOPU (od UPRAV. TERÉNU)	207.47 2.25
HLOUBKA DNA VÝKOPU (od STÁV. TERÉNU)	2.20
KÓTA DNA POTRUBÍ	205.32
KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU	207.42
STANIČENÍ [m]	9.50

DA [mm]–MATERIÁL–DÉLKA [m]	200–POLYPROPYLEN SN10–9.75
SKLON [promile]–DÉLKA [m]	10.0–9.75
KAPACITNÍ PRŮTOK [l/s]–RYCHLOST [m/s]	29.0–1.07
NÁVRH. PRŮTOK [l/s] / RYCHLOST [m/s]	2.63–0.67

KATASTR	k.ú. BRNO–PISÁRKY
PARCELY	184
VZDÁLENOST ŠACHET	9.10

NB3$_{HALA}$ — S10$_{HALA-S}$

DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA HALA-přípojka 3

MĚŘÍTKO:1:100/100

POZNÁMKA:
UPRAV. TERÉN
STÁV. TERÉN

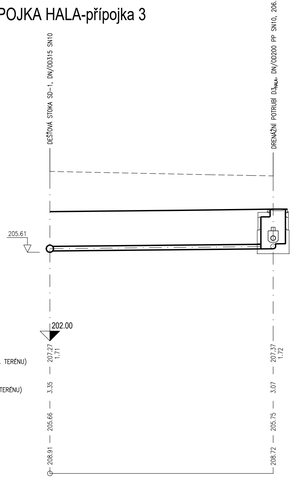

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU HLOUBKA DNA VÝKOPU (od UPRAV. TERÉNU)	207.27 3.35
HLOUBKA DNA VÝKOPU (od STÁV. TERÉNU)	3.35
KÓTA DNA POTRUBÍ	205.66
KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU	208.91
STANIČENÍ [m]	0.00

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU HLOUBKA DNA VÝKOPU (od UPRAV. TERÉNU)	207.37 3.01
HLOUBKA DNA VÝKOPU (od STÁV. TERÉNU)	3.01
KÓTA DNA POTRUBÍ	205.75
KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU	208.72
STANIČENÍ [m]	9.10

DA [mm]–MATERIÁL–DÉLKA [m]	200–POLYPROPYLEN SN10–9.10
SKLON [promile]–DÉLKA [m]	10.0–9.10
KAPACITNÍ PRŮTOK [l/s]–RYCHLOST [m/s]	29.0–1.07
NÁVRH. PRŮTOK [l/s] / RYCHLOST [m/s]	5.02–0.81

KATASTR	k.ú. BRNO–PISÁRKY
PARCELY	4/2
VZDÁLENOST ŠACHET	11.50

NB1$_2$ — S1$_2$–S

DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA Z

MĚŘÍTKO:1:100/100

POZNÁMKA:
UPRAV. TERÉN
STÁV. TERÉN

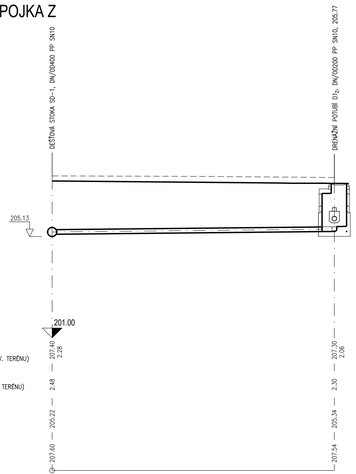

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU HLOUBKA DNA VÝKOPU (od UPRAV. TERÉNU)	207.40 2.48
HLOUBKA DNA VÝKOPU (od STÁV. TERÉNU)	2.48
KÓTA DNA POTRUBÍ	205.22
KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU	207.60
STANIČENÍ [m]	0.00

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU HLOUBKA DNA VÝKOPU (od UPRAV. TERÉNU)	207.30 2.26
HLOUBKA DNA VÝKOPU (od STÁV. TERÉNU)	2.30
KÓTA DNA POTRUBÍ	205.34
KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU	207.54
STANIČENÍ [m]	11.50

DA [mm]–MATERIÁL–DÉLKA [m]	200–POLYPROPYLEN SN10–11.50
SKLON [promile]–DÉLKA [m]	10.0–11.50
KAPACITNÍ PRŮTOK [l/s]–RYCHLOST [m/s]	29.0–1.07
NÁVRH. PRŮTOK [l/s] / RYCHLOST [m/s]	3.72–0.74

PDPS

D.1.3 1. STAVBA

INVESTOR:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Dominikánská náměstí 1, 601 67 Brno

DPMB
Dopravní podnik města Brna a.s.
DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a. s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s.
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

TEPLÁRNY BRNO, a.s.
Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná

KOORDINÁTOR PROJEKTU A PROJEKTANT
PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 1, 602 00 Brno
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF brno
ČÍSLO SMLOUVY: 5500 – 21000231

HLAVNÍ PROJEKTANT
PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 1, 602 00 Brno
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF brno
ČÍSLO SMLOUVY: 5500 – 21000231

IO 333 ODVODNĚNÍ - PLOCHA MSKP OKOLO HALY (MSKP 1.Etapa-OD)

ZODP. PROJEKTANT	MILOSLAV JÍLEK	
VYPRACOVAL	GABRIELA MOSKOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ VÍTEK	
KRAJ, ZHOTOVITELSKÝ	KÚ. PISÁRKY [610208]	
AKCE/STAVBA	**B. MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 1. ETAPA**	
	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.3 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ - MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA	
STAVEBNÍ OBJEKT	**PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÝCH KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK HALA**	ČÍSLO POPŘ./OHRY **03.1**

projekt TP a.s.

DATUM	11/2021
FORMÁT	3
STUPEŇ PD	PDPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	21.829
MĚŘÍTKO	1:100/100
ČÍSLO PARE	