STAVEBNÍ VÝKRES NAPOJENÍ SJ-A NA STÁVAJÍCÍ STOKU B07

STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1 : 50

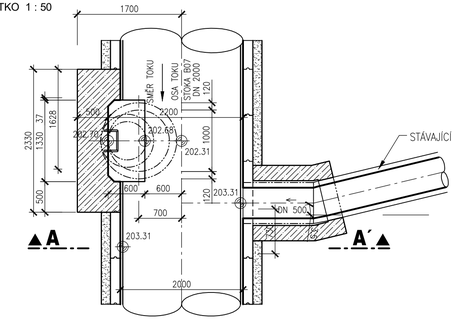

BOURÁNÍ - PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1 : 50

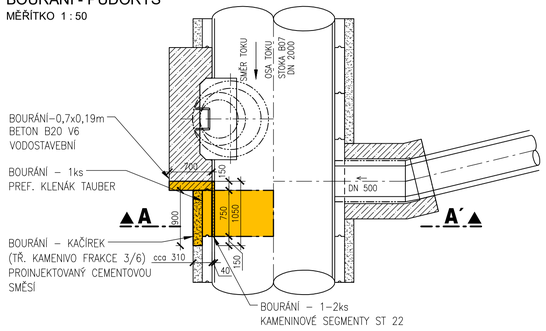

NÁVRHOVÝ STAV - PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1 : 50

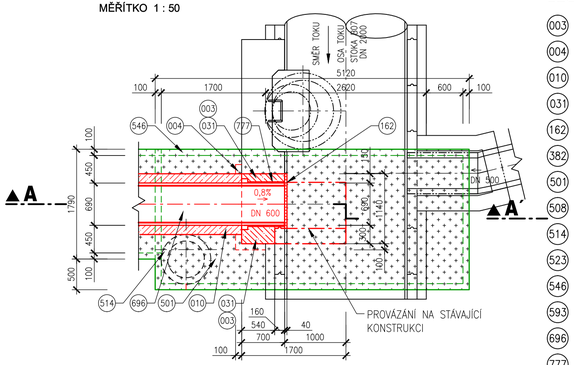

LEGENDA

- 003 POHLEDOVÝ BETON
- 004 BETON PODKLADNÍ ČSN EN 206–1 C12/15 – X0 (CZ, F.2)
- 010 BETON PROSTÝ ČSN EN 206–1 C12/15 – X0 (CZ, F.2)
- 031 BETON ŽELEZOVÝ ČSN EN 206–1 C30/37 – XA1 (CZ, F.2)
- 162 OBKLAD KAMENINOVÝMI SEGMENTY S VYSPÁROVÁNÍM
- 382 TĚSNÍCÍ PLECH
- 501 ZÁSYP RECYKLÁTEM, HUTNĚNÝ
- 508 DRENÁŽNÍ TRUBKA
- 514 ČERPACÍ STUDNA DN 600, H=1000mm
- 523 KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- 546 PAŽENÍ
- 593 PODSYP VIZ POZNÁMKA
- 696 POTRUBÍ KAMENINOVÉ
- 777 STĚNOVÁ ŠACHTOVÁ VLOŽKA, SPOJKA
- NOVÁ KOSNTRUKCE
- VÝKOP

STÁVAJÍCÍ STAV - PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´

MĚŘÍTKO 1 : 50

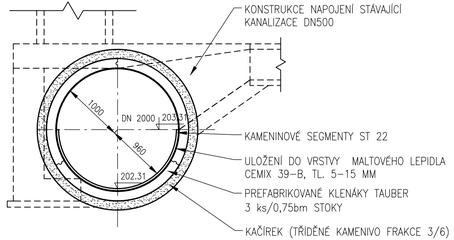

BOURÁNÍ - PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´

MĚŘÍTKO 1 : 50

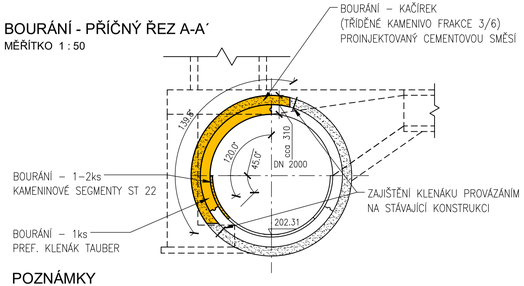

POZNÁMKY

ČSN EN 1610 ŠÍŘKY PROSTORŮ PRO PAŽENÍ SE PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU UVAŽUJÍ 0,10m. PŘESNÉ ŠÍŘKY PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ A ZPŮSOB PAŽENÍ BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉ TECHNOLOGIE VYBRANÉHO DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ V REALIZAČNÍ DOKUMENTACI.

PODSYP MATERIÁL PODSYPU JE NAD HLADINOU PODZEMNÍ VODY ŠTĚRKOPÍSEK, POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY HRUBĚ DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 32/63.

ODVODNĚNÍ ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY SE VYBUDUJE U JAM, KDE JE ZÁKLADOVÁ SPÁRA POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY.

PŘI REALIZACI STAVBY DOJDE K OBNAŽENÍ KONSTRUKCE ŠTÍTU A K UPŘESNĚNÍ STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT V DALŠÍM STUPNI UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ STATICKÝCH VÝPOČTŮ

NÁVRHOVÝ STAV - PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´

MĚŘÍTKO 1 : 50

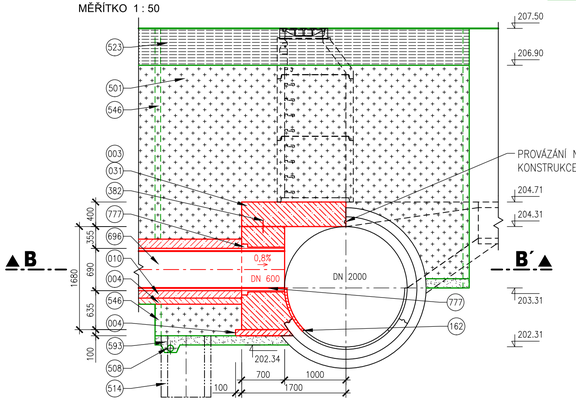

D.1.9.01

DUSP

STAVEBNÍK
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

KOORDINÁTOR
PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 1, 602 00 Brno
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.
ČÍSLO ZAKÁZKY: 2019 156

HLAVNÍ PROJEKTANT
AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ONDŘEJ PAVLÍK, Ph.D.
ČÍSLO ZAKÁZKY: 120163A

IO 301 JEDNOTNÁ KANALIZACE

ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ PAVLÍK, Ph.D.	
VYPRACOVAL	ING. ONDŘEJ PAVLÍK, Ph.D.	
KONTROLOVAL	ING. FILIP KLIMŠA	
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	KÚ: PISÁRKY [610208]	

AQUATIS

ACCESTAVBA
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
TRUBNÍ SÍTĚ
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D.1.9 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

DATUM	09/2020
FORMÁT	4 x A4
STUPEŇ PD	DUSP
ČÍSLO ZAKÁZKY	120163A
MĚŘÍTKO	1 : 50

ČÁST PD/PŘÍLOHA
STAVEBNÍ VÝKRES NAPOJENÍ STOKY SJ-A NA STÁVAJÍCÍ STOKU B07

ČÍSLO PARÉ

ČÍSLO PD/PŘÍLOHY: **06**