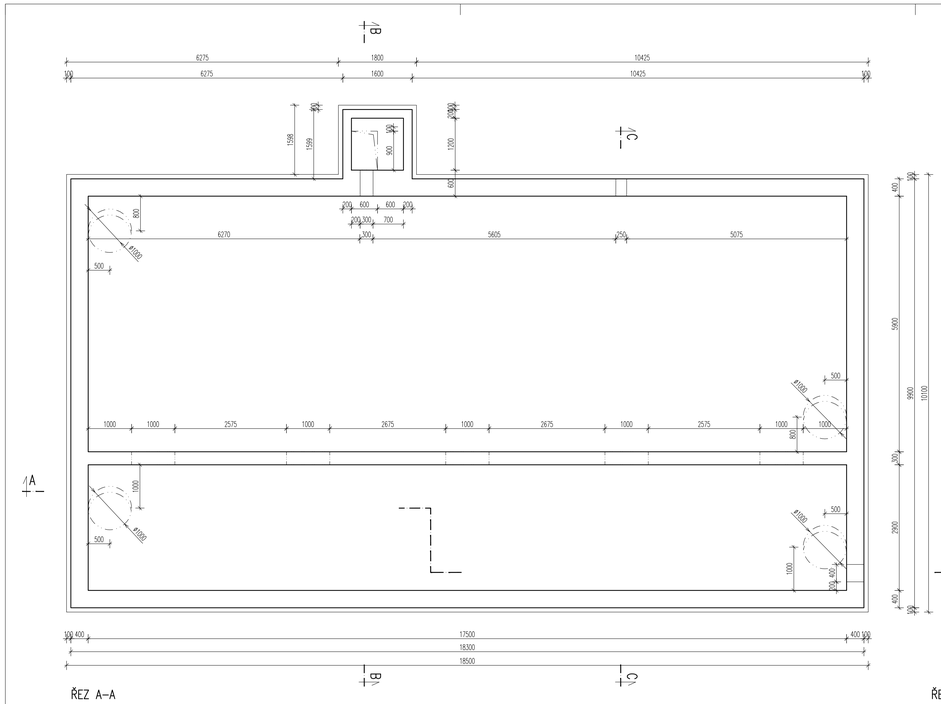

ŘEZ B–B

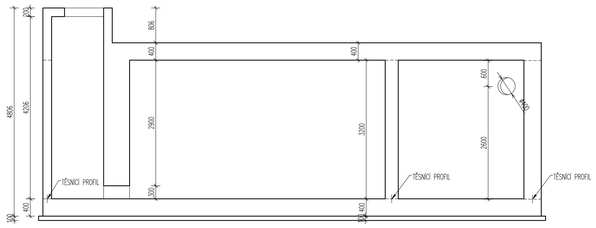

ŘEZ A–A

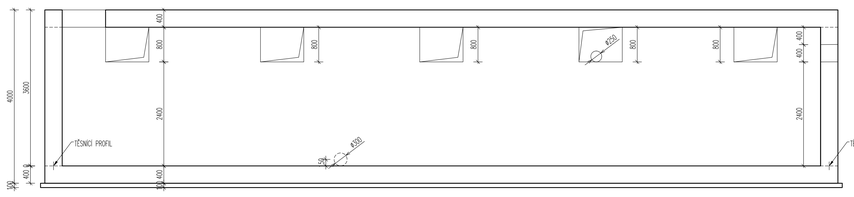

ŘEZ C–C

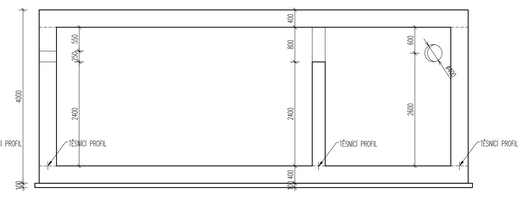

POZNÁMKY

1. TĚSNÍCÍ PROFIL DO PRACOVNÍCH SPAR NA MAX. TLAK VODY 2,5M

VODOSTAVEBNÝ BETON:
C30/37 HV8 XC4
Ecm = 32,8GPa, HLOUBKA PROSAKU 20mm

VÝZTUŽ OCEL B 500B

KRYTÍ VÝZTUŽE:
ZÁKLADOVÁ DESKA – DOLNÍ KRYTÍ: 40mm, HORNÍ KRYTÍ: 35mm
STĚNA – VNĚJŠÍ KRYTÍ: 40mm, VNITŘNÍ KRYTÍ: 35mm
STROP: 35mm

Tento dokument je duševním vlastnictvím Ing. Romana Kozumplíka. Jeho využití je dáno smluvním vztahem pouze pro tuto konkrétní zakázku. Rozmnožování ani předávání třetím osobám není dovoleno.

ZODPOVĚDNÝ STATIK: ING. KOZUMPLÍK	VYPRACOVAL: ING. KOZUMPLÍK
OBJEDNATEL: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO	
INVESTOR: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a; 639 00 Brno	

ING. KOZUMPLÍK ROMAN
ELIŠKY MACHOVÉ 21, BRNO
TEL. +420 604 926 393
kozumplik@seznam.cz
www.statika-stavby.cz

NÁZEV AKCE
AKADEMICKÉ NÁMĚSTÍ VČETNĚ PARKOVACÍHO DOMU
BRNO, VEVEŘÍ, ŠUMAVSKÁ A BULÍNOVA, k.ú. VEVEŘÍ A ŽABOVŘESKY

FORMÁT	A4
DATUM	08/2021
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	R-1464-19

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

RETENČNÍ NÁDRŽ – TVAR

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR.
1:50	34