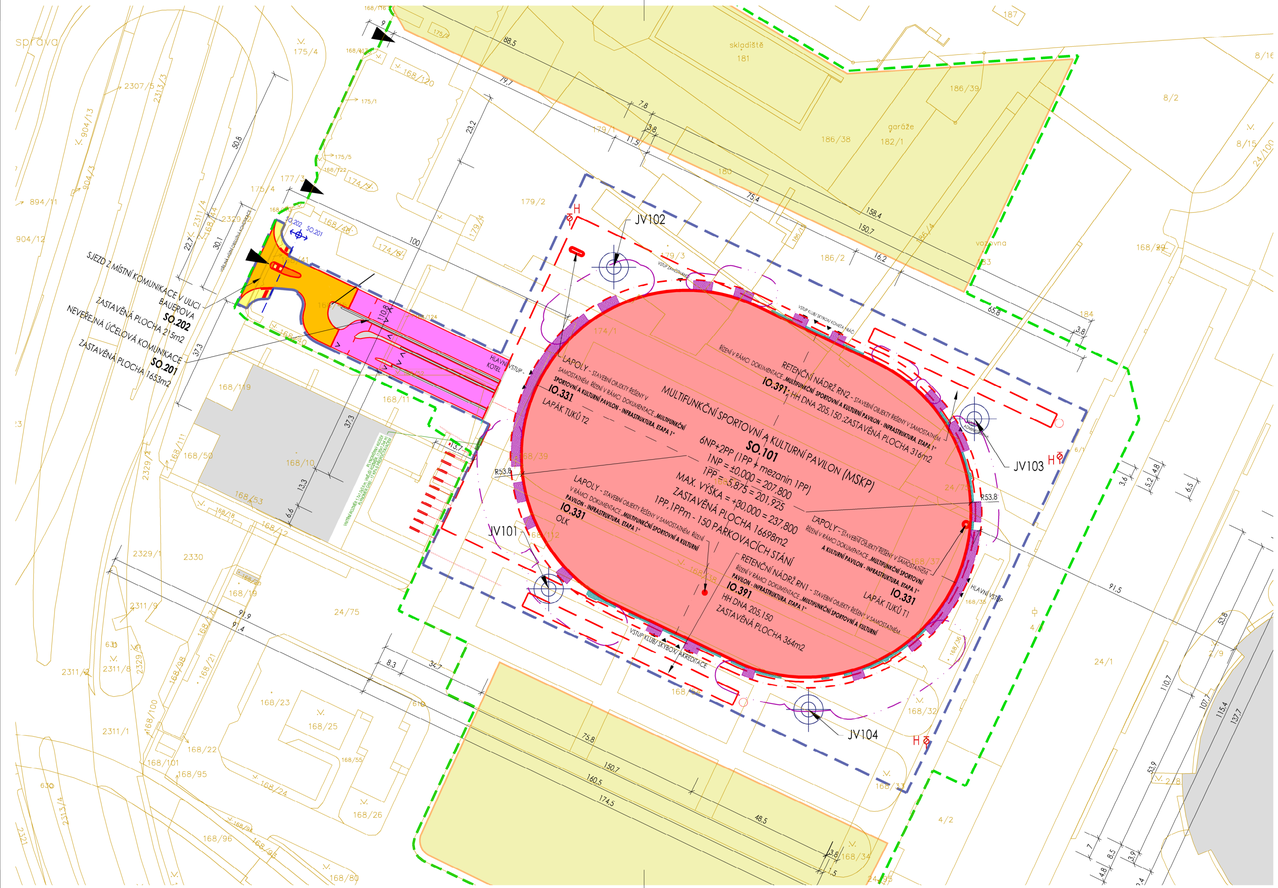

LEGENDA

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- OBRYS NADZEMNÍCH ČÁSTÍ BUDOV I m.NAD TERÉNEM
- OBRYS PŘEVISLÝCH ČÁSTÍ BUDOV NAD TERÉNEM
- OBRYS ČÁSTÍ BUDOV POD TERÉNEM
- NAVRHOVANÉ OBJEKTY
- VJEZD DO OBJEKTU
- VSTUP DO OBJEKTU
- VJEZD DO AREÁLU / DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ÚZEMÍ
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- SONDY GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU
- POROROŠT - ANGLICKÝ DVOREK
- VNĚJŠÍ ČISTÍCÍ ZÓNA PŘED VSTUPY
- UVAŽOVANÝ ROZSAH DOČASNÉHO ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY
- HRANICE POZEMKŮ - KATASTRÁLNÍ MAPA
- 1009/18 PARCELNÍ ČÍSLA

LEGENDA SO.251 - DOPRAVNÍ NAPOJENÍ NA NEVEŘEJNOU ÚČELOVOU KOMUNIKACI

- RAMPY DO 1.PP A MEZIPATRA 1.PP - CEMENTOBETONOVÁ VOZOVKA
- SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 200x100x100 mm
- CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 200x200x60 mm
- DOPRAVNÍ OSTRŮVEK - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 200x200x60 mm

POZNÁMKY:

- PŘEDKLÁDANÝ ZÁMĚR POVOLUJE POUZE SAMOSTATNÝ OBJEKT MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO A KULTURNÍHO PAVILONU "MSKP", VČETNĚ DOPRAVNÍHO NAPOJENÍ NA MÍSTNÍ ÚČELOVOU KOMUNIKACI. OKOLNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY. VČETNĚ POKRYTÍ POŽADAVKŮ MSKP NA DOPRAVU V KLIDU NA VENKOVNÍM PARKOVIŠTI A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (PŘÍPOJKY, PATŘENÍ INFRASTRUKTURA APOD.) JSOU ŘEŠENY V SAMOSTATNÉM ŘÍZENÍ.
- PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO VÝSTAVBU MSKP (DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN APOD.) JE ŘEŠENA V SAMOSTATNÉM ŘÍZENÍ.
- NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY S NÁZVEM „MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON - INFRASTRUKTURA, ETAPA 1" ZPRACOVATEL PK OSSENDORF s.r.o.
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE.
- UVNITŘ OBJEKTU "MSKP" JE V PODZEMNÍCH GARÁŽÍCH UMÍSTĚNO CELKEM 150 PARKOVACÍCH STÁNÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY. TATO STÁNÍ JSOU UVAŽOVÁNA NAD RÁMEC POŽADAVKU NA DOPRAVU V KLIDU A NEBUDOU SLOUŽIT PRO PARKOVÁNÍ VEŘEJNOSTI. POTŘEBA PARKOVACÍCH STÁNÍ DLE LEGISLATIVY A ČSN JE KOMPLETNĚ ŘEŠENA NA VNĚJŠÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH V OKOLÍ OBJEKTU, KTERÉ JSOU ŘEŠENY SAMOSTATNÝM ŘÍZENÍM.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT SKUTEČNÁ POLOHA VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, ŠACHET A STOK VYTČENA A RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI NEBO KAMEROVÝMI ZKOUŠKAMI OVĚŘEN JEJICH STÁVAJÍCÍ STAV.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE V SOULADU S §153 ODST.(1) ZÁKONA Č. 183/2006 SB. ZAJIŠTĚNO VYTČENÍ DOTČENÝCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ AREÁLOVÝCH ROZVODŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH DOTČENÝCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JE NUTNO DODRŽET VEŠKERÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.
- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA JAKO DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY A MÁ ČÁST TEXTOVOU A GRAFICKOU (VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE). DOKUMENTACE NENÍ URČENA ANI NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ, PROVÁDĚCÍ, DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A KONSTRUKCE MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ÚŘADY PRO UŽÍVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE.
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO PROVÉST DÍLČÍ ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTACE.
- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM A OBCHODNÍM TAJEMSTVÍM ZPRACOVATELE, JAKOŽTO DÍLO VYTVOŘENÉ NA OBJEDNÁVKU PODLE ZÁKONA 121/2000 VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ O PRÁVU AUTORSKÉM A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S PRÁVEM AUTORSKÝM. BEZ JEHO SOUHLASU NENÍ MOŽNO PUBLIKOVAT, PUBLIKOVAT JEHO ČÁSTI NEBO ZVEŘEJŇOVAT, ZVEŘEJŇOVAT JEHO ČÁSTI APOD.
- JEDNOTLIVÍ ŽHOTOVITELÉ KONSTRUKCÍ ČI INSTALACÍ JSOU POVINNI POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH A AKTUÁLNÍCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK, NAŘÍZENÍ VLÁDY, NOREM A PŘEDPISŮ, POKUD BY DOKUMENTACE S NIMI BYLA V ROZPORU. JSOU POVINNI NEPRODLENĚ PŘED I BĚHEM PROCESU PŘÍPRAVY, VÝROBY A VÝSTAVBY NA VZNIKLOU SKUTEČNOST GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA UPOZORNIT.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ RESPEKTOVAT PODMÍNKY A PŘÍPOMÍNKY, KTERÉ VYPLYNULY Z VEŘEJNOPRÁVNÍHO PROJEDNÁNÍ PROJEKTU STAVBY.
- VENKOVNÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČ. OCHRANNÝCH PÁSEM JE ŘEŠENA V SAMOSTATNÉM ŘÍZENÍ. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MUSÍ BÝT NAVRŽENA A PROVEDENA TAK, ABY BYLA DODRŽENA OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA A POŽADAVKY NA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.
- IO.331 LAPOLY JSOU UMÍSTĚNY V 1PP OBJEKTU MSKP

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
–	–		–	–

±0,000=207,800 m n.m. Bpv **Formát 4 x A4**

Objednatel

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Kontaktní osoba objednatele:
Ing. Vladimír Pták

Vedoucí řídící komise:
Ing. Luděk Borový

B R N O

Generální projektant – Společnost Arch.Design a A PLUS

A PLUS		**A PLUS a.s.**
Hlavní architekt projektu (autor)	Prof. Ing. Karel Ľuza, CSc.	Česká 12
Hlavní architekt projektu (autor)	Ing. arch. Petr Uhlíř	602 00 Brno
Architekt projektu (autor)	Ing. arch. Petra Soudková	IČ: 262 36 419
Architekt projektu	Ing. arch. Vít Maler	www.aplus.cz
Hlavní inženýr projektu	Ing. Jakub Holásek	
Projektant	Ing. Tomáš Holásek	
Projektant	Ing. Ondřej Vlach	
Arch.Design		**Arch.Design, s.r.o.**
Manažer projektu	Ing. Miroslav Bílek	Sochorova 23
Koordinátor projektu	Ing. Bořivoj Kňourek	636 00 Brno
Projektant	Ing. Jakub Kapsa	IČ: 257 64 314
Jednatel	Akad.arch. Jana Háyeková	www.archdesign.cz

Misto stavby

Česká republika
Jihomoravský kraj
Brno
Brněnské výstaviště

Projektant části PD

Zodpovědný projektant	Ing.Jakub Holásek,Ing.Tomáš Holásek	**A PLUS a.s.**
Vypracoval	Ing. Jakub Holásek	Česká 12
	Ing. Tomáš Holásek	602 00 Brno
		IČ: 262 36 419
Kontroloval	Ing. Jakub Holásek, Ing. Tomáš Holásek	www.aplus.cz

název stavby
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

zakázkové číslo **B-13-122-000 3174**

stupeň dokumentace
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ / DUR+DSP

objekt **-**

část
SITUAČNÍ VÝKRESY

číslo části **C**

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

číslo výkresu **C.2**

Dokumentace pro společné povolení
datum **07/2020**
měřítko výkresu **1:1 000**
číslo revize **00**