


±0,000 = 209,70 m.n.m (1.NP); výšk. systém Bpv

INVESTOR:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno	 <small>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</small>				
MÍSTO:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno					
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
AKCE:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI RADNICE BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY, SELSKÁ 66					
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Marika Pajgrtová				
VYPRACOVAL:	Ing. arch. F. Kinnert, Ing. arch. Marika Pajgrtová					
OBSAH VÝKRESU:	FORMÁT:	17xA4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	1809	Č. VÝKR.	SADA:
	DATUM:	10/2019	MĚŘÍTKO:	1:25	D.1.1-B-11	
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY						

OBECNÉ POŽADAVKY

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ARCHITEKT !
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM !
- VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DEKORY A ODSŤÍNY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM !
- EW, EI - OZNAČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- SMĚR OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL - viz. PŮDORYSY
- OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DVEŘÍ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE JSOU S POLODRÁŽKOU PRO TPE-TĚSNĚNÍ A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI
- KLIKY DVEŘÍ BUDOU OSAZENY DO VÝŠKY 1000 mm NAD PODLAHU (TYP VIZ. OBRÁZEK)
- U DVEŘÍ, KDE BY HROZILO POŠKOZENÍ STĚNY OTEVŘENÝM KŘÍDLEM BUDE ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA, KOTVENÁ DO PODLAHY (TYP VIZ. OBRÁZEK)
- ROZETY BUDOU KULATÉ, U UŽŠÍCH PROFILŮ OVÁLNÉ, CELOKOVOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU, PROŠROUBOVANÉ SKRZ KŘÍDLO (VIZ. NÁKRES)
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU U VŠECH DVEŘNÍCH KŘÍDEL POUŽITY STAVEBNÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY VE 3. STUPNI BEZPEČNOSTI (DLE ČSN P ENV 1627)
- POŽADOVANÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST U VYBRANÝCH DVEŘÍ JE KONKRÉTNĚ VYPSÁNA U JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ
- U DVEŘÍ BUDOU PROVEDENY KOMPLETNĚ SKRYTÉ ZÁVĚSY PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE. ZÁVĚSY UMOŽŇUJÍ VÝŠKOVÉ SEŘÍZENÍ A OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ 180° (NAPŘ. TECTUS - VIZ. OBRÁZEK).


SPECIFIKACE SVRCHNÍHO KOVÁNÍ:

- VŠECHNO SVRCHNÍ KOVÁNÍ BUDE VYBRÁNO OD JEDNOHO VÝROBCE Z JEDNÉ SÉRIE
- DVEŘNÍ - KLIKA, KOULE, KULATÉ ROZETY - BROUŠENÁ NEREZ, DESIGN VIZ. OBRÁZEK


OBECNÉ POŽADAVKY NA KOVÁNÍ



DVEŘNÍ KLIKA S ROZETOU

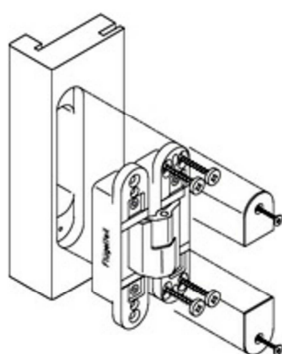

SKRYTÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY

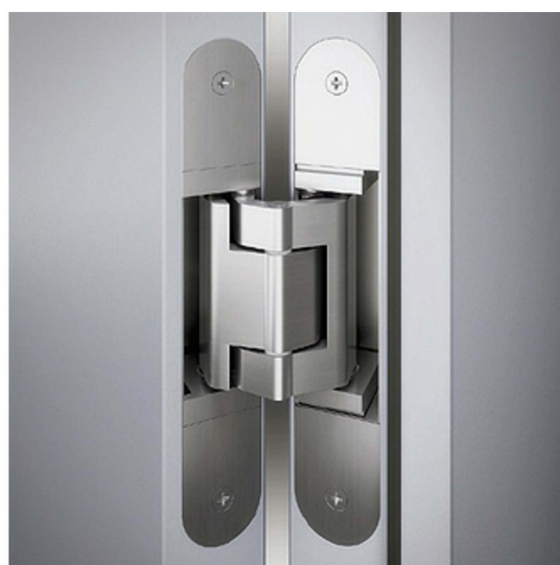

DVEŘNÍ KOULE



WC KLIČKA



DVEŘNÍ ZARÁŽKA




MUŠLE PRO POSUVNÉ DVEŘE



PROTIPOŽÁRNÍ LAMELOVÁ MŘÍŽKA

- MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: BROUŠENÁ NEREZ

OBECNÉ POŽADAVKY NA LAMINO DŘEVODEKOR

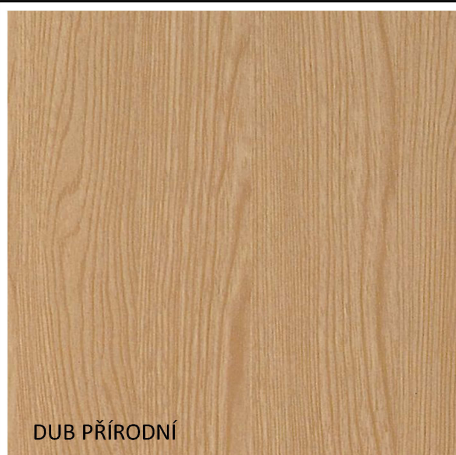

DUB PŘÍRODNÍ

OZN.

POPIS / SCHÉMA

T
01**SANITÁRNÍ PŘÍČKA**

ROZMĚR: 925x1500 MM

ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1900 MM


PROVEDENÍ: SYSTÉMOVÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA VYHOVUJÍCÍ HYGIENICKÝM POŽADAVKŮM KLADEJÍCÍM NA PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENÝM POHYBEM OSOB. KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM JE TVOŘEN SKRYTÝMI NEREZOVÝMI PROFILY „L“, „T“ A JÄKLEM. HORNÍ JÄKEL JE SKRYTÝ ZA KŘÍDLEM DVEŘÍ. KABINA STOJÍ NA SAMONOSNÝCH NOŽKÁCH Z NEREZOVÉ OCELI, POUZE NA MEZIPŘÍŘKÁCH, KOTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO LEPENÍM VE STYČNÉ PLOŠE NOŽKY S PODLAHOU, NOŽKA JE REKTIFIKAČNÍ AŽ DO 25 MM.

PŘÍČKY, ČELNÍ STĚNY I DVEŘE - DESKOVÝ PLOŠNÝ MATERIÁL - HPL TL. 25 MM, V DŘEVODEKORU DLE OBECNÝCH POŽADAVKŮ


KOVÁNÍ: SKRYTÉ NEREZOVÉ ZÁVĚSY,
WC KLIČKA, KULATÉ ROZETY, DESIGN JE SLADĚN S OSTATNÍMI DVEŘMI DLE OBECNÝCH POŽADAVKŮ,
MOŽNOST NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENKU KABINKY

POZNÁMKA: DEFINITIVNÍ VÝŠKA PŘÍČKY BUDE SLADĚNA S HORNÍ HRANOU OBKLADU

PŮDORYS 2.18

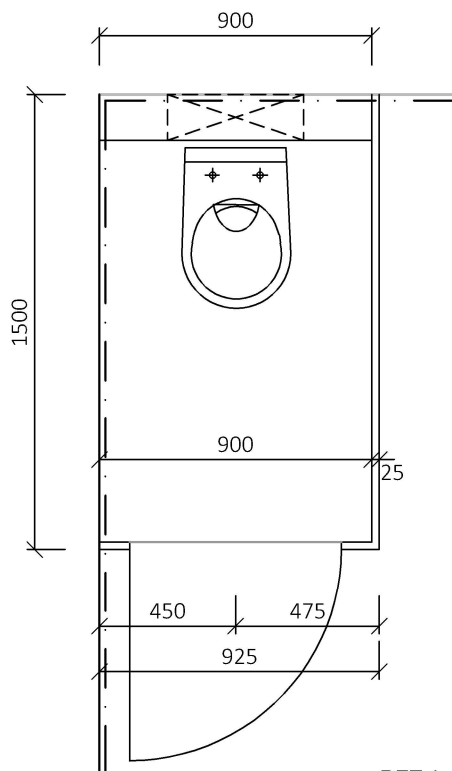

POHLED 2.18

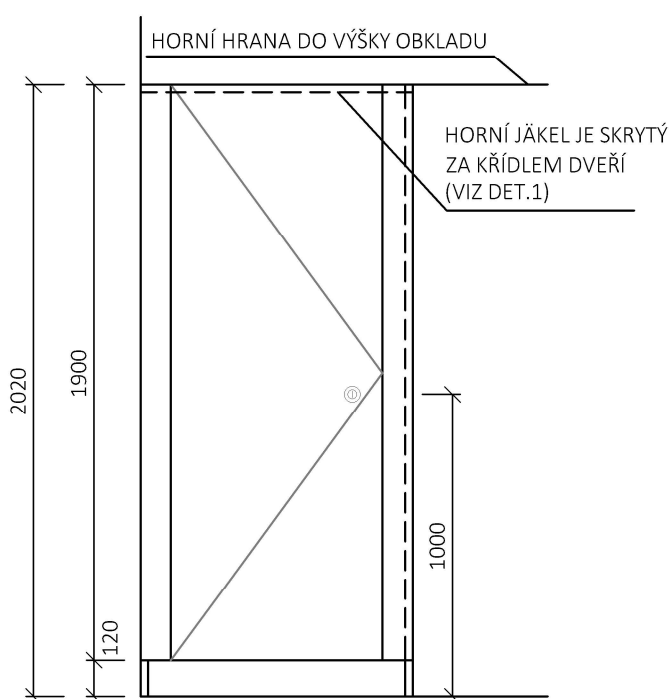

DET.1

ILUSTRAČNÍ FOTO



2.18

1

CELKEM

1

OZN.	POPIS / SCHÉMA				
<div> <div>T</div> <div>02</div> </div>	<div> <div>SANITÁRNÍ PŘÍČKA</div> <div> <div>CELKOVÝ ROZMĚR: 1825x1500MM</div> <div>ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1900 MM</div> </div> <div> <div>PROVEDENÍ: SYSTÉMOVÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA VYHOVUJÍCÍ HYGIENICKÝM POŽADAVKŮM KLADENÝM NA PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENÝM POHYBEM OSOB. KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM JE TVOŘEN SKRYTÝMI NEREZOVÝMI PROFILY „L“, „T“ A JÄKLEM. HORNÍ JÄKEL JE SKRYTÝ ZA KŘÍDLEM DVEŘÍ. KABINA STOJÍ NA SAMONOSNÝCH NOŽKÁCH Z NEREZOVÉ OCELI, POUZE NA MEZIPŘÍŘKÁCH, KOTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO LEPENÍM VE STYČNÉ PLOŠE NOŽKY S PODLAHOU, NOŽKA JE REKTIFIKAČNÍ AŽ DO 25 MM.</div> <div>PŘÍČKY, ČELNÍ STĚNY I DVEŘE - DESKOVÝ PLOŠNÝ MATERIÁL - HPL TL. 25 MM, V DŘEVODEKORU DLE OBECNÝCH POŽADAVKŮ</div> <div> <div>KOVÁNÍ: SKRYTÉ NEREZOVÉ ZÁVĚSY,</div> <div>WC KLIČKA, KULATÉ ROZETY, DESIGN JE SLADĚN S OSTATNÍMI DVĚŘMI DLE OBECNÝCH POŽADAVKŮ,</div> <div>MOŽNOST NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENKU KABINKY</div> </div> <div>POZNÁMKA: DEFINITIVNÍ VÝŠKA PŘÍČKY BUDE SLADĚNA S HORNÍ HRANOU OBKLADU</div> </div> <div> <div> <div>PŮDORYS 2.17</div> </div> <div> <div>POHLED 2.17</div> </div> </div> <div> <div>ILUSTRAČNÍ FOTO</div> </div> <div> <div>DET.1</div> </div> </div>				
	<table> <tr> <td>2.17</td><td>CELKEM</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td></tr> </table>	2.17	CELKEM	1	1
2.17	CELKEM				
1	1				

OZN.

POPIS / SCHÉMA

T
03**UMYVADLOVÁ DESKA**

ROZMĚR: 2100x530 MM

PROVEDENÍ: DESKA - OHÝBANÝ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 8 MM, VIDITELÉ HRANY JSOU BROUŠENY A LEŠTĚNY. OTVORY V DESCE NUTNO PŘIZPŮBIT KONKRÉTNÍM VÝROBKŮM SANITY A SANITÁRNÍCH DOPLŇKŮ. DESKA JE KOTVENÁ NA ZEĎ POMOCÍ ČTYŘ OCELOVÝCH KONZOL S POVRCHOVOU ANTIKORÓZNÍ ÚPRAVOU, UMÍSTĚNÝCH CO NEJBLÍŽE K UMYVADLU. STYK DESKY SE STĚNOU NUTNO DOTMELIT BEZBARVÝM SILIKONEM.


VOLNÝ KONEC BUDE OPATŘEN BOČNICÍ V. 200 MM, ODSAZENOU CCA 25 MM OD KRAJE.

V DESCE U ZDI BUDE OSAZEN CHROMOVANÝ VHOZ DO KOŠE, UMÍSTĚNÍ DLE SCHÉMATU

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

DŘEVODEKOR DLE OBECNÝCH POŽADAVKŮ
JÁDRO HPL BÍLÉ


ŘEZ

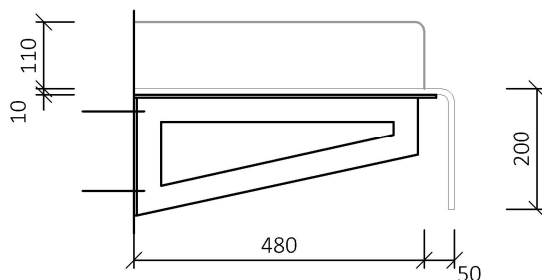

ILUSTRÁČNÍ FOTO - VHOZ DO KOŠE



PŮDORYS MÍSTNOSTI 2.17

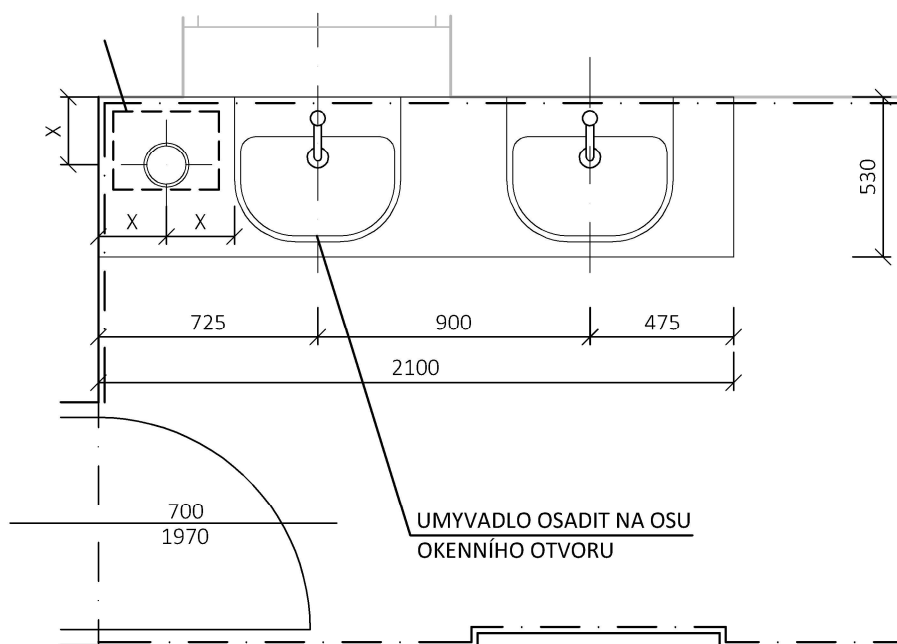



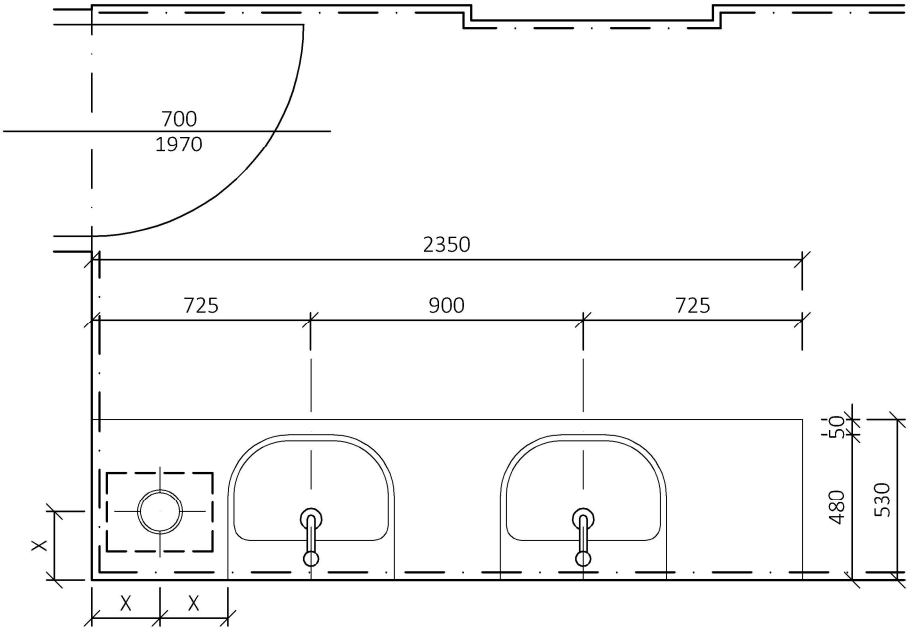
2.17

1





CELKEM

1

OZN.	POPIS / SCHÉMA
<div>T 03</div>	<p>SCHÉMA OSAZENÍ V POHLEDU 2.17</p> <p>OBKLAD DO VÝŠE HORNÍ HRANY ZÁRUBNĚ</p> <p>HORNÍ HRANA VE VÝŠCE HORNÍ HRANY PARAPETU</p> <p>ILUSTRATIVNÍ FOTO - UMYVADLO NA DESCE</p> <p>ROZMĚROVÉ SCHÉMA - UMYVADLO NA DESKU</p>

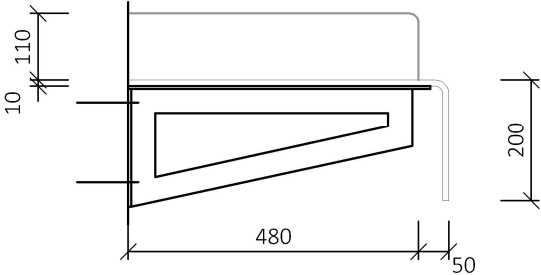OZN.	POPIS / SCHÉMA				
<div><div>T</div><div>04</div></div>	<div><div>UMYVADLOVÁ DESKA</div><div>ROZMĚR: 2350x530 MM</div><div>PROVEDENÍ: DESKA - OHÝBANÝ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 8 MM, VIDITELÉ HRANY JSOU BROUŠENY A LEŠTĚNY. OTVORY V DESCE NUTNO PŘIZPŮSOBIT KONKRÉTNÍM VÝROBKŮM SANITY A SANITÁRNÍCH DOPLŇKŮ. DESKA JE KOTVENÁ NA ZEĎ POMOCÍ ČTYŘ OCELOVÝCH KONZOL S POVRCHOVOU ANTIKORÓZNÍ ÚPRAVOU, UMÍSTĚNÝCH CO NEJBLÍŽE K UMYVADLU. STYK DESKY SE STĚNOU NUTNO DOTMELIT BEZBARVÝM SILIKONEM. VOLNÝ KONEC BUDE OPATŘEN BOČNICÍ V. 200 MM, ODSAZENOU CCA 25 MM OD KRAJE. V DESCE U ZDI BUDE OSAZEN CHROMOVANÝ VHOZ DO KOŠE R50-100 MM, UMÍSTĚNÍ DLE SCHÉMATU</div><div><div>BAREVNÉ PROVEDENÍ:</div><div>DŘEVODEKOR DLE OBECNÝCH POŽADAVKŮ</div><div>JÁDRO HPL BÍLÉ</div></div><div><div>ŘEZ</div><div></div><div><div>ILUSTRAČNÍ FORO - VHOZ DO KOŠE</div><div></div></div><div><div>PŮDORYS MÍSTNOSTI 2.18</div><div></div></div><div><table><tr><td>2.18</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table></div></div></div>	2.18	CELKEM	1	1
2.18	CELKEM				
1	1				

OZN.	POPIS / SCHÉMA
<p>T 04</p>	<p>SCHÉMA OSAZENÍ V POHLEDU 2.18</p> <p>OBKLAD DO VÝŠE HORNÍ HRANY ZÁRUBNĚ</p> <p>1200</p> <p>2020</p> <p>1150</p> <p>540</p> <p>200</p> <p>410</p> <p>850</p> <p>870</p> <p>930</p> <p>X</p> <p>550</p> <p>355</p> <p>550</p> <p>X</p> <p>2356</p>
ILUSTRATIVNÍ FOTO - UMYVADLO NA DESCE	<p>ROZMĚROVÉ SCHÉMA - UMYVADLO NA DESKU</p>

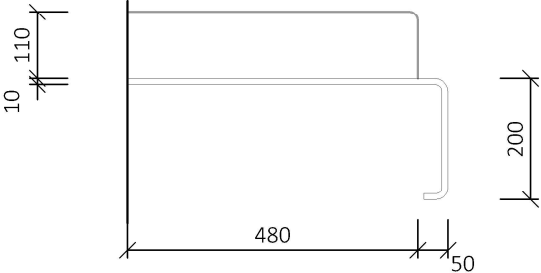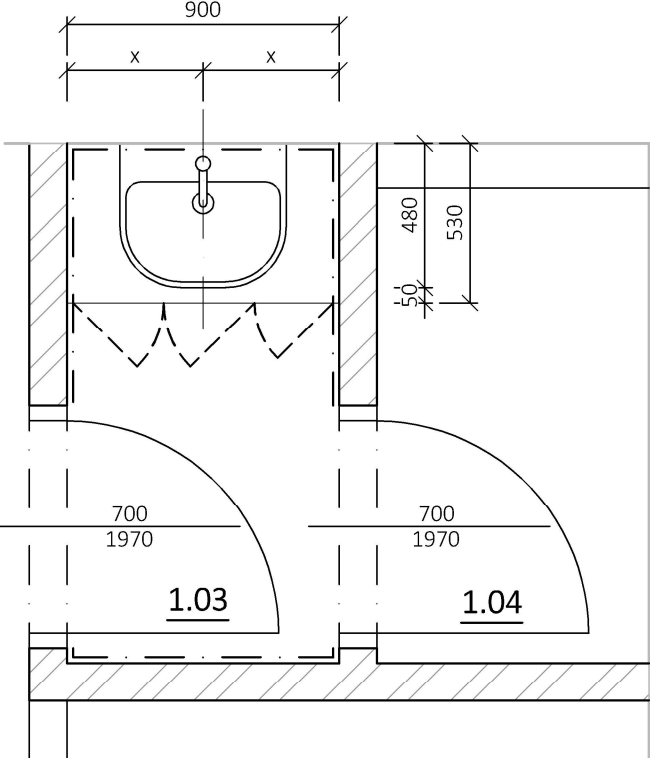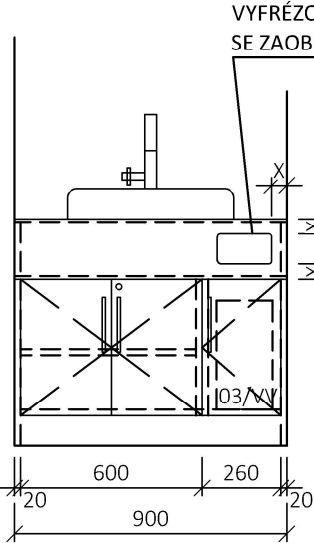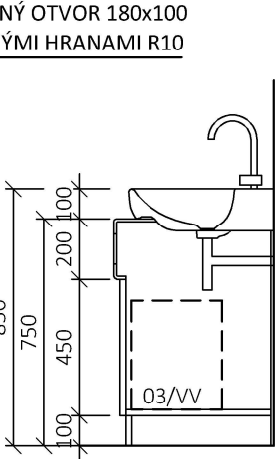OZN.	POPIS / SCHÉMA				
<div><div>T</div><div>05</div></div>	<div><div>UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA</div><div>ROZMĚR: 900x530x750 MM</div><div>KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE: KORPUS A POLICE: LTD TL. 25 MM + ABS HRANA TL. 0,5 MM, VEŠKERÉ POLICE JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ DVÍŘKA: NALOŽENÁ, LTD TL.18 MM + ABS HRANA TL. 0,5 MM, PANTY S OTEVŘENÍM VÍCE NEŽ 90° UZAMYKATELNÁ SOKL: BÍLÁ LTD S PODKLADEM DEMONTOVATELNĚ KOTVEN NA REKTIFIKACI, TU TVOŘÍ PLASTOVÉ REKTIFIKAČNÍ NOHY SVRCHNÍ DESKA: OHÝBANÝ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 8 MM, VIDITELÉ HRANY JSOU BROUŠENY A LEŠTĚNY. OTVORY V DESCE NUTNO PŘIZPŮBIT KONKRÉTNÍM VÝROBKŮM SANITY A SANITÁRNÍCH DOPLŇKŮ. STYK DESKY SE STĚNOU NUTNO DOTMELIT BEZBARVÝM SILIKONEM.</div><div>BAREVNÉ PROVEDENÍ: SVRCHNÍ DESKA DŘEVODEKOR DLE OBECNÝCH POŽADAVKŮ, JÁDRO HPL BÍLÉ SKŘÍŇKA, DVÍŘKA A SOKL - BÍLÁ RAL 9003</div><div><div><div>ŘEZ</div></div><div><div>PŮDORYS MÍSTNOSTI 1.03</div></div><div><div>POHLED ČELNÍ</div></div><div><div>ŘEZ PŘÍČNÝ</div></div></div><div><table><tr><td>1.03</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table></div></div>	1.03	CELKEM	1	1
1.03	CELKEM				
1	1				

OZN.	POPIS	SCHÉMA
<div><div>T06</div></div>	<div><div>ROZMĚR: 4235x2750 MM</div><div>KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE KORPUS A POLICE: DVIŘKA: SOKL: PR. DESKA: OBKLAD MEZIPROSTORU: DŘEZ A BATERIE: OSVĚTLENÍ: ODPADKOVÝ KOŠ: VÝSUVY SKŘÍŇEK: ÚCHYTKY: VĚTRACÍ MŘÍŽKA: SPECIFIKACE BAREVNOSTI KORPUS, POLICE: DVIŘKA: SOKL: PRACOVNÍ DESKA: OBKLAD MEZIPROSTORU: SPOTŘEBIČE: ILUSTRATIVNÍ FOTO:</div></div>	<div><div>POHLED ČELNÍ</div><div><div><div><div><div><div>1/5</div><div>2395</div></div></div><div><div><div>920</div><div>490</div><div>250</div><div>510</div><div>510</div><div>510</div><div>640</div><div>920</div></div><div><div><div>100</div><div>760</div><div>810</div><div>1060</div><div>20</div></div><div><div><div>900</div><div>750</div><div>20</div></div><div><div><div>2750</div></div></div></div><div><div><div>1/2</div><div>1/2</div></div><div><div>světlo zapuštěné</div></div><div><div>obklad. deska</div></div><div><div>myčka</div></div><div><div>sortér</div></div><div><div>lednice</div></div></div><div><div><div><div><div><div>jednotná barevnost prac. desky, obkladové desky</div><div>meziprostoru a všech desek (horní i bočních) kuchyňské niky</div></div></div></div></div><div><div>PŮDORYS</div><div><div><div><div><div>920</div><div>490</div><div>250</div><div>510</div><div>510</div><div>510</div><div>640</div><div>920</div></div><div><div><div>940</div><div>2355</div><div>4235</div></div></div><div><div><div>myčka</div><div>sortér</div><div>lednice</div></div></div><div><div><div>600</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>

OZN.

POPIS

SCHEMA

VESTAVĚNÁ ÚLOŽNÁ STĚNA SE ZABUDOVANOU KUCHYŇSKOU LINKOU

ROZMĚR:

DLE SCHEMATU



KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

KORPUS A POLICE:

KORPUS LTD TL. 18 MM + ABS HRANA TL. 0,5 MM

POLICE LTD TL. 25 + ABS HRANA TL. 0,5 MM, STAVITELNÉ

DVÍŘKA:

NALOŽENÁ, LTD TL.18 MM + ABS HRANA TL. 0,5 MM, PANTY S OTEVŘENÍM VÍCE NEŽ 90°

SOKL:

BÍLÁ DTD S PODKLADDEM DEMONTOVATELNĚ KOTVEN NA REKTIFIKACI, TU TVOŘÍ PLASTOVÉ, REKTIFIKAČNÍ NOHY

PR. DESKA:

POSTFORMING LTD TL. 40 MM S NOSEM S CO NEJHRANATĚJŠÍM TVAREM (R 3MM), BEZ TĚSNICÍ

OBKLAD MEZIPROSTORU:

NÁBYTKOVÁ DESKA VE STEJNÉM PROVEDENÍ JAKO PRACOVNÍ DESKA

DŘEZ A BATERIE:

JEDNODŘEZ NEREZOVÝ S VANIČKOU A ODKAPEM, MATERIÁL CHROMNÍKLOVÁ OCEL (GRNI

18/10), HLOUBKA VANIČKY 160 MM, SÍTKOVÝ VENTIL 3 1/2", ÚSPORNÝ SIFON S ODBOČKOU NA MYČKU; VYSOKÁ BATERIE PÁKOVÁ CHRUM

OSVĚTLENÍ:

1x LED SVĚTLO V HRANATÉM HLINÍKOVÉM BOXU 15x15MM S OPÁLOVÝM KRYTEM, DÉLKA 2300MM, TRÁFO UMÍSTĚNÉ V HORNÍ SKŘÍŇCE

ODPADKOVÝ KOŠ:

LOŽISKOVÉ KVALITNÍ VÝSUVY, PLUVNÝSUVNÉ Š DOJEZDEM, KOVOVÝ RÁM A LTD DNO ZÁSUVKY

VÝSUVY SKŘÍŇK:

MADLA TENKÝ HRANATÝ PROFIL TL. 7 MM, KVOVÝ, BARVA ČERNÁ DÉLKY 180 MM, ROZTEČ 160

ÚCHYTKY:

MM, DESIGN VIZ. ILUSTRAČNÍ FOTO

VĚTRACÍ MŘÍŽKA:

600x100 MM, HLINÍKOVÁ, BÍLÁ, JEDNODUCHÝ OTVOR, DESIGN DLE VYOBRAZENÍ

SPECIFIKACE BAREVNOSTI

LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA - BÍLÁ RAL 9003

KORPUS, POLICE:

BÍLÁ - RAL 9003

DVÍŘKA:

BÍLÁ - RAL 9003

SOKL:

LTD, DŘEVODEKOR DLE OBECNÝCH POŽADAVKŮ

PRACOVNÍ DESKA:

SHODNÝ S PRACOVNÍ DESKOU, BDKY A STROPEM

OBKLAD MEZIPROSTORU:

1x VESTAVNÁ CHLADNÍČKA S MRAŽÁKEM: ÚŽITNÝ OBJEM CELKEM ~130 L, ENERGETICKÁ TŘÍDA

SPOTŘEBIČE:

MIN. A+, HLUČNOST MAX. 35 dB



1x VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROJBA: OBJEM MIN. 20 L, VÝKON MIN. 700 W, DO POLICE HL. MAX. 350 MM, BÍLÁ, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ

ILUSTRAČNÍ FOTO:

ÚCHYTKY

ZÁPUSTNÉ SVÍTLIDLO DO LINKY


VĚTRACÍ OTVOR




ROZMĚROVÉ SCHEMA - DŘEZ

DŘEZ

BATERIE

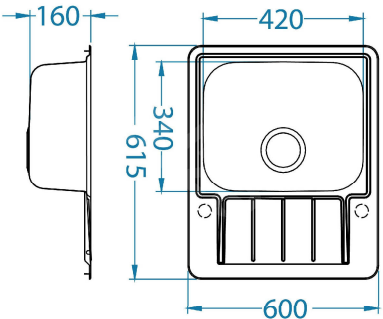


POHLED ČELNÍ

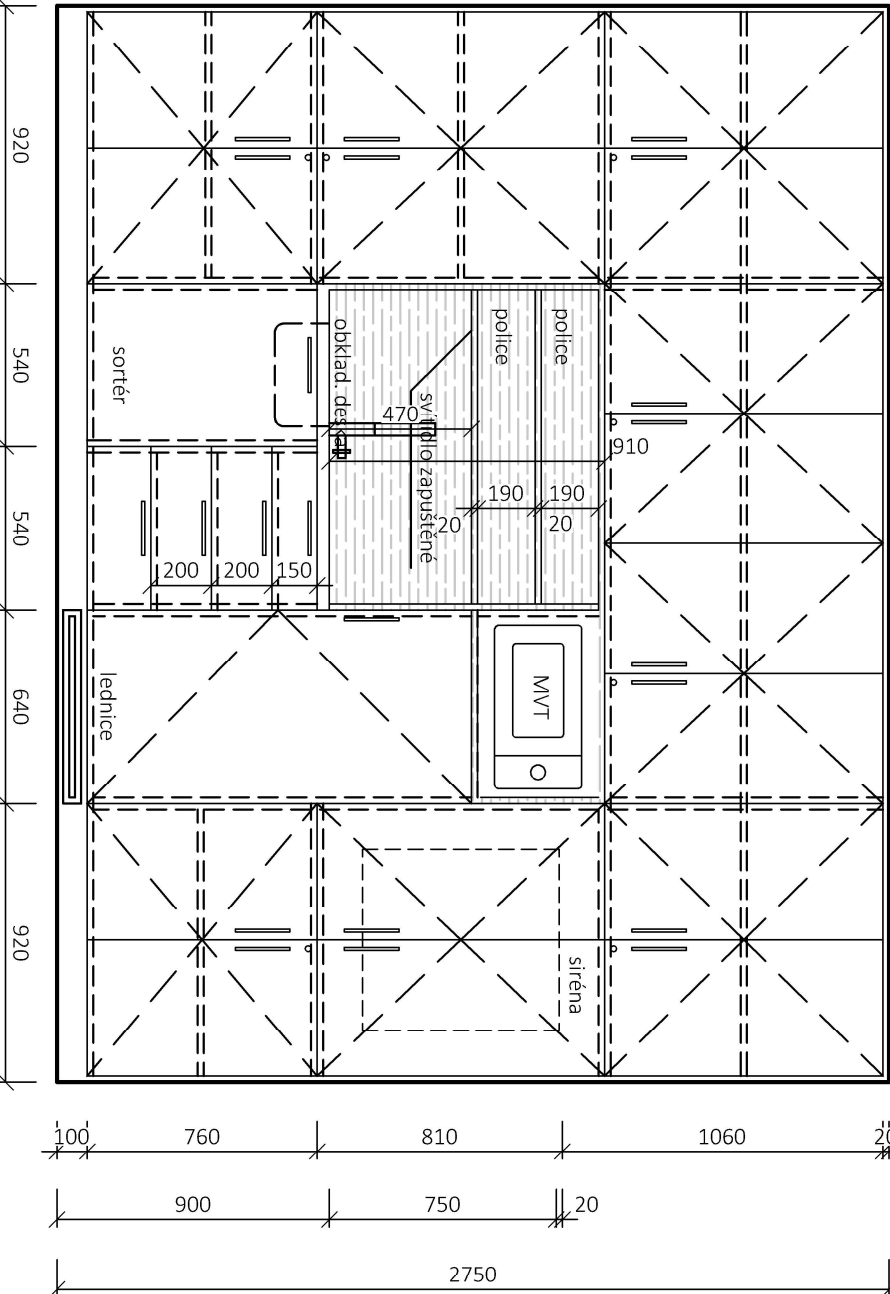

jednotná barevnost prac. desky, obkladové desky
 meziprostoru a všech desek (horní i bočních) kuchyňské nily

PŮDORYS

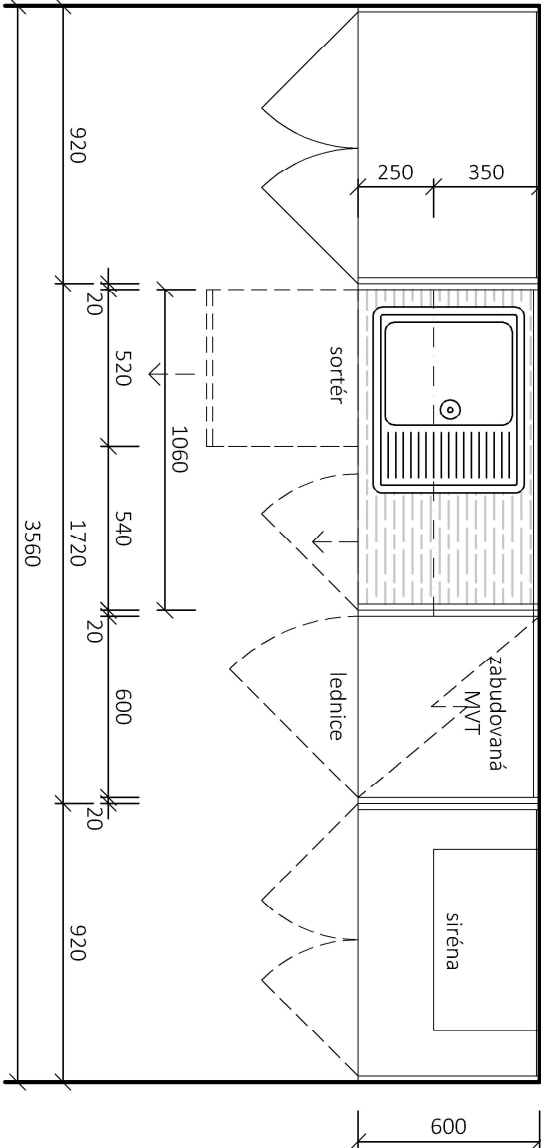

2.03	CELKEM
1	1

OZN.	POPIS	SCHÉMA
<div><div>T08</div></div>	<div><div>KUCHYŇSKÁ LINKA</div><div>ROZMĚR: 1990x600 MM</div><div>KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE KORPUS A POLICE: LTD TL. 18 MM + ABS HRANA TL. 3,5 MM, VEŠKERÉ POLICE JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNĚ NALOŽENÁ, LTD TL.18 MM + ABS HRANA TL. 0,5 MM, PANTY S OTEVŘENÍM VÍCE NEŽ 90° SOKL: BÍLÁ DTD S PODKLADEM DEMONTOVATELNĚ KOTVEN NA REKTIFIKACI, TU TVOŘÍ PLASTOVÉ, REKTIFICAČNÍ NOHY PR. DESKA: POSTFORMING LTD TL. 40 MM S NOSEM S CO NEIHRANATĚJŠÍM TVAREM (R 3MM), BEZ TĚSNIČ LÍŠTY - TĚSNĚNO SILIKONEM VE SPARÁCH OBKLAD MEZI PROSTORU: NABÝTKOVÁ DESKA VE STEJNÉM PŘEVEDENÍ JAKO PRACOVNÍ DESKA DŘEZ A BATERIE: JEDNODŘEZ NEREZOVÝ S ODKAPEM, MATERIÁL CHROMNÍKOVÁ OCEL (GRN 18/10), HLoubKA VANIČKY 190MM, SÍTKOVÝ VENTIL 3 1/2", EXCENTRICKÝ ÚSPORNÝ SIFON S ODBOČKOU NA MYČKU, SÍLA PLECHU 0.8MM; VYSOKÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROM 1x LED SVĚTLA V HRANATÉM HLINÍKOVÉM BOXU 15x15MM S OPÁLOVÝM KRYTEM, DÉLKA 2300MM, TRAFO UMIŠTĚNÉ V HORNÍ SKŘÍŇCE OSVĚTLENÍ: SORTĚR V ZÁSUVCE POD DŘEZE, CELK. OBJEM ~45 L ODPADKOVÝ KOŠ: LOŽSKOVÉ KVALITNÍ VÝSUVY, PĽNOVÝSUVNÉ S DOJEZDEM, KOVOVÝ RAM A LTD DNO ZÁSUVKY VYSUVY SKŘÍŇK: MADLA TENKÝ HRANATÝ PROFIL TL. 7 MM, KOVOVÝ, BARVA ČERNÁ DÉLKY 180 MM, ROZTEČ 160 MM, DESIGN VIZ. ILLUSTRACNÍ FOTO ÚCHYTKY: 600x100 MM, HLINÍKOVÁ, BÍLÁ, JEDNODUCHÝ OTVOR, DESIGN DLE VOBRAZENÍ</div><div>VĚTRACÍ MŘÍŽKA: SPECIFIKACE BAREVNOSTI KORPUS, POLICE: BÍLÁ - RAL 9003 DVRKA: BÍLÁ - RAL 9003 SOKL: LTD, DŘEVODEKOR DLE OBECNÝCH POŽADAVKŮ PRACOVNÍ DESKA: SHODNÝ S PRACOVNÍ DESKOU OBKLAD MEZI PROSTORU: 1x VESTAVNÁ CHLADNÍČKA S MRAZÁKEM: UŽITNÝ OBJEM CELKEM ~90 L, ENERGETICKÁ TŘÍDA MIN. A+, HLUČNOST MAX. 35 dB SPOTŘEBIČE: 1x VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA: OBJEM MIN. 20 L, VÝKON MIN. 700 W, DO POLICE HL. MAX. 350 MM, BÍLÁ, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ</div><div>ILLUSTRATIVNÍ FOTO: ÚCHYTKY ZÁPUSTNÉ SVÍTIDLO DO LINKY VĚTRACÍ OTVOR ROZMĚROVÉ SCHÉMA - DŘEZ DŘEZ BATERIE</div></div>	<div><div>POHLED ČELNÍ</div><div><div><div><div><div>svítidlo zapuštěné 1/2</div><div>1/2</div><div>obklad. deska</div><div>lednice</div><div>sortér</div><div>730</div><div>730</div><div>2100</div></div></div><div><div>900</div><div>470</div><div>450</div><div>40</div><div>150</div><div>200</div><div>200</div><div>100</div></div></div></div><div><div>ŘEZ A</div><div><div><div>770</div><div>450</div><div>900</div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div>jednotná barevnost prac. desky, obkladové desky</div><div>mezi prostorem a všech desek (horní i bočních) kuchyňské ničky</div></div></div><div><div>PŮDORYS</div><div><div><div>ŘEZ A</div><div><div>lednice</div><div>sortér</div><div>zabudovaná MVT</div><div>250</div><div>350</div><div>600</div><div>1990</div><div>1970</div><div>700</div><div>480</div><div>600</div><div>250</div><div>660</div></div></div></div></div><div><div>1.05</div><div>CELKEM</div><div>1</div><div>1</div></div></div></div>


OZN.	POPIS / SCHÉMA
<div>T09</div>	<div>NEOBSAZENO</div> <div>CELKEM-</div>
<div>T10</div>	<div>NEOBSAZENO</div> <div>CELKEM-</div>

OZN.	POPIS	SCHEMA
<div>T</div> <div>11</div>	<div>POLOPŘÍČKA</div> <div>ROZMĚR: 3410x2100 MM</div> <div>KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE:</div> <div> <div>KONSTRUKCE:</div> <div> PŘÍČKA JE NAVRŽENA Z MASIVNÍ KONSTRUKCE OPLAŠTĚNÉ JEDNOSTRANNĚ DÝHOVANOU DTD TL. 20 MM. SESAZENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ DÝHY A JEJÍ VÝBĚR BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM! </div> <div> <div>KRAJINÍ MASIVNÍ SLOUPKY BUDOU KOTVENY DO STROPU A PODLAHY, SLOUP UMÍSTĚNÝ U ŽB PÍLŘE BUDE KOTVEN TAKÉ DO NĚJ.</div> <div>RÁMOVÁ PODKONSTRUKCE Z MASIVNÍCH HRANOLŮ.</div> </div> <div> <div>MATERIÁL:</div> <div>DUBOVÁ DÝHA, MOŘENÁ DO POŽADOVANÉHO ODSTĚNU, MATNÝ LAK</div> </div> <div> <div>POZNÁMKA:</div> <div>NA PO. OPŘÍČKU BUDE ZAVĚŠENA LCD OBRAZOVKA A ROZVODY K NÍ VEDENY V DUTINĚ SKRYTÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCEI</div> </div> </div>	<div>POHLED ČELNÍ</div> <div> <div>1130</div> <div>2100</div> <div> <div>dřevěné masivní sloupky kotvené do stropu a podlahy</div> <div>krajní sloupek také do žb pílře</div> <div>SDK podhled</div> <div>pohledové sloupky opracované a mořené do odstínu dýhy</div> <div>zavěšená LCD obrazovka</div> <div>1295</div> <div>orientační kóta</div> <div>1450</div> <div>orientační kóta</div> </div> </div> <div> <div>vnitřní nosná podkonstrukce ze stolek a hranolů</div> <div>oplaštěna dýhovanou DTD tl. 20 mm</div> <div>kresba dýhy a její sesazení bude předem konzultováno s architektem!</div> </div>
		<div>POHLED PŮDORVÝ</div> <div> <div>1550</div> <div>600</div> <div>950</div> <div>3410</div> <div>3310</div> <div>120</div> <div>80</div> <div>20</div> <div>1/2</div> <div>1/2</div> <div>instalací dutina pro rozvody k LCD</div> </div> <div>PŮDORVÝ</div>
2.03	1	CELKEM 1

OZN.	POPIS / SCHÉMA	SCHÉMA
<div><div>T</div><div>12</div></div>	<div><div><div><div>POLOPŘÍČKA</div><div>ROZMĚR: 2660x2100 MM</div><div>KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE:</div><div>KONSTRUKCE: PŘÍČKA JE NAVRŽENA Z MASIVNÍ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÉ JEDNOSTRANNĚ DÝHOVANOU DTD TL. 20 MM. SESAZENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ DÝHY A JEJÍ VÝBĚR BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM!</div><div>KONSTRUKCE: KRAJNÍ MASIVNÍ SLOUPKY BUDOU KOTVENY DO STROPU A PODLAHY, SLOUP UMÍSTĚNÝ U ŽB PÍLÍŘE BUDE KOTVEN TAKÉ DO NĚJ.</div><div>MATERIÁL: DUBOVÁ DÝHA, MOŘENÁ DO POŽADOVANÉHO ODSTĚNU, MATNÝ LAK</div></div><div><div>POHLED ČELNÍ</div><div><div><div><div><div>650</div><div>2100</div></div><div><div><div>dřevěné masivní sloupky kotvené do stropu a podlahy</div><div>krajní sloupek také do ŽB pílíře</div><div>SDK pohled</div></div></div></div><div><div><div>vnitřní nosná podkonstrukce ze stolek a hranolů</div><div>oplaštěná dýhovanou ETD tl. 20 mm</div><div>kresba dýhy a její sesazení bude předem konzultováno s architektem!</div></div><div><div><div>1500</div><div>900</div><div>20</div><div>120</div><div>20</div><div>80</div></div><div><div><div>2660</div><div>1/2</div><div>1/2</div></div><div><div>osa vstupních dveří místnosti</div></div></div></div><div><div>PŮDORYS</div><div><div><div><div><div>120</div><div>20</div><div>80</div></div><div><div>1/2</div><div>1/2</div></div></div><div><div><div>2660</div><div>1</div></div><div><div>CELKEM</div><div>1</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	

OZN.	SCHEMA	POPIS																								
T 13		<div>DEVĚŘE OTOČNÉ PLNÉ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZFALCOVÉ</div> <div>ROZMĚR: 900/1970 MM</div> <div><ul style="list-style-type: none">- PROVEDENÍ: NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ- DVEŘNÍ KŘÍDLO: LEHČENÁ DTD- PLNÉ, HLADKÉ KŘÍDLO- ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, TL. PŘÍČKY 125 MM- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL- BEZPRAHOVÉ- DVEŘNÍ KOVÁNÍ DLE VYOBRAZENÍ: KLIKA-KLIKA- ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE- BAREVNÉ PROVEDENÍ: NÁSTŘIK RAL 5001 - MODROZELENÁ (BUDE UPŘESNĚNA PŘED VÝROBOU DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</div> <table><tr><td>10.2-1.08</td><td>1.02-1.07</td><td>1.02-1.06</td><td>2.02-2.13</td><td>2.02-2.12</td><td></td></tr><tr><td>P</td><td>P</td><td>L</td><td>P</td><td>P</td><td></td></tr><tr><td>2.02-2.11</td><td>2.02-2.10</td><td>2.07-2.09</td><td>2.07-2.08</td><td>2.09-2.08</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>P</td><td>P</td><td>L</td><td>P</td><td>L</td><td>3L 7P</td></tr></table>	10.2-1.08	1.02-1.07	1.02-1.06	2.02-2.13	2.02-2.12		P	P	L	P	P		2.02-2.11	2.02-2.10	2.07-2.09	2.07-2.08	2.09-2.08	CELKEM	P	P	L	P	L	3L 7P
10.2-1.08	1.02-1.07	1.02-1.06	2.02-2.13	2.02-2.12																						
P	P	L	P	P																						
2.02-2.11	2.02-2.10	2.07-2.09	2.07-2.08	2.09-2.08	CELKEM																					
P	P	L	P	L	3L 7P																					
T 14	<div>EI 15 DP3 - C</div>	<div>DEVĚŘE OTOČNÉ PLNÉ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZFALCOVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</div> <div>ROZMĚR: 900/1970 MM</div> <div><ul style="list-style-type: none">- PROVEDENÍ: NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ- DVEŘNÍ KŘÍDLO: LEHČENÁ DTD- PLNÉ, HLADKÉ KŘÍDLO- ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, TL. PŘÍČKY 125 MM- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL- BEZPRAHOVÉ- DVEŘNÍ KOVÁNÍ DLE VYOBRAZENÍ: KLIKA-KLIKA- ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE- BAREVNÉ PROVEDENÍ: NÁSTŘIK RAL 5001 - MODROZELENÁ (BUDE UPŘESNĚNA PŘED VÝROBOU DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</div> <table><tr><td>1.02-1.09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1L 0P</td></tr></table>	1.02-1.09					CELKEM	L					1L 0P												
1.02-1.09					CELKEM																					
L					1L 0P																					
T 15	<div>EI 15 DP3 - C</div>	<div>DEVĚŘE OTOČNÉ PLNÉ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZFALCOVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</div> <div>ROZMĚR: 900/1970 MM</div> <div><ul style="list-style-type: none">- PROVEDENÍ: NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ- DVEŘNÍ KŘÍDLO: LEHČENÁ DTD- PLNÉ, HLADKÉ KŘÍDLO- ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, TL. PŘÍČKY 210 MM- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL- BEZPRAHOVÉ- DVEŘNÍ KOVÁNÍ DLE VYOBRAZENÍ: KLIKA-KLIKA- ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE- BAREVNÉ PROVEDENÍ: BÍLÁ RAL 9003- PROTIPOŽÁRNÍ MŘÍŽKA S NAKLONĚNÝMI LAMELAMI Z ELOX. HLINÍKU, BÍLÝ LAK (VIZ OBECNÉ POŽADAVKY); 400/200 MM</div> <table><tr><td>2.01-2.14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0L 1P</td></tr></table>	2.01-2.14					CELKEM	P					0L 1P												
2.01-2.14					CELKEM																					
P					0L 1P																					

OZN.	SCHEMA	POPIS																								
<div>T 16</div>		<div>DEVŘE OTOČNÉ PLNÉ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZFALCOVÉ</div> <div>ROZMĚR: 700/1970 MM</div> <div><div><div>- PROVEDENÍ: NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ</div><div>- DVEŘNÍ KŘÍDLO: LEHČENÁ DTD</div><div>- PLNÉ, HLADKÉ KŘÍDLO</div><div>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BEZFALCOVÁ, TL. PŘÍČKY 125 MM</div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL</div><div>- BEZPRAHOVÉ</div><div>- ZKRÁCENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA O 10 MM: 2.14-2.17, 2.14-2.18</div><div>- DVEŘNÍ KOVÁNÍ DLE VYOBRAZENÍ: KLIKA-KLIKA; WC KLIČKA 1.03-1.04, 2.14-2.15</div><div>- ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE</div><div>- BAREVNÉ PROVEDENÍ: BÍLÁ RAL 9003</div></div><table><tr><td>1.02-1.03</td><td>1.03-1.04</td><td>2.14-2.16</td><td>2.14-2.15</td><td>2.14-2.17</td><td></td></tr><tr><td>L</td><td>L</td><td>L</td><td>P</td><td>L</td><td></td></tr><tr><td>2.14-2.18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4L 2P</td></tr></table></div>	1.02-1.03	1.03-1.04	2.14-2.16	2.14-2.15	2.14-2.17		L	L	L	P	L		2.14-2.18					CELKEM	P					4L 2P
1.02-1.03	1.03-1.04	2.14-2.16	2.14-2.15	2.14-2.17																						
L	L	L	P	L																						
2.14-2.18					CELKEM																					
P					4L 2P																					
<div>T 17</div>		<div>DEVŘE OTOČNÉ PLNÉ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZFALCOVÉ</div> <div>ROZMĚR: 800/1970 MM</div> <div><div><div>- PROVEDENÍ: NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ</div><div>- DVEŘNÍ KŘÍDLO: LEHČENÁ DTD</div><div>- PLNÉ, HLADKÉ KŘÍDLO</div><div>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, BEZFALCOVÁ, TL. PŘÍČKY 125 MM</div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL</div><div>- BEZPRAHOVÉ</div><div>- DVEŘNÍ KOVÁNÍ DLE VYOBRAZENÍ: KLIKA-KLIKA</div><div>- ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE</div><div>- BAREVNÉ PROVEDENÍ: BÍLÁ RAL 9003 (BUDE UPŘESNĚNA PŘED VÝROBOU DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</div></div><table><tr><td>2.04-2.05</td><td>2.04-2.06</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>L</td><td>P</td><td></td><td></td><td></td><td>1L 1P</td></tr></table></div>	2.04-2.05	2.04-2.06				CELKEM	L	P				1L 1P												
2.04-2.05	2.04-2.06				CELKEM																					
L	P				1L 1P																					
<div>T 18</div>		<div>DEVŘE POSUVNÉ DO STAVEB. POUZDRA, PLNÉ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ</div> <div>ROZMĚR: 700/1970 MM</div> <div><div><div>- PROVEDENÍ: NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA</div><div>- STAVEBNÍ POUZDRO SOUČÁSTÍ DODÁVKY</div><div>- DVEŘNÍ KŘÍDLO: LEHČENÁ DTD</div><div>- PLNÉ, HLADKÉ KŘÍDLO</div><div>- ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, TL. PŘÍČKY 125 MM</div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL</div><div>- BEZPRAHOVÉ</div><div>- DVEŘNÍ KOVÁNÍ DLE VYOBRAZENÍ: MUŠLE</div><div>- BAREVNÉ PROVEDENÍ: BÍLÁ RAL 9003 (BUDE UPŘESNĚNA PŘED VÝROBOU DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</div></div><table><tr><td>1.02-1.05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table></div>	1.02-1.05					CELKEM	1					1												
1.02-1.05					CELKEM																					
1					1																					

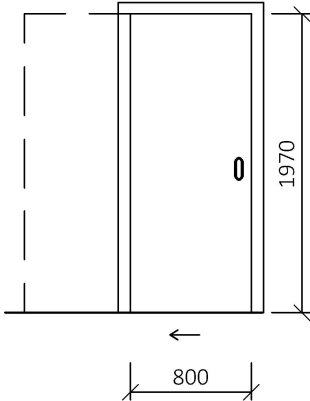OZN.	SCHEMA	POPIS												
<div><div>T19</div></div>	<div></div>	<div><div>DEVŘE POSUVNÉ DO STAVEB. POUZDRA, PLNÉ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ</div><div>ROZMĚR:800/1970 MM</div><div><div><div>- PROVEDENÍ: NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA</div><div>- STAVEBNÍ POUZDRO SOUČÁSTÍ DODÁVKY</div><div>- DVEŘNÍ KŘÍDLO: LEHČENÁ DTD</div><div>- PLNÉ, HLADKÉ KŘÍDLO</div><div>- ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, TL. PŘÍČKY 125 MM</div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL</div><div>- BEZPRAHOVÉ</div><div>- DVEŘNÍ KOVÁNÍ DLE VYOBRAZENÍ: MUŠLE</div><div>- ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE</div><div>- BAREVNÉ PROVEDENÍ: BÍLÁ RAL 9003 (BUDE UPŘESNĚNA PŘED VÝROBOU DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</div></div></div><table><tr><td>1.06-1.07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table></div>	1.06-1.07					CELKEM	1					1
1.06-1.07					CELKEM									
1					1									