



NOVÁ SKLADBA CHODNÍKU-ŘEZ M 1:10

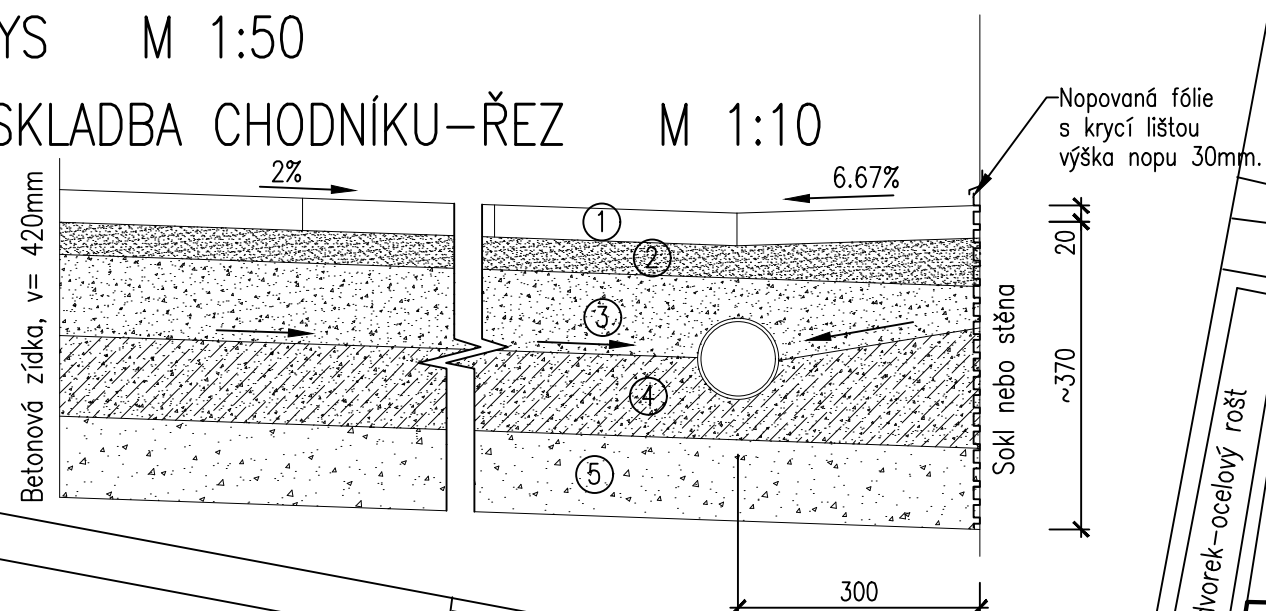

- ① ...Stávající přeložené dlaždice + doložení
20% nových (ztrátě) ... 30mm.
- ② ...HDK 4:8mm (kladecí lože) ... 40mm.
- ③ ...HDK 4:32mm (drenážní vrstva),
hutněno na $M_{vd}=25MPa$... 100mm.
- ④ ...HDK 0:32mm stabilizovaná cementem,
hutněno na $M_{vd}=40MPa$... 100mm.
- ⑤ ...HDK 0:64mm (podkladní vrstva),
hutněno na $M_{vd}=15MPa$... 100mm.

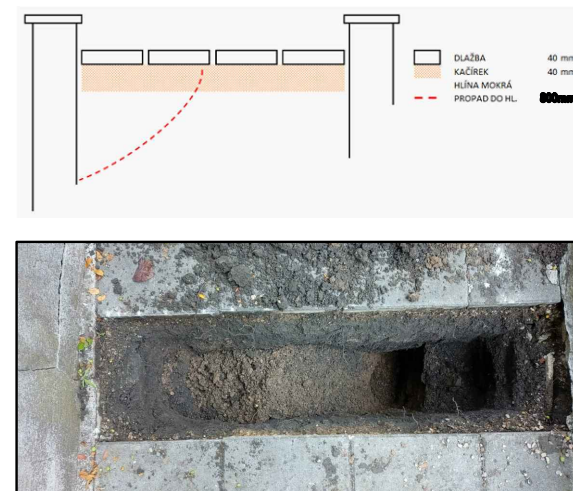

SONDA S2

