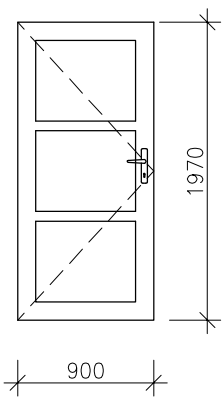
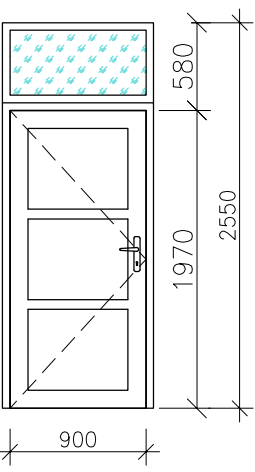
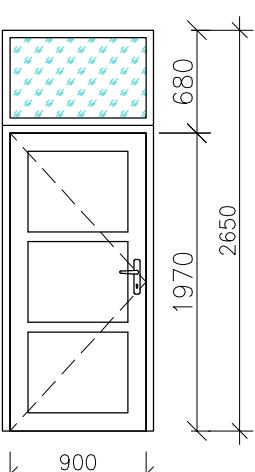


VÝPIS DVEŘÍ - VNĚJŠÍ

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:		
Celková rekonstrukce bytového domu Hájkova 624/4 v k.ú. Husovice	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 BRNO	2 0189 271-4	SO 01	DPS	07/2022	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	05		
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ						CELK. KS	
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STR		
D 08P		DVEŘE VNĚJŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EI 30 DP1 - C ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm POPIS: DVEŘE VNĚJŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ, Z HLINÍKOVÝCH KOMOROVÝCH PROFILŮ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S PROLISEM, S POLODRÁŽKOU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP1 - C (dle požadavku PBŘ EI 30 DP3-C) ZÁRUBEŇ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SYSTÉMOVÝ NÁSTŘIK BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ (bude upřesněno AD) ZÁMEK: VLOŽKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KOULE Z VNĚJŠÍ STRANY - KLIKA Z VNITŘNÍ STRANY, ŠTÍTEK, NEREZ - MAT VYBAVENÍ: NÍZKÝ PRÁH, SAMOZAVÍRAČ	P	2	-	-	-	-	-	2
D 08L			L	1	-	-	-	-	-	1
D 09P		DVEŘE VNĚJŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EI 30 DP1 STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2550 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm POPIS: DVEŘE VNĚJŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ, Z HLINÍKOVÝCH KOMOROVÝCH PROFILŮ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S PROLISEM, S POLODRÁŽKOU, S PROSKLENÝM FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP1 (dle požadavku PBŘ EI 30 DP3) ZÁRUBEŇ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO VNITŘNÍ SKLO ČIRÉ, VNĚJŠÍ SKLO ČIRÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SYSTÉMOVÝ NÁSTŘIK BARVA: BÍLÁ (bude upřesněno AD) ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KOULE Z VNĚJŠÍ STRANY - KLIKA Z VNITŘNÍ STRANY, ŠTÍTEK, NEREZ - MAT VYBAVENÍ: NÍZKÝ PRÁH	P	-	-	-	-	2	-	2
D 09L			L	-	-	-	-	1	-	1
D 10P		DVEŘE VNĚJŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EI 30 DP1 STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2650 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm POPIS: DVEŘE VNĚJŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ, Z HLINÍKOVÝCH KOMOROVÝCH PROFILŮ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S PROLISEM, S POLODRÁŽKOU, S PROSKLENÝM FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP1 (dle požadavku PBŘ EI 30 DP3) ZÁRUBEŇ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO VNITŘNÍ SKLO ČIRÉ, VNĚJŠÍ SKLO ČIRÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SYSTÉMOVÝ NÁSTŘIK BARVA: BÍLÁ (bude upřesněno AD) ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KOULE Z VNĚJŠÍ STRANY - KLIKA Z VNITŘNÍ STRANY, ŠTÍTEK, NEREZ - MAT VYBAVENÍ: NÍZKÝ PRÁH	P	-	2	1	2	-	-	5
D 10L			L	-	1	1	1	-	-	3