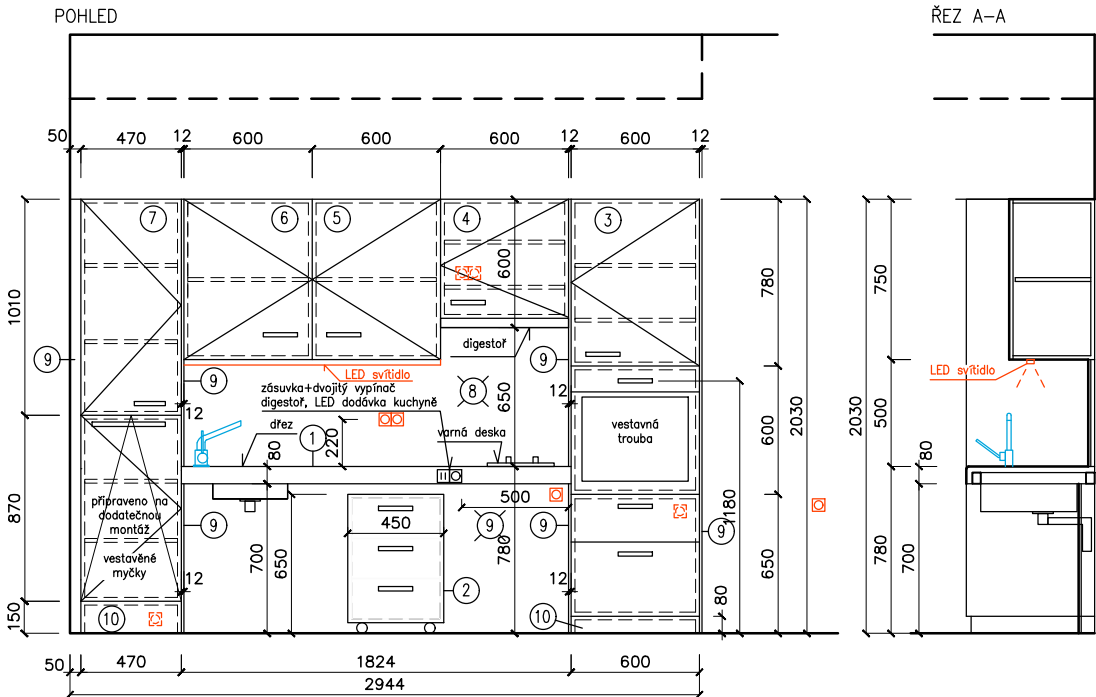


ČÍSLO	POLOŽKA: KUCHYŇSKÁ LINKA – BEZBARIÉROVÝ BYT 2KK – LEVÁ	LOKACE	CELKEM																														
	UMÍSTĚNÍ: B.03, C.03, D.03, E.06	Ks																															
T 05	<p>OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK VIZ. SCHÉMA.</p> <p>Umístění spotřebičů viz schéma.</p>  <p>POHLED</p> <p>ŘEZ A-A</p> <p>PŮDORYS</p>	<p>KORPUS: LTD desky tl. 18 mm bílé, ABS hrany rádius max.2 mm, zajištěn přístup k rozvodům</p> <p>DVÍŘKA: plně hladké MDF desky tl. 18 mm laminované, ABS hrany radius max. 2 mm</p> <p>PRACOVNÍ DESKA: samonosná DTD deska 600x1824 mm, hrana výšky 80 mm, povrchová úprava HPL laminát ohnutý přes hranu desky, horní pracovní deska tl. 28 mm odolná vůči vlhkosti, teple a poškrábání s otvory pro instalaci dřezu, kuchyňské bateire a varné desky, spáry transparentní ztmelení</p> <p>KRYCÍ PANEL: panel DTD tl.12 mm, ve stejném dekoru jako pracovní deska, spáry transparentní ztmelení</p> <p>SOKL odnímatelný: výška cca 80mm s 150mm ve stejném dekoru jako jsou dvířka, spodní skříňky na rektifikačních nožkách</p> <p>KOVÁNÍ: –dvířka naložená, závěs s excentrickým šnekovým laděním s tlumičem dorazu –nerezové úchytky "hrazdičky" min. rozteč 200mm bez přesahu</p> <p>VÝBAVA: –vestavná výsuvná recirkulační digestoř s lapačem tuků a osvětlením, výkon min. 200m3/hod do modulu 600 mm, barva nerez –elektrická vestavná trouba, energ. tř. A, min. 3 funkce, včetně vybavení, barva nerez –sklokeramická varná deska, 2 varné zóny s otočnými knoflíky (mech. ovládání) –jednokomorový nerezový dřež cca 400x350x180 mm pro horní montáž, bez odkápavače s přepadem a uzávěrem odtoku, včetně odtokové sestavy "místo šetřící sifon" s přípravou na dodatečnou montáž myčky. –dřezová baterie otočná směšovací páková stojánková s tlakovými příp. hadicemi viz dodávka ZTI –elektrické zásuvky, vypínače a přisazené LED osvětlení s trafem viz. dodávka elektro</p>	2.NP 1 ks 3.NP 1 ks 4.NP 1 ks 5.NP 1 ks	4 ks																													
	<p>VÝPIS PRVKŮ: dělení viz. schéma</p> <table><tr><td>①</td><td>600x1824x80</td><td>samonosná pracovní deska horní pracovní deska min. tl. 28mm s výstuhou kotvení do tří stran, rozvody el. k ovládání digestoře, integrovaná zásuvka do boční výstuhy pod pracovní deskou a osvětlení</td></tr><tr><td>②</td><td>450x450x650</td><td>kontejner na kolečkách, 3x šuplík s dojezdem</td></tr><tr><td>③</td><td>600x600x2030</td><td>skříňka pro vestavnou troubu se 2 šuplíky s dojezdem a 2 nastavitelnými policemi</td></tr><tr><td>④</td><td>600x400x600</td><td>horní skříňka pro vestavěnou recirkulační digestoř s 2x výškově nastavitelnou policí</td></tr><tr><td>⑤</td><td>600x400x750</td><td>horní skříňka s výškově nastavitelnou policí</td></tr><tr><td>⑥</td><td>600x400x750</td><td>horní skříňka s výškově nastavitelnou policí</td></tr><tr><td>⑦</td><td>470x600x2030</td><td>policová skříň se 4x výškově nastavitelnou policí korpus bude připraven pro dodatečnou montáž vestavěné myčky, budou vyrobeny krycí dvířka včetně odpovídajícího kování u spodního dílu pro výklop i otevírání (vše bude předáno k jednotce)</td></tr><tr><td>⑧</td><td>1800x650x12</td><td>zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky</td></tr><tr><td>⑨</td><td>600x1200x12 1800x690x12 600x650x12 600x2030x12 50x2030x12</td><td>2ks boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky 2ks boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky</td></tr><tr><td>⑩</td><td>600x80 a 470x150</td><td>odnímatelná soková lišta včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky</td></tr></table>		①	600x1824x80	samonosná pracovní deska horní pracovní deska min. tl. 28mm s výstuhou kotvení do tří stran, rozvody el. k ovládání digestoře, integrovaná zásuvka do boční výstuhy pod pracovní deskou a osvětlení	②	450x450x650	kontejner na kolečkách, 3x šuplík s dojezdem	③	600x600x2030	skříňka pro vestavnou troubu se 2 šuplíky s dojezdem a 2 nastavitelnými policemi	④	600x400x600	horní skříňka pro vestavěnou recirkulační digestoř s 2x výškově nastavitelnou policí	⑤	600x400x750	horní skříňka s výškově nastavitelnou policí	⑥	600x400x750	horní skříňka s výškově nastavitelnou policí	⑦	470x600x2030	policová skříň se 4x výškově nastavitelnou policí korpus bude připraven pro dodatečnou montáž vestavěné myčky, budou vyrobeny krycí dvířka včetně odpovídajícího kování u spodního dílu pro výklop i otevírání (vše bude předáno k jednotce)	⑧	1800x650x12	zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky	⑨	600x1200x12 1800x690x12 600x650x12 600x2030x12 50x2030x12	2ks boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky 2ks boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky	⑩	600x80 a 470x150	odnímatelná soková lišta včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky	
①	600x1824x80	samonosná pracovní deska horní pracovní deska min. tl. 28mm s výstuhou kotvení do tří stran, rozvody el. k ovládání digestoře, integrovaná zásuvka do boční výstuhy pod pracovní deskou a osvětlení																															
②	450x450x650	kontejner na kolečkách, 3x šuplík s dojezdem																															
③	600x600x2030	skříňka pro vestavnou troubu se 2 šuplíky s dojezdem a 2 nastavitelnými policemi																															
④	600x400x600	horní skříňka pro vestavěnou recirkulační digestoř s 2x výškově nastavitelnou policí																															
⑤	600x400x750	horní skříňka s výškově nastavitelnou policí																															
⑥	600x400x750	horní skříňka s výškově nastavitelnou policí																															
⑦	470x600x2030	policová skříň se 4x výškově nastavitelnou policí korpus bude připraven pro dodatečnou montáž vestavěné myčky, budou vyrobeny krycí dvířka včetně odpovídajícího kování u spodního dílu pro výklop i otevírání (vše bude předáno k jednotce)																															
⑧	1800x650x12	zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky																															
⑨	600x1200x12 1800x690x12 600x650x12 600x2030x12 50x2030x12	2ks boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky 2ks boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky																															
⑩	600x80 a 470x150	odnímatelná soková lišta včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky																															