





INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁM.1, 601 67 BRNO	<b>atelier.dwg</b> Pekařská 13, 602 00 Brno tel.: +420 605 739 708 www.atelierdwg.cz	
MÍSTO STAVBY	P.Č.505, K.Ú.MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁM 1a, BRNO		
HIP	ING. ARCH. PETR VANĚK		
PROJEKTANT	ING. ARCH. PETR VANĚK		
AKCE OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU KOSTELA SV.MICHALA, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. V BRNĚ		DATUM	ČERVEN 2019
		STUPEŇ	PROVÁDĚCÍ PROJEKT
		PROFESE	ARCH. STAVEBNÍ
		MĚŘÍTKO	1:50
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		VÝKRES D.1.1.B.8	PARÉ




## POZNÁMKA



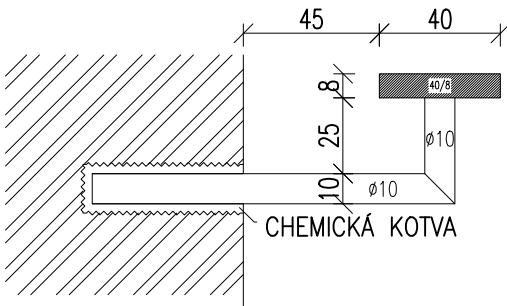
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JINÉHO, NEŽ PROJEKČNĚ PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU NEBO ZJIŠTĚNÍ NEPŘEDPOKLÁDANÉ ZÁVADY V KONSTRUKCI, SEZNÁMÍ ZHOTOVITEL S TOUTO SKUTEČNOSTÍ PROJEKTANTA, KTERÝ ROZHODNE V SOUČINNOSTI S OBJEDNATELEM O DALŠÍM POSTUPU
- ZHOTOVITEL JE POVINNEN PŘEDLOŽIT VZOREK KOVÁNÍ, ZASKLENÍ, LIŠT APOD. KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCŮM OBJEDNATELE, PROJEKTANTA, TDI, OPP MMB A NPÚ

## LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- Ⓐ NÁTĚR, VRSTVY DLE KRYTÍ A POKYNŮ VÝROBCE, ČERNÁ MATNÁ BARVA – URČENO PRO KOVANÉ VÝROBKY LAK PRO UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ, ODOLNÝ OTĚRU, POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A UV ZÁŘENÍ.  
NÁTĚR S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ

OZN.	SCHEMA	POPIS VÝROBKU	MNOŽSTVÍ	POVRCH. ÚPRAVA
<div data-bbox="172 203 240 271"> Z 01 </div>		<p><b>MŘÍŽ OZDOBNÁ, STÁVAJÍCÍ</b>  mříž z ocelových čtvercových profilů 10*10mm, ozdobná, vč.sponek, pevná  rozměr: 1800/1200mm  zasazená do pískovcového obkladu.</p> <p>bude očištěna, poškozené prvky vyměněny či opraveny, opatřena novou povrchovou úpravou.  pískovcový obklad musí být ochráněn.</p>	CELKEM 1KS	<div data-bbox="1437 286 1493 342"> A </div>
<div data-bbox="172 701 240 768"> Z 02 </div>		<p><b>MŘÍŽ OZDOBNÁ, STÁVAJÍCÍ</b>  mříž z ocelových čtvercových profilů 10*10mm, ozdobná, vč.sponek, pevná  rozměr: 1200/1200mm  zasazená do pískovcového obkladu.</p> <p>bude očištěna, poškozené prvky vyměněny či opraveny, opatřena novou povrchovou úpravou.  pískovcový obklad musí být ochráněn.</p>	CELKEM 1KS	<div data-bbox="1437 784 1493 840"> A </div>
<div data-bbox="172 1193 240 1261"> Z 03 </div>		<p><b>MŘÍŽ OZDOBNÁ, STÁVAJÍCÍ V RÁMU</b>  mříž z ocelových čtvercových profilů 10*10mm, ozdobná, vč.sponek, pevná  rozměr: 530/1620mm  zasazená do dveřních křídel pol.T/09.  včetně rámu z pásoviny 30/6  bude očištěna, poškozené prvky vyměněny či opraveny, opatřena novou povrchovou úpravou.</p>	CELKEM 2KS	<div data-bbox="1437 1276 1493 1332"> A </div>
<div data-bbox="172 1686 240 1753"> Z 04 </div>		<p><b>MŘÍŽ OZDOBNÁ, STÁVAJÍCÍ</b>  mříž z ocelových čtvercových profilů 10*10mm, ozdobná, vč.sponek, pevná  rozměr: 1800/1200mm  zasazená do pískovcového obkladu.</p> <p>bude očištěna, poškozené prvky vyměněny či opraveny, opatřena novou povrchovou úpravou.  pískovcový obklad musí být ochráněn.</p>	CELKEM 1KS	<div data-bbox="1437 1776 1493 1832"> A </div>

OZN.	SCHEMA	POPIS VÝROBKU	MNOŽSTVÍ	POVRCH. ÚPRAVA
<div data-bbox="172 203 240 271"> Z 05 </div>		<p>MŘÍŽ OZDOBNÁ, STÁVAJÍCÍ</p> <p>mříž z ocelových čtvercových profilů 10*10mm, ozdobná, vč.sponek, pevná rozměr: 1200/1200mm zasazená do pískovcového obkladu.</p> <p>bude očištěna, poškozené prvky vyměněny či opraveny, opatřena novou povrchovou úpravou. pískovcový obklad musí být ochráněn.</p>	CELKEM 1KS	<div data-bbox="1437 286 1493 342"> A </div>
<div data-bbox="172 701 240 768"> Z 06 </div>		<p>MŘÍŽ OZDOBNÁ, STÁVAJÍCÍ</p> <p>mříž z ocelových čtvercových profilů 10*10mm, ozdobná, vč.sponek, pevná rozměr: 1800/1200mm zasazená do pískovcového obkladu.</p> <p>bude očištěna, poškozené prvky vyměněny či opraveny, opatřena novou povrchovou úpravou. pískovcový obklad musí být ochráněn.</p>	CELKEM 1KS	<div data-bbox="1437 779 1493 835"> A </div>
<div data-bbox="172 1198 240 1265"> Z 07 </div>		<p>POKLOP PRO ŠACHTU 600*600mm</p> <p>ocelový, pochůzí, s protizápachovým těsněním.</p> <p>poklop bude upraven pro povrchovou úpravu – keramická dlažba, dtto nášlapná vrstva podlahy včetně uzavíracího a otevíracího mechanismu, včetně příslušenství. povrchová úprava dle konkrétního výrobce, proti vlhkosti a ostříkující vodě.</p>	CELKEM 1KS	POZINKOVÁNO/ POVRCH - KERAMICKÁ DLAŽBA
<div data-bbox="172 1695 240 1762"> Z 08 </div>		<p>VZT POTRUBÍ – ODVĚTRÁNÍ WC</p> <p>SR 125 spiro potrubí Ø125mm, z oboustranně pozinkovaného plechu, teplotní odolnost -30-+100, těsnost potrubí dle DIN EN 12237.</p> <p>včetně přívodních mřížek 400*100mm, celkem 3ks včetně kotvení, spojek a podobně.</p> <p>+POTRUBNÍ VENTILÁTOR min.400m3/hod. s ovládacími prvky, do komerčních prostor, pro nepřetržitý provoz, s tlakovou charakteristikou bez ztráty výkonu na daném potrubí.</p>	CELKEM 5,0BM MŘÍŽKA 3KS	POZINKOVÁNO OBDOUSTRANĚ

OZN.	SCHEMA	POPIS VÝROBKU	MNOŽSTVÍ	POVRCH. ÚPRAVA
<div><div>Z</div><div>09</div></div>		<p>REVIZNÍ DVÍŘKA OTEVÍRAVÁ</p> <p>rozměr 400*400mm, dvířka otevíravá, včetně příslušenství pro zazdění do zdi z CPP. materiál ocelový plech, antikorozní úprava 2x nátěr/nástřik, povrchová úprava nástřik bílá.</p> <p>včetně lemování otvoru, klíčky a kování dvířek.</p> <p>umístěno svisle ve zdi</p>	CELKEM 1KS	ANTIKOROZNÍ + POVRCH NÁSTŘIK BÍLÁ
<div><div>Z</div><div>10</div></div>		<p>REVIZNÍ DVÍŘKA OTEVÍRAVÁ</p> <p>rozměr 400*200mm, dvířka otevíravá, včetně příslušenství pro zazdění do klenby z CPP. materiál ocelový plech, antikorozní úprava 2x nátěr/nástřik, povrchová úprava nástřik bílá.</p> <p>včetně lemování otvoru, klíčky a kování dvířek.</p> <p>umístěno vodorovně ve klenbě (lící dovnitř místnosti)</p>	CELKEM 1KS	ANTIKOROZNÍ + POVRCH NÁSTŘIK BÍLÁ
<div><div>Z</div><div>11</div></div>	 <p>CHEMICKÁ KOTVA</p> <p>MADLO</p> <p>ocel pásovina 40/8</p> <p>kotveno do stěny trnem <math>\varnothing 10</math> mm do chemické kotvy</p> <p>ošetřeno dvěma vrstvami základního nátěru+KOMAXIT v odstínu RAL 9011</p> <p>výška madla 900mm nad schodem</p>	CELKEM 4,2BM	ANTIKOROZNÍ + KOMAXIT RAL 9011	