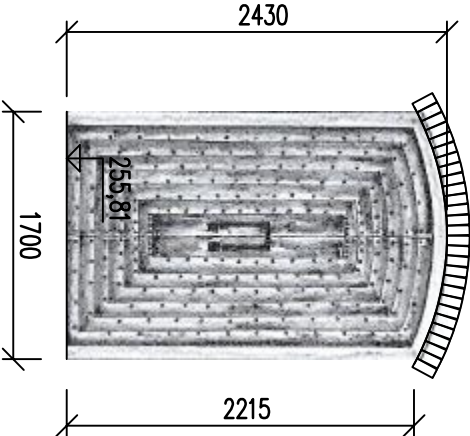
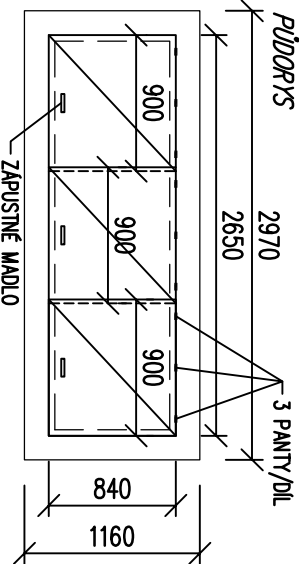
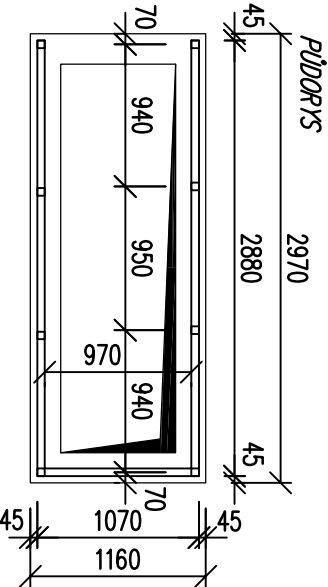
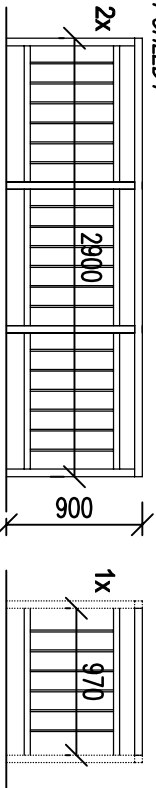


Vodojem na ulici Tvrdého – Vybudování dvou vstupů

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS	MNOŽSTVÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
3 Z		VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE DO VODOJEMU U VSTUPU A, DO STAVEBNÍHO OTVORU 1700/2215–2430mm, OSADIT NA VNITŘNÍ LIC ZDI (TL.1100mm) VODOJEMU, DVEŘE VYROBENY Z JÁCKOVÉHO RÁMU S IZOLACÍ OPLAŠTĚNÉ VODOVZDORNOU PŘEKLIŽKOU A NA NÍ CORTENOVÝ PLECH DLE NÁVRHU (OBRÁZKU) KOVANÍ MADLO–MADLO NA OBE KŘÍDLA, ZÁSTRČ NA SEKUNDÁRNÍM KŘÍDLE, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK VALEČKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU + 5 KLÍČŮ, STAVĚČ NA OBOU KŘÍDLECH, DODÁVKA VČETNĚ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (RÁMU) A VŠECH KOTVÍCÍCH DOPLNĚKŮ DODÁVKU NUTNÉ KONZULTOVAT S ARCH A INVESTOREM – PŘEDPOKLÁDÁ SE UMĚLECKÝ KOVÁŘSKÝ VÝROBEK S DROBNÝMI DEKORATIVNÍMI PRVKY	1x	CORTEN PLECH
4 Z		UZAMKYATELNÝ 3DILNÝ NEREZOVÝ VSTUPNÍ POKLOP DO VODOJEMU U VSTUPU B, VČETNĚ RAMU, CELKOVÝ ROZMĚR cca 2650/840mm PŘEKRYTÍ STAVEBNÍHO OTVORU 2570/760mm, RÁM POKLOPU OSADIT DO NOVÉ ŽB STĚNY TL. 200mm – VIZ PŘÍLOHA DETAIL A a C; VIZ V.Č.7 TŘÍDLINĚ OTEVÍRÁNÍ POKLOPU POMOCÍ ZÁPUSTNĚHO MADLA, NUTNĚ ZABRÁNIT VSTUPU NEOPRÁVNĚNÝM OSOBÁM UZAMČENÍM VSTUPU POMOCÍ VISAČHO ZÁMKU S 5 KLÍČI, PŘI OTVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ POKLOPU, BUDE KAŽDÝ DÍL OPATŘEN ZÁPADKOU PROTI PÁDU ZPĚT DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH DOPLNĚKŮ, PANTŮ A TĚSNĚNÍ	1x	NEREZ
5 Z		VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ U VSTUPU B (U POKLOPU) VE TVARU U, VÝŠKY 0,9m, CELKOVÁ DL.6,83m; JEDNOTLIVÉ ČÁSTI BUDOU SVAŘENY V CELEK DO U DLE OBRÁZKU, MADLO DL. 6,83m A SLOUPKY DL.850mm – 5ks Z PROFILU 50/50/5mm, VODOKOVNĚ VÝPLŇOVÉ PRVKY Z JÁKLU 40/40/4mm DL.12,66m; SVSLE VÝPLŇOVÉ TRUBKY Z TYČOVINY 12/12mm DL.550mm – 42ks; DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH DOPLNĚKŮ; POHLEDY 	1x	ŽAROVĚ POZINKOVÁNO