

**P.P. Architects s. r. o.
Slovinská 693/29
612 00 Brno**

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/TELEFON

V BRNĚ DNE

S /**1328**/ 19

Ing. Novotná/ 603 584 940/ novotna@vzmb.cz

9. 10. 2019

**Věc: Vyjádření k žádosti – Brno, Rodinné bydlení + Dům s pečovatelskou službou +
Mateřská škola, Brno – Tuřany - Holásky**

Jako správci uličního stromořadí ve městě Brně s Vaší žádostí ze dne 8. 7. 2019 souhlasíme za těchto podmínek.

Váš projekt navazuje na projekt TDI ul. K Jezerům – Výmlatiště od HIProject s. r. o., Staňkova 359/8a, 602 00 Brno, musí být koordinován s Vaším a budou dodrženy stejné podmínky stanovené naším vyjádřením:

V průběhu prací požadujeme u všech stromů, které budou zachovány respektovat normu ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména:

- Ochrana stromu před mechanickým poškozením – Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude pevně obedněn do výše koruny. Ochanné zařízení bude připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypořádkováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. (viz. příloha č. 1) Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy (ochrana kosterních větví proti oděru, větve ohrožené stavebními mechanizmy budou nahoru vyvázány, místa úvazků budou podloženy...).
- Ochrana kořenové zóny při navázce – V kořenové zóně stromu nebude provedena žádná navázka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanizmy. V případě, že nebude možno dodržet výše uvedené, bude se správcem stromořadí písemně odsouhlasen postup jak lokální výjimky řešit.
- Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů – bude dodržena minimální vzdálenost hrany výkopů od paty kmene stromu 150 cm. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny **o průměru větším než 3 cm**. V blízkosti stromu bude postupováno ručně, případně jinou šetrnou technologií (např. pneumatickým rýčem, tlakovou vodou) Případná poranění je nutno odborně ošetřit. V případě poškození kořene o průměru větším než 3 cm je nutno kontaktovat správce stromořadí. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií.

V ulici budou provedeny náhradní výsadby, ke kterým bude zpracován a schválen projekt náhradních výsadeb. Projekt bude konzultován se zástupci Veřejné zeleně města Brna jakožto budoucími správci uličního stromořadí.

Nově vzniklá výsadbová místa budou před výsadbou důkladně připravena. Výsadba i příprava prokořenitelného prostoru budou respektovat Standard péče o přírodu a krajinu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů. Zejména:

- Stromy budou sázeny do míst, která budou zaručovat dostatečně velká výsadbová místa a prostor pro prokořenění (viz. standard výsadba stromů)
- Chodníkové plochy budou k místům výsadby spádovány tak, aby srážková voda mohla volně natékat z chodníků ke stromům
- Pro každý strom bude vytvořena dostatečná výsadbová jáma s částečnou výměnou zeminy, do kvalitní ornice bude přidán zeolit (případně budou navrženy technologie výsadby do strukturálních substrátů). V případě zelených pásů budou vytvořeny prokořenitelné pásy propojující jednotlivé stromy (technologie bude upřesněna v projektu náhradních výsadeb ve spolupráci se správcem VZMB).
- Druhy a počty stromů budou konzultovány se zástupci VZMB
- Vysazovány budou stromy ve velikosti 14 – 16 cm ve výšce 100 cm nad zemí v kvalitě odpovídající ČSN 4602-1. Sadbový materiál bude prost poškození kořenů i nadzemních částí. Správce zeleně bude k výsadbě přizván, bude sepsán písemný záznam o výsadbě.
- Při výsadbě bude respektováno ochranné pásmo inženýrských sítí
- Realizaci sadových úprav požadujeme provést odbornou zahradnickou firmou.
- Následná péče bude v délce min 3 roky po výsadbě. Následně dojde k protokolárnímu předání výsadeb správci zeleně
- Následná péče bude zahrnovat – zálivku (ta bude v prvních 3 letech prováděna dle klimatických podmínek, v případě suchých let nadstandardně!), výchovný řez koruny stromů, oprava a kontrola kotvení. Vzhledem k tomu, že výsadby budou provedeny na okraji města v blízkosti volné krajiny, je nutno min 3 – 5 let zabezpečit stromy proti okusu zvíř. Je nutno zabezpečit kmeny stromů proti korní spále.
- VZMB přebírá stromy do své péče pouze na městském pozemku, které budou vysazeny do silniční zeleně, tzn. Mezi vozovkou a chodníkem.


Před započítím výkopových prací bude správci (Ing. Novotná tel. 603584940) nebo koordinátorovi prací (p. Trnka tel. 730872298) oznámen termín zahájení prací. Před výsadbou stromů bude provedena pochůzka správce stromořadí a realizátora výsadeb, bude provedena kontrola kvality připravených výsadbových míst. O pochůzce bude sepsán záznam. Před záhozem prací a po jejich skončení bude provedena terénní kontrola stromořadí za účasti správce stromořadí a zástupce stavby, o stavu stromů bude sepsán záznam.

Při vstupu do ostatních ploch veřejné zeleně požádejte o vyjádření ÚMČ Brno – sever, odbor životního prostředí. Taktéž si vyžádejte stanovisko OŽP MMB.


S pozdravem

**Veřejná zezeň města Brna,
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO**

Ing. Jozef Kasala
ředitel

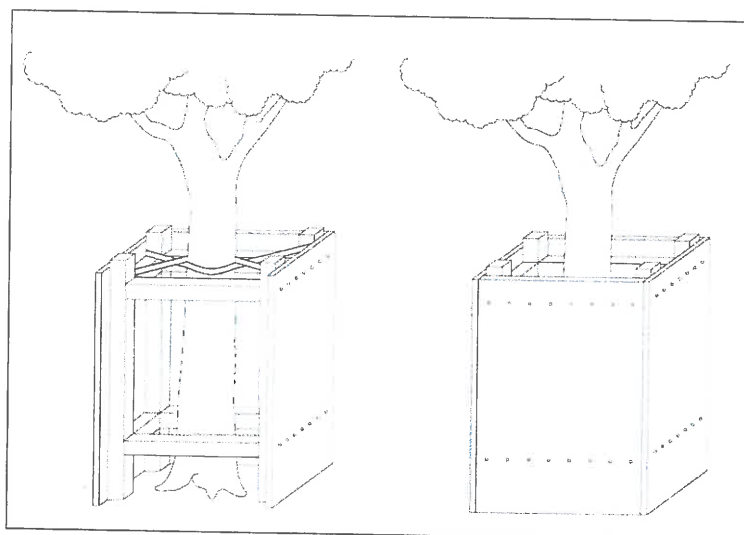

Obr. 8 Ochrana kmene –
modelová ukázka 1 (4.2.4.2)

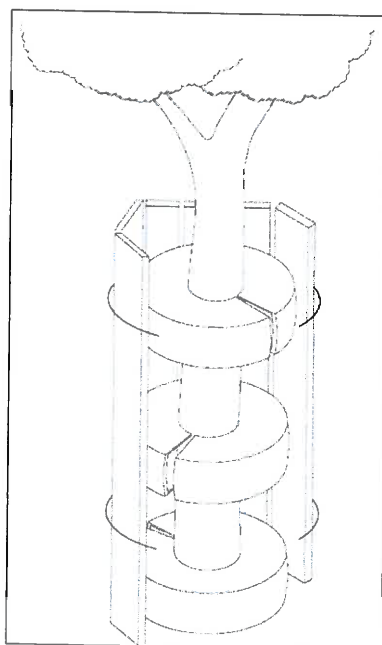

Obr. 9 Ochrana kmene –
modelová ukázka 2 (4.2.4.2).