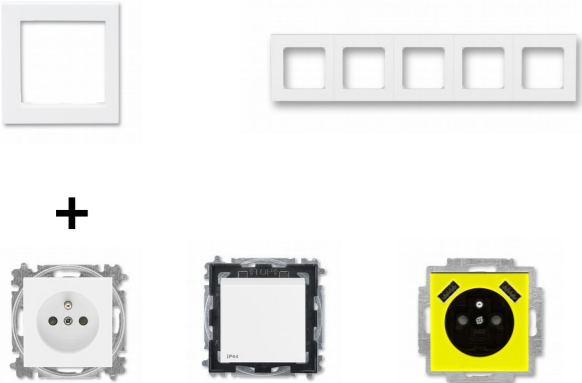










ZNAČKA	ILUSTRACE	ZAŘÍZENÍ	MONTÁŽ	ROZMĚRY	UMÍSTĚNÍ	POZNÁMKA
SILNOPROUD						
		VYPÍNAČE, ZÁSUVKY	POPIS: hranatý vzhled, vnější (jeden až pěti-)rámeček vždy bílý (viz <i>tabulka barevnosti</i>), pokud je koncový prvek nutné barevně oddělit, barevná pouze vnitřní část			
		Podlahová přístrojová krabice	vestavná		všude	barva viz <i>tabulka barevnosti</i>
		Infrapasivní čidlo pohybu PIR stropní, 360°	přisazená	Ø 106 x 53 mm	všude	barva viz <i>tabulka barevnosti</i>
		Infrapasivní čidlo pohybu PIR nástěnné, 180°	přisazená	š55 x v70 x 80h mm	H.128	barva viz <i>tabulka barevnosti</i>
		2x Bezpečnostní hříbovité vypínací tlačítko v plastové skřínce na povrch IP 55	přisazená	š120 x v120 x h50 mm	u vyústění CHÚC, 1.NP	