


Celý název akce  Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá	Upravit <b>Ing.arch. David Vrtek</b>	Datum  06/2016
	Zkontroloval	Revize  19.10.17

- 1 - Keramická dlažba mrazuvzdorná, protiskluz R11B dilatovaná v dilatačních polích po min. 3 m lepená na flexibilní tmel 3 mm
- 2 - Polyetylenový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky (například Ditra 25) který je na rubové straně opatřen nosnou tkaninou. Je univerzálním podkladem pro dlažbu i obklad a slouží zároveň jako separační vrstva, kontaktní izolace a vrstva pro vyrovnání tlaku páry.  
  
Musí být dilatovaný s dilatačními celky a dilatace upravena proti zatékání povrchové vody
- 3 - Foliová potěrová deska s výlisky (např. Schlüter-BEKOTEC-DRAIN) s cementovým potěrem CT-C25-F4
- 4 - Kapilárně pasivní kontaktní drenáž (např. Schlüter-DITRA-DRAIN)
- 5 - TPO hydroizolační folie určená k zatížení 1,5mm (po dohodě chráněná geotextilií 300 g /m<sup>2</sup>)
- 6 - Spádový terasový potěr, jednokompozitní, vyztužený skelným vláknem 0,3-40mm ve spádu 1,5-2%
- 7 - Stávající železobetonová deska, zbavená původní omítky, penetrována Stávající ŽB průvlak vyspraven - vyztužen opravnou maltou (například RASA RIPARA R4 - MAPEI)
- 8 - Kontaktní zateplovací systém ETICS - minerální tepelná izolace včetně, probarvené omítky zrnitost 1,5mm
- 9 - Úhelníkový nosný profil pro přilepení soklu folii TPO (například Schlüter®-BARA-ESOT) Pružná obvodová páska mezi izolací a svislým ramenem profilu musí dosahovat až do výše soklu. Úhleník se uloží lichoběžníkovitě děrovaným ramenem do lepidla na obklady a dlažbu a překryje dlaždicí. Díky speciální perforaci svislého ramene profilu vznikne mezi úhelníkem a pružným pásem mezera cca 1 mm.
- 10 - Stavební PU tmel
- 11 - Hmoždinka zateplovacího systému
- 12 - Po otlučení stávající omítky na zdivu i stropech bude celý objekt před zateplením vyrovnán zahrazenou hrubou VC omítkou včetně nového zdiva, včetně podhledu stropu průjezdu.

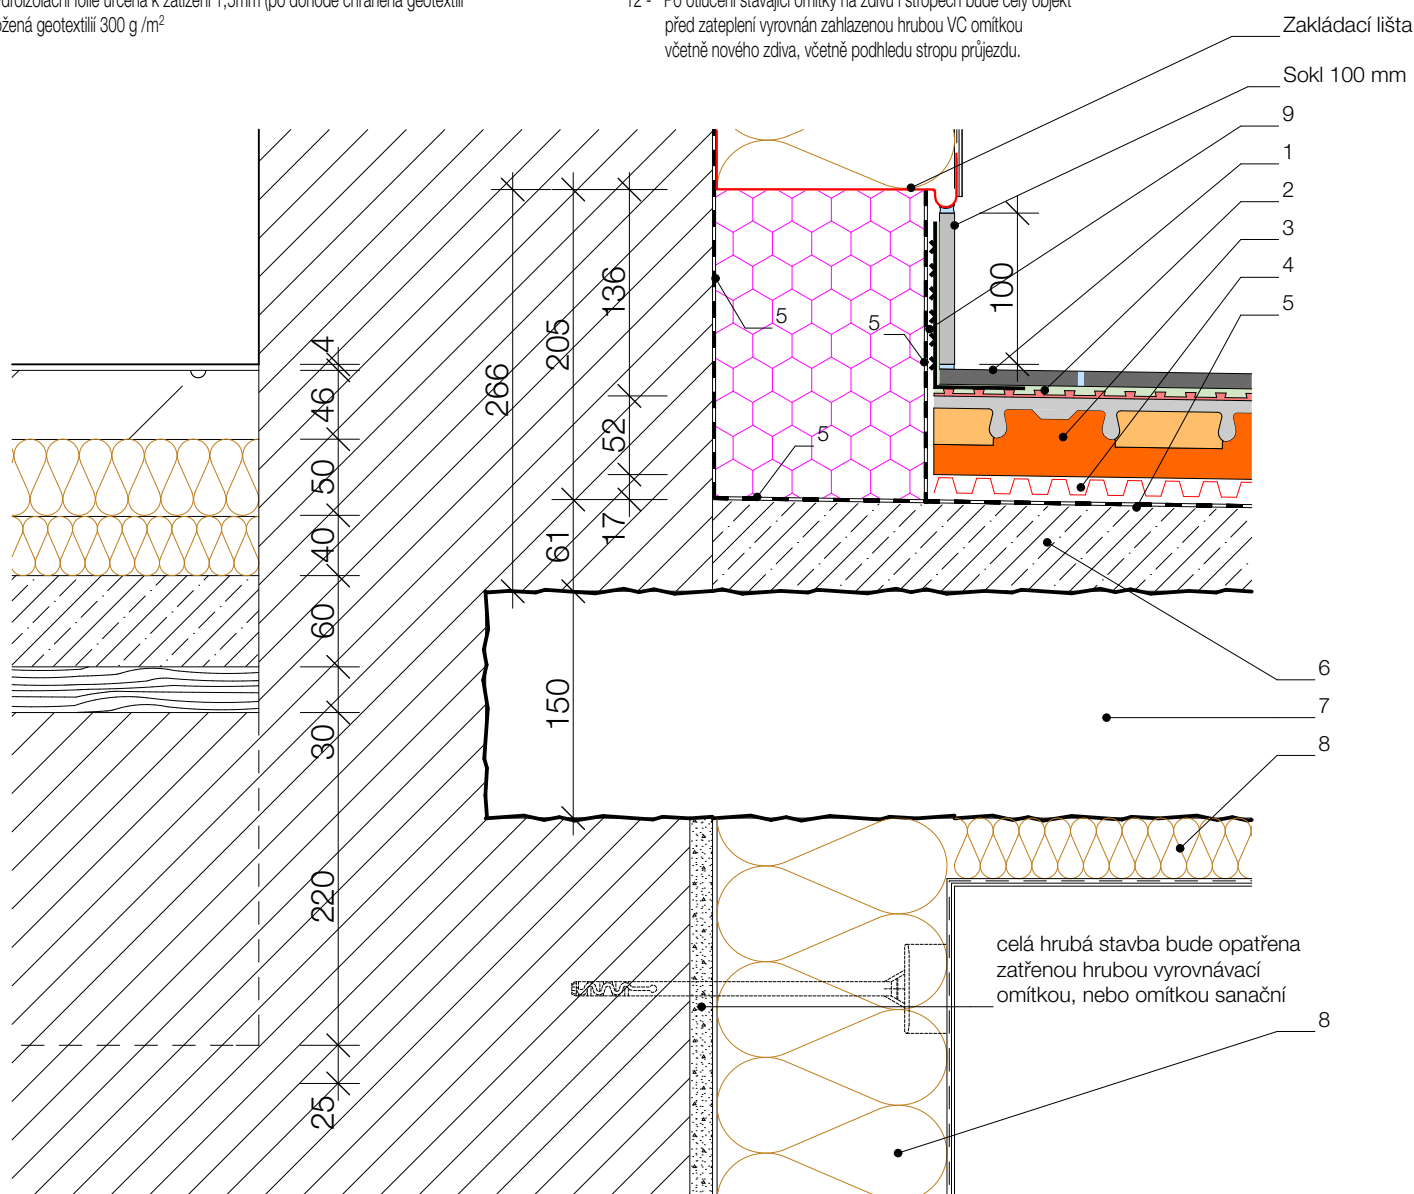

Bytový dům Křenová 47 Křenová 151/47, Brno město, 602 00	Detail <b>D12.1</b>	Měřítko kresby  <b>1:5</b>
	Název detailu <b>DETAIL SOKLU</b>	číslo výkresu  <b>DETAILY - 18</b>

Výkres s detailem  
**ŘEZ A - NOVÝ STAV**