

KATALOGOVÉ LISTY INTERIÉR

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
DS1		Počet	3
	Dětský stůl 1		
	Rozměr: 530x1200x800 mm (V x D x Š)		
	Materiál a konstrukce:frézovaná březová překližka tl. 15mm, nohy 30 mm, zaoblené hrany, bez potisku, velikost 2, kolečko žluté barvy c průměr 100 mm, povrchová úprava transparentní polyuretanová lak, dle normy ČSN EN 1729-1. Nohy mají zespodu nalepeny filcové kluzáky. Zaoblené rohy R 65 mm u desky stolu.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		

4. Schéma			
-----------	---	--	--

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
DS2		Počet	9
	Dětský stůl 2		
	Rozměr: 590x1200x800 mm (V x D x Š)		
	Materiál a konstrukce:frézovaná březová překližka tl. 15mm, nohy 30 mm, zaoblené hrany, bez potisku, velikost 3, kolečko fialové barvy (4006) průměr 100 mm, povrchová úprava transparentní polyuretanová lak, dle normy ČSN EN 1729-1. Nohy mají zespodu nalepeny filcové kluzáky. Zaoblené rohy R 65 mm u desky stolu	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		

4. Schéma			
-----------	--	--	--

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
DS3		Počet	3
	Dětský stůl 3		
	Rozměr: 640x1200x800 mm (V x D x Š)		
	Materiál a konstrukce:frézovaná březová překližka tl. 15mm, nohy 30 mm, zaoblené hrany, bez potisku, velikost 4, kolečko tyrkysové barvy (RAL 6034) průměr 100 mm, povrchová úprava transparentní polyuretanová lak, dle normy ČSN EN 1729-1. Nohy mají zespodu nalepeny filcové kluzáky. Zaoblené rohy R 65 mm u desky stolu.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		

4. Schéma			
-----------	--	--	--

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
Ž1		Počet	21
	Dětská židle 1		
	Rozměr: výška 310 mm		
	Materiál a konstrukce: březová překližka tl. 15mm, zaoblené hrany, bez potisku, filcové kluzáky, velikost 2, kolečko žluté barvy (RAL 1021) průměr 50 mm. Povrchová úprava je lakováním transparentním polyuretanovým lakem. Všechny hrany jsou z důvodu bezpečnosti zaoblené frézováním a broušením. Židle jsou vyrobeny v rozměrech dle normy ČSN EN 1729-1. Jednotlivé díly židlí jsou slepeny na pero a drážku. Zespodu nohou jsou přilepeny filcové kluzáky. V opěradle je zhotoven výřez tvaru úsměvu, který usnadňuje manipulaci se židlí.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
    bez potisku s potiskem			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
Ž2		Počet	54
	Dětská židle 2		
	Rozměr: výška 350 mm		
	Materiál a konstrukce: březová překližka tl. 15mm, zaoblené hrany, bez potisku, filcové kluzáky, velikost 3, kolečko fialové barvy (4006) průměr 50 mm. Povrchová úprava je lakováním transparentním polyuretanovým lakem. Všechny hrany jsou z důvodu bezpečnosti zaoblené frézováním a broušením. Židle jsou vyrobeny v rozměrech dle normy ČSN EN 1729-1. Jednotlivé díly židlí jsou slepeny na pero a drážku. Zespodu nohou jsou přilepeny filcové kluzáky. V opěradle je zhotoven výřez tvaru úsměvu, který usnadňuje manipulaci se židlí.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
    bez potisku s potiskem			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
Ž3		Počet	24
	Dětská židle 3		
	Rozměr: výška 380 mm		
	Materiál a konstrukce: březová překližka tl. 18mm, zaoblené hrany, bez potisku, filcové kluzáky, velikost 4, kolečko tyrkysové barvy (RAL6034) průměr 50 mm. Povrchová úprava je lakováním transparentním polyuretanovým lakem. Všechny hrany jsou z důvodu bezpečnosti zaoblené frézováním a broušením. Židle jsou vyrobeny v rozměrech dle normy ČSN EN 1729-1. Jednotlivé díly židlí jsou slepeny na pero a drážku. Zespodu nohou jsou přilepeny filcové kluzáky. V opěradle je zhotoven výřez tvaru úsměvu, který usnadňuje manipulaci se židlí.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
    bez potisku s potiskem			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
VK1		Počet	3
	Výtvarný koutek		
	Rozměr: 590 x 1200 x 1200 mm (V x D x Š)		
	Materiál a konstrukce: Březová překližka či LTD tl.18-15 mm /alt.bříza/bílá/šedá. Materiál LTD tl. 18 mm, všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm. racovní deska obsahuje odnímatelnou část pro vložení plastového kontejneru, do kterého je možné uložit vše potřebné pro výtvarnou výchovu, nebo na hru, která probíhá v aktuálním čase. Po skončení výchovy, nebo hry je možné kontejner zasunout do spodní části stolku a odnímatelnou část položit na své místo, čímž se plocha stolové desky automaticky zvětší.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			
4. Schéma			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
HK1		Počet	3
	Hrací koutek kuchyňka		
	Rozměr: 735x1049x480 mm		
	Materiál a konstrukce: dětská kuchyňka s dvěma dvířky, naznačenými ovládacími prvky, dveře, 1x police. Materiál LTD tl. 18 mm, všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm. 3 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí. Kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů. Dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku. Ovládací prvky, plotýnky - matně lakovaná MDF. Použitá barevnost bříza alt. šedá, černá, bílá.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			
4. Schéma			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
HK2		Počet	3
	Hrací koutek obchod		
	Rozměr: 1500x706x350 mm		
	Materiál a konstrukce: Materiál LTD tl.18 mm, všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm. Skříňka s jedním dveřním křídlem a 3 policemi, ozdobnými zády. Kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů. Dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku. oužitá barevnost bříza alt. šedá, černá, bílá.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			
4. Schéma			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
HK3		Počet	3
	Hrací koutek dílna		
	Rozměr: 1600x806x1410 mm		
	Materiál a konstrukce: dílnu tvoří dvě samostatné herní pvěže, spojené ohrádkou z jedné strany. Jedna věž je tvořena skříňkou ve spodní části, která mám na 1/2 uzavíratelné dveře. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle,úchytku je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Výběr z 6ti barev. V horní část věže jsou dvě pevné police se zábranou proti padání věcí za herní věž. Druhá věž je tvořena 3 pevnými policemi v různých náklonech pro vystavení zboží a stříškou. Materiál LTD tl.18 mm, všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		

4. Schéma	
-----------	--

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
HK4		Počet	3
	Hrací koutek molitanové kostky		
	Rozměr:		
	Materiál a konstrukce: 13 molitanových dílů, které po složení tvoří kostku o rozměrech 90 x 90 x 120 cm. Potaženo odolnou PVC látkou bez obsahu ftalátů. Díly různých tvarů vybízejí děti ke hře ve skupině a podporují jejich aktivitu a tvořivost. / 13 prvků / rozm. po složení 90 x 90 x 120 cm .	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		

4. Schéma	
-----------	--

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
piano		Počet	3
	Piano	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Rozměr:		
	Materiál a konstrukce: Parametry		
	Barva: Černá Klaviatura: Graded Hammer Standard (GHS) Typ klaviatury: Kladívková, plastová Povrch klaviatury: Hladký Počet kláves: 88 Automatické doprovody: Ne Výukový systém: Ne / Výkon reproduktorů: 12 W / Počet zvuků: 10 / Vstupy: N/A Výstupy: 2x Headphone Jack 6,3 mm TRS Polyfonie: 192 USB to Host: Ano USB to Device: Ne USB Midi: Ne Obsah balení: Adaptér, noty, manuál Šířka: 1357 mm Hloubka: 422 mm Výška: 815 mm Hmotnost: 38 kg		
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
P1		Počet	100
	Stohovatelné lůžko	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Rozměr: 200x1260x660 mm		
	Materiál a konstrukce: stohovatelné lůžko je zhotovené z masivního bukového, pečlivě opracovaného, dřeva. Hrany postýlky jsou bezpečně zaoblené. Spodní část lehátka vyplňuje pevný lamelový rošt s úzkými rozestupy. Součástí lůžka je matrace s textilním potahem. konstrukce z bukového masivu - překližkový lamelový rošt - 2 x kolečko s brzdou + 2 x kolečko bez brzdy - na lehátku je možno stohovat max. 7 lehátek - uedené rozměry jsou vč. matrace tl. 7 cm Součástí matrace : snímatelný bavlněný potah - zip - hmotnost: 1,3 kg		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
INT TAB 1		Počet	3
	Jednodílná interaktivní tabule na pylonu		
	Rozměr: 2000x1200 mm		
	Materiál a konstrukce: Interaktivní sestava na pylonech tabulové desky certifikované zkušebním ústavem, magnetická tabule pro popis fixem, barva bílá / možnost výběru zelené pro křídu /,povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení,tloušťka tabule je minimálně 22mm, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule. Jednoduchý pylon - výška sloupů 290cm, kvalitní kuličková ložiska a kladky. Projektor- interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností max.60 cm, interaktivní snímač součástí projektoru, minimálně dvě interaktivní pera s kovovým tělem, možnost ovládání interaktivity min. dvěma pery současně a zároveň dotyková jednotka pro možnost ovládání prsty, technologie projekce DLP, svítivost (ANSI)min. 3500 lm, kontrast 15000: 1,širokoúhlé rozlišení WXGA 16:10, životnost lampy min.4000 hod., hmotnost max.8 kg, záruka na projektor min. 3 roky, 1 rok na lampu, možnost připojení PC přes VGA, HDMI, ovládání projektoru přes síť, audio a VGA výstup (out), interaktivní anotační software , integrované hliníkové univerzální rameno projektoru na zvedacím systému.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
REG1		Počet	2
	Regál 1		
	Rozměr: 1200x900x500 (výška x šířka x hloubka)		
	Materiál a konstrukce: Regál lakovaná ocelová konstrukce, bílá RAL 9003, police surová LTD, barva bílá, 5 polic, nosnost police 350kg	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			


1. Označení	2. Popis	3. Množství	
US1		Počet	3
	Stůl pro učitele s elektrickým ovládáním		
	Rozměr: 645-1295x1200x800 mm		
	Materiál a konstrukce: stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky o síle min.25 mm, je oplepena plastovou odolnou hranou z ABS materiálu, 2mm, konstrukce podnoží stolů jsou masivní zajišťující vynikající stabilitu stolu, vyrobeny z plechu o síle 2 mm, z hliníkových profilů,podnože jsou vybaveny rektifikací pro eliminaci případných nerovností podlahy, nosnost stolu je 100 kg. Stůl s elektrickým ovládáním, statická nosnost 140 kg, dynamická nosnost 100 kg. Plynulé nastavení výšky. C - podnož výsuvná, pohyb pomocí dvou motorků. Konstrukce barva bílá. Barva LTD desky - bílá	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			

4. Schéma			
-----------	---	--	--


1. Označení	2. Popis	3. Množství	
KŽ1		Počet	7
	Židle kancelářská		
	Rozměr:		
	Materiál a konstrukce: otočná židle, synchronní mechanika, přední část opěráku čalouněná, zadní část plastová, výškově stavitelné područky. Nosnost min. 120 kg, 5- ramenný hliníkový kříž. Potah 100 % polyester, min. 100 000 cyklů oděruvzdornost potahové látky. Konstrukce židle barvy bílá, barva potahu černá.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			

4. Schéma			
-----------	--	--	--

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
KON1		Počet	4
	Mobilní kontejner 4-zásuvkový		
	Rozměr: 585x397x550 mm		
	Materiál a konstrukce: kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělení 4 zásuvky. Úchytka hliníková.Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách.korpus kontejneru včetně zad - LTD tl. 18 mm, dekor korpusu - barva bílá , všechny hrany olepeny, plastovou hranou - tl. 2 mm, všechny hrany i na čelech v dekoru korpusu, půda, dno naložené na boky skříně - kontejneru, zásuvky - částečný výsuv, např. metabox čela se zafrézovanou plastovou úchytkou , do horní hrany čela zásuvky, rozměr 200x60x20, výběr z šesti barev úchytek, dekor čílek výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor), centrální zámek, černá plastová kolečka	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			

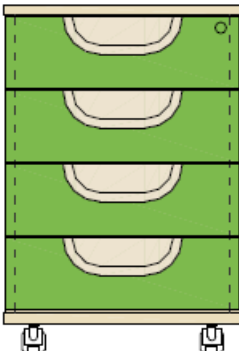

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
VN1		Počet	5
	Věšák nástěnný 600 mm		
	Rozměr: šířka 600 mm		
	Materiál a konstrukce: vyrobeno z ocely, bude obsahovat min. 4ks háčků z hliníkové slitiny. Barva bílá (RAL 9010).	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			

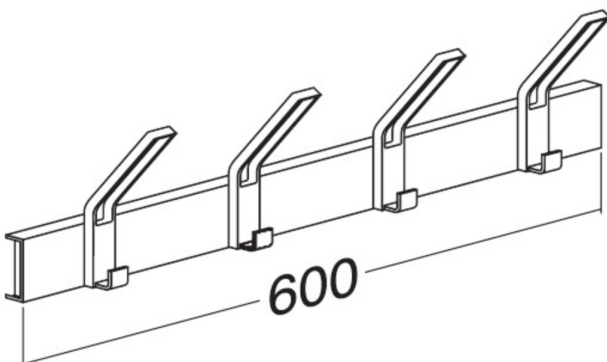

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
KOB1		Počet	3
	Koberec kulatý		
	Rozměr: průměr 2500 mm		
	Materiál a konstrukce: střížený vlas, materiál vlákna 100 % polyamid, podklad filc	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Množství	
KOB2		Počet	3
	Koberec kulatý		
	Rozměr: průměr 3500 mm		
	Materiál a konstrukce: střížený vlas, materiál vlákna 100 % polyamid, podklad filc	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
SV 1Y		Počet	3
	Sedací vak 1Y - barva ocelově šedá		
	Rozměr: 1600x1400x300 mm		
	Materiál a konstrukce: Jednovrstvý sedací vak, bezpečnostní uzavírání dvojitým suchým zipem, dvojitě švy, nosnost 120 kg, jednobarevný 100% polyester, barva ocelově šedá	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
SV 1A / SV 1B / SV 1C		Počet	1ks / 1 ks / 1ks
	Sedací vak 1A / 1B / 1C - barvy: petrolejová / fialová / žlutá		
	Rozměr: 1600x1400x300 mm		
	Materiál a konstrukce: Jednovrstvý sedací vak, bezpečnostní uzavírání dvojitým suchým zipem, dvojitě švy, nosnost 120 kg, jednobarevný 100% polyester, barvy dle oddělení: 1ks žlutá / 1ks petrolejová / 1ks fialová	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
SV 2Y		Počet	3
	Sedací vak 2Y		
	Rozměr: 950x950x200 mm		
	Materiál a konstrukce: Jednovrstvý sedací vak, bezpečnostní uzavírání zipem, nosnost 100 kg, jednobarevný 100% polyester, barva ocelově šedá	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
SV 2Z		Počet	3
	Sedací vak 2Z		
	Rozměr: 950x950x200 mm		
	Materiál a konstrukce: Jednovrstvý sedací vak, bezpečnostní uzavírání zipem, nosnost 100 kg, jednobarevný 100% polyester, barva světle šedá	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
SV 2A / SV 2B / SV 2C		Počet	1ks / 1 ks / 1ks
	Sedací vak 2A / 2B / 2C		
	Rozměr: 950x950x200 mm		
	Materiál a konstrukce: Jednovrstvý sedací vak, bezpečnostní uzavírání zipem, nosnost 100 kg, jednobarevný 100% polyester, barvy dle oddělení: 1ks béžová / 1ks azurová / 1ks růžová	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
TAB 1Y		Počet	3
	Sedací vak 1Y		
	Rozměr: 450x450x350 mm		
	Materiál a konstrukce: Jednovrstvý sedací vak, bezpečnostní uzavírání zipem, nosnost 100 kg, jednobarevný 100% polyester, barva ocelově šedá	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
TAB 1Z		Počet	3
	Sedací vak 1Z		
	Rozměr: 450x450x350 mm		
	Materiál a konstrukce: Jednovrstvý sedací vak, bezpečnostní uzavírání zipem, nosnost 100 kg, jednobarevný 100% polyester, barva světle šedá	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
TAB 1A / TAB 1B / TAB 1C		Počet	1ks / 1 ks / 1ks
	Sedací vak TAB 1A / 1B / 1C		
	Rozměr: 450x450x350 mm		
	Materiál a konstrukce: Jednovrstvý sedací vak, bezpečnostní uzavírání zipem, nosnost 100 kg, jednobarevný 100% polyester, barvy dle oddělení: 1ks žlutá / 1ks petrolejová / 1ks fialová	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
TAB2Y		Počet	3
	Sedací vak 2Y		
	Rozměr: 450x450x190 mm		
	Materiál a konstrukce: 3 x jednovrstvý sedací vak, bezpečnostní uzavírání zipem, nosnost 100 kg, jednobarevný 100% polyester, barva ocelově šedá	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
TAB2Z		Počet	3
	Sedací vak 2Z		
	Rozměr: 450x450x190 mm		
	Materiál a konstrukce: 3 x jednovrstvý sedací vak, bezpečnostní uzavírání zipem, nosnost 100 kg, jednobarevný 100% polyester, barva světle šedá	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
TAB 2A / 2B / 2C		Počet	1ks / 1 ks / 1ks
	Sedací vak 2A / 2B / 2C		
	Rozměr: 450x450x190 mm		
	Materiál a konstrukce: 3 x jednovrstvý sedací vak, bezpečnostní uzavírání zipem, nosnost 100 kg, jednobarevný 100% polyester, barvy dle oddělení: 1ks béžová / 1ks azurová / 1ks růžová	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
SUŠ1		Počet	6
	Sušák		
	Rozměr: 600x800x1500mm (Š x D x V)		
	Materiál a konstrukce: Dřevěná konstrukce, na 4 kolečkách s aretací. Příčle pro sušení prádla možnost zavěšení ramínek. Dno plechové černé s možností vylití odkapené vody. Dílenská dokumentace, či dokumentace výrobku podléhá schválení autorovi tohoto projektu.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
ZM1		Počet	27
	Zásobník mýdla		
	Rozměr: 250 x 115x 115mm		
	Materiál a konstrukce: dávkovač pěnového mýdla, vysoce kvalitní plast ABS, okénko pro kontrolu objemu mýdla, zamykání na klíček, z jedné nápně 2000 dávek. Barava výrobku - bílá / alt. nerez	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
DT1		Počet	22
	Držák toaletního papíru		
	Rozměr:		
	Materiál a konstrukce: Nerez	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
PB1		Počet	3
	Přebalovací pult		
	Rozměr:		
	Materiál a konstrukce: plastový horizontální závěsný přebalovací pult nosnost 113 kg bezpečnostní popruhy, zásobník na hygienické podložky a hygienické sáčky na použité pleny materiál speciální ABS plast zamezující šíření zápachu a bakterií barva šedá	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
	4. Schéma		
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
REG2		Počet	1
	Regál 2		
	Rozměr: 1800mm×900×500 (V x D x H)		
	Materiál a konstrukce: Lakovaná ocelová konstrukce, bílá RAL 9003, police LTD barva bíá / 3 POLICE	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
1. Označení	2. Popis	3. Množství	
REG3		Počet	1
	Regál 3		
	Rozměr: 1800mm×750×500 (V x D x H)		
	Materiál a konstrukce: Lakovaná ocelová konstrukce, bílá RAL 9003, police LTD barva bíá / 3 POLICE	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
1. Označení	2. Popis	3. Množství	
REG4		Počet	1
	Regál 4		
	Rozměr: 1800mm×120×500 (V x D x H)		
	Materiál a konstrukce: Lakovaná ocelová konstrukce, bílá RAL 9003, police LTD barva bíá / 3 POLICE	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
1. Označení	2. Popis	3. Množství	
REG5		Počet	1
	Regál 5		
	Rozměr: 2500×1000×400 (V x D x H)		
	Materiál a konstrukce: Pozinkovaná ocelová konstrukce i policezákladní pole včetně zavětrování, 5 polic	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
1. Označení	2. Popis	3. Množství	

REG6			Počet	1
	Regál 6			
	Rozměr: 1800×900×350 (V x D x H)			
	Materiál a konstrukce: Pozinkovaná ocelová konstrukce i policezákladní pole včetně zavětrování, 7 polic		umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis				
4. Schéma				
				

1. Označení	2. Popis	3. Množství		
REG7		Počet	1	
	Regál 7			
	Rozměr: 1800×1200×450 (V x D x H)			
	Materiál a konstrukce: Pozinkovaná ocelová konstrukce i policezákladní pole včetně zavětrování, 7 polic	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD		
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis				
4. Schéma				
				

1. Označení	2. Popis	3. Množství		
REG8		Počet	8	
	Regál 8			
	Rozměr: 1800×1000×400 (V x D x H)			
	Materiál a konstrukce: Pozinkovaná ocelová konstrukce i policezákladní pole včetně zavětrování, 7 polic	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD		
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis				
4. Schéma				
				

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
UNS1		Počet	1
	Dílenská skříň		
	Rozměr: 1950x700x400 mm		
	Materiál a konstrukce: Univerzální plechová skříň s křídlovými dveřmi, 4x přestavitelná police - materiál pozink, nosnost 400 kg, plná dvířka. Uzamykatelná. Barevné provedení korpusu RAL 7035 světle šedá. Možnost barevného provedení dveří - povrch je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			
4. Schéma			

1. Označení	2. Popis	3. Množství		
BOX1		Počet	4	
	Šatní skříň třídvéřová	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD		
	Rozměr: 1850x900x500 mm			
	Materiál a konstrukce: Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 1mm, nosník tyče na ramínka, dno a spodní práh z ocelového plechu tl. min. 1mm. Skříň má sokl o výšce 150mm. Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat odnímatelnou tyč na ramínka (přes celou šířku šatní buňky) se třemi plastovými háčky, jeden polyamidový háček na bočnici, polici v horní části skříně. Dvířka budou zavěšena na vnějších kovových pantech umožňujících otevření o 180°a budou perforovány otvory pro zajištění cirkulace vzduchu v horní i spodní části dvířek. Šatní skříň má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu. Dveře mají plnoprofilovou konstrukci pro jejich pevnost v krutu a ohybu. Toto technické řešení spolu s celoobvodovou dosedací plochou dveří zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříně. Šatníky jsou vybaveny gumovými nárazníky pro snížení hlučnosti při zavírání. Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky pro větší stabilitu na podlaze. Šatník tak není v kontaktu s podlahou a jeho spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Uzamykání skříněk řešeno cylindrickým zámkem se 2 klíči a jednobodovou závorou, s možností dodatečného dodání hlavního/generálního klíče. Dveře šatníku jsou konstrukčně připraveny pro dodatečné doobjednání dalšího příslušenství pro zavěšení do připravených otvorů uvnitř dveří - např. zrcátka, držáku obuvi nebo závěsné přihrádky. Kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny jak z důvodu protipožárních, tak v prostředí se zvýšenou vlhkostí.			
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			
4. Schéma				
				

1. Označení	2. Popis	3. Množství		
BOX2		Počet	1	
	Šatní skříň dvoudvéřová	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD		
	Rozměr: 1850x800x500 mm			
	Materiál a konstrukce: Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 1 mm, nosník tyče na ramínka, dno a spodní práh z ocelového plechu tl. min. 1mm. Skříň má sokl min. o výšce 150mm. Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat odnímatelnou tyč na ramínka (přes celou šířku šatní buňky) se třemi plastovými háčky, jeden polyamidový háček na bočnici, polici v horní části skříně. Dvířka budou zavěšena na vnějších kovových pantech umožňujících otevření o 180°a budou perforovány otvory pro zajištění cirkulace vzduchu v horní i spodní části dvířek. Šatní skříň má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu. Dveře mají plnoprofilovou konstrukci pro jejich pevnost v krutu a ohybu. Toto technické řešení spolu s celoobvodovou dosedací plochou dveří zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříně. Šatníky jsou vybaveny gumovými nárazníky pro snížení hlučnosti při zavírání. Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky pro větší stabilitu na podlaze. Šatník tak není v kontaktu s podlahou a jeho spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Uzamykání skříněk řešeno cylindrickým zámkem se 2 klíči a jednobodovou závorou, s možností dodatečného dodání hlavního/generálního klíče. Dveře šatníku jsou konstrukčně připraveny pro dodatečné doobjednání dalšího příslušenství pro zavěšení do připravených otvorů uvnitř dveří - např. zrcátka, držáku obuvi nebo závěsné přihrádky. Kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny jak z důvodu protipožárních, tak v prostředí se zvýšenou vlhkostí.			
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			
4. Schéma				
				

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
LAV1		Počet	1
	Šatnová lavice	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Rozměr:		
	Materiál a konstrukce: Jeklová masivní šatnová lavice s 8 věšáky, opěradlem, roštem na boty a sedákem. Lavice je určená pro vnitřní interiéry šaten škol, průmyslových podniků, zdravotnických zařízení apod.Korpus lavice je vyroben z ocelových profilů 30 x 30 mm, nohy jsou opatřeny plastovými kluzáky. Sedací plocha, příp. opěradlo jsou vyrobeny z šedé 18 mm laminované dřevotřískové LTD desky s 2 mm ABS hranou. Deska pro uchycení věšáků je ocelová a věšáky nýtované, eliminuje se tím vytržení háčku z desky.		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			


1. Označení	2. Popis	3. Množství	
KS1		Počet	3
	Stůl	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Rozměr: 750x1200x800 mm		
	Materiál a konstrukce: samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm barva bílá. Kovové prvky v RAL9010 bílá		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			


1. Označení	2. Popis	3. Množství	
KS2		Počet	1
	Stůl	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Rozměr: 750x1600x800 mm		
	Materiál a konstrukce: samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm barva bílá. Kovové prvky v RAL9010 bílá		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
KS3		Počet	1
	Stůl		
	Rozměr: 750x800x800 mm		
	Materiál a konstrukce: samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm barva bílá. Kovové prvky v RAL9010 bílá	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
PCN		Počet	1
	Nosič pro PC stoly		
	Rozměr:		
	Materiál a konstrukce: kovový nosič pro PC, na výběr perforovaný či plný, barav bílá	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
SŽ1		Počet	30
	Kovová židle Nooi		
	Rozměr:		
	Materiál a konstrukce: Flexibilní mnohoúčelová židle se spojováním, s možností spojování do řad jednoduchým propojením podnoží. Stohovatelná. Skořepina ve vysokém lesku, plast, kov. Područky a kovové nohy tvořené jednou konstrukcí. Barva kovových částí bílá. Barva plastové skořepiny - plast bílý lesklý.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			
4. Schéma			
			

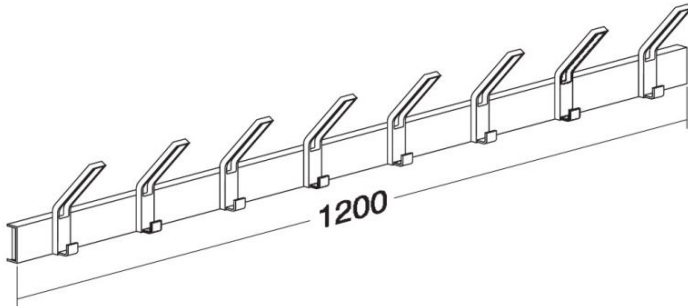1. Označení	2. Popis	3. Množství	
VN2		Počet	3
	Věšák nástěnný 1200 mm		
	Rozměr: 1200 mm		
	Materiál a konstrukce: AL slitina s využitím technologie vytlačovaného profilu a tlakového lití. Design otrých hran, kubické základny. Ostatní prvky z hlubokotažného plechu. Věšák opatřen vysoce kvalitní práškovou barvou. Barva bílá	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			

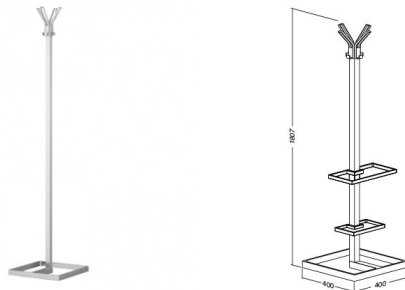
1. Označení	2. Popis	3. Množství	
VN3		Počet	2
	Věšák stojan		
	Rozměr: výška 1800 mm, základna 400x400mm		
	Materiál a konstrukce: AL slitina s využitím technologie vytlačovaného profilu a tlakového lití. Design otrých hran, kubické základny. Ostatní prvky z hlubokotažného plechu. Věšák opatřen vysoce kvalitní práškovou barvou. 2 držáky na deštníky. Barva bílá	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
PI		Počet	2
	Informační panel A3 - stojan		
	Rozměr: 1200 mm. Základna 400x400mm		
	Materiál a konstrukce: AL slitina s využitím technologie vytlačovaného profilu a tlakového lití. Design otrých hran, kubické základny. Ostatní prvky z hlubokotažného plechu. Věšák opatřen vysoce kvalitní práškovou barvou. Barva bílá	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
PIN A3		Počet	4
	Informační panel A3 nástěnný		
	Materiál a konstrukce: Koncept informačního panelu velikosti A3. Povrchově je panel upraven vysoce kvalitní práškovou barvou, která zajišťuje jeho dokonalou ochranu. Informační panel pro komerční interiéry - kanceláře, obchody, hotely, tranzitní a prezentační prostory. Barav bílá.		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
4. Schéma			


1. Označení	2. Popis	3. Množství	
POUF1		Počet	1
	Pouf průměr 177 cm		
	Rozměr: 1770x1700x455mm (D x Š x V)		
	Materiál a konstrukce: 5 místný ottoman, látka barvy RAL 7005, vybaveno dřevěnými kluzáky. Nábytek musí vyhovovat vyhlášce č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		

4. Schéma

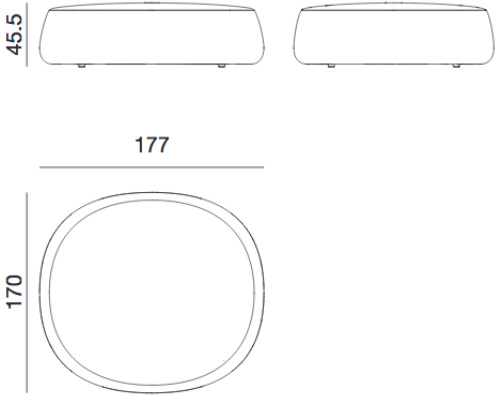


1. Označení	2. Popis	3. Množství	
POUF2		Počet	1
	Pouf průměr 95 cm		
	Rozměr: 950x930x320mm (D x Š x V)		
	Materiál a konstrukce: 2 místný ottoman, látka barvy RAL 1012, vybaveno dřevěnými kluzáky. Nábytek musí vyhovovat vyhlášce č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		


4. Schéma

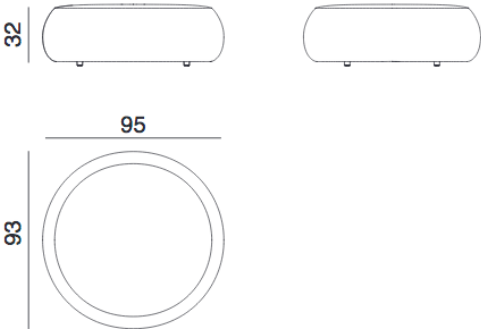


1. Označení	2. Popis	3. Množství	
POUF3		Počet	1
	Pouf průměr 95 cm		
	Rozměr: 950x930x320mm (D x Š x V)		
	Materiál a konstrukce: 2 místný ottoman, látka barvy RAL 6034, vybaveno dřevěnými kluzáky. Nábytek musí vyhovovat vyhlášce č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		

4. Schéma

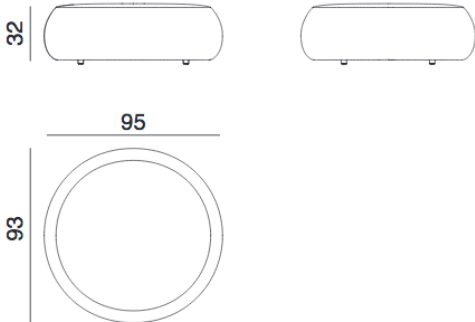

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
POUF4		Počet	1
	Pouf průměr 55 cm		
	Rozměr: 550x530x320mm (D x Š x V)		
	Materiál a konstrukce: 1 místný ottoman, látka barvy RAL 4006, vybaveno dřevěnými kluzáky. Nábytek musí vyhovovat vyhlášce č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
POUF5		Počet	1
	Pouf průměr 55 cm		
	Rozměr: 550x530x320mm (D x Š x V)		
	Materiál a konstrukce: 1 místný ottoman, látka barvy RAL 7047, vybaveno dřevěnými kluzáky. Nábytek musí vyhovovat vyhlášce č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			
4. Schéma			
			

1. Označení	2. Popis	3. Množství	
POUF6		Počet	1
	Pouf průměr 55 cm		
	Rozměr: 550x530x320mm (D x Š x V)		
	Materiál a konstrukce: 1 místný ottoman, látka barvy RAL 7005, vybaveno dřevěnými kluzáky. Nábytek musí vyhovovat vyhlášce č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb.	umístění prvků viz. půdorysy, které jsou součástí této PD	
Schéma je ilustrativní - nadřazen popis			
4. Schéma			
